

台式离子风机的产品概述*****

智能型台式离子风机是深圳市海威达航科技有限公司最新研制生产的消除物体表面静电的智能型除静电装置。

智能型台式离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

智能型台式离子风机由小风机提供风力，风力大小可在触摸按键或遥控器中进行调节，发射针毛刷具有自动清洁功能，每隔8个小时自动记忆自动清洁，免手工清洁，并可订做自行设置清洁时间，具备高压故障风鸣报警及报警灯提示功能，听觉，视觉双重直观了解设备是否正常。工作正常工作时，风扇在正常运作过程中遇到障碍物，风机会自动短路停止工作。

智能型台式离子风机应用于精密电子、医药制造、塑胶、光电等行业。



台式离子风机产品特点*****

- 1、智能现代，外观精美，制作精细，设计新颖。
- 2、发射针毛刷自动清洁功能，自动记忆，免手工清洁。
- 3、遥控、触摸双控制电源启动，调节风力大小。
- 4、具备高压故障风鸣报警及报警灯提示功能，听觉，视觉双重直观了解设备是否正常工作。
- 5、遥控锁屏锁定风速，车间离子风机除静电实现标准化。
- 6、风扇在正常运作过程中遇到障碍物，风机会自动短路停止工作。
- 7、除静电速度快、平衡电压低、安全性能高。
- 8、节能环保，耗电量低。

台式离子风机技术参数*****

控制面板	LED 数码显示	风速档位 (锁定、防呆)
	自动清洁按钮	每隔8小时可自动清洁(可自行设计时间0-8小时)(锁定、防呆)
	故障报警	响起风鸣声/指示灯红灯闪烁

	触摸按钮调速	遥控/触摸双控制（锁定、防呆）
	风速档位	遥控/触摸双控制（锁定、防呆）
	电源启动	遥控/触摸双控制（锁定、防呆）
	一键锁屏	遥控控制（锁定、防呆）
电源	电源智能变频 AC 220V/滤波抗干扰 插座接线在背部	DC 智能控制系统/风扇 DC12V /
	固定方式	角度具备防呆功能
外观	材料	铝材
	表面	静电喷漆
	飘带	可提供
	前塑料风窗	可自由拆卸
	后塑料风窗	可选配过滤网
	外壳接地	不漏电（安全）
	含耳朵（不含支架）尺寸	146mm(L)*78mm(W)*222mm(H)
静电设施	放电针自动清洁	/
	放电针材质	钨合金
	消电时间	≤2S(距产品 300MM)
	离子平衡	≤±10V (距产品 300MM)
	接电方式	变频 AC 5.0KV
	去静电有效管控半径 300mm	距产品 300MM
	清洁毛刷	防静电材质，不会被磨损，不掉毛
风机	风机风量≤5.1m ³ /min	距产品 300MM
	功率	8W
	工作距离	100-600mm
	工作温度	0-50℃
	工作湿度	56%-65%
	出风量	45-130CFM
	噪音	45-55dB
	净重	约 2.0kg
毛重	约 2.6kg	
其他	质保壹年	




测试结果*****

测试条件		
湿度：≤60%测试电压：1KV-100V		环境温度：22℃
距离		300mm
中和时间	正	0.5s

残余电压	负	0.6s
	正	+4v
	负	-5v


- * 测试仪器使用 ME268A 静电综合测试仪测试结果为准。
- * 测试依据 IEC-61340-5-1 A • 6。
- * 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

台式离子风机遥控器功能*****

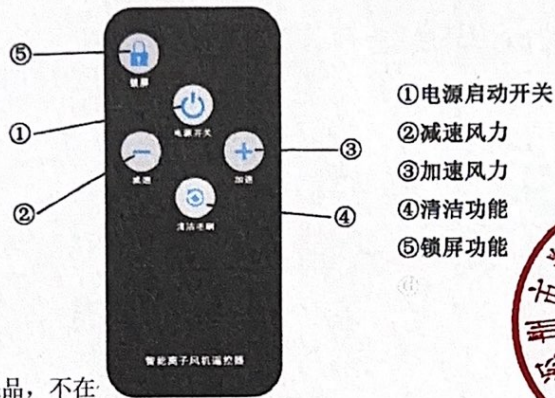

注：遥控器属耗品，不在

台式离子风机外形尺寸*****

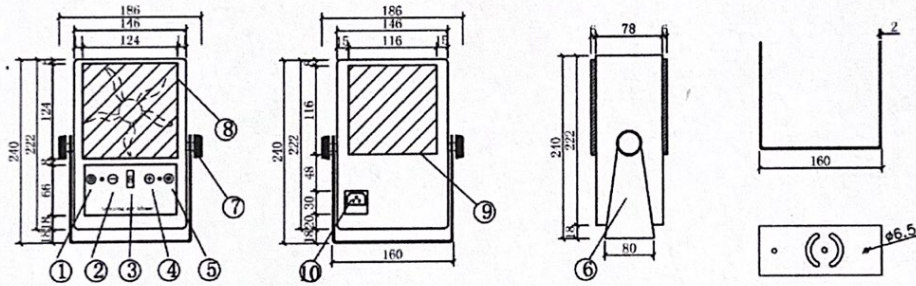

说明：

- ① 电源开关 ② 风力减速 ③ 显示屏
- ④ 风力加速 ⑤ 清洁毛刷 ⑥ U型支架
- ⑦ M6旋钮 ⑧ 前网罩 ⑨ 后网罩
- ⑩ 电源线插口

台式离子风机安装方式*****

