




配合电阻测试仪，测试手套和指套的静电电阻，符合 ANSI ESD S15.1 规范

标准配置

Ⓐ 悬挂电极 Ⓑ 手环 Ⓒ 弹性绕线

仪器参数

- ◇ 悬挂电极重量：454 克 (1 磅)
- ◇ 悬挂电极尺寸：25mm x 76mm x 109mm
- ◇ 手环：塑胶材料，内层接触面导电
- ◇ 弹性绕线：拉伸长度 1.5 米，无限流电阻

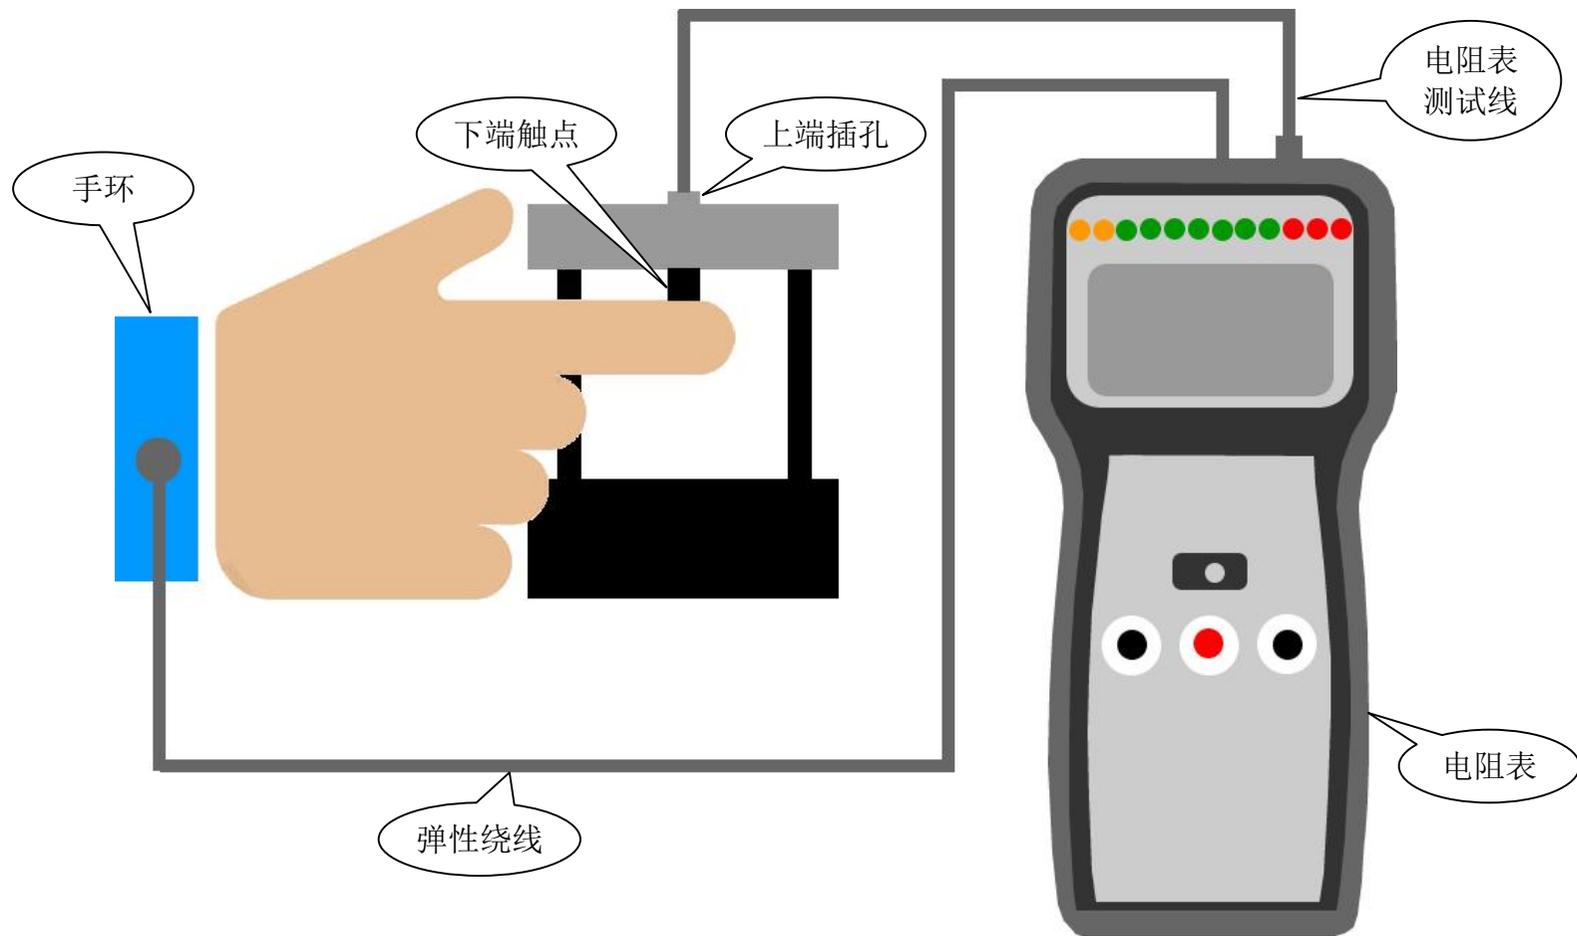

测试方法:

- 1) 戴上手套或指套
- 2) 戴上手环, 用配套的弹性绕线连接手环和电阻表的一个插孔 注意: 手环内层的金属部位和皮肤保持紧密接触
- 3) 连接悬挂电极的上端插孔到电阻表另一个插孔
- 4) 用手指接触悬挂电极下端触点, 拎起整个电极
- 5) 开始测试并记录读数