

4G 红外夜视监测仪

型号: HC900

Live video & APP



产品规格书

蜂窝/无线传输

照片	即时记录在云端和APP中
视频	即时记录在云端和APP中
现场视频	APP控件中查看视频或录音

照片录制

照片像素	36 / 30/24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3 MP
文件格式	.JPG
延时模式	5 / 30分钟, 1 / 2 / 3 / 6 / 12 / 24小时
连续拍摄	每次最多可以连续拍摄9张
显示	日期、时间、温度 (°C / °F) 和月相
工作模式	拍照/录像/拍照+录像 定时拍照

Video recording

视频像素	4K / 2K / 1080P / 720P / VGA
文件格式	.MP4 / H.265
视频长度	5秒/10秒 / 30秒 / 60秒/ 90秒
显示模式	白天全彩, 夜晚黑白

存储卡

支持	<ul style="list-style-type: none">内部存储: 无外部存储: SD卡 (最高256GB, 不包括在内)
----	--

显示屏

内置屏幕	TFT 2.4英寸
------	-----------

电源

锂电池	10000mA 锂电池
外接电源	直流12V/1A(3.5x1.3mm)

检测系统

运动传感器	1 个 PIR
检测角度	90°
检测范围	可调节范围从1英尺到98英尺
触发速度	0.3秒
延时间隔时长	1/10 秒, 1/3/5/10/15/30 分

夜间照明系统

LED指示灯	56pcs
感应距离	< 98 英尺
曝光	自动 / 100 / 200 / 400

光学视场

120°

尺寸

155mm x 110mm x 85mm


工作温度

温度范围	(-20°C to +70°C)
------	------------------

防护等级

IP 65

产品展示

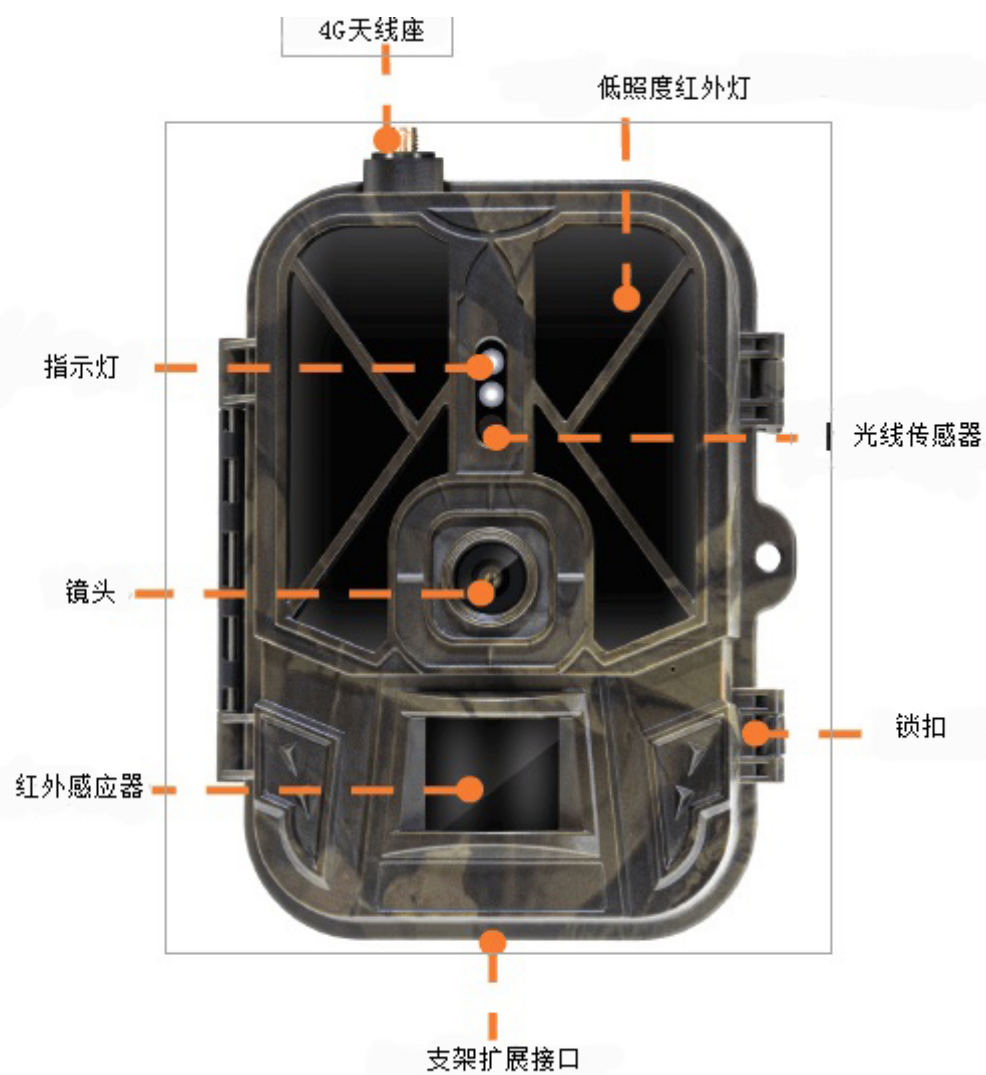




安装

第一步



01

将电池锁扣推至ON,然后将电池从右向左放置,并将其平放。

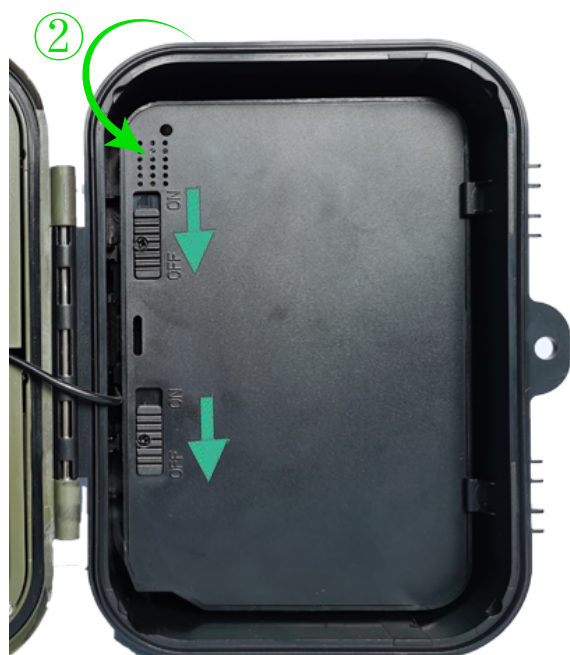

02

将电池锁扣推至OFF,以锁定电池。



温馨提示

拨下锁扣至ON,然后取出电池。

第二步

插入SD卡（不包括）到红外相机



第三步

将SIM插入卡槽。拨下相机开关至TEST,并显示运营商名称将出现在屏幕左侧。



第四步

① 滑动模式开关



提示：将模式开关从**TEST** 滑动到 **ON**。

10秒倒计时后红外相机开始工作，同时红色指示灯闪烁。

② 检查信号网格颜色

绿色表示接收到信号，白色表示接收失败。

需要检查SIM是否锁定或有效。



第五步

扫描以下二维码，在苹果应用商店搜索 “SUNTEKCAM”或者在 Google Play 搜索 ”SUNTEKCAM”,即可下载



App (iOS)



App (Android)


应用程序绑定

1.如何查看您的ID和绑定APP

1) .打开本机菜单界面，选择网络点击设备ID，出现本机的个人ID



2) .启动应用程序，按+扫描相机的质量检查代码，并将相机添加到您的应用程序中。您也可以单击扫描项目并手动输入id

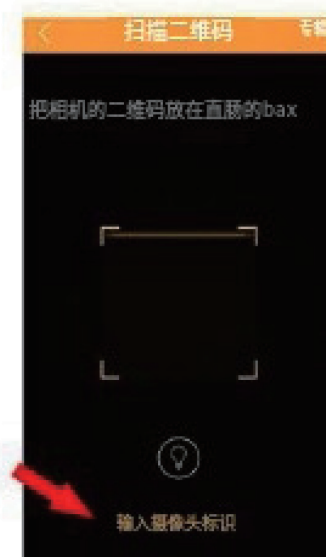

3) .填写设备名称和密码123456并按“提交”然后您的相机就成功添加到App中。添加设备后，记得在设置中绑定sim卡号码。区号是属于您所在地区的号码




3.如何获取图片和视频

1) 在"视频"子菜单中按下"捕获", 然后相机将从应用程序获取命令并捕获图片/视频。




外部电源

使用12V直流电源（不含）

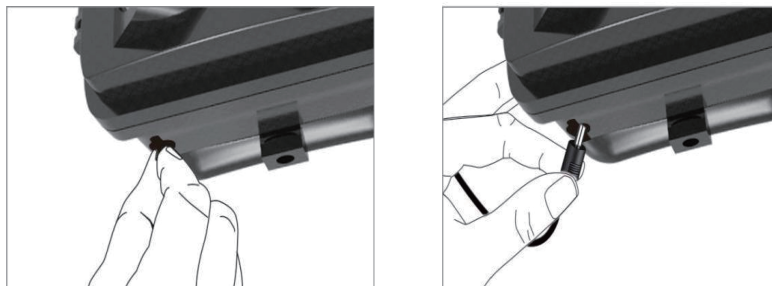

操作按钮

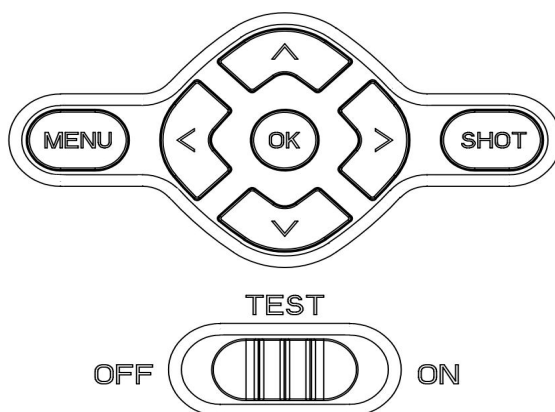

- ME菜单** 菜单按钮-菜单设置
- SHOT** 拍摄按钮-开始视频录制或者拍照
- ^** 视频按钮-视频录制模式
- v** 相机按钮-照片模式
- >** 重播按钮-重播模式
- OK** 确定按钮

提示按“SHOT”按钮，退出重播查看页面,按上下箭头进行浏览。

设置菜单




设置	子菜单	描述
模式	相机，视频，相机&视频。延时	相片，视频，图片和视频，定时拍摄
分辨率	4K, 2K, 1080P, 720P, VGA	视频分辨率
视频长度	5/10/30/60/90秒	每个视频最大90秒默认5秒
录制音频	On / Off	有声音的视频

设置	子菜单	描述
照片像素	36/30/20/24/20/16/12/5MP	照片分辨率
间隔	1/10秒, 1/3/5/10/15/30分	最大延迟30分钟
定时拍照	5/30分, 1/2/3/6/12/24小时	每5分钟拍摄一张
连拍	1/3/6/9 张	最多9张照片一次拍照
感光度	自动/100/200/400	曝光
覆盖	On / Off	循环记录
PIR 灵敏度	高/中/低	调整PIR灵敏度
语言	英/法/德等和中文	相机菜单语言
频率	50HZ / 60HZ	屏幕刷新率
传输频率	每次	N/L
相机 ID	CAM000	6 位数字或字母
密码	On / Off	4 位数字
定时器	00:00:00 to 23:59:59	N/L
日期/ 时间	日/月/年	N/L
格式	确定 / 取消	格式存储卡
默认设置	确定 / 取消	恢复默认值
版本		相机版本号

系统升级

1).单击菜单界面打开“网络”并选择“检查更新”。

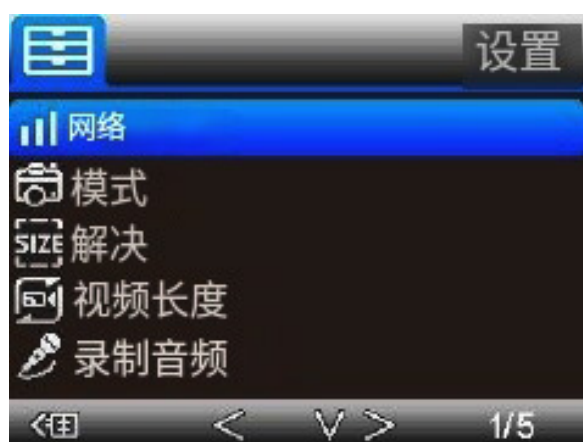

2).打开后检查您的机器是否是最新版本。



当机器界面显示当前版本，并且没有更新的提示时就意味着它现在是最新版本。



如果蓝色字体**NewVersion**出现在版本号下方，您可以选择更新或不更新。如果选择更新，则需要单击**FW**进行更新。



等到进度条达到100%，升级就完成了。

标准配置



▲ 红外相机



▲ 使用说明书



▲ 绑带



▲ SD卡读卡器



▲ 取卡镊子



▲ 电源适配器

发现并修理故障

问: 我想用这款相机, 需要准备什么? 如何设置?

答:您只需要准备一张SIM卡, 请注意, 它必须是预付费的SIM卡, 封闭式PLN代码,)使用您的手机下载我们的应用程序(SUNTEKCAM), 使用该应用程序扫描相机的设备LD, 设备名称, 您可以填写任何名称, 设备密码123456, 然后你可以使用它。

问:是否可以远程接收实时图像?

答:这款摄像头支持远程和无线接收视频和图像, 也支持现场视频。

	型号	照片	视频 每秒30帧	现场 直播	云 (免费)	APP (iOS& Android)	远程 控制	SMS	MMS	SMTP	FTP
4G 系列	HC900(定制款)	30MP	4K	√	√	√	√	√	×	×	√
	HC-940Plus	30MP	2K	×	√	√	√	√	×	×	×
	HC-940 LTE	20MP	1080P	×	×	×	×	√	√	√	√
2G系列	HC-940米	20MP	1080P	×	×	×	×	√	√	√	×

问: 你们支持哪些运营商?

答:这款相机支持欧洲大部分的SIM卡和中国区SIM卡, 如果您在美国或加拿大, 请购买美国版的。如果您在使用或设置过程中遇到任何问题, 请与我们联系, 寻求解决方案。

博特（连云港）仪器有限公司

地址：中国●江苏●连云港

电话：400-828-9920