


TECHNICAL DATA

Fluke STL120-III 屏蔽型测试线套件

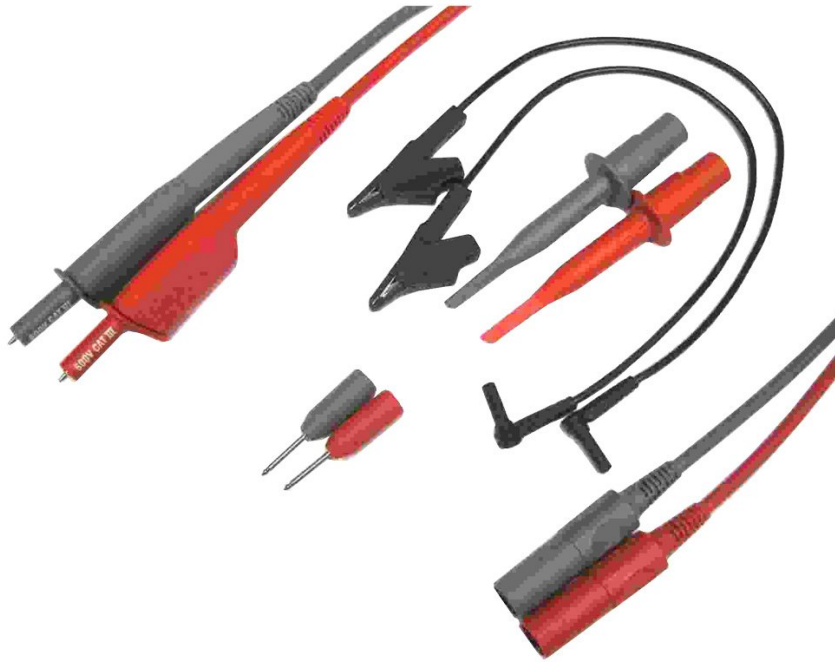

主要特性

- 带宽：12.5 MHz
- 最大信号电压：600V rms。CAT III（根据 IEC 61010-031:2008）
- 最大接地电压：600V rms。CAT III（根据 IEC 61010-031:2008）
- 最大电流：1A
- 2mm 附加测试点：600V CAT II（根据 IEC 61010-031:2008）
- 长度：1.2m (48)

产品概述: Fluke STL120-III 屏蔽型测试线套件

套件包括一对（一红、一灰）双重绝缘硅屏蔽型测试线，用于进行无噪声测量。经过专门设计，可与 Fluke ScopeMeter 120 系列结合使用。与 AC120 鳄鱼夹和 HC120 钩夹兼容。包括经过安全设计的接地线。整体式应力释放装置和额外的硬探针可保证超长的使用寿命。采用经过安全设计的带套管插头和齿形尖头，可防止探针滑动。

产品规格: Fluke STL120-III 屏蔽型测试线套件

Bandwidth	12,5 MHz
Maximum signal voltage	600 V rms CAT III per IEC 61010-031:2008
Maximum voltage to ground	600 V rms CAT III per IEC 61010-031:2008
Maximum vcurrent	1 A
2 mm add-on testpin	600 V CAT II per IEC 61010-031:2008
Length	1.2 m (48)

Ordering information



Fluke STL120 III

STL120-III 屏蔽型测试线套件



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2024 福禄克公司
10/2024
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229