

集成 500mA 充电 200mA 放电的 TWS 充电盒 SOC

1 特性

- **同步开关放电**
 - ◇ 200mA 同步升压转换
 - ◇ 升压效率最高达 95%
 - ◇ 内置电源路径管理，支持边充边放
- **充电**
 - ◇ 最大 500mA 线性充电，充电电流可定制
 - ◇ 自动调节充电电流，匹配适配器输出能力
 - ◇ 支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池标准 4.20V，其他电压需定制
- **电量显示**
 - ◇ 支持 2/1 颗 LED 电量显示
- **输出使能**
 - ◇ 支持输出使能控制，可搭配霍尔器件实现开盖耳机自动开机回连
- **低功耗**
 - ◇ 智能识别耳机插入/充满，自动进待机
 - ◇ 待机功耗低至 10 μ A
- **BOM 极简**
 - ◇ 功率 MOS 内置，外围只需少量器件即可实现完整充放电方案
- **多重保护、高可靠性**
 - ◇ 输出过流、短路保护
 - ◇ 输入过压、过充保护
 - ◇ 整机过温保护
 - ◇ ESD 2KV，VIN 耐压高达 12V

2 应用

- TWS 蓝牙耳机充电仓

3 简介

IP5416 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC，为 TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。

IP5416 通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能，使其在应用时仅需极少的外围器件，并有效减小整体方案的尺寸，降低 BOM 成本。

IP5416 内置一个 5V 输出、同步整流的升压 DC-DC，功率管内置，提供最大 200mA 输出电流，升压效率高至 95%。可以支持低成本 BOM 方案。

IP5416 的线性充电提供最大 500mA 充电电流，可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。

IP5416 可实现 TWS 耳机入仓检测，检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式，耳机充满后自动进入休眠状态，静态电流最低可降至 10 μ A。

IP5416 支持 2/1 颗 LED 电量显示。

IP5416 采用 SOP8 封装。

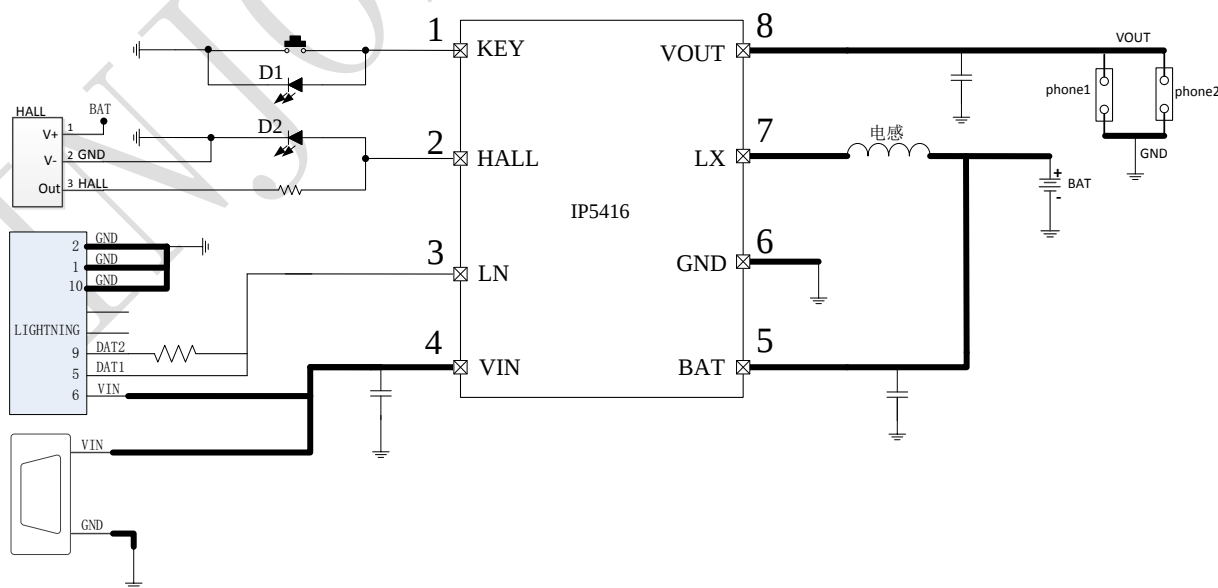


图 1 IP5416 简化应用原理图

4 引脚定义

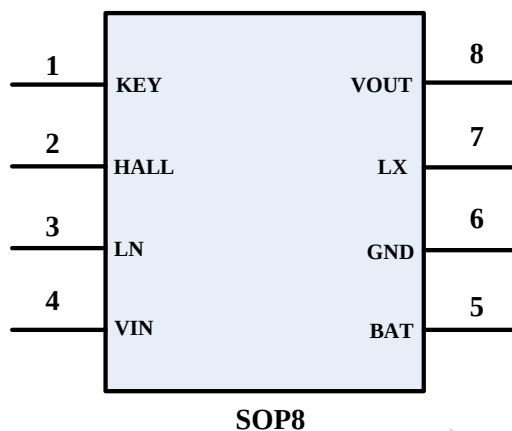


图 2 IP5416 引脚图

引脚编号	引脚名字	功能描述
1	KEY	按键，复用 LED1 驱动引脚
2	HALL	霍尔 HALL 开关输出信号接收引脚，复用 LED2 驱动引脚
3	LN	Lightning 头通讯解码引脚
4	VIN	充电输入 5V 端
5	BAT	锂电池充电引脚，连接锂电池正端
6	GND	系统 GND
7	LX	升压开关节点
8	VOUT	升压输出端

5 IP5416 型号说明

型号名称	充电电流	待机电压	支持灯显数	按键方式	轻载关机/关灯时间	HALL	lightning
IP5416_BT	300mA	2.4V	2	单击开机	8S 自动灭灯	支持	支持
IP5416_BT_N	300mA	2.4V	2	单击开机 单击关灯	轻载 8S 关灯	支持	支持
IP5416_CK	300mA	5.0V	2	单击开机	8S 自动灭灯	支持	支持
IP5416_CK_N	300mA	5.0V	2	单击开机 单击关灯	轻载 8S 关灯	支持	支持
IP5416_BT_1D	300mA	2.4V	1	单击开机	8S 自动灭灯	支持	支持
IP5416_BT_1D_N	300mA	2.4V	1	单击开机 单击关灯	轻载 8S 关灯	支持	支持

6 IP 系列 TWS 充电仓管理 IC 型号选择表

IC 型号	充放电		主要特点							封装
	放电	充电	无线充	LED 灯数	按键	霍尔	VSET	NTC 保护	USB C	规格
IP5513	300mA	I/O 可选	-	1/2/3/4/数码管	功能二选一		可定制	可定制	-	SOP16
IP5516	300mA	I/O 可选	-	1/2/3/4/数码管	支持	支持	可定制	支持	-	QFN16
IP5518	300mA	I/O 可选	-	1/2/3/4/数码管	支持	支持	可定制	支持	-	QFN24
IP6816	300mA	可定制	支持	1/2/3/4/数码管	支持	支持	可定制	支持	-	QFN16
IP6818	300mA	可定制	支持	1/2/3/4/数码管	支持	支持	可定制	支持	-	QFN24
IP5333	1A	I/O 可选	-	1/2/3/4/数码管	支持	支持	I/O 可选	支持	支持	QFN24
IP5416	200mA	500mA	-	1/2	支持	支持	可定制	-	-	SOP8
IP5413T	200mA	500mA	-	1/2/4	支持	-	可定制	-	-	SOP8

“-”表示无此功能

7 极限参数

参数	符号	值	单位
端口输入电压范围	VIN	-0.3 ~ 12	V
结温范围	T _J	-40 ~ 150	°C
存储温度范围	T _{stg}	-60 ~ 150	°C
热阻（结温到环境）	θ _{JA}	90	°C/W
人体模型（HBM）	ESD	2	KV

*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害，在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命。

8 推荐工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN	4.5	5	5.8	V
工作环境温度	T _A	0	--	70	°C

*超出这些工作条件，器件工作特性不能保证。

9 电气特性

除特别说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $L=2.2\mu\text{H}$

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
充电系统						
输入电压	V_{IN}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$	4.5	5	5.8	V
输入欠压阈值	$V_{IN_{UV}}$	$V_{BAT}=3.7\text{V}$		4.5		V
输入过压阈值	$V_{IN_{OV}}$	$V_{BAT}=3.7\text{V}$	5.6	5.8	6.0	V
CV 恒压充电电压	$CV_{4.2V}$	不同的 CV 电压需要定制, 默认为 $CV_{4.2V}$	4.15	4.20	4.24	V
	$CV_{4.30V}$		4.28	4.30	4.34	V
	$CV_{4.35V}$		4.33	4.35	4.4	V
	$CV_{4.4V}$		4.38	4.40	4.44	V
充电截止电流	$I_{VIN_{stop}}$	输入 $V_{IN}=5\text{V}$		30	40	mA
充电电流	I_{VIN}	V_{IN} 口充电电流输入端电流, $V_{BAT}=3.7\text{V}$, $I_{set}=300\text{mA}$	275	300	325	mA
涓流充电电流	I_{TRKL}	$V_{IN}=5\text{V}$, $BAT=2.7\text{V}$, $I_{set}=300\text{mA}$		30		mA
涓流截止电压	V_{TRKL}		2.9	3	3.1	V
升压系统						
电池工作电压	V_{BAT}		3.1	3.7	4.4	V
低电关机电压	$V_{BAT_{LOW}}$	$I_{OUT}=200\text{mA}$	3.0	3.1	3.2	V
DC 输出电压	V_{OUT}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$ @0A	5.05	5.15	5.25	V
		$V_{BAT}=3.7\text{V}$ @200mA	5.0	5.05	5.15	V
输出电压纹波	ΔV_{OUT}	$V_{BAT}=3.0\text{V}\sim 4.4\text{V}$ @200mA	50	100	150	mV
升压系统供电电流	I_{VOUT}	$V_{BAT}=3.0\text{V}\sim 4.4\text{V}$	0	200	300	mA
升压系统过流关断电流	I_{VOUT}	$V_{BAT}=3.0\text{V}\sim 4.4\text{V}$	0.4		0.8	A
轻载关机电流	I_{plout}	$V_{BAT}=3.7\text{V}$, 耳机的负载电流均需小于 I_{plout} 才关机, 其他轻载关机电流定制		5		mA
负载过流检测时间	T_{UVD}	输出电压持续低于 4.2V		30		ms
负载短路保护时间	T_{OCD}	输出电压持续低于 BAT		20		us
控制系统						
开关频率	f_s	放电开关频率	0.9	1.1	1.3	MHz

PMOS 导通电阻	$r_{\text{DS(on)}}$			450		mΩ
NMOS 导通电阻				550		mΩ
电池待机电流	I_{STB}	VIN=0V,VBAT=3.7V,VOUT=2.4V/0V		11		uA
		VIN=0V,VBAT=3.7V ,VOUT=5.0V		12		uA
LED 驱动电流	I_{LED}		4	6	8	mA
无负载自动关机时间	T_{loadD}	负载电流持续小于 I_{plout}	6	8	10	s
短按按键时间	$T_{\text{OnDebounce}}$		100		500	ms
长按按键时间	T_{Keylight}		2		3	s
热关断结温	T_{OTP}	上升温度	130	140	150	°C
热关断迟滞	ΔT_{OTP}		30	40	50	°C

10 功能描述

系统框图

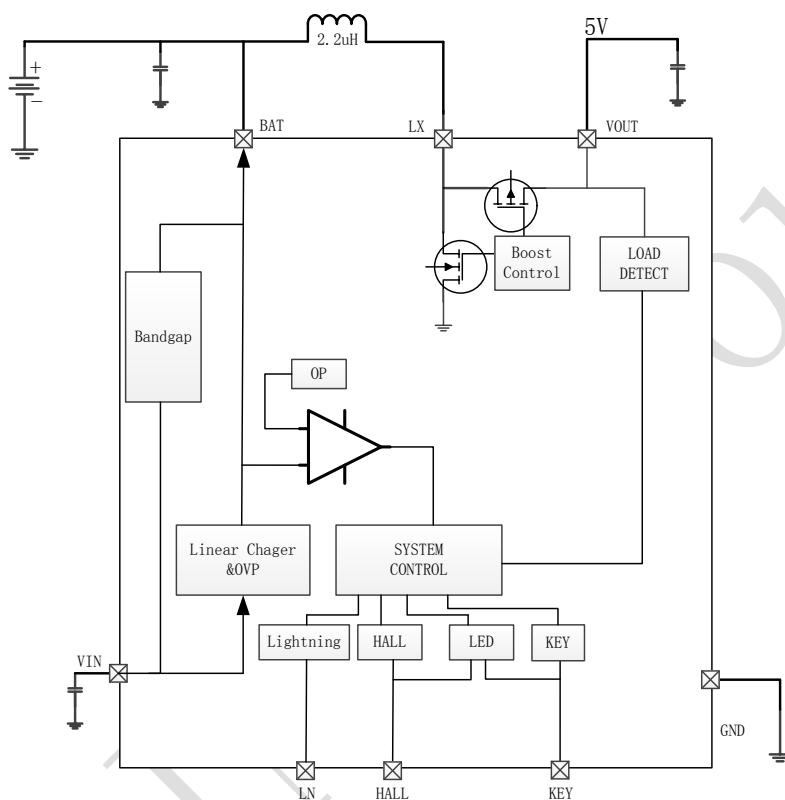


图3 IP5416 内部系统框图

升压

IP5416 集成一个输出 5V，负载能力 200mA 的升压 DC-DC 转换器。3.7V 输入，5V/200mA 时最高效率为 95%。内置软启动功能，防止在启动时的冲击电流过大引起故障，集成输出过流，短路，过压，过温等保护功能，确保系统稳定可靠的工作。升压系统输出电流可随温度自动调节，确保 IC 温度在设定温度以下。

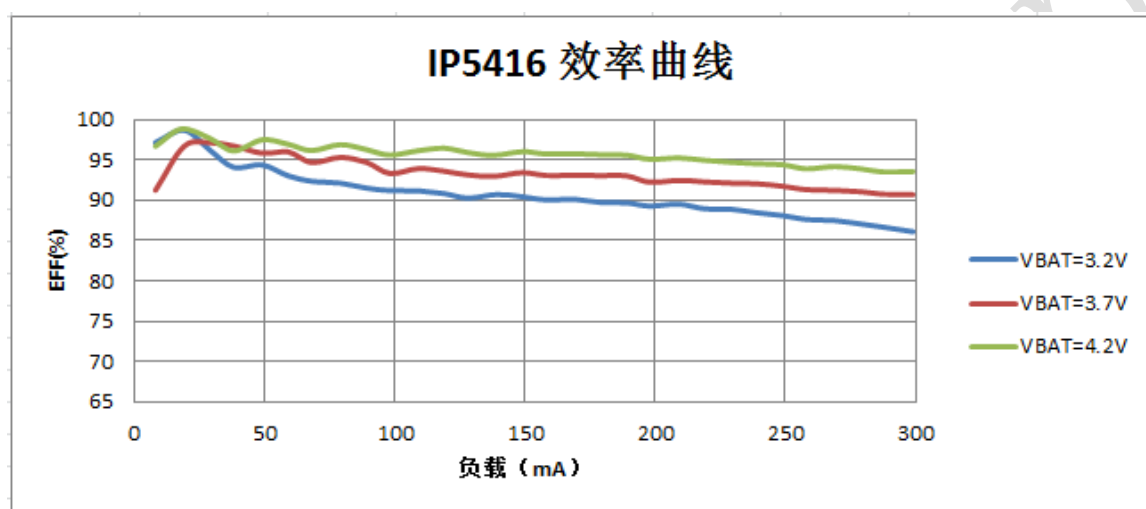


图 4 IP5416 升压效率图

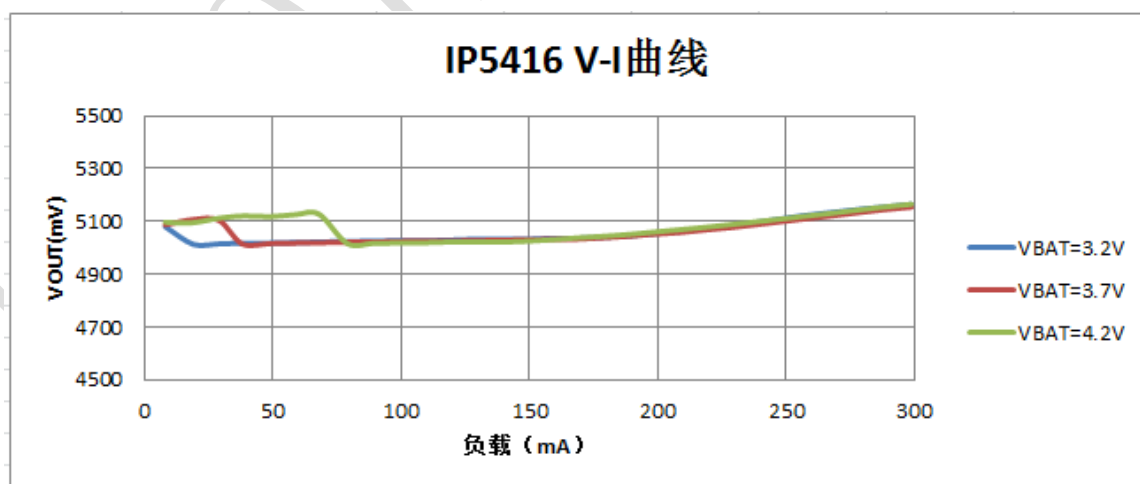


图 5 IP5416 V-I 曲线图

充电

IP5416 拥有一个线性锂电池充电器。当电池电压小于3V时，采用 $20\text{mA} + I_{\text{set}} * 5\%$ 预充充电；当电池电压大于3V，进入恒流CC充电；当电池电压接近4.2V/4.3V/4.35V/4.4V，进入恒压充电。

IP5416支持最大500mA充电电流，同时检测输入电压和IC温度自动调节充电电流。

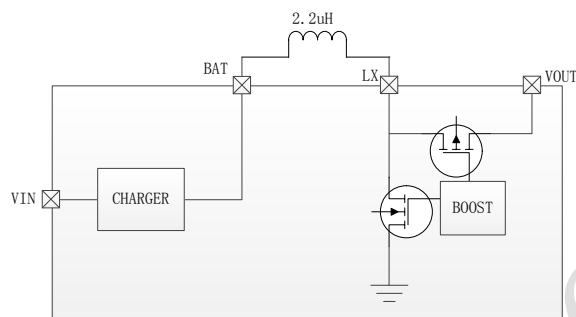


图 6 IP5416 路径管理示意图

电量显示

IP5416 内置电量算法，根据电芯电压准确的显示电池剩余电量。

IP5416 可支持 1/2 颗 LED 灯电量显示。

LED 灯显模式

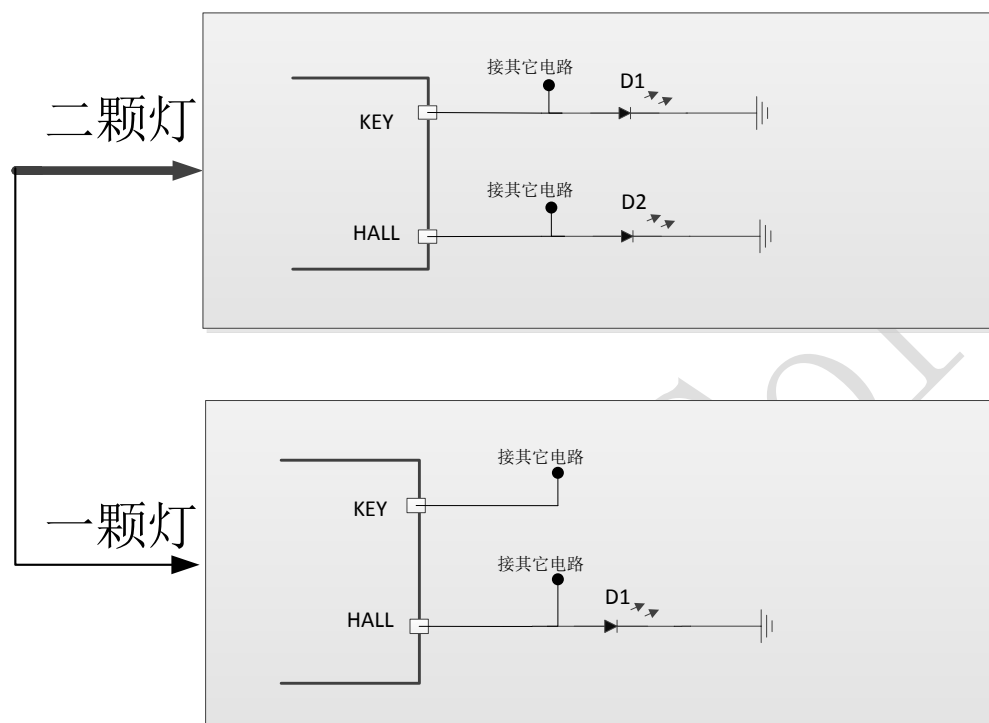


图 7 LED 显示配置电路图

注：1 灯/2 灯模式需要单独定制，不支持自动识别

■ IP5416 2 灯模式

	状态	D1	D2
充电	充电过程	0.5Hz 闪烁	灭
	充满	亮	灭
放电	正常放电	灭	亮
	低电	灭	1Hz 闪烁

■ IP5416 1 灯模式

	状态	D1
充电	充电过程	0.5Hz 闪烁
	充饱	亮
放电	正常放电	亮
	低电	1HZ 闪烁

KEY 按键功能

IP5416 可支持单击开机、亮灯时单击关灯。

- 按键持续时间长于 100ms，但小于 2s，即为短按动作，短按会打开电量显示灯和升压输出。
- 按键持续时间长于 2s，即为长按动作，无动作。




图 8 IP5416 KEY 电路图

HALL 输出使能功能

IP5416 可识别霍尔器件输出电平变化，可控制 VOUT 输出，实现开盖耳机自动开机回连手机。

- IP5416 标准型号支持的霍尔器件信号电平类型为：开盖高电平、关盖低电平
霍尔电平为高时：VOUT 输出 0V，让耳机自动开机
霍尔电平为低时：VOUT 输出 5V，耳机进入充电状态
- 其它类型霍尔器件需求，请与英集芯技术支持部门联系

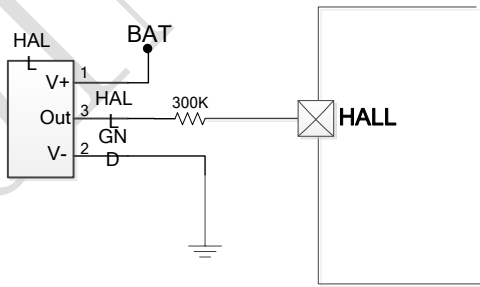


图 9 IP5416 HALL 电路图

轻载待机动作说明

HALL 从高电平变为低电平（关盖），打开 VOUT 升压 5V 给耳机充电，耳机充满后进入待机。

BT 系列型号进入待机后 VOUT 输出电压为 2.4V。

CK 系列型号进入待机后 VOUT 常开输出 5V。

HALL 从高电平变为低电平（开盖），直接关闭 VOUT，关闭插拔检测。

11 典型应用原理图

IP5416 只需要极少电感、电容、电阻，即可实现完整功能的 TWS 蓝牙充电仓方案。

图中 R1/R2 的数值可由客户根据所需灯的亮度自行选择。

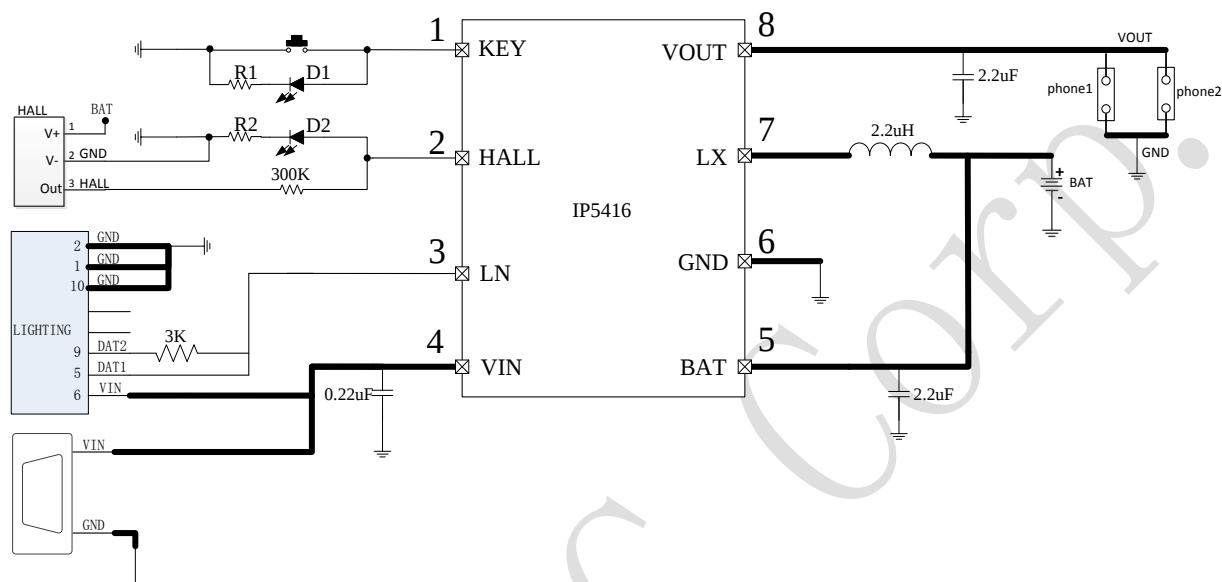


图 10 2LED 电量显示典型应用原理图




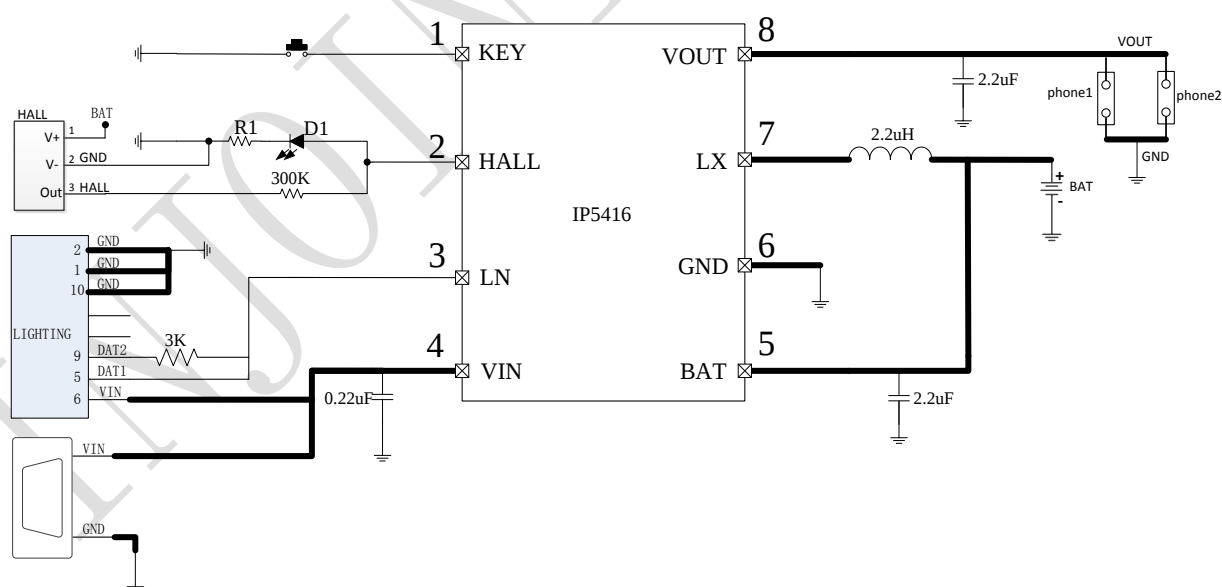


图 11 1LED 电量显示典型应用原理图

12 封装信息

标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)
A		4.80	5.00	C3		0.05	0.20
A1		0.356	0.456	C4		0.203	0.233
A2		1.27TYP		D		1.05TYP	
A3		0.345TYP		D1		0.40	0.80
B		3.80	4.00	R1		0.20TYP	
B1		5.80	6.20	R2		0.20TYP	
B2		5.00TYP		θ 1		17° TYP4	
C		1.30	1.60	θ 2		13° TYP4	
C1		0.55	0.65	θ 3		0° ~ 8°	
C2		0.55	0.65	θ 4		4° ~ 12°	

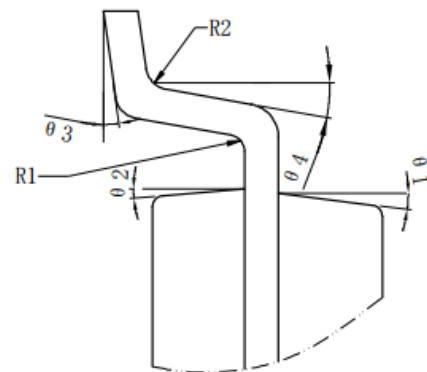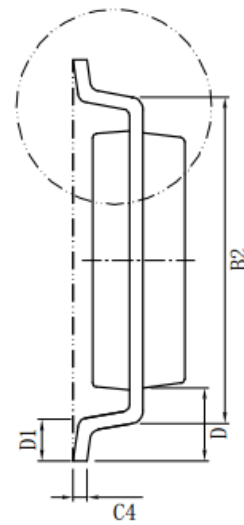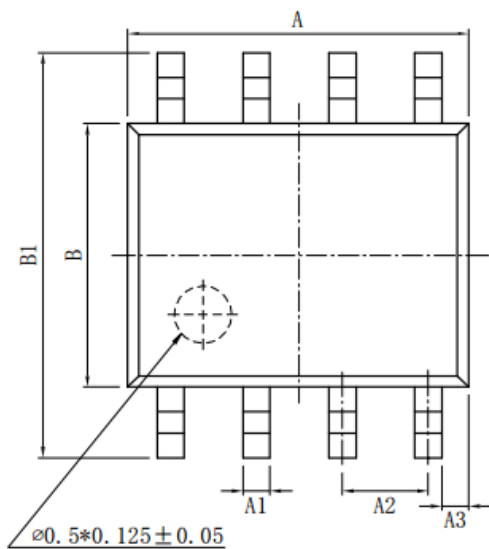

13 IC 丝印说明



说明：

- 1、  ——英集芯标志
- 2、 IP5416 ——产品型号
- 3、 XXXXXXXX——生产批号
- 4、  ——Pin 1脚位置标识

图 12 IP5416 IC 丝印说明图

14 责任及版权声明

英集芯科技有限公司有权对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其它更改，客户在下订单前应获取最新的相关信息，并验证这些信息是否完整且是最新的。所有产品的销售都遵循在订单确认时所提供的销售条款与条件。

英集芯科技有限公司对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务。客户应对其使用英集芯的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全验证。

客户认可并同意，尽管任何应用相关信息或支持仍可能由英集芯提供，但他们将独力负责满足与其产品及在其应用中使用英集芯产品相关的所有法律、法规和安全相关要求。客户声明并同意，他们具备制定与实施安全措施所需的全部专业技术和知识，可预见故障的危险后果、监测故障及其后果、降低有可能造成人身伤害的故障的发生机率并采取适当的补救措施。客户将全额赔偿因在此类关键应用中使用任何英集芯产品而对英集芯及其代理造成的任何损失。

对于英集芯的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。英集芯对此类篡改过的文件不承担任何责任或义务。复制第三方的信息可能需要服从额外的限制条件。

英集芯会不定期更新本文档内容，产品实际参数可能因型号或者其他事项不同有所差异，本文档不作为任何明示或暗示的担保或授权。

在转售英集芯产品时，如果对该产品参数的陈述与英集芯标明的参数相比存在差异或虚假成分，则会失去相关英集芯产品的所有明示或暗示授权，且这是不正当的、欺诈性商业行为。英集芯对任何此类虚假陈述均不承担任何责任或义务。