

FOTRIC
飞 础 科



Ex

石化行业 防爆产品手册

智能制造 | 安全生产 | 智慧运维

助力智能制造 保障安全生产 实践智慧运维

FOTRIC石化行业解决方案



目录

01 云热像系统

Fotric 850X-Ex专业精检型防爆云热像
Fotric 840FX-Ex日常巡检型防爆云热像

15 手持热像仪

Fotric 850-Ex高端手持防爆热像仪
Fotric 840-Ex专业手持防爆热像仪

27 气体检漏成像仪

Fotric 467OGI (VOCs专用)
Fotric 463OGI (SF₆专用)



 中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738


防爆合格证

证 号: CCRI 21.2657X

单 位: 上海热像科技股份有限公司
 地 址: 上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼
 产 品 名 称: 红外热像仪
 型 号 规 格: FOTRIC 858-Ex
 防 爆 标 志: Ex ib IIB T4 Gb
 技 术 文 件: Q/310115XXXXXX-2021
 图 号: 858-Ex.00

备 注: 1. 供电采用带有保护板的可充电锂离子电池组, 额定电压 7.2VDC, 标称容量 3500mAh;
 2. 使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$; 外壳防护等级: IP54;
 3. 后缀“X”表示禁止在危险场所充电及使用通讯接口;
 4. 本证书可覆盖的产品型号详见页页。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下现行国家标准:
 GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 4208-2017

发 证 日 期: 2021年11月30日
 有 效 期 至: 2026年11月29日
 批 准: 




煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

(国家安全生产北京矿山机电设备与用品油品检测检验中心)
 注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。
 中心地址: 北京市昌平区昌平路9号
 防爆合格证查询网址: <http://www.ccritle.com.cn/foao> 电话: 010-89268018




防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 21.2657X

1. 本证书可覆盖以下规格型号, 差异不影响防爆性能:

序号	系列	型号名
1	FOTRIC 850-Ex 系列	FOTRIC 858-Ex、FOTRIC 857-Ex
		FOTRIC 856-Ex、FOTRIC 855-Ex
		FOTRIC 854-Ex、FOTRIC 853-Ex
2	FOTRIC 850X-Ex 系列	FOTRIC 858X-Ex、FOTRIC 857X-Ex
		FOTRIC 856X-Ex、FOTRIC 855X-Ex





煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

(国家安全生产北京矿山机电设备与用品油品检测检验中心)
 注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。
 中心地址: 北京市昌平区昌平路9号
 防爆合格证查询网址: <http://www.ccritle.com.cn/foao> 电话: 010-89268018

FOTRIC 850^X-Ex
 专业精检型防爆云热像

技术参数

型号	858X-Ex		856X-Ex		855X-Ex		853X-Ex	
基本参数								
红外分辨率	640*480		384*288		360*270		296*222	
超像素(SR)	1280*960		768*576		720*540		592*444	
探测器类型	非制冷型红外焦平面探测器							
热灵敏度(NETD)	30mk(0.03℃)							
像元间距	17μm							
响应波段	7-14μm							
图像帧频	30Hz							
视场角(FOV)	25°x 19°							
空间分辨率(IFOV)	0.68 mrad		1.14 mrad		1.37 mrad		1.66 mrad	
最小成像距离	0.25 m		0.1 m					
镜头焦距	f24.8		f15					
对焦方式	自动对焦							
数字变焦	1-15倍,支持滚轮连续可调							
特色功能								
云热像®	支持							
TurboFocus®智能对焦	支持							
T-DEF®	可见光测温,可调节热像透明度0%-100%							
MagicThermal®	能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示							
IREdge功能	支持红外轮廓识别							
T-TWB®	支持大动态范围灰度级							
HawkAI功能	支持							
测量分析								
测温范围	-20℃~1700℃							
测温量程	-20℃~120℃,0℃~650℃,300℃~1700℃							
智能量程	支持							
测温精度	±2℃或2%取大值(在25℃环境温度)							
测温区域	点:15;线:10;区域:10		点:12;线:8;区域:12					
全局测温修正	支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正							
区域测温修正	支持区域发射率修正							
区域报警	支持区域最高、最低、平均温度的高、低温报警							
温升功能	基准温度可为区域最高、最低、平均,或自定义温度							
本机分析	设备直接分析热像照片与视频							
分析软件	AnalyzeIR专业热像分析软件							
图像显示								
显示屏	5寸,1280*720,采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏							
图像模式	热像、可见光、画中画和T-DEF®							
调色板	支持16种调色板:灰白(Grey)、10段铁红(iron10)、铁红(iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、10段医学(Medical10)、绿中调(MidGreen)、棱镜(Prism);支持调色板反转							
	支持调色板实时预览切换							
温宽模式	自动调整温宽范围(最小3℃);手动调整温宽范围(最小2℃);触控选择温宽的最大值和最小值(最小2℃)							
颜色报警	支持,温度之上、温度之下和温度之间							
图像叠加信息	显示全局最高、最低、平均温度、测温参数							
高低温跟踪	标识自动跟踪高低温度点							

技术参数

型号	858X-Ex	856X-Ex	855X-Ex	853X-Ex
拍摄功能				
数码相机	1300万像素,工业级数码相机			
存储卡	SD卡,标配256GB,支持热插拔;最大扩展2TB			
拍摄模式	支持单帧拍摄和定时拍摄			
文件格式	JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频)			
冻结画面	支持单帧拍摄和全辐射视频录制			
扫码功能	支持,可扫描二维码和条形码,作为标签			
注释功能	支持语音注释,文本注释,标签注释,收藏注释			
全辐射视频录制	支持可供分析的热像视频录制			
非全辐射视频录制	支持热像视频、可见光视频录制(只用于查看,不用于分析)			
本机图库	支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件			
数据连接				
蜂窝数据	可选配全制式4G蜂窝网络			
WiFi连接	支持2.4GHz与5GH频段,支持802.11a/b/g/n/ac			
蓝牙连接	BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机			
USB接口	USB Type-C类型;符合USB 3.0/2.0规范,支持USB OTG			
HDMI接口	Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频			
FTP快传	通过WiFi/便携式热点连接热像仪,通过FTP访问热像仪内数据			
PC全辐射热像视频流	通过PC软件(FOTRIC AnalyzIR)分析全辐射视频			
远程显示查看	通过Type-C3.0接口连接PC软件查看热像视频流;通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪			
远程控制操作	通过连接PC软件(FOTRIC AnalyzIR)进行远程操作控制			
辅助功能				
激光器	激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW;激光测距:0.1~50m,准确度±2cm			
温度特征测量	支持对测温线长度测量;支持对测温区域矩形和圆面积测量			
LED照明灯	支持手电筒照明和闪光灯模式			
电源系统				
电池类型	7.4V,3500mAh锂电池,可现场更换、可充电			
电池工作时间	连续工作时间≥4小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况)			
充电方式	支持充电器座充			
充电时间	2.5小时充至90%电量			
节能管理	自动息屏			
可靠性和认证				
安全标准	SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005)			
	本质安全:Ex ib II B T4 Gb			
电磁兼容性	GB/T17626.2/IEC 61000-4-2			
防护等级	IP54			
抗跌落	设计为2m抗跌落			
抗冲击	25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)			
抗振动	2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)			
RoHS指令	符合			

技术参数

型号	858X-Ex	856X-Ex	855X-Ex	853X-Ex
物理参数				
工作温度	-20℃ 至 50℃			
存储温度	-40℃ 至 70℃, 不带电池			
相对湿度	<95%RH			
尺寸	312.8*123.3*139.2mm(高*宽*长)			
重量	<1.0kg(不含镜头)			
外壳材质	硬胶:PC+ABS, 软胶:TPE, 镁合金, 阻燃等级:UL94 HB			
安装方式	支持UNC 1/4-20接口连接三脚架			
保修和维护				
保修期	整机2年			
建议的校准周期	2年			
产品标配				
标准配置	热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMl接口至HDMl接口线缆、SD卡、SD卡读卡器、附件袋(手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针)、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡、光盘)、便携软包、硬质便携箱			

镜头选型参数表

售前型号	售后型号	视场角	红外像素	目标距离	测试范围	像元大小\cm	目标距离	测试范围	像元大小\cm	目标距离	测试范围	像元大小\cm
Q8XL25	H8XL25	25°×19°	640*480	10米	4.4*3.3	0.70*0.70	20米	8.8*6.6	1.39*1.39	40米	17.7*13.3	2.78*2.78
Q8XL44	H8XL44	44°×34°			8.0*6.0	1.27*1.27		16.1*12.1	2.53*2.53		32.3*24.2	5.05*5.05
Q8XL12	H8XL12	12°×9°			2.1*1.5	0.33*0.33		4.2*3.1	0.66*0.66		8.2*6.3	1.32*1.32
Q8XL07	H8XL07	7°×5°			1.2*0.9	0.20*0.20		2.4*1.8	0.39*0.39		4.9*3.7	0.77*0.77
Q6XL25	H6XL25	25°×19°	384*288	10米	4.4*3.3	1.16*1.16	20米	8.8*6.6	2.31*2.31	40米	17.7*13.3	4.62*4.62
Q6XL44	H6XL44	44°×34°			8.0*6.0	2.11*2.11		16.1*12.1	4.21*4.21		32.3*24.2	8.42*8.42
Q6XL12	H6XL12	12°×9°			2.1*1.5	0.55*0.55		4.2*3.1	1.10*1.10		8.2*6.3	2.19*2.19
Q6XL07	H6XL07	7°×5°			1.2*0.9	0.32*0.32		2.4*1.8	0.64*0.64		4.9*3.7	1.28*1.28
Q5XL25	H5XL25	25°×19°	360*270	10米	4.4*3.3	1.24*1.24	20米	8.8*6.6	2.47*2.47	40米	17.7*13.3	4.93*4.93
Q5XL44	H5XL44	44°×34°			8.0*6.0	2.25*2.25		16.1*12.1	4.49*4.49		32.3*24.2	8.98*8.98
Q5XL12	H5XL12	12°×9°			2.1*1.5	0.59*0.59		4.2*3.1	1.17*1.17		8.2*6.3	2.34*2.34
Q5XL07	H5XL07	7°×5°			1.2*0.9	0.34*0.34		2.4*1.8	0.68*0.68		4.9*3.7	1.36*1.36
Q3XL25	H3XL25	25°×19°	296*222	10米	4.4*3.3	1.50*1.50	20米	8.8*6.6	3.00*3.00	40米	17.7*13.3	6.00*6.00
Q3XL44	H3XL44	44°×34°			8.0*6.0	2.73*2.73		16.1*12.1	5.46*5.46		32.3*24.2	10.92*10.92
Q3XL15	H3XL15	15°×11°			2.1*1.5	0.71*0.71		4.2*3.1	1.42*1.42		8.2*6.3	2.85*2.85
Q3XL07	H3XL07	7°×5°			1.2*0.9	0.42*0.42		2.4*1.8	0.83*0.83		4.9*3.7	1.66*1.66

技术参数

配件选型参数表

配件编号	名称
F901	座充(双充)
F902	可充电锂电池
F904	电源适配器
F905	USB Type-C 接口线缆
F906	HDMI接口线缆
F910	SD卡读卡器
F911	便携软包
F912	硬质便携箱
F916	128GB SD卡
F917	512GB SD卡
F918	红外热像仪主机增加1年延保服务
F202	-20 °C ~ 150°C 标定服务
F203	0 °C ~ 700°C标定服务
F204	300 °C ~ 1700°C标定服务
F205	云热像现场实施及咨询服务1天
F206	提供100GB云服务空间扩展服务
F301	4G流量卡, 包含1GB/月, 有效期12个月



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

防爆合格证

证 号: CCRI 21.2628X

单 位: 上海热像科技股份有限公司

地 址: 上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼

产 品 名 称: 红外热像仪

型 号 规 格: FOTRIC 846-Ex

防 爆 标 志: Ex ib IIC T4 Gb

技 术 文 件: Q/310115XXXXXX-2021

图 号: 846-Ex

备 注:

1. 供电采用带有保护板的可充电锂离子电池组, 额定电压 3.6VDC, 标称容量 5000mAh;
2. 使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +50^{\circ}\text{C}$; 外壳防护等级: IP54;
3. 后缀“X”表示禁止在危险场所充电及使用通讯接口;
4. 本证书可覆盖的产品型号详见附表。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下现行国家标准:

GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 4208-2017

发 证 日 期: 2021 年 10 月 18 日

有 效 期 至: 2026 年 10 月 17 日

批 准: 

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

(国家安全生产北京矿山井巷设备与防护用品检测检验中心)

注: 本证书对与送检样品一致的产品有效。
中心地址: 北京市和平里青年路 5 号
防爆合格证查询网址: <http://www.ccrtec.com.cn/1080> 电话: 010-89288018





防爆合格证 (附页)

证 号: CCRI 21.2628X

本证书可覆盖以下规格型号, 差异不影响防爆性能:

序号	系列	型号名
1	FOTRIC 840-Ex 系列	FOTRIC 846-Ex、FOTRIC 845-Ex FOTRIC 844-Ex、FOTRIC 843-Ex FOTRIC 842-Ex
2	FOTRIC 840F-Ex 系列	FOTRIC 846F-Ex、FOTRIC 845F-Ex FOTRIC 844F-Ex、FOTRIC 843F-Ex FOTRIC 842F-Ex
3	FOTRIC 840X-Ex 系列	FOTRIC 846X-Ex、FOTRIC 845X-Ex FOTRIC 843X-Ex
4	FOTRIC 840FX-Ex 系列	FOTRIC 846FX-Ex、FOTRIC 844FX-Ex FOTRIC 842FX-Ex

煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

(国家安全生产北京矿山井巷设备与防护用品检测检验中心)

注: 本证书仅对与送检样品一致的产品有效。
中心地址: 北京市和平里青年路 5 号
防爆合格证查询网址: <http://www.ccrtec.com.cn/1080> 电话: 010-89288018

FOTRIC 840FX-Ex

日常巡检型防爆云热像

技术参数

型号	846FX-Ex		844FX-Ex		842FX-Ex	
基本参数						
红外分辨率	384*288		328*246		160*120	
超像素(SR)	768*576		656*492		320*240	
探测器类型	非制冷型红外焦平面探测器					
热灵敏度(NETD)	40mk(0.04℃)				60mk(0.06℃)	
像元间距	17μm					
响应波段	7-14μm					
图像帧频	30Hz					
视场角(FOV)	49°x 37°				46° x35°	
空间分辨率(IFOV)	2.22 mrad		2.61 mrad		5.13 mard	
最小成像距离	0.1 m					
镜头焦距	f7.5				f3.3	
对焦方式	免调焦					
数字变焦	1-8倍,支持滚轮连续可调					
特色功能						
云热像®	支持					
T-DEF®	可见光测温,可调节热像透明度0%-100%					
MagicThermal®	支持					
T-TWB®	支持					
测量分析						
测温范围	-20℃～700℃		-20℃～700℃		-20℃～550℃	
测温量程	-20℃～120℃,0℃～700℃		-20℃～120℃,0℃～700℃		-20℃～120℃,0℃～550℃	
智能量程	支持					
测温精度	±2℃或2%取大值(在25℃环境温度)					
测温区域	点:8;线:5;区域:8					
全局测温修正	支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正					
本机分析	设备直接分析热像照片与视频					
分析软件	AnalyzIR专业热像分析软件					
图像显示						
显示屏	3.5吋,320*240					
图像模式	热像、可见光、画中画和T-DEF®					
调色板	支持8种通用调色板:灰白(Grey)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰红(GreyRed)、春雨(Rain)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、棱镜(Prism) 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换					
温宽模式	支持自动调整温宽范围(最小3℃)					
颜色报警	支持,温度之上、温度之下和温度之间					
图像叠加信息	显示全局最高、最低、平均温度、测温参数					
高低温跟踪	标识自动跟踪高低温度点					
辅助功能						
激光器	等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW					
LED照明灯	支持手电筒照明和闪光灯模式					

技术参数

型号	846FX-Ex	844FX-Ex	842FX-Ex
拍摄功能			
数码相机	800万像素, 工业级数码相机		
存储卡	TF卡, 标配32GB, 可存储约10万张图像; 可适配64GB、128GB TF卡		
拍摄模式	支持单帧拍摄		
文件格式	JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频)		
冻结画面	有, 支持单帧拍摄		
扫码功能	支持, 可扫描二维码和条形码, 作为标签		
注释功能	支持语音注释, 文本注释, 标签注释, 收藏注释		
全辐射视频录制	支持可供分析的热像视频录制		
非全辐射视频录制	支持热像视频、可见光视频录制(只用于查看, 不用于分析)		
本机图库	支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件		
数据连接			
蜂窝数据	可选配全制式4G蜂窝网络		
WiFi连接	支持2.4GHz与5GH频段, 支持802.11a/b/g/n/ac		
蓝牙连接	BT4.2 LE, 可连接至蓝牙耳机		
USB接口	USB Type-C类型; 符合USB 3.0/2.0规范, 支持USB OTG		
HDMI接口	Micro HDMI类型, 符合HDMI 1.4规范, 支持以60Hz传输1080P图像视频		
FTP快传	通过WiFi/便携式热点连接热像仪, 通过FTP访问热像仪内数据		
PC全辐射热像视频流	通过PC软件(FOTRIC AnalyzIR)分析全辐射视频		
远程显示查看	通过Type-C3.0接口连接PC软件查看热像视频流; 通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪		
远程控制操作	通过连接PC软件(FOTRIC AnalyzIR)进行远程操作控制		
电源系统			
电池类型	3.6V, 5000mAh锂电池, 可现场更换、可充电		
电池工作时间	连续工作时间≥4小时		连续工作时间≥5小时
充电方式	电池充电器		
充电时间	2.5小时充满		
节能管理	自动息屏		
可靠性和认证			
安全标准	SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005)		
	本质安全: Ex ib II C T4 Gb		
电磁兼容性	GB/T17626.2/IEC 61000-4-2		
防护等级	IP54		
抗跌落	2m(GB/T 2423.8/IEC 60068-2-32)		
抗冲击	25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)		
抗振动	2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)		
RoHS指令	符合		
物理参数			
工作温度	-20℃ 至 50℃		
存储温度	-40℃ 至 70℃, 不带电池		
相对湿度	<95%RH		
尺寸	243*95*142 (高*宽*长, 单位mm)		
重量	730g (含电池)		
外壳材质	硬胶: PC+ABS, 软胶: TPE		
安装方式	支持UNC 1/4-20接口连接三脚架		

技术参数

型号	846FX-Ex	844FX-Ex	842FX-Ex
保修和维护			
保修期	整机1年		
建议的校准周期	2年		
产品标配			
标准配置	红外热像仪主机、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、32G TF卡、TF卡读卡器、挂绳、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡)、便携软包、硬质便携箱		

配件选型参数表

配件编号	名称
F901	座充
F902	可充电锂电池
F903	AC100-240V,50/60Hz输入, DC12V,3A输出电源适配器
F905	USB接口至Micro USB Type-C 接口线缆
F906	Micro HDMI接口至HDMI接口线缆
F909	64GB TF卡
F910	TF卡读卡器
F911	便携软包
F912	硬质便携箱
F916	128GB TF卡
F917	512GB TF卡
F918	热像仪镜头盖
F201-840FX	FOTRIC840FX系列红外热像仪主机增加1年延保服务
F202	-20℃—+120℃测温量程段标定服务
F203	0℃—+700℃测温量程段标定服务
F206	提供100GB云服务空间扩展服务
F302	4G流量卡, 包含1GB/月, 有效期12个月

FOTRIC 850-Ex

高端手持防爆热像仪


HawkAI智能助手

FOTRIC全新推出的HawkAI智能助手，具备AI识别物体、语音控制、语音听写、文本识别和智能按键的功能，从而实现自动命名热像图，现场快速添加文本注释。




MagicThermal细节增强成像

能够在实时热像画面中，通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像，其他区域则以黑白热成像显示。大幅增强复杂场景中特定目标的细微温差成像效果，有利于现场诊断电压致热型缺陷。

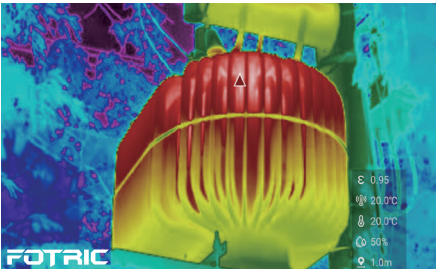

使用前

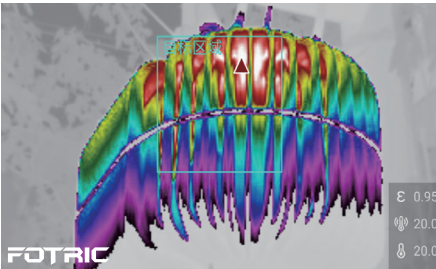

使用后




TurboFocus智能对焦系统

充分融合图像自动对焦和激光自动对焦的优点，并以智能连续自动对焦的方式，保证成像清晰，避免对焦不准造成的测温误差。

专家级本机分析功能

- 距离、面积、长度测量功能
- 全屏温升显示和相间温差计算功能
- 本机全辐射热像视频录制
- 本机即时分析功能

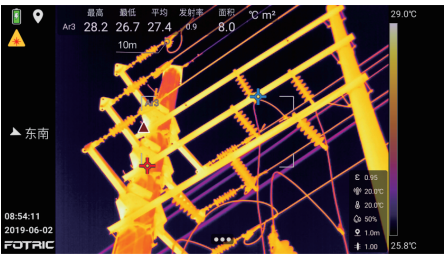

丰富的数据传输接口

提供丰富的数据传输接口，包含WiFi-FTP数据快传、蜂窝网络连接、Type-C USB3.0有线传输，高速SD卡传输、HDMI视频输出以及可选配的蓝牙数据安全传输。



技术参数

型号	858-Ex		856-Ex	854-Ex
基本参数				
红外分辨率	640*480		384*288	328*246
超像素(SR)	1280*960		768*576	656*492
探测器类型	非制冷型红外焦平面探测器			
热灵敏度(NETD)	30mk(0.03℃)			
像元间距	17μm			
响应波段	7-14μm			
图像帧频	30Hz			
视场角(FOV)	25°x 19°			
空间分辨率(IFOV)	0.68 mrad	1.14 mrad		1.48 mrad
最小成像距离	0.25 m	0.1 m		
镜头焦距	f24.8	f15		
对焦方式	自动对焦			
数字变焦	1-15倍, 支持滚轮连续可调			
特色功能				
TurboFocus®智能对焦	支持			
T-DEF®	可见光测温, 可调节热像透明度0%-100%			
MagicThermal®	能够在实时热像画面中, 通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像, 其他区域则以黑白热成像显示			
IREdge功能	支持红外轮廓识别			
T-TWB®	支持大动态范围灰度级			
HawkAI功能	支持			
测量分析				
测温范围	-20℃ ~ 1700℃			
测温量程	-20℃ ~ 120℃, 0℃ ~ 650℃, 300℃ ~ 1700℃			
智能量程	支持			
测温精度	±2℃ 或 2% 取大值 (在 25℃ 环境温度)			
测温区域	点:15; 线:10 ; 区域:10	点:12; 线:8 ; 区域:12		
全局测温修正	支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口 (温度和透过率) 修正			
区域测温修正	支持区域发射率修正			
区域报警	支持区域最高、最低、平均温度的高、低温报警			
温升功能	基准温度可为区域最高、最低、平均, 或自定义温度			
本机分析	设备直接分析热像照片与视频			
分析软件	AnalyzIR专业热像分析软件			
图像显示				
显示屏	5寸, 1280*720, 采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏			
图像模式	热像、可见光、画中画和T-DEF®			
调色板	支持16种调色板: 灰白(Grey)、10段铁红(Iron10)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、10段医学(Medical10)、绿中调(MidGreen)、棱镜(Prism); 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换			
温宽模式	自动调整温宽范围 (最小3℃) ; 手动调整温宽范围 (最小2℃) ; 触控选择温宽的最大值和最小值 (最小2℃)			
颜色报警	支持, 温度之上、温度之下和温度之间			
图像叠加信息	显示全局最高、最低、平均温度、测温参数			
高低温跟踪	标识自动跟踪高低温度点			

技术参数

型号	858-Ex	856-Ex	854-Ex
拍摄功能			
数码相机	1300万像素,工业级数码相机		
存储卡	SD卡,标配256GB,支持热插拔;最大扩展2TB		
拍摄模式	支持单帧拍摄和定时拍摄		
文件格式	JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频)		
冻结画面	支持单帧拍摄和全辐射视频录制		
扫码功能	支持,可扫描二维码和条形码,作为标签		
注释功能	支持语音注释,文本注释,标签注释,收藏注释		
全辐射视频录制	支持可供分析的热像视频录制		
非全辐射视频录制	支持热像视频、可见光视频录制(只用于查看,不用于分析)		
本机图库	支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件		
数据连接			
蜂窝数据	可选配全制式4G蜂窝网络		
WiFi连接	支持2.4GHz与5GH频段,支持802.11a/b/g/n/ac		
蓝牙连接	BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机		
USB接口	USB Type-C类型;符合USB 3.0/2.0规范,支持USB OTG		
HDMI接口	Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频		
FTP快传	通过WiFi/便携式热点连接热像仪,通过FTP访问热像仪内数据		
PC全辐射热像视频流	通过PC软件(FOTRIC AnalyziR)分析全辐射视频		
远程显示查看	通过Type-C3.0接口连接PC软件查看热像视频流;通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪		
远程控制操作	通过连接PC软件(FOTRIC AnalyziR)进行远程操作控制		
辅助功能			
激光器	激光指示:等级:2级;波长:635nm;功率:<1mW; 激光测距:0.1~50m,准确度±2cm		
温度特征测量	支持对测温线长度测量;支持对测温区域矩形和圆面积测量		
LED照明灯	支持手电筒照明和闪光灯模式		
电源系统			
电池类型	7.4V,3500mAh锂电池,可现场更换、可充电		
电池工作时间	连续工作时间≥4小时(实际使用时间取决于当时的环境和使用情况)		
充电方式	支持充电器座充		
充电时间	2.5小时充至90%电量		
节能管理	自动息屏		
可靠性和认证			
安全标准	SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) 本质安全:Ex ib IIB T4 Gb		
电磁兼容性	GB/T17626.2/IEC 61000-4-2		
防护等级	IP54		
抗跌落	设计为2m抗跌落		
抗冲击	25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)		
抗振动	2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)		
RoHS指令	符合		

技术参数

型号	858-Ex	856-Ex	854-Ex
物理参数			
工作温度	-20℃ 至 50℃		
存储温度	-40℃ 至 70℃, 不带电池		
相对湿度	<95%RH		
尺寸	312.8*123.3*139.2mm(高*宽*长)		
重量	<1.0kg(不含镜头)		
外壳材质	硬胶:PC+ABS, 软胶:TPE, 镁合金, 阻燃等级:UL94 HB		
安装方式	支持UNC 1/4-20接口连接三脚架		
保修和维护			
保修期	整机2年		
建议的校准周期	2年		
产品标配			
标准配置	热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、SD卡、SD卡读卡器、附件袋(手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针)、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡、光盘)、便携软包、硬质便携箱		

镜头选型参数表

售前型号	售后型号	视场角	红外像素	目标距离	测试范围	像元大小\cm	目标距离	测试范围	像元大小\cm	目标距离	测试范围	像元大小\cm
Q8L25	H8L25	25°×19°	640*480	10米	4.4*3.3	0.70*0.70	20米	8.8*6.6	1.39*1.39	40米	17.7*13.3	2.78*2.78
Q8L44	H8L44	44°×34°			8.0*6.0	1.27*1.27		16.1*12.1	2.53*2.53		32.3*24.2	5.05*5.05
Q8L12	H8L12	12°×9°			2.1*1.5	0.33*0.33		4.2*3.1	0.66*0.66		8.2*6.3	1.32*1.32
Q8L07	H8L07	7°×5°			1.2*0.9	0.20*0.20		2.4*1.8	0.39*0.39		4.9*3.7	0.77*0.77
Q6L25	H6L25	25°×19°	384*288	10米	4.4*3.3	1.16*1.16	20米	8.8*6.6	2.31*2.31	40米	17.7*13.3	4.62*4.62
Q6L44	H6L44	44°×34°			8.0*6.0	2.11*2.11		16.1*12.1	4.21*4.21		32.3*24.2	8.42*8.42
Q6L12	H6L12	12°×9°			2.1*1.5	0.55*0.55		4.2*3.1	1.10*1.10		8.2*6.3	2.19*2.19
Q6L07	H6L07	7°×5°			1.2*0.9	0.32*0.32		2.4*1.8	0.64*0.64		4.9*3.7	1.28*1.28
Q4L25	H4L25	25°×19°	328*246	10米	4.4*3.3	1.36*1.36	20米	8.8*6.6	2.71*2.71	40米	17.7*13.3	5.41*5.41
Q4L44	H4L44	44°×34°			8.0*6.0	2.47*2.47		16.1*12.1	4.93*4.93		32.3*24.2	9.86*9.86
Q4L12	H4L12	12°×9°			2.1*1.5	0.65*0.65		4.2*3.1	1.28*1.29		8.2*6.3	2.57*2.57
Q4L07	H4L07	7°×5°			1.2*0.9	0.38*0.38		2.4*1.8	0.75*0.75		4.9*3.7	1.50*1.50

技术参数

配件选型参数表


配件编号	名称
F901	座充(双充)
F902	可充电锂电池
F904	电源适配器
F905	USB接口至Micro USB Type-C 接口线缆
F906	Micro HDMI接口至HDMI接口线缆
F907	附件袋, 包括手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针
F909	64GB SD卡
F910	SD卡读卡器
F911	便携软包
F912	硬质便携箱
F913	遮阳罩
F914	设备车载电源适配器
F915	32GB SD卡
F916	128GB SD卡
F917	512GB SD卡
F918	热像仪镜头盖
F201	红外热像仪主机增加1年延保服务
F202	-20℃—+150℃测温量程段标定服务
F203	0℃—+700℃测温量程段标定服务
F204	300℃—+1700℃测温量程段标定服务

FOTRIC 840-Ex


专业手持防爆热像仪

MagicThermal细节增强成像

能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示。大幅增强复杂场景中特定目标的细微温差成像效果,有利于现场诊断电压致热型缺陷。

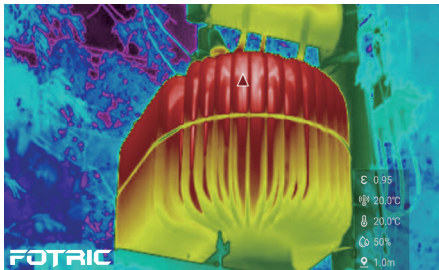


使用前

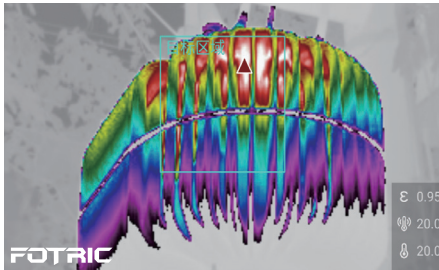

使用后

TWB®高温差均衡成像

FOTRIC自有技术,可以在高温差场景中,清晰显示所有目标的热梯度,即使极端检测环境,也无需调节温宽范围。

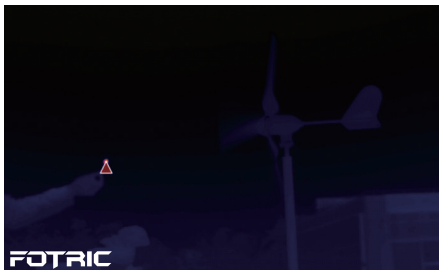

使用前



使用后



小巧便携

243*95*142mm

小巧外形,轻松放置于
工具箱包内。

730g

含电池仅重730g,与1
台iPad Pro相当。

数据快传

支持Wifi, Wifi-FTP, SD卡, Type-C多种数据快速传输方式。



可靠耐用

100万次

热像仪按钮通过百万次
的严苛可靠性测试。

IP54

防水防尘,从容面对复
杂工作环境。

4小时续航

单块电池达到4小时续
航能力,标配两块电池,
满足一天工作续航。

OTA升级

支持TF卡离线升级或者
OTA在线空中升级。

技术参数

型号	846-Ex	844-Ex	842-Ex
基本参数			
红外分辨率	384*288	328*246	160*120
超像素(SR)	768*576	656*492	320*240
探测器类型	非制冷型红外焦平面探测器		
热灵敏度(NETD)	40mk(0.04℃)		50mk(0.05℃)
像元间距	17μm		
响应波段	7-14μm		
图像帧频	30Hz		
视场角(FOV)	49°x 37°		46° x35°
空间分辨率(IFOV)	2.22 mrad	2.61 mrad	5.13 mard
最小成像距离	0.1 m		
镜头焦距	f7.5		f3.3
对焦方式	手动对焦和 0.4m免调焦		
数字变焦	1-8倍, 支持滚轮连续可调		
特色功能			
T-DEF®	可见光测温, 可调节热像透明度0%-100%		
MagicThermal®	能够在实时热像画面中, 通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像, 其他区域则以黑白热成像显示		
IREdge功能	有		
T-TWB®	有		
HawkAI功能	支持		
AI体温筛查	支持		
测量分析			
测温范围	-20℃～700℃	-20℃～700℃	-20℃～550℃
测温量程	-20℃～120℃, 0℃～700℃	-20℃～120℃, 0℃～700℃	-20℃～120℃, 0℃～550℃
智能量程	支持		
测温精度	±2℃ 或 2% 取大值(在 25℃ 环境温度)		
测温区域	15点;6线;15区	12点;6线;12区	12点;6线;12区
全局测温修正	支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正		
区域测温修正	支持区域发射率修正		
区域报警	支持		
温升功能	支持		
本机分析	设备直接分析热像照片与视频		
分析软件	AnalyzIR专业热像分析软件		
图像显示			
显示屏	3.5吋, 640*480		
图像模式	热像、可见光、画中画和T-DEF®		
调色板	支持8种通用调色板: 灰白(Grey)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、灰红(GreyRed)、春雨(Rain)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、棱镜(Prism)		
	支持调色板反转		
	支持调色板实时预览切换		
温宽模式	支持自动调整温宽范围(最小3℃)		
颜色报警	支持, 温度之上、温度之下和温度之间		
图像叠加信息	显示全局最高、最低、平均温度、测温参数		
高低温跟踪	标识自动跟踪高低温度点		

技术参数

型号	846-Ex	844-Ex	842-Ex
拍摄功能			
数码相机	800万像素, 工业级数码相机		
存储卡	TF卡, 标配32GB, 可存储约10万张图像; 可适配64GB、128GB TF卡		
拍摄模式	支持单帧拍摄		
文件格式	JPEG(全辐射热像图)、可见光图片、IRS(全辐射视频)和MP4(非全辐射视频)		
冻结画面	有, 支持单帧拍摄		
扫码功能	支持, 可扫描二维码和条形码, 作为标签		
注释功能	支持语音注释, 文本注释, 标签注释, 收藏注释		
全辐射视频录制	支持可供分析的热像视频录制		
非全辐射视频录制	支持热像视频、可见光视频录制(只用于查看, 不用于分析)		
本机图库	支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件		
数据连接			
蜂窝数据	可选配全制式4G蜂窝网络		
WiFi连接	支持2.4GHz与5GH频段, 支持802.11a/b/g/n/ac		
蓝牙连接	BT4.2 LE, 可连接至蓝牙耳机		
USB接口	USB Type-C类型; 符合USB 3.0/2.0规范, 支持USB OTG		
HDMI接口	Micro HDMI类型, 符合HDMI 1.4规范, 支持以60Hz传输1080P图像视频		
FTP快传	通过WiFi/便携式热点连接热像仪, 通过FTP访问热像仪内数据		
PC全辐射热像视频流	通过PC软件(FOTRIC AnalyzIR)分析全辐射视频		
远程显示查看	通过Type-C3.0接口连接PC软件查看热像视频流; 通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪		
远程控制操作	通过连接PC软件(FOTRIC AnalyzIR)进行远程操作控制		
电源系统			
电池类型	3.6V, 5000mAh锂电池, 可现场更换、可充电		
电池工作时间	连续工作时间≥4小时		连续工作时间≥5小时
充电方式	电池充电器		
充电时间	2.5小时充满		
节能管理	自动息屏		
可靠性和认证			
安全标准	SELV(安全特低压电路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) 本质安全:Ex ib II C T4 Gb		
电磁兼容性	GB/T17626.2/IEC 61000-4-2		
防护等级	IP54		
抗跌落	2m(GB/T 2423.8/IEC 60068-2-32)		
抗冲击	25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)		
抗振动	2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995)		
RoHS指令	符合		
辅助功能			
激光器	等级:2级; 波长:635nm; 功率:<1mW		
LED照明灯	支持手电筒照明和闪光灯模式		

技术参数

型号	846-Ex	844-Ex	842-Ex
物理参数			
工作温度	-20℃ 至 50℃		
存储温度	-40℃ 至 70℃, 不带电池		
相对湿度	<95%RH		
尺寸	243*95*142 (高*宽*长, 单位mm)		
重量	730g (含电池)		
外壳材质	硬胶:PC+ABS, 软胶:TPE		
安装方式	支持UNC 1/4-20接口连接三脚架		
保修和维护			
保修期	整机2年		
建议的校准周期	2年		
产品标配			
标准配置	红外热像仪主机、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、32G TF卡、TF卡读卡器、挂绳、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡)、便携软包、硬质便携箱		


配件选型参数表

配件编号	名称
F901	座充
F902	可充电锂电池
F903	AC100-240V,50/60Hz输入,DC12V,3A输出电源适配器
F905	USB接口至Micro USB Type-C 接口线缆
F906	Micro HDMI接口至HDMI接口线缆
F909	64GB TF卡
F910	TF卡读卡器
F911	便携软包
F912	硬质便携箱
F916	128GB TF卡
F917	512GB TF卡
F918	热像仪镜头盖
F201-840FX	FOTRIC840FX系列红外热像仪主机增加1年延保服务
F202	-20℃—+120℃测温量程段标定服务
F203	0℃—+700℃测温量程段标定服务


应用案例




配电柜电容接头温度检测

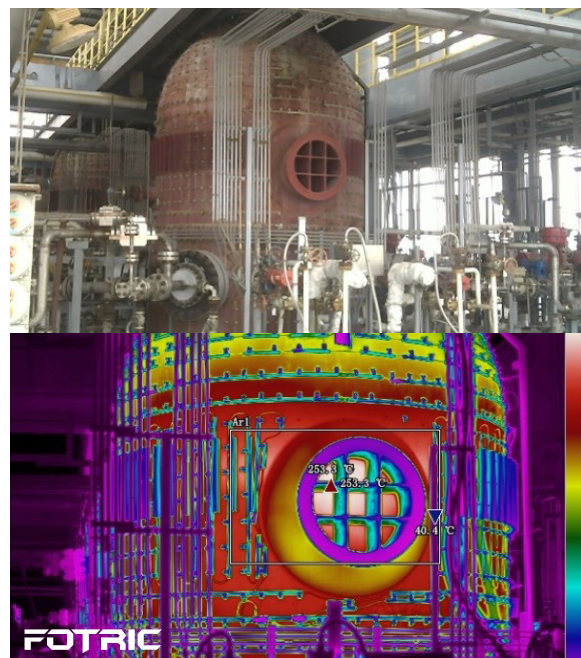

气化炉耐材检测

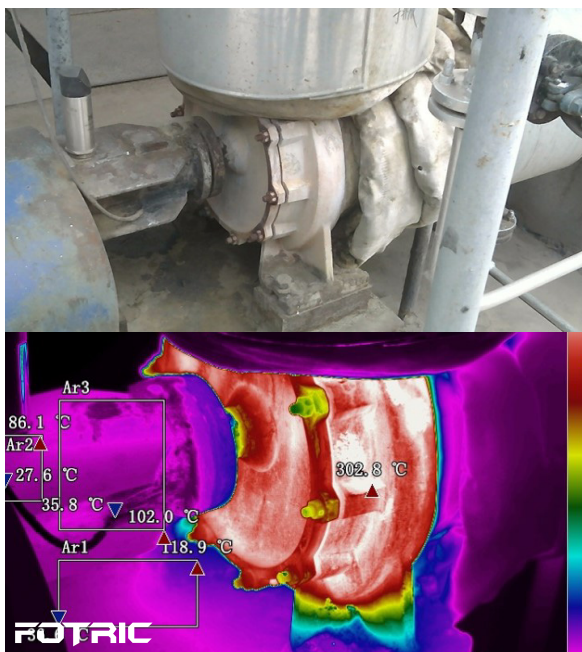

导热油泄漏检测

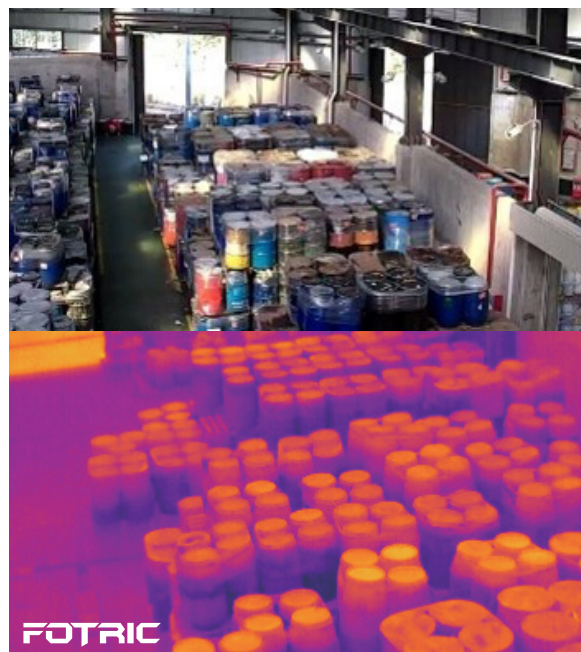

危化品防火监测



扫码即查看
FOTRIC手持热像仪

FOTRIC 467_{OGI}
适用于碳氢化合物泄漏检测

FOTRIC 463_{OGI}
适用于六氟化硫 / 氨泄漏检测



制冷型量子阱 (QWIP) 探测器

温度灵敏度更高, 响应波段更窄
0.015°C@30°C 的温度灵敏度, 0.001毫升/秒的微小泄漏也可轻松探测
81920个有效红外像素点, 保证清晰成像和精准测温



4种镜头可更换, 满足不同距离检漏需求

标准镜头: 24°×18° 广角镜头: 48°×40°
长焦镜头: 11°×8.8° 超长焦镜头: 6°×4.5°
支持现场更换, 广角镜适合快速扫描长焦镜适合远距离观测细节



非接触检漏和测温, 完全不影响生产

大范围扫描检漏, 1m之外轻松探测出0.001毫升/秒的微小泄漏
高精度测温, 0°C~100°C 测量精度为±1°C以内



本安型防爆认证, 应对危险区域检测要求

防爆等级: EX ic nC op is IIC T4 Gc



支持3种成像模式, 精确定位泄漏源头



可见光模式, 内置500万像素工业级相机, 清晰拍摄可见光照片和视频;
红外光模式, 内置320×256制冷型探测器, 清晰拍摄红外光照片和视频;
IREgde细节增强模式, 微量泄漏, 无所遁形。



内置GPS功能, 精确定位泄漏位置的坐标

GPS地理坐标信息自动叠加在拍摄的照片和视频文件内,
快速识别和定位泄漏位置的坐标, 帮助用户精准的实施修复计划;
满足环保执法部门快速评估可能扩散范围及泄漏带来的潜在风险。

应用案例

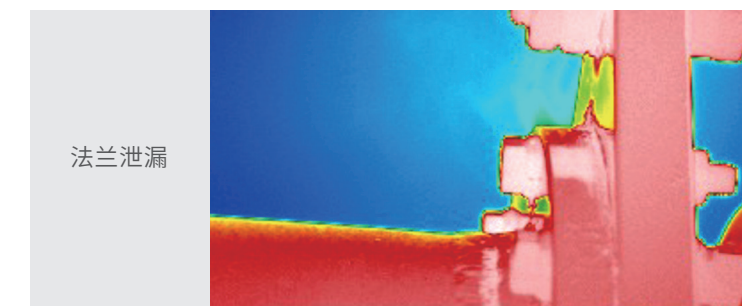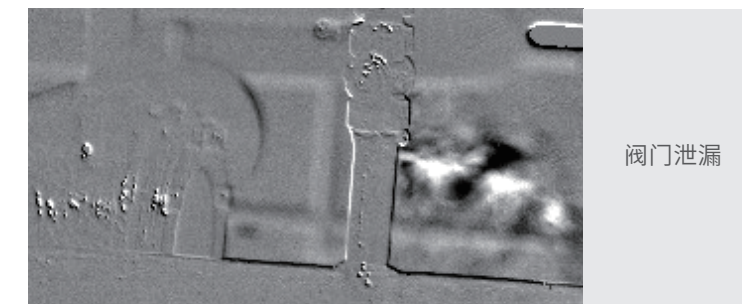

技术参数

型号	467OGI		463OGI	
核心功能				
视场角	11°×8.8° (标准镜头) (可选配:6°×4.5°/24°x18°/14.5°×10.8°/48°×40°)			
温度分辨率	0.015℃ @30℃			
空间分辨率	0.6mrad			
光学系统对焦	自动 / 手动			
数字变焦	1X~8X			
探测灵敏度	1微升/秒			
探测器帧频	50Hz/60Hz			
探测器	制冷型探测器 320x256			
工作波段	3.2~3.5 μm		10.3~10.7 μm	
启动时间	<7分钟			
图像显示性能				
可见光图片性能参数	500万像素、自动对焦、内置两个目标照明灯			
显示器	3.5寸侧开式液晶显示屏 (270°可调节)			
数码图像增强	噪声过滤技术、不均匀性校正、高灵敏度模式			
取景器	内置高分辨率彩色取景器 (OLED,800X600)			
调色板	6种调色板		8种调色板	
GPS	内置GPS地理坐标信息自动叠加			
温度测量功能				
测温范围	-20℃~+350℃		-40℃~+500℃	
测温精度	±1℃ (0~100℃) 或 ±2% (>+100℃)			
测温方式	能设置数个可移动点、区域,同时自动跟踪最高/最低温度点			
自动追踪	自动追踪最高温度点			
辐射率校正	0.01~1.0可调			
其他功能				
红外录像功能	IRV:含温度数据的红外视频流; AVI:不含温度数据的红外视频流			
激光指示器	二级,红色			
图像存贮	32G, SD卡			
电源系统				
电池	智能锂离子电池, ≥3小时(常温)			
外部供电	双充充电器和外接电源			
物理参数				
重量(含电池)	≤2.40kg		≤2.60kg	
尺寸(L×W×H)	292 x 148 x 138mm		336 x 170 x 150mm	
使用环境参数				
工作温度范围	-10℃ ~ 40℃			
存储温度范围	-40℃ ~ 70℃			
工作/存储相对湿度范围	10% ~ 95%, 非冷凝			
防护等级	IP54, IEC 529, 全金属外壳封装			
抗冲击等级	25G, IEC 68-2-29			
抗振动等级	2.5G, IEC 68-2-6			
防爆等级	EX ic nC op is IIC T6 Gc			
标准配置				
气体成像仪主机、1.5m USB/D 标准线、双头AV视频线、3块电池、电池充电器、充电器电源线、电源适配器、适配器电源线、32GB SD卡x1、SD读卡器、32GB U盘、肩带、说明书、合格证、保修卡、标定证书、硬质便携箱				

可检测气体

FOTRIC 467 OGI 包括但不限于

甲烷	甲苯
乙烷	乙苯
丙烷	二甲苯
丁烷	甲醇
戊烷	乙醇
己烷	丁酮
庚烷	甲基异丁酮
辛烷	乙烯
壬烷	丙烯
癸烷	正戊烯
苯	异戊二烯

FOTRIC 463 OGI 包括但不限于

乙酸	丁酮
乙酐氯	丁烯酮
烯丙基溴	丙烯
烯丙基氯	丙烯醛
无水氨	四氢呋喃
溴甲烷	三氯乙烯
二氧化氯	氯乙烯
氰基丙烯酸乙酯	丙烯腈
乙烯	乙烯基醚
氟利昂-12	六氟化硫
呋喃	氟化铀酰
联氨	氟化烯丙基
甲基硅烷	

应用场景



海上石油平台



天然气管道



危化品储罐区




油气输送管道




扫码立即观看
FOTRIC气体检漏仪案例


更多应用场景

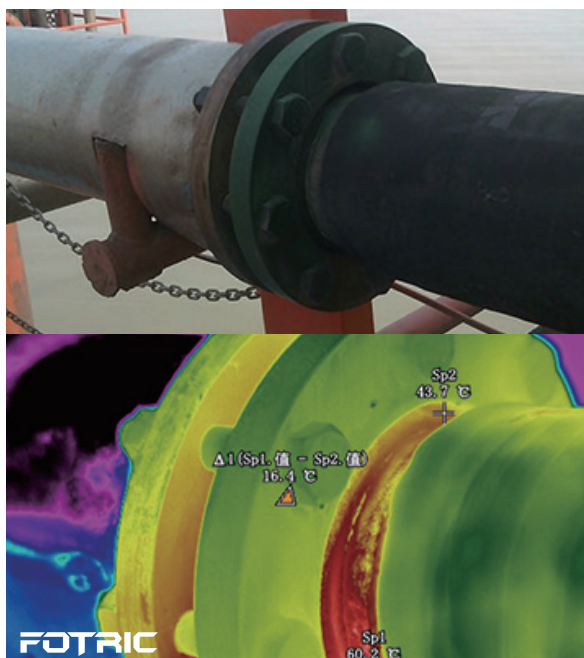

管道法兰连接处老化

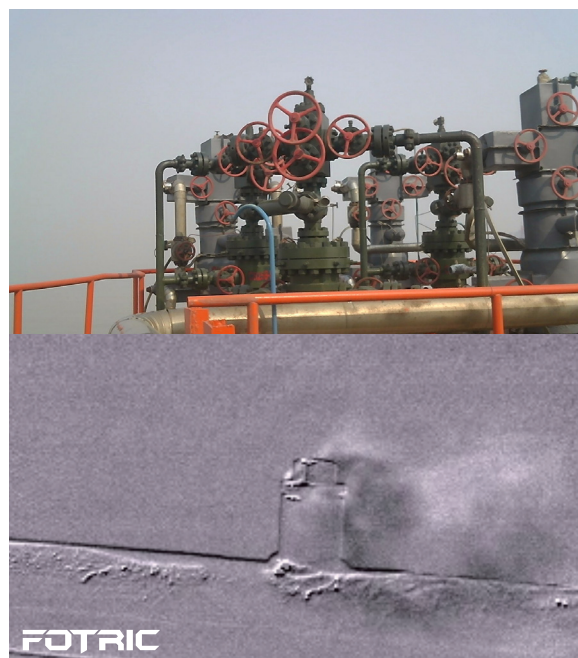

管道阀门气体泄漏

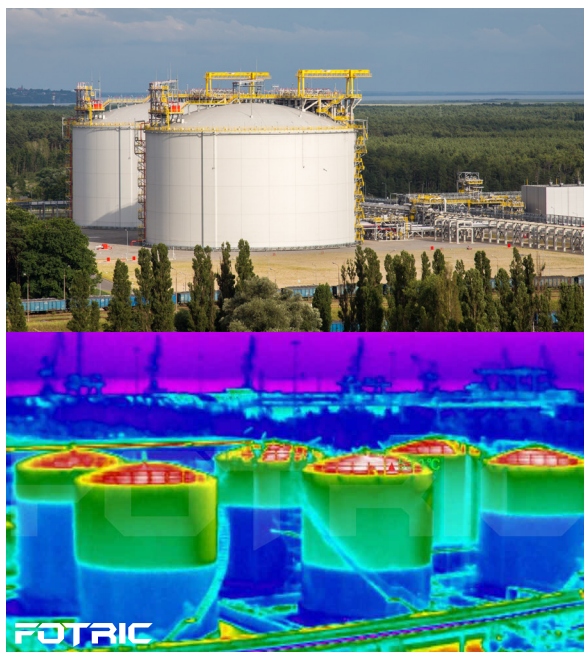

储罐防火监测



油井管套损坏

上海热像科技股份有限公司，简称“热像科技”，是一家高新技术企业，总部位于中国上海，同时在北京、无锡、南京、济南、西安设有办事处，在北美、欧洲、韩国、新加坡、澳大利亚等三十多个国家和地区设有分销商，已通过了国际ISO:9001质量体系认证、美国FCC认证、欧洲CE认证。热像科技于2015年在新三板挂牌（股票代码：831598），旗下品牌“FOTRIC飞础科”。“飞础科”意为“源于基础科学的腾飞”，体现了公司对基础科学研究的重视。

飞础科致力于热像技术的智能化创新，并通过互联网架构云热像，优化用户体验，提升工作效率，并邀请红外与遥感技术领域的中科院院士设立了“院士专家工作站”。在红外热像系统的移动互联和智能化方面拥有数十项核心发明专利和软件著作权：

- 2012年，推出大规模组网监控的热像系统，并自主研发了自有的第一款热像监控APP，为热像技术与互联网的融合奠定了基础；
- 2013年，开发出首款基于Android智能手机的专业热像仪；
- 2014年，推出智能化防火报警热像摄像头，可以独立完成火灾报警分析与消防系统联动，荣获国家科技部创新基金的支持；
- 2016年，第二代手机热像仪FOTRIC 220系列上市后获业内肯定，在2018年获得了美国IR/INFO热像图竞赛的电气类第一名；
- 2017年，基于云架构开发的FOTRIC 123云热像在美国CES发布，通过智能化设计简化用户操作，成为创新的互联网热像摄像头；
- 2018年，FOTRIC X云热像发布，大大降低了用户的数据处理成本和学习成本，成为数据化智能热像新品类；
- 2019年1月，FOTRIC X云热像荣获2019年德国iF设计大奖；2019年，推出多项自主研发技术 – HawkAI、MagicThermal、TurboFocus，开启热像AI时代。
- 2020年，支持防疫推出全自动红外体温筛查仪，融合“热像+AI人脸识别”技术，实现快准稳筛查人群体温。
- 2020年9月，FOTRIC推出全新在线产品，以更精准、更稳定、更开放的产品理念，面向更多样化的应用领域。
- 2021年3月，基于Fotric Vision视觉技术，推出手持式智能热像仪，驱动热像巡检智能化。同时，发布高压局部放电巡检仪、气体成像仪、AI智能轨道巡检机器人，产品矩阵更加丰富。

2018年至2019年，飞础科与央视、湖南卫视、深圳卫视等达成战略合作，录制多档热播节目，如《我爱发明》《2018跨年演唱会》《声临其境第一、二、三季》《辣妈学院》等，将热像技术应用于上亿人观看的电视直播节目，不断推动热像技术的大众普及和应用。

飞础科的使命：提升效率，保障安全

飞础科的愿景：开启123456789人的热像世界

飞础科的价值观：创新、极致、正直



FOTRIC中国官方微信

上海热像科技股份有限公司

www.fotric.cn

Update 22/08