


TECHNICAL DATA

Fluke 362 钳表

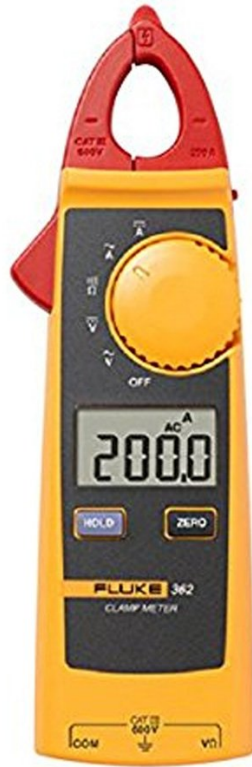

主要特性

- 机身小巧、轻、薄
- 三角形又小又薄钳头设计，使密集排线的测量变得容易，钳形表的使用方法更加简单
- 紧凑型设计，可以单手操作
- 大屏幕2000字显示
- 200A交直流、600V交直流电压量程
- 3000Ω的电阻量程，通断性检测
- 归零功能，可以将显示清零以进行直流测量
- 读数保持
- 安全等级: CAT III 600V

产品概述: Fluke 362 钳表

Fluke 362钳表是一款纤小、轻、薄的口袋型钳表，又薄又小的鸟嘴型钳头更容易测量密集的排线；让钳形表的使用方法更加简便，是一款耐用且容易携带的基本维护工具。



产品规格: Fluke 362 钳表

		362	365
交流电流	量程	200	200
	分辨率	0.1A	0.1A
	精度	2.5% ± 5 字(65-400Hz) 2 % ± 5 字(45-65Hz)	2.5% ± 5 字(65-400Hz) 2 % ± 5 字(45-65Hz)
直流电流	量程	200	200
	分辨率	0.1A	0.1A
	精度	2 % ± 5 字	2 % ± 5 字
交流电压	量程	600 V	600 V
	分辨率	0.1 V	0.1 V
	精度	1.5 % ± 5 字(45-400Hz)	1.5 % ± 5 字(45-400Hz)
直流电压	量程	600 V	600 V
	分辨率	0.1 V	0.1 V
	精度	1 % ± 5 字	1 % ± 5 字
电阻	量程	300/3000Ω	600/6000Ω
	分辨率	0.1/1Ω	0.1/1Ω
	精度	1 % ± 5 字	1 % ± 5 字
通断检测		.	.
数据保持		.	.
真有效值		-	.
钳口开度		18mm	18mm
钳口分离		-	.
照明灯		-	.



尺寸	205×60×22	225×65×46
重量 (g)	196	275
安全等级	CAT III 600 V	
保修期	2年	3年

Ordering information



Fluke 362

Fluke 362 小钳口交直流钳表

- TL75测试线
 - 2 节 AAA 型碱性电池"
-



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2024 福禄克公司
09/2024
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229