TECHNICAL DATA

Fluke 365 真有效值交直流钳表/电流表

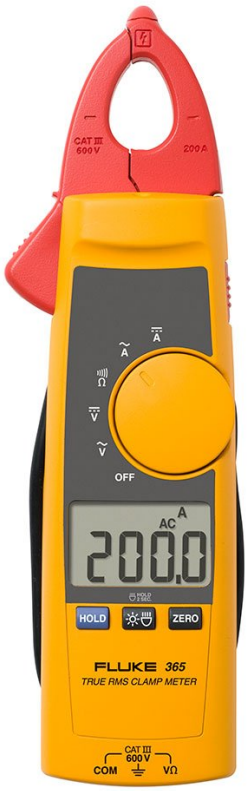

主要特性

功能与优点

Ø Fluke 365真有效值交直流钳表/电流表，机身轻巧，独有的可分离钳头设计，1m的延长线，延长线不用时可收起

Ø 三角形又小又薄钳头设计，使密集排线的测量变得容易

Ø 内置手电筒，背光照明

Ø 紧凑型设计，可以单手操作

Ø 大屏幕2000字显示

Ø 200A交直流电流、600V交直流电压量程

Ø 6000Ω的电阻量程，通断性检测

Ø 归零功能，可以将显示清零以进行直流测量

Ø 真有效值测量，可以准确地测量非线性负载电路

Ø 读数保持

产品概述: Fluke 365 真有效值交直流钳表/电流表

Fluke 365真有效值交直流钳表，拥有可分离钳头设计，机身轻巧，更适合在狭小的空间内测量；又薄又小的鸟嘴型钳头，更容易测量密集的排线；内置手电筒，背光照明，使读数也更加便捷。

产品规格: Fluke 365 真有效值交直流钳表/电流表

		362	365
交流电流	量程	200	200
	分辨率	0.1A	0.1A
	精度	2.5% ± 5 字(65-400Hz) 2 % ± 5 字(45-65Hz)	2.5% ± 5 字(65-400Hz) 2 % ± 5 字(45-65Hz)
直流电流	量程	200	200
	分辨率	0.1A	0.1A
	精度	2 % ± 5 字	2 % ± 5 字
交流电压	量程	600 V	600 V
	分辨率	0.1 V	0.1 V
	精度	1.5 % ± 5 字(45-400Hz)	1.5 % ± 5 字(45-400Hz)
直流电压	量程	600 V	600 V
	分辨率	0.1 V	0.1 V
	精度	1 % ± 5 字	1 % ± 5 字

电阻	量程	300/3000Ω	600/6000Ω
	分辨率	0.1/1Ω	0.1/1Ω
	精度	1 % ± 5 字	1 % ± 5 字
通断检测		·	
数据保持		·	
真有效值		-	·
钳口开度		18mm	18mm
钳口分离		-	·
照明灯		-	·
尺寸		205×60×22	225×65×46
重量（g）		196	275
安全等级		CAT III 600 V	
保修期		2年	3年

Ordering information

Fluke 365

真有效值交直流钳表/交直流电流表

标配附件：

- 覆膜速查卡
- 安全信息卡
- 软携包
- TL75测试线
- 磁性挂带
- 5 节 AA 型碱性电池

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2024 福禄克公司
09/2024

未经许可，本文档禁止修改