
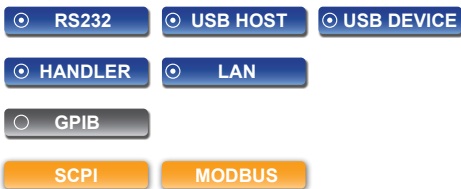


TH2838 | 精密LCR数字电桥

3个型号可选(频率可达2MHz)

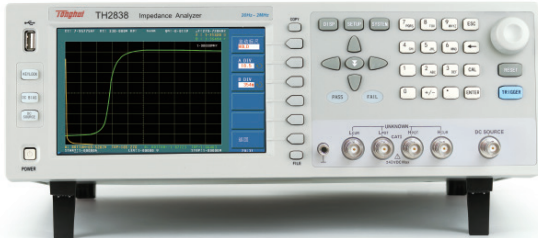

简要介绍

TH2838系列是采用当前国际先进的自动平衡电桥原理研制成功的新一代阻抗测试仪器，其0.05%的基本精度、最快达5.6ms的测试速度、20Hz-2MHz的频率范围及高达1GΩ的阻抗测试范围可以满足元件与材料的测量要求，特别有利于低损耗(D)电容器和高品质因数(Q)电感器的测量。四端对的端口配置方式可有效消除测试线电磁耦合的影响，将低阻抗测试能力的下限比常规五端配置的仪器向下扩展了十倍。

TH2838系列支持20V交流测试信号和40V直流偏置的高功率测试条件、增强的多参数列表扫描/多参数图形分析能力将有利于用户扩展元件全面评价的能力。

TH2838系列是电子元器件设计、检验、质量控制和生产测试的强有力工具。它的优良性能和功能为电路的设计和开发以及材料（电子材料和非电子材料）的研究和开发提供了强有力的工具。

TH2838系列以其性能可以实现如IEC和MIL标准的各种测试。

应用领域

- 无源元件：
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电元件、变压器、芯片组件和网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。
- 半导体元件：
LED驱动集成电路寄生参数测试分析；变容二极管的C-VDC特性；晶体管或集成电路的寄生参数分析
- 其它元件：
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等阻抗评估
- 介质材料：
塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
- 磁性材料：
铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
- 半导体材料：
半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性液晶材料：液晶单元的介电常数、弹性常数等C-V特性

性能特点

- 高精度：采用自动平衡电桥技术，四端对测试配置
- 高稳定性和一致性：高达15个测试量程配置
- 高速度：最快达5.6ms的测试速度
- 高分辨：7英寸，800×480分辨率
- 201点多参数列表扫描功能
- 图形化扫描功能
- 数学运算功能
- 变容二极管自动极性功能
- 一键截屏功能
- 一键记录功能
- 10档分选功能，分选结果声光报警
- 超大的存储空间：
内置：40组设定文件
扩展：可通过USB存储器存储500组设定文件、图像文件、数据记录文件
- 高兼容性：支持SCPI指令集，兼容KEYSIGHT E4980A、E4980AL、HP4284A

TH2838系列阻抗分析仪包括以下几种类型：

简要参数		TH2838A	TH2838	TH2838H
测试频率		20Hz - 1MHz		
基本精度		20Hz - 2MHz		
		0.05%		
AC信号源	电压	5mVrms - 2Vrms		5mVrms - 20Vrms
	电流	50μArms - 100mArms		
DC偏置	电压	0V - ± 10V		0V - ± 40V
	电流	0mA - ± 100mA		
外部DC BIAS		控制最多6台TH1778系列偏流源，达120A。		
独立电压源		-----		-10V - 10V

尺寸/重量

体积 (mm)：400(W)×132(H)×425(D)

净重：15kg


附件

随机附件：	TH26011BS TH26005C TH26010	四端对测试夹具 四端对测试盒 短路片
选配件：	TH26007A TH26008A TH26009B TH26047 TH26048 TH26062A TH26063 TH26108C TH26077	磁环测试夹具 SMD元件测试夹具 SMD元件测试钳 四端对测试夹具 四端对测试夹具 四端对测试夹具 四端对测试夹具 四端对贴片测试夹具 电介质测试夹具 等适用于电桥的夹具配件或定制


功能特点

A.高精度


宽带自动调零型自动平衡电桥与普通运放I/V型自动平衡电桥相比，它能在更宽的频率范围内保证更高的频率精度！下图以同惠电桥为例，对比了自动平衡电桥与普通电桥在0-10MHz频率范围内的精度差别。目前同惠的自动平衡电桥有TH2839系列、TH2838系列和TH2828系列。

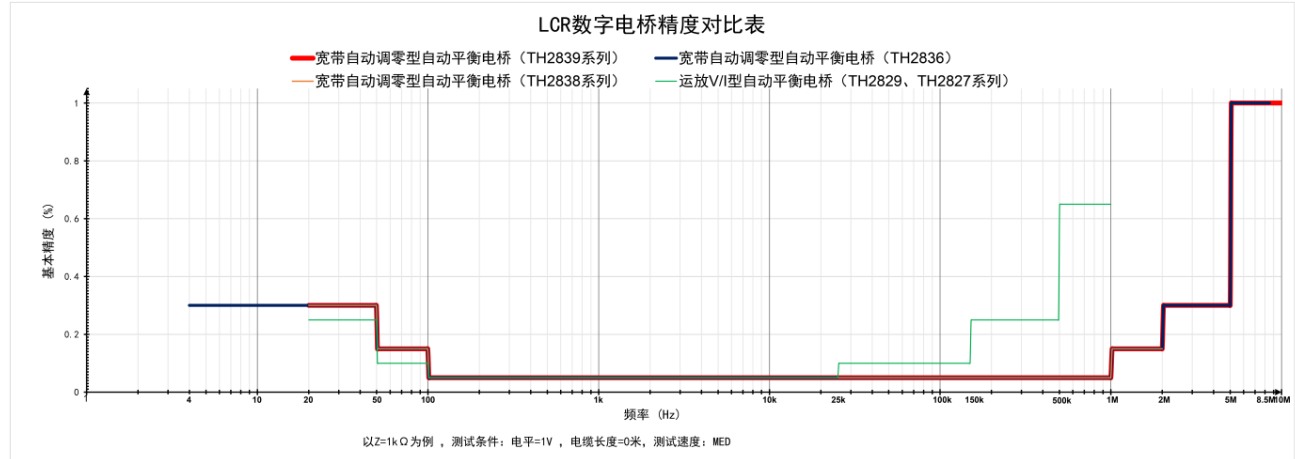





B.高稳定性和高一致性

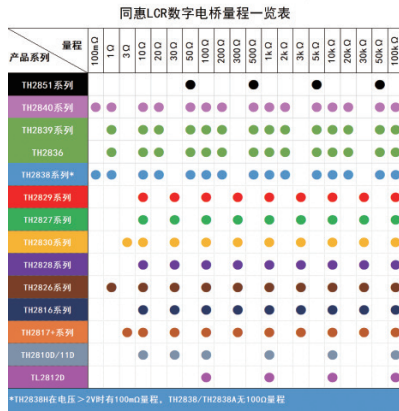

C.高速度

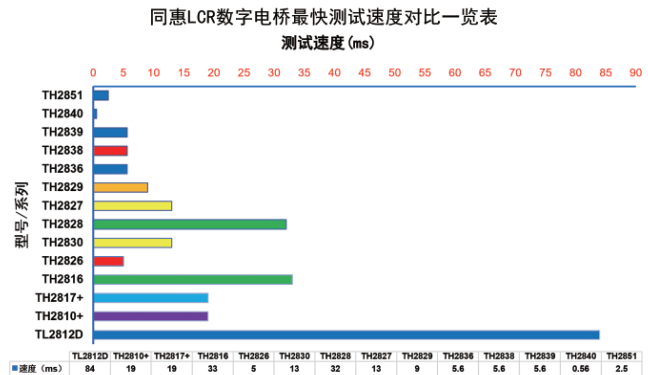


D.功能与界面

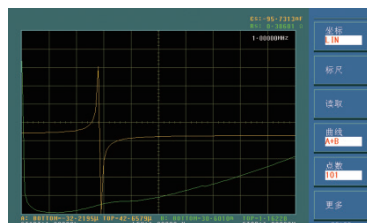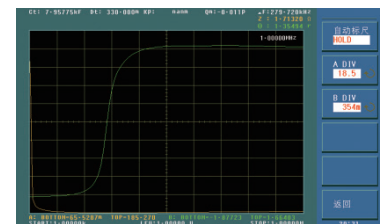

E.材料介电常数测试

TH2838系列配合专用材料测试夹具TH26077以及上位机软件可方便、精确的测量材料在不同频率下的介电常数。

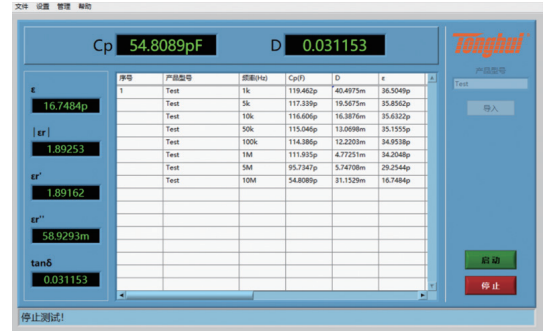

F.选配附件



TH26007A磁环测试夹具
·工作频率: DC-120MHz
·最大直流偏置: ±42V
·应用: 小型磁环单匝电感量测试, 尺寸大小可定制



TH26008ASMD 元件测试夹具
·工作频率: DC-120MHz
·最大直流偏置: ±42V
·应用: SMD 器件, 尤其高频小电容≤3pF或小电感≤1μH。测试频率≥100kHz



TH26009B SMD元件测试钳
·工作频率: DC-15MHz
·最大直流偏置: ±42V
·应用: 用于各种 SMD 器件测试



TH26108C四端对贴片测试夹具
·工作频率: DC-40 MHz
·最大偏置: ±42 V
·应用: SMD器件, 尤其高频小电容≤3pF或小电感≤1μH, 测试频率≥100kHz,且对D和Q要求高的器件



TH26047四端对测试夹具
·工作频率: DC-120 MHz
·最大直流偏置: ±42 V
·应用: 用于导线类器件的阻抗测试, 带屏蔽接地端



TH26048四端对测试夹具
·工作频率: DC-13 MHz
·最大直流偏置: ±42 V
·应用: 用于各种直插式轴向和径向阻抗器件



TH26063四端对测试夹具
·工作频率: DC-100kHz
·最大直流偏置: ±42V
·应用: 测试螺栓电容器, DC_LINK电容



TH26062A四端对测试夹具
·工作频率: DC-100kHz
·最大直流偏置: ±42V
·应用: 测试电动汽车用薄膜大容量DC_LINK电容



TH26077电介质测试夹具
·工作频率: DC-120 MHz
·DUT尺寸: 10mm – 56mm
·DUT厚度: ≤10mm
·应用: 固体材料的介电分析


G.上位机软件

1).通用上位机软件


测试方式:



单次

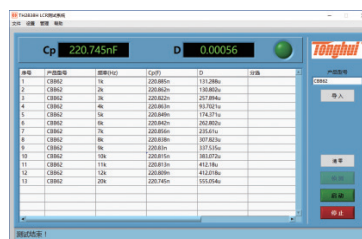

列表

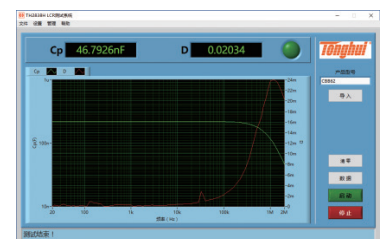

扫描


文件保存：



硬件连接方式：RS232C、USB、GPIB、LAN
数据图像保存格式：TXT、XLS、MDB、CSV、BMP、JPG、PNG
其它功能：自动记录、设置文件保存、用户管理等

2).压电陶瓷上位机软件

分析设置：

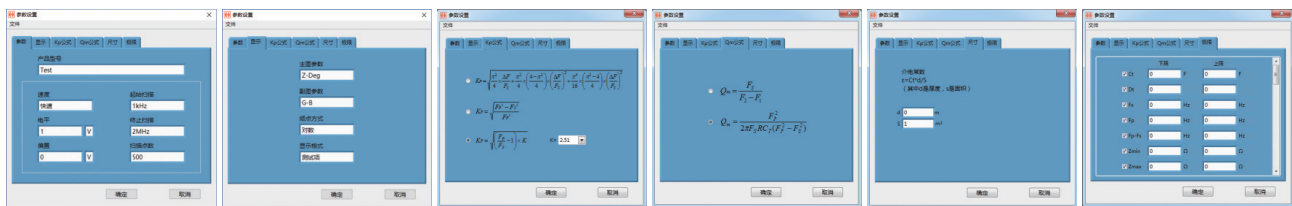


分析结果：



3).阻抗分析软件（等效电路分析软件）

现实生活中不同类型的器件可以被等效成简单的3-4个器件组成的电路模型。阻抗分析仪上位机提供了7种基本的电路模型用于等效这些器件。本软件还提供了自动匹配功能，即如果被测件为黑盒时，本软件自动匹配与之最符合的模型并进行参数的计算。您可以通过仿真的等效电路参数值的阻抗拟合曲线与实际测量的阻抗曲线进行对比，还可以通过您输入的参数按照您选择的模型进行拟合。此功能等效的电路模型可以直接输出成TXT文档方便用户保存使用。

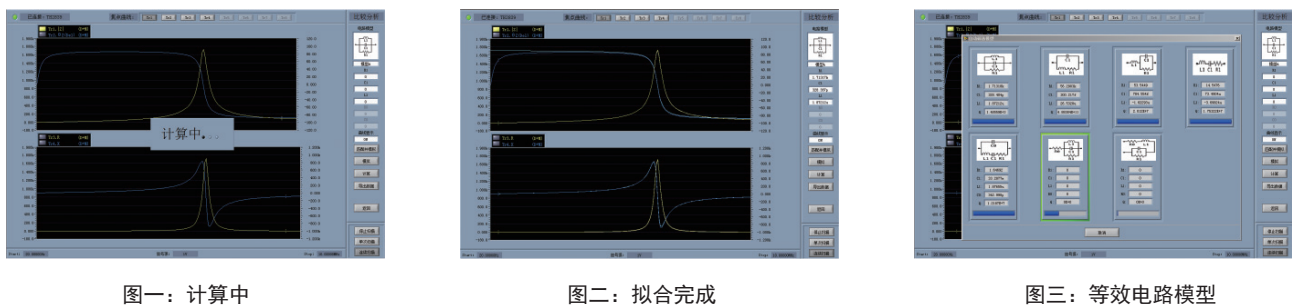


技术参数

产品型号		TH2838	TH2838H	TH2838A
测试信号源				
信号源输出阻抗		100Ω, ±1% @1kHz		
测试频率	范围	20Hz-2MHz		20Hz - 1MHz
	设置步进	20.0000Hz - 99.9999Hz		1mHz
		100.000Hz - 999.999Hz		10mHz
		1.00000kHz - 9.99999kHz		100mHz
		10.0000kHz - 99.9999kHz		1Hz
		100.000kHz - 999.999kHz		10Hz
		1.00000MHz - 2.00000MHz		100Hz
AC测试信号模式		额定值(ALC OFF): 设定电压为测试端开路时Hcur电压设定电流为测试端短路时从Hcur流出电流 恒定值(ALC ON): 保持DUT上电压与设定值相同 保持DUT上电流与设定值相同		
A C 信号	电压范围	5mVrms - 2Vrms	F≤1MHz 5mVrms- 20Vrms F >1MHz 5mVrms - 15Vrms	5mVrms - 2Vrms
	分辨率	5mVrms - 0.2Vrms		100μVrms
		0.2Vrms - 0.5Vrms		200μVrms
		0.5Vrms - 1Vrms		500μVrms
		1Vrms - 2Vrms		1mVrms
		2Vrms - 5Vrms		2mVrms
		5Vrms - 10Vrms		5mVrms
		10Vrms - 20Vrms		10mVrms
	电流范围	50μArms - 20mArms	50μArms -100mArms	50μArms - 20mArms
	分辨率	50μArms - 2mArms		1μArms
		2mArms - 5mArms		2μArms
		5mArms - 10mArms		5μArms
		10mArms - 20mArms		10μArms
		20mArms - 50mArms		20μArms
50mArms-100mArms		50μArms		
R d c 测试	电压范围	100mV - 2V		
	分辨率	100μV		
	电流范围	0mA- 20mA		
	分辨率	1μA		
D C 偏置	电压范围	0V - ±10V	0V - ±40V	0V - ±10V
	分辨率	0V - 5V		100μV
		5V - 10V		1mV
		10V - 20V		2mV
		20V - 40V		5mV
	电流范围	0mA- ± 100mA		
	分辨率	0 A - 50mA		1μA
50mA - 100mA		10μA		
电 压 源	电压范围	-----	-10V - 10V	-----
	分辨率	-----	1mV	-----
	电流范围	-----	-45mA - +45mA	-----
	输出阻抗	-----	100Ω	-----
显示器				
尺寸/类型		7英寸 (对角线)TFT LCD显示器		

比例		16: 9						
分辨率		800×RGB×480						
测量功能								
读数		6位读数分辨率						
测试参数		Cp-D、Cp-Q、Cp-G、Cp-Rp、Cs-D、Cs-Q、Cs-Rs、Lp-D、Lp-Q、Lp-G、Lp-Rp、Lp-Rdc、Ls-D、Ls-Q、Ls-Rs、Ls-R _{DC} 、R _{DC} 、R-X、Z -θd、Z -θr、G-B、Y-θd、Y-θr、V _{AC} -I _{AC} 、V _{DC} -I _{DC}						
数学功能		A(X+B)+C, X为测试参数, A、B、C为输入参数						
等效电路		串联、并联						
偏差测量		与标称值的绝对偏差Δ, 与标称值的百分比偏差Δ%						
校准功能		开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD						
量程选择		自动AUTO、手动HOLD						
量程	LCR	100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ, 共15档						
	Rdc	1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ, 共15档						
触发模式		INT、MAN、EXT、BUS						
触发延迟		0s - 999s, 分辨率100μs						
测试端配置		四端对						
测试电缆长度		0m, 1m, 2m, 4m						
测量平均		1-255次						
测量时间 (ms)	速度模式	20Hz	100Hz	1kHz	10kHz	100kHz	1MHz	2MHz
	FAST	330	100	20	7.7	5.7	5.6	5.6
	MED	380	180	110	92	89	88	88
	LONG	480	300	240	230	220	220	220
测量显示范围 a 1×10-18; E 1×1018								
Cs, Cp		±1.00000 aF - 999.999 EF						
Ls,Lp		±1.00000 aH - 999.999 EH						
D		±0.00001 - 9.99999						
Q		±0.01 - 9999.99						
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc		±1.00000 aΩ - 999.999 EΩ						
G,B,Y		±1. 00000 aS - 999.999 ES						
Vdc		±1.00000 aV - 999.999 EV						
Idc		±1.00000 aA - 999.999 EA						
θ r		±1.00000 rad - 3.14159 rad						
θ d		±0.0001 deg - 180.000 deg						
Δ%		±0.0001% - 999.999%						
基本测量准确度		0.05%(详见说明书)						
列表扫描								
扫描点数		最多201点						
多参数扫描		每个扫描点均可任意设置功能（主、副参数）、频率、AC电平、DC偏置（电压或电流）、速度等常规测试参数； 每个扫描点均支持开路、短路、负载校准； 扫描结果列表可任意选择所需显示参数。						
触 发 模式	顺序SEQ	当一次触发后, 在所有扫描点测量。/EOM/INDEX只输出一次。						
	步进STEP	每次触发执行一个扫描点测量。每点均输出/EOM/INDEX, 但列表扫描比较器结果只在最后的/EOM才输出。						
列表扫描比较器		可为每个扫描点设置一对下限和上限。可选择: 通过第一扫描参数判断/通过第二参数判断/不用于每一极限。						
图形扫描分析								
扫描点数		51、101、201、401、801点可选					-----	
扫描轨迹		主/副参数可选择					-----	
显示范围		自动、锁定					-----	

坐标标尺		对数、线性	-----
扫描参数		频率、ACV、ACI、DCV BIAS/DCI BIAS、直流电压源	-----
扫描结果显示		主/副参数最大值/最小值、设定点主/副参数值	-----
扫描图形存储		扫描图形可存储、外部USB存储器或数据上传上位机。	-----
比较器			
B i n	主参数	9 BIN、OUT_OF_BINS、AUX_BIN和LOW_C_REJECT	
分档	副参数	HIGH、IN、LOW	
Bin极限设置		绝对值、偏差值、百分偏差值	
Bin计数		0 -- 999999	
PASS/FAIL指示		满足主参数为9 BIN之一、副参数为IN，前面板PASS灯ON，否则FAIL ON	
测量辅助功能			
数据缓冲存储功能		201个测量结果可分批读取	
保存/调用功能		40组仪器内置非易失存储器测试设定文件500组仪器USB存储器测试设定文件/截屏图形/记录文件	
键盘锁定功能		可锁定前面板按键	
接口			
USB HOST端口		通用串行总线插座，A类；FAT16/FAT32格式。U盘存储或条形码扫描	
USB DEVICE端口		通用串行总线插座，小型B类（4个接触位置）；与USBTMC-USB488和USB 2.0相符合，阴接头用于连接外部控制器。	
LAN		10/100BaseT以太网，8引脚，两种速度选择	
HANDLER接口		用于Bin分档信号输出	
外部DC BIAS控制		控制TH1778/TH1778S偏置电流源，最多一台TH1778+5台TH1778S (120A MAX)	
RS232C		标准9针，交叉	
GPIO (选件)		24针D-Sub端口（D-24 类），阴接头与IEEE488.1、2和SCPI兼容。	

基本准确度因子曲线：

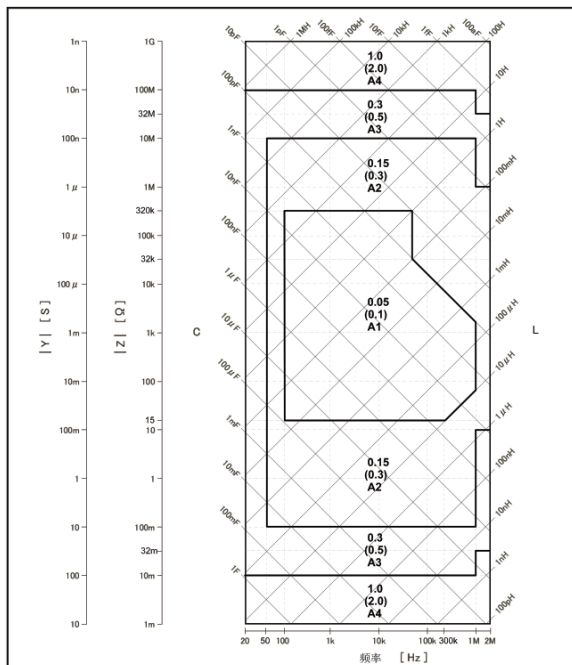

注：测试信号电平：0.3Vrms – 1Vrms
上部数值（无括号的数值）适用于中速和慢速，
下部数值（括号中的数值）适用于快速。