
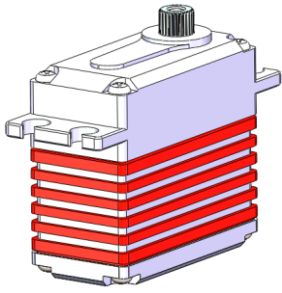
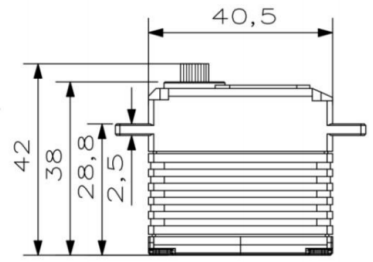
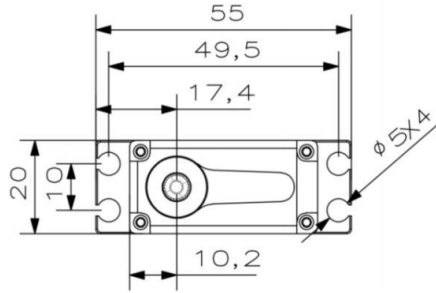



## BLS915 V8.0 技术规格书

6mm25T  
花键输出轴

## 一、舵机参数

额定电压	DC7.4V
电压范围	DC6.0V-8.4V
堵转扭矩	18kgf.cm@6.0V
	22kgf.cm@7.4V
	25kgf.cm@8.4V
空载速度	0.09sec/60°@6.0V
	0.08sec/60°@7.4V
	0.07sec/60°@8.4V
工作频率	1520us/333Hz
默认角度	±50°=100°
工作温度范围	-20°C.....+65°C
软启动	可编程
可编程	支持
壳体材料	铝合金
马达类型	无刷直流马达
齿轮材质	硬化钢齿轮
位置传感器	电位器
轴承	2BB
外形尺寸	40.5*20*38mm (±0.2mm)
重量	70g±10%

## 二、性能曲线

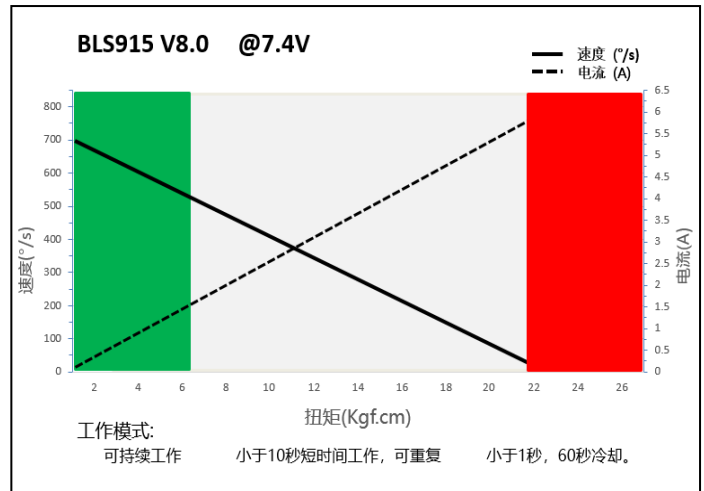


## 三、指令信号

## PWM 指令信号

信号电压	高电平: 最小 3.3V, 最大 5.0V 低电平: 最小 0.0V, 最大 1.5V
脉冲范围	900us - 2100us
脉冲对应角度	1000us/1500us/2000us 对应 -50°/0°/+50°

## 四、电气连接

 3 2 1	引脚定义			
	1	橙色	信号	PWM 信号输入
	2	红色	DC+	直流电源正极
	3	棕色	DC-	直流电源负极