



layout时注意，功率路径走线需要尽量短和宽
线宽要求至少在100mil以上

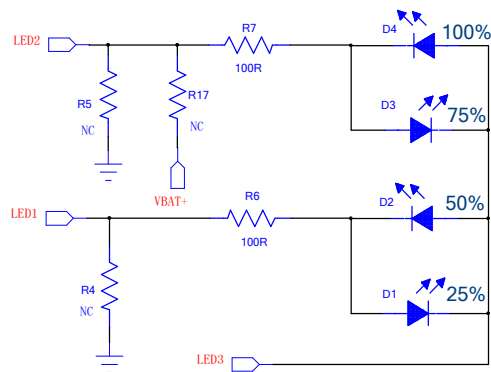

四灯模式

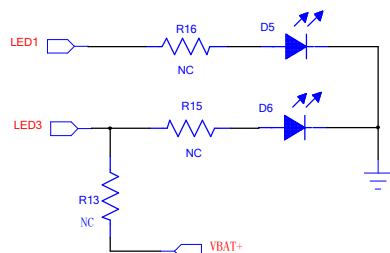


二灯/一灯模式

1灯模式，R13和R17需要贴1K电阻上拉到BAT
2灯模式，R17需要贴1K电阻上拉到BAT


电量指示灯

R4	4. 2V	4. 3V	4. 35V	4. 4V	寄存器配置(4.2V)
阻值	10K	45K	75K	105K	NC

R5	电量显示阈值
10K	阈值一
45K	阈值二
75K	阈值三
105K	阈值四
NC	寄存器配置

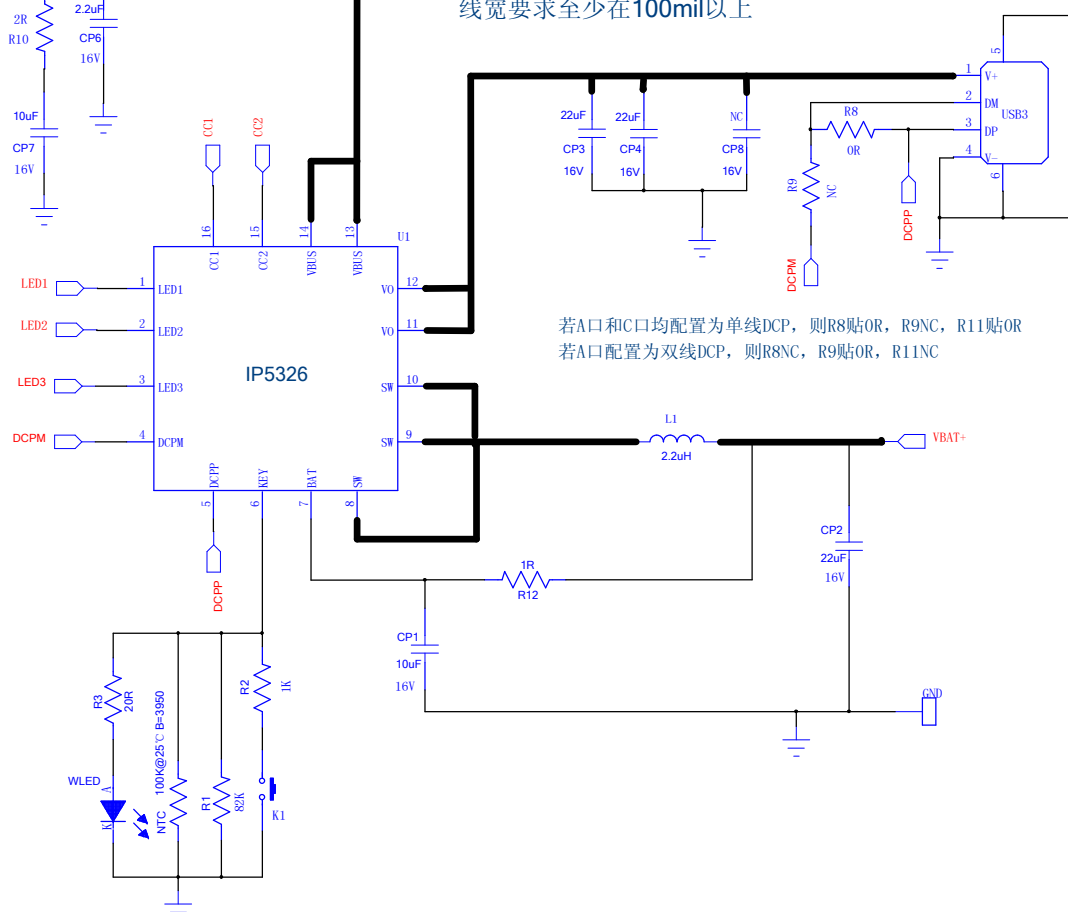

若A口和C口均配置为单线DCP，则R8贴0R，R9NC，R11贴0R
若A口配置为双线DCP，则R8NC，R9贴0R，R11NC

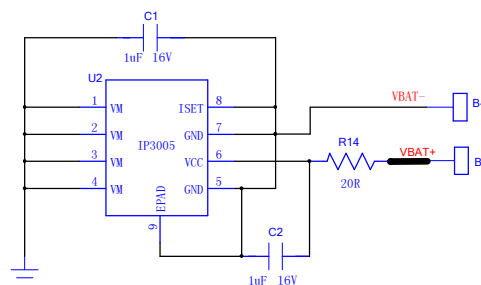

锂电保护

英集芯科技
INJOINIC TECHNOLOGY

TITLE: IP5326_DEMO_V1.21.sch

DRAWN: DATED: 2024.05.23