


一 产品规格

1.1 通用指标：

测距范围	6~600/1000/1200/1500/2000/2500/3000 (M)
测距精度	±1M
测角范围	-60°~60°
测角精度	±1°
测速范围	20~300Km/h(1000M 以上无此功能)
激光类型	905nm (1类激光)
放大倍率	6X
出瞳直径	3.7mm
物镜孔径	22mm
视场角	7.5°
电池型号	CR2-3V
产品重量	223g
产品尺寸	127mmx80mmx43mm
工作温度	-10°C~50°C

1.2 订购指南

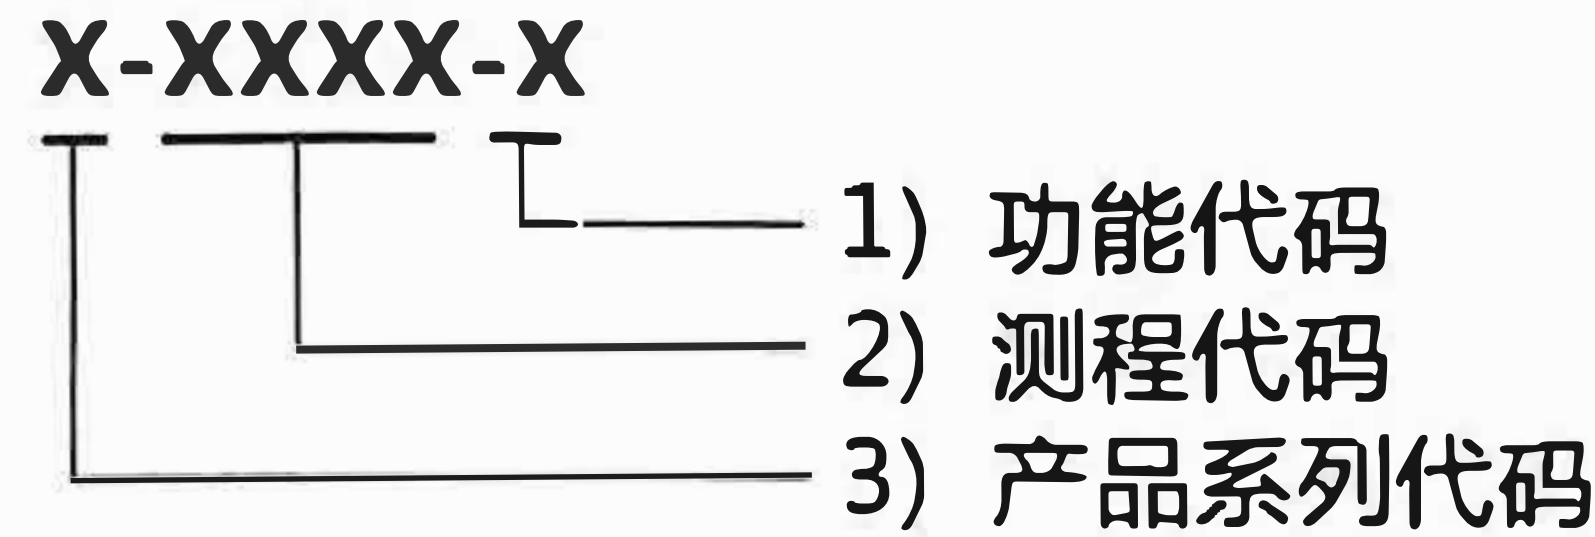

- 1) 功能代码 (S/A/G/AG)
- 2) 最远测程 (600/1000/1200/1500/2000/2500/3000 (M)
- 3) 产品系列代码 (TP系列)

功能代码说明

- S: 该机型为基础测距机型，具备测距和测速功能；
- A: 该机型具备测距、测角、测高、测水平距、测速功能；
- G: 该机型具备测距、旗杆锁定（锁定后振动提示）、测速功能；
- AG: 该机型具备测距、旗杆锁定（锁定后振动提示）、坡度距离修正功能。

命名示例

TP2000A: 该机型具备测距、测角、测高、测水平距、测速功能、最远测程为2000米；

1.3 产品标准配件

测距仪 (1台) / 锂电池CR2-3V(1节) / 说明书(1本) / 纸盒(1个) / 布袋(1个) / 镜布(1块)