

RAFIX 22 FS⁺, 发光选择开关, 圆形卡圈, 前圈 银金属色, 1 x 90°, V 形, 自复位功能



主要应用领域

- › 测量-控制-校准
- › 电子工程
- › 机械制造
- › 汽车制造
- › 手动操作设备
- › 工业机器人

特性

- › 带SMT-LED旋转把手标识的照明
- › 彩色发光可用彩色的LED灯
- › 微小嵌入深度9.2mm (PCB) 或27mm (QC)
- › 接口方式: 电路板接口 (PCB) 或快插端子 (QC)
- › PCB触点模块将安装错误降到最少
- › 带银触的触点模块 (最大电流 250 V/4 A) 或带金触的 (最大电流 35 V/100 mA)
- › 不同的前圈变型可与设计相匹配
- › 防护等级: IP65 前端
- › 2种卡圈形状: 圆形和正方形



描述

RAFIX组合开关在RAFI被定义为模块式元件, 由操作元件、所需连接器和各自的接触或照明单元组成。

操作元件 (如按钮、急停操作器等) 拥有设计时预先考虑到的可触性、复位功能和仅与相应合适的触点模块相组合的功能

在与相应的触点模块结合时, 半透明旋转手柄标记可发光。

对于旋转手柄标记的彩色照明, 请使用彩色LED。

技术参数

› 一般

可拆卸	没有	
前圈颜色	银金属色	
卡圈形状	圆形	
工作温度, 最低	-25 °C	
存储温度, 最低	-40 °C	
工作温度, 最高	70 °C	
存储温度, 最高	80 °C	
可发光	是	
包装	包装纸盒	
包装数量	10 碎片	
净重	10.0 公克	

直接链接

- › [RAFI eCatalog](#)

1.30.272.202/2200


北京 15601379173(微信) 13943752599 (长沙)

上海 18924626834 微信18926488741深圳


使用寿命	300,000 次
B10	390,000 次
正面保护方式遵照DIN EN 60529	IP65
UL Enclosure Type Rating/正面外壳类型评估	type 1 type 4X
环境影响耐抗性	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-33 IEC 60068-2-78
根据标准抗盐雾	IEC 60068-2-11
MOQ 秩序	10 碎片
RoHS 一致性	是
REACH 一致性	是
> 安装尺寸	
安装孔	22.3 毫米
安装深度	9.2 毫米
安装高度	22.24 毫米
矩阵安装间距, 最少	30 x 30 毫米
外径尺寸	29.8 毫米
外径尺寸	29.8 毫米
正面高度	32.4 毫米
卡圈尺寸	ø 29,8 毫米
> 机械特性	
操作功能	自复位功能
最大执行扭矩	1.5 牛顿计
旋转角度	1 x 90°, V 形
固定	螺圈
螺圈扭矩, 最大	1.2 牛顿计

图纸


尺寸图

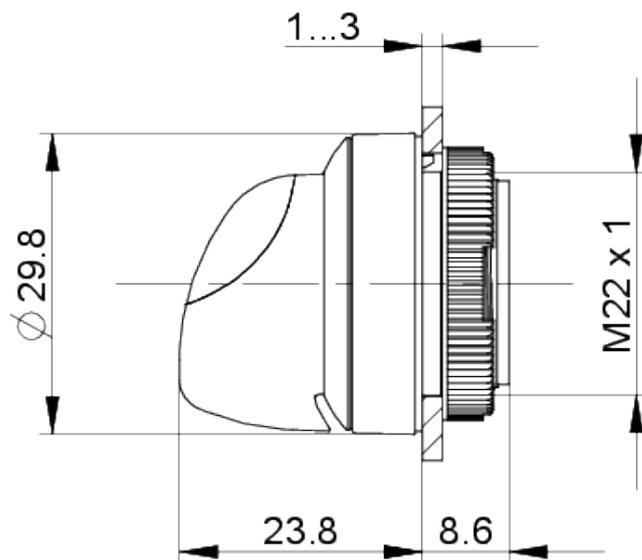


系统示意图

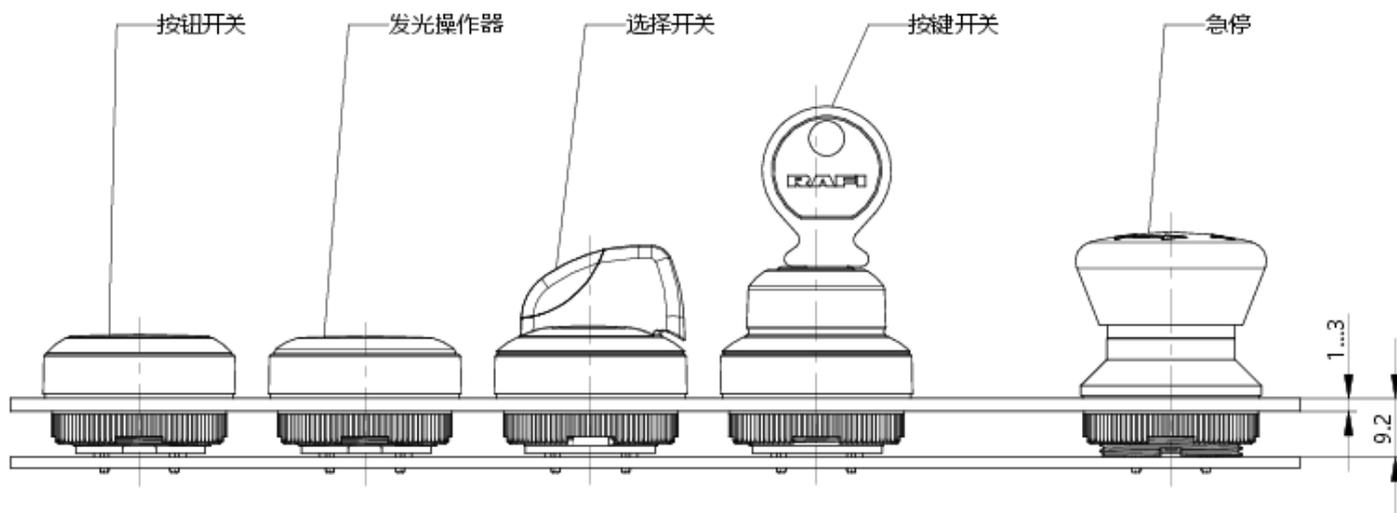

系统示意图

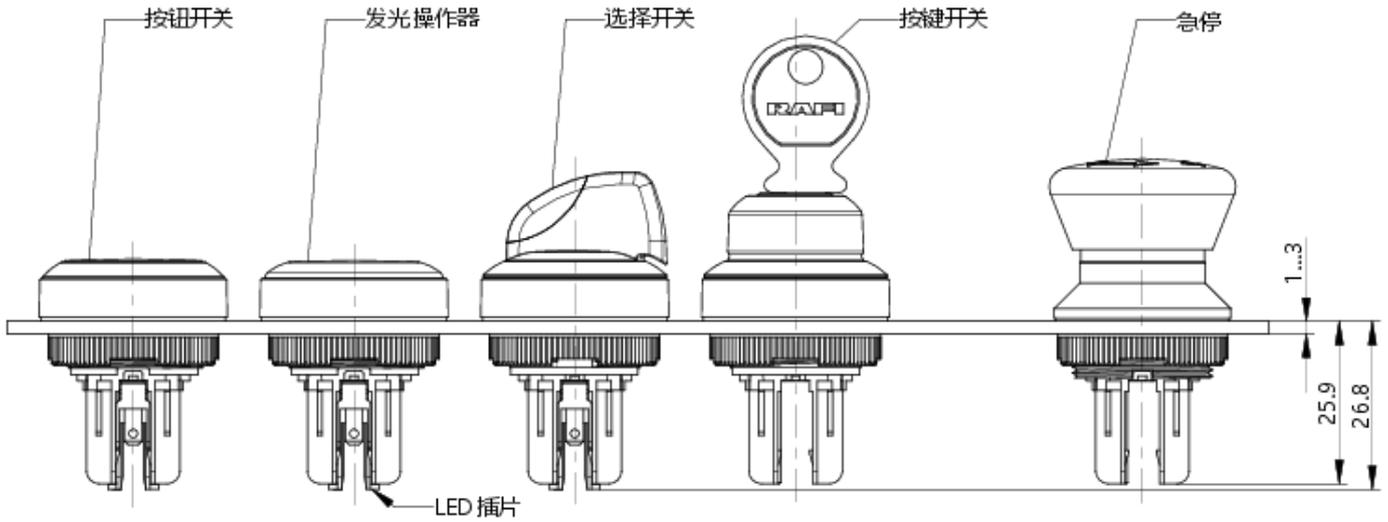

安装孔位图

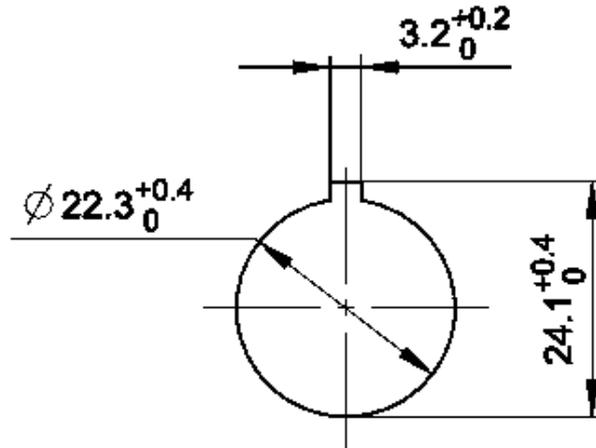

acc. to IEC 60947-5-1

前面板示意图

