




(1,27mm) .050"

FFSD, FFMD 系列

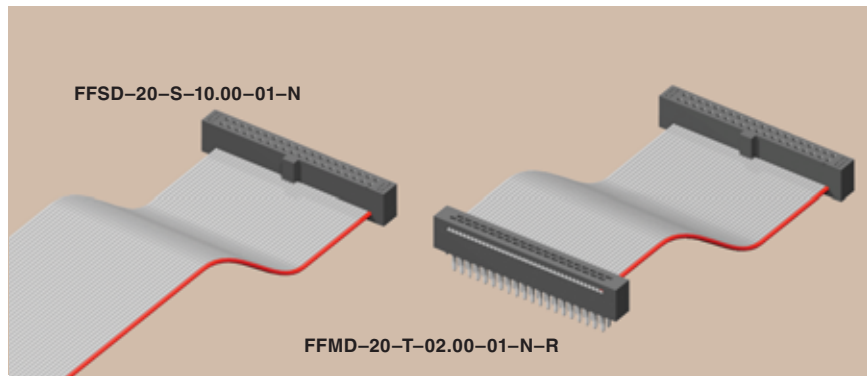

TIGER EYE™ 扁平 IDC 线缆组件

技术规格

配接: FTS, FTSH, EHF, SHF, ESHF

如需了解所有技术规范, 请访问 www.samtec.com?FFSD

FFSD

绝缘体材料: PBT
触点: 镀铜
电镀: 触点区 50μ" (1,27μm) 的镍底上 10μ" (0,25μm) 镀金, 其余部分 50μ" (1,27μm) 的镍底上镀锡
线缆: 30 AWG
额定电流: 0.5A
工作温度范围: -40°C 至 +105°C
接受的引线规格: (0,41mm) .016" 平方
触点电阻: 与初始参数的最大 delta 为 15 mΩ
插入深度: (2,64mm) .104" 至 (3,17mm) .125"
插入力: (仅单触点) 平均 5oz (1,39N)
拔出力: (仅单触点) 平均 3oz (0,83N)
符合 RoHS 规范要求: 是



注: 该系列是非标准产品, 不可退换。

技术规格

配接: FLE*, SFMC*

如需了解所有技术规范, 请访问 www.samtec.com?FFMD

FFMD

绝缘体材料: 黑色玻璃填充聚酯
端子: 镀铜
电镀: 50μ" (1,27μm) 的镍底上镀锡
线缆: 30 AWG
额定电流: 0.5A
工作温度范围: -40°C 至 +105°C
符合 RoHS 规范要求: 是



注: 标准 FFMD 型号选项不能与 FLE 和 SFMC 配接。必须使用镀金选项。(参见网上的图纸。)

与插座配接时, 1号线配接 2号针, 2号线配接 1号针, 以此类推。

注: 该系列是非标准产品, 不可退换。

