


四、电气连接 工业标准航空电子J30J-11P04KP电连接器

	PWM 管脚定义	
	A	DC + (直流电源正极)
	B	
	C	DC- (直流电源负极)
	D	
	1	PWM (PWM 信号)
	2	
	3	FB+ 反馈正极 (选项)
	4	
	5	FB- 反馈负极 (选项), SG 信号地
	6	
	7	NC (预留)


五、配件

舵机型号	输出轴花键	舵臂描述	舵臂编号
HS30-30-M-8060-x	25T 12mm	不锈钢舵臂 (一字臂)	1225.55
		不锈钢舵盘 (圆盘)	1225.16.5

Item No.: 1225.55

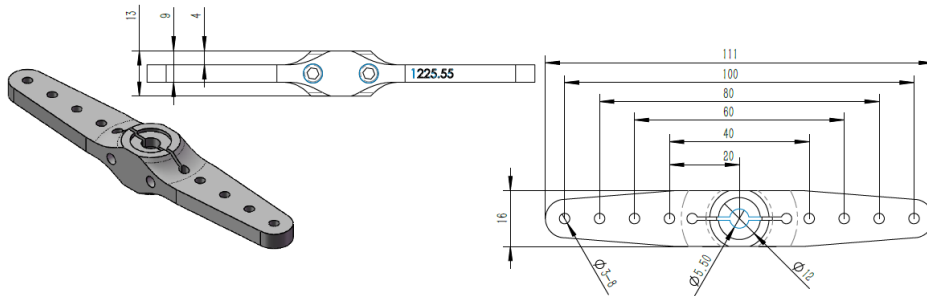

Item No.: 1225.16.5

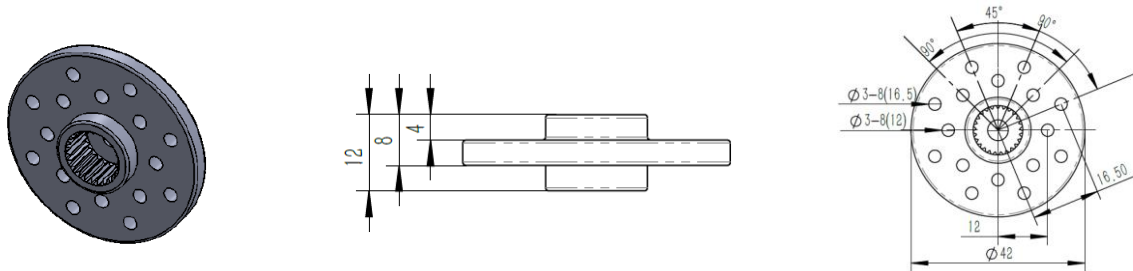

六、编码规则

HS	50	-	30	-	M	-	8060	-	x
舵机厚度									控制指令
48mm									1: PWM (脉冲宽度调制)
额定工作电压							性能参数		
30: DC30V							8060		
					传感器类型				
					M: 非接触式传感器				