


BLS805X 技术规格书

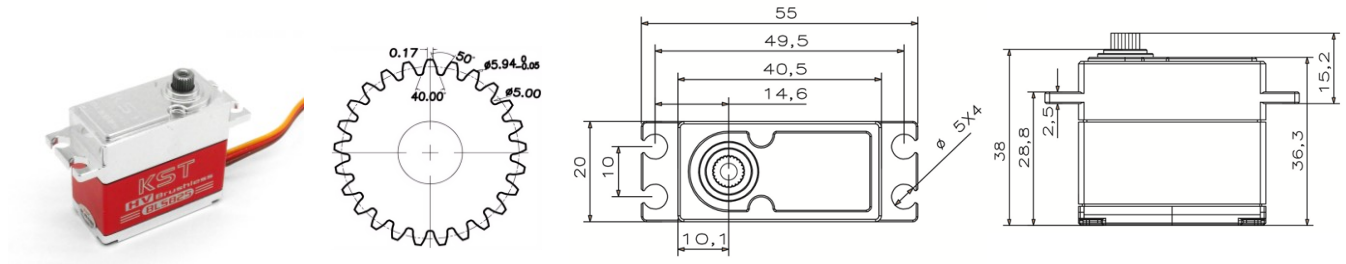


25T 6mm 花键输出轴

一、舵机参数

额定电压	DC7.4V
电压范围	DC6.0V-8.4V
堵转扭矩	5.5Kgf.cm@6.0V
	6.5Kgf.cm@7.4V
	7.5Kgf.cm@8.4V
空载速度	0.048sec/60°@6.0V
	0.042sec/60°@7.4V
	0.039sec/60°@8.4V
工作频率	760us/560Hz
工作温度范围	-20℃.....+65℃
壳体材料	铝合金
马达类型	无刷直流马达
齿轮材质	硬化钢齿轮
位置传感器	电位器
轴承	2 BB
外形尺寸	40.5*20*38mm±0.2mm
重量	70g±10%

二、性能曲线

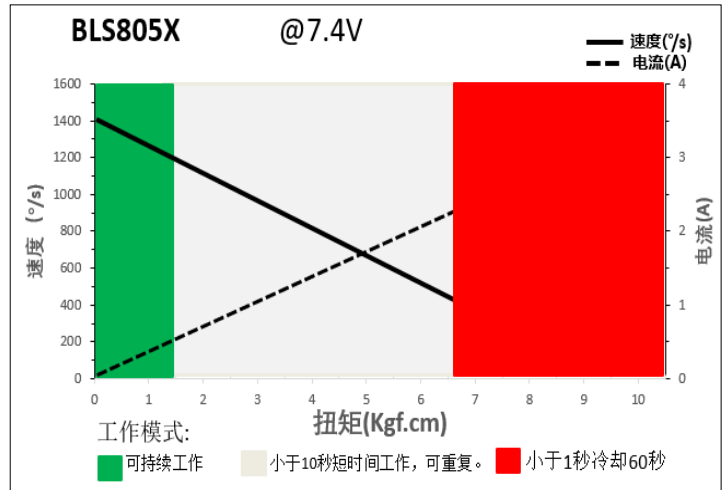

三、指令信号

信号电压	高电平: 最小 3.3V, 最大 5.0V 低电平: 最小 0.0V, 最大 1.5V
脉冲范围	450us-1050us
工作频率	760us/560Hz

四、电气连接

 3 2 1	引脚定义			
	1	橙色	信号	PWM 信号输入
	2	红色	DC+	直流电源正极
	3	棕色	DC-	直流电源负极