




## DS145MG 技术规格书




25T 5mm 花键输出轴



## 一、舵机参数

额定电压	DC4.8V
电压范围	DC4.8V-6.0V
堵转扭矩	4.3Kgf.cm@4.8V 5.2Kgf.cm@6.0V
空载速度	0.15sec/60°@4.8V 0.12sec/60°@6.0V
工作频率	1520us/333Hz
默认角度	±50° = 100° Total
工作温度范围	-10℃ .....+65℃
软启动	可编程
可编程	支持
壳体材料	铝合金
马达类型	空心杯
齿轮材质	硬化钢
位置传感器	电位器
外形尺寸	30*10*29.6mm±0.2mm
重量	23g±10%

## 二、性能曲线

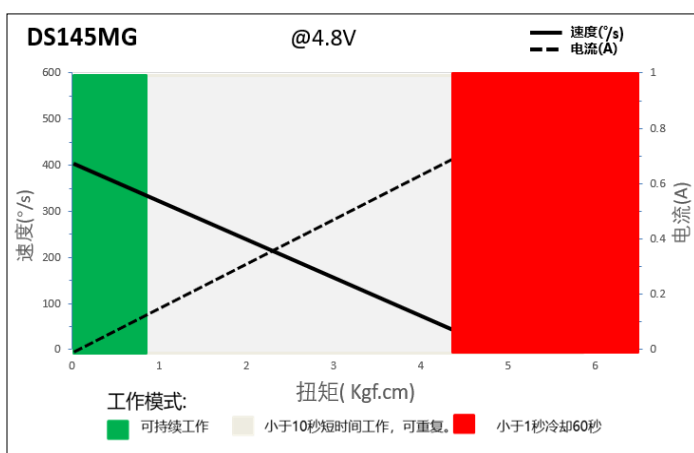

## 三、指令信号

## PWM 指令信号

信号电压	高电平: 最小 3.3V,最大 5.0V 低电平: 最小 0.0V,最大 1.5V
脉冲范围	800us-2200us
脉冲对应角度	1000us/1500us/2000us -50°/ 0°/+50°

## 四、电气连接

 3 2 1	引脚定义		
	1	橙色	信号
	2	红色	DC+
	3	棕色	DC-
			PWM 信号输入
			直流电源正极
			直流电源负极