

PHILIPS

专业经销

产品目录

2023年飞利浦专业经销渠道LED照明产品系列



*本手册所有数据来源于昕诺飞实验室。

本资料所列数据仅供参考，具体产品数据以产品说明书为准，如有更改恕不另行通知
昕诺飞控股版权所有，未经许可，禁止全部及部分复制

<https://www.signify.com/zh-cn>
2023年 印刷于上海

目录

Content

P01

LED Lamp
Series

LED光源系列

P21

LED Linear Light
Series

LED线性灯系列

P45

Integrated Ceiling
Series

集成吊顶系列

P55

LED Downlight &
Spotlight
Series

LED筒射灯系列

P77

LED Ceiling
Series

LED吸顶灯系列

P115

Module Driven
Series

模组驱动系列

P119

LED Wholesale
Luminaire
Series

批发专业灯具系列

P141

Switch
Series

开关系列

LED Lamp Series

LED光源系列



 恒亮型LED 小球泡真彩版	 恒亮型LED 球泡真彩版	 恒亮型 LED飞碟灯	 恒亮型 LED小柱灯	 LED水晶泡 系列
 恒亮型 LED烛泡	 恒亮型LED Globe球泡	 经济型 LED球泡	 商用LED PAR30L射灯	 经济型LED MR16灯杯
 经济型LED GU10灯杯	 LED灯珠G9	 LED灯珠G4	 恒亮型LED 中低天棚灯	 经济型LED PL-C替换光源
 LED高天棚光源	 LED路灯光源	 LED庭院灯光源		



穹顶透射光学设计

灯泡上的交错光学网点有助于提升光线均匀分布及降低眩光

- 光线较上一代飞利浦LED球泡更均匀分布10%
- 光线投射角度可增加50度并降低眩光40%



娇小玲珑 自然真色彩 恒亮型LED小球泡真彩版

- 更舒适: 舒视光技术, 无可视频闪, 远离蓝光危害, 营造舒适的照明环境, 确保用眼健康
穹顶光学设计, 光线照射角度相比一般球泡增加50度, 有效提升光线均匀度并降低40%眩光, 提高视觉舒适度
- 更真实: 显色指数90以上, 完美展现物体如同在阳光下真实而自然的色彩
- 更小巧: 小巧精致, 完美契合各种类型的灯具, 小空间、大亮度
- 更长寿: 15,000小时长寿命, 出色的流明维持率

产品名称	功率/灯座	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	显色指数	寿命(小时)	12NC
恒亮型LED小球泡真彩版 3.5W E27 3000K 220V	3.5W/E27	白色	3000	350	220-240	90	15000	929002974009
恒亮型LED小球泡真彩版 3.5W E27 6500K 220V	3.5W/E27	白色	6500	350	220-240	90	15000	929002974109
恒亮型LED小球泡真彩版 5W E27 3000K 220V	5W/E27	白色	3000	450	220-240	90	15000	929002974209
恒亮型LED小球泡真彩版 5W E27 6500K 220V	5W/E27	白色	6500	450	220-240	90	15000	929002974309
恒亮型LED小球泡真彩版 6.5W E27 3000K 220V	6.5W/E27	白色	3000	550	220-240	90	15000	929002974409
恒亮型LED小球泡真彩版 6.5W E27 6500K 220V	6.5W/E27	白色	6500	550	220-240	90	15000	929002974509
恒亮型LED小球泡真彩版 3.5W E14 3000K 220V	3.5W/E14	白色	3000	350	220-240	90	15000	929002975009
恒亮型LED小球泡真彩版 3.5W E14 6500K 220V	3.5W/E14	白色	6500	350	220-240	90	15000	929002975109
恒亮型LED小球泡真彩版 6.5W E14 3000K 220V	6.5W/E14	白色	3000	550	220-240	90	15000	929002975409
恒亮型LED小球泡真彩版 6.5W E14 6500K 220V	6.5W/E14	白色	6500	550	220-240	90	15000	929002975509

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



穹顶透射光学设计

灯泡上的交错光学网点有助于提升光线均匀分布及降低眩光

- 光线较上一代飞利浦LED球泡更均匀分布10%
- 光线投射角度可增加50度并降低眩光40%

护目低眩光 生活真色彩

恒亮型LED球泡真彩版

- 更舒适: 舒视光技术, 无可视频闪, 远离蓝光危害, 营造舒适的照明环境, 确保用眼健康
穹顶光学设计, 光线照射角度相比一般球泡增加50度, 有效提升光线均匀度并降低40%眩光, 提高视觉舒适度
- 更真实: 显色指数90以上, 完美展现物体如同在阳光下真实而自然的色彩
- 更节能: 达到国家最高能效等级1级标准, 与白炽灯相比节能高达80%**以上
- 更长寿: 15,000小时长寿命, 出色的流明维持率

产品名称	功率	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	显色指数	寿命(小时)	能效等级	12NC
恒亮型LED球泡真彩版 8W E27 3000K 230V	8W	白色	3000	800	220	90	15000	1	929003006909
恒亮型LED球泡真彩版 8W E27 6500K 230V	8W	白色	6500	800	220	90	15000	1	929003007309
恒亮型LED球泡真彩版 10W E27 3000K 230V	10W	白色	3000	1000	220	90	15000	1	929003007509
恒亮型LED球泡真彩版 10W E27 6500K 230V	10W	白色	6500	1100	220	90	15000	1	929003007909
恒亮型LED球泡真彩版 12W E27 3000K 230V	12W	白色	3000	1300	220	90	15000	1	929003008109
恒亮型LED球泡真彩版 12W E27 6500K 230V	12W	白色	6500	1300	220	90	15000	1	929003008509

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**达到相同流明情况下, 基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论值




舒适安全 经济实用

恒亮型LED飞碟灯

- 飞碟造型, 灯泡就是灯具, 时尚美观
- 一颗灯泡全室光明, 大面积均匀发光, 经济实用
- 适用于各式轻装潢空间, 满足日常家居照明需求
- 采用金属适用范围的E27螺口灯头, 易安装, 易更换

产品名称	功率	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC
UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6 CN	15W	白色	6500	1300	220	15000	929001971509
UFO LEDBulb 24W E27 3000K 230V 1CT/6 CN	24W	白色	3000	2200	220	15000	929001971809
UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6 CN	24W	白色	6500	2200	220	15000	929001971909

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



特殊光学设计，照射角度更广，
光线更均匀

- 在90度角处照度更高，照射范围内更均匀
- 用于功能型照明更加舒适


精巧细致 点亮生活

恒亮型LED小柱灯

- 体积小巧，适用于多样灯具
- 超广角发光技术，光线分布更加明亮均匀
- 专为广角、双灯管式筒灯（尤其适用4/5/6寸筒灯）、横插、及各式小型灯具设计

产品名称	功率	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC
Stick 5.5W E27 3000K 1CT/12 CN	5.5W	白色	3000	550	220	15000	929001900909
Stick 5.5W E27 4000K 1CT/12 CN	5.5W	白色	4000	600	220	15000	929001901009
Stick 5.5W E27 6500K 1CT/12 CN	5.5W	白色	6500	600	220	15000	929001902209
Stick 7.5W E27 3000K 1CT/12 CN	7.5W	白色	3000	750	220	15000	929001901109
Stick 7.5W E27 4000K 1CT/12 CN	7.5W	白色	4000	806	220	15000	929001901209
Stick 7.5W E27 6500K 1CT/12 CN	7.5W	白色	6500	806	220	15000	929001901309
Stick 9.5W E27 3000K 1CT/12 CN	9.5W	白色	3000	950	220	15000	929001901409
Stick 9.5W E27 4000K 1CT/12 CN	9.5W	白色	4000	1050	220	15000	929001901509
Stick 9.5W E27 6500K 1CT/12 CN	9.5W	白色	6500	1050	220	15000	929001901609

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

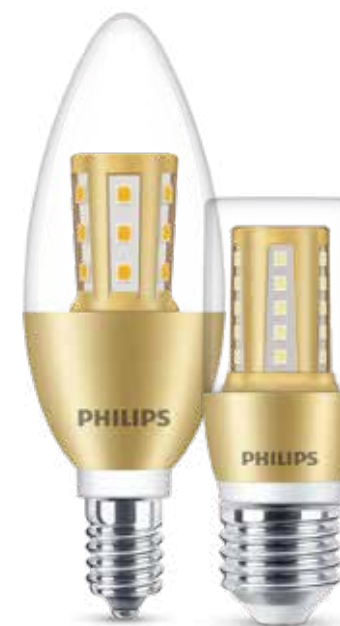

超亮设计 尊贵感受

LED水晶泡系列

- 超高亮度设计，最高亮度达1000lm，突显灯具美感
- 特殊光学设计，下射光比例超过40%，特殊立体LED模组设计，提高侧边与向下光，提供全方位高强光束
- 灯体金设计，呈现尊贵优质感受
- 符合IEC62471光生物，安全无危害，保护用眼安全
- 符合国家标准GB24906，安全可靠

产品名称	功率/灯座	颜色/外型	色温(K)	流明(lm)	替换传统功率	发光角度(°)	寿命(小时)	12NC
恒亮型水晶柱泡(金) 9W E27 暖白色 220V	9W/E27	金色/柱泡	3000	1000	75W	300	15000	929002399709
恒亮型水晶尖泡(金) 6.5W E14 暖白色 220V	6.5W/E14	金色/尖泡	2700	700	53W	240	15000	929002399309

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



非凡节能 璀璨无限

恒亮型LED烛泡

- 舒视光技术，广角发光，创造空间感
- 简易安装E14灯头，符合国际规范与安全标准
- 特殊透镜设计，打造古典美感
- 适用于各式氛围灯具，壁灯、水晶灯等

产品名称	功率/灯座	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC
LED 3.5-25W E14 2700K 220V B35 CL ND	3.5W/E14	透明	玻璃	2700	250	220	15000	929001159309
LED 3.5-25W E14 2700K 220V BA35 CL ND	3.5W/E14	透明	玻璃	2700	250	220	15000	929001159409
LED 5.5-40W E14 2700K 220V B35 CL ND	5.5W/E14	透明	玻璃	2700	470	220	15000	929001142509
LED 5.5-40W E14 2700K 220V BA35 CL ND	5.5W/E14	透明	玻璃	2700	470	220	15000	929001325009

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



优雅简约 光华自现

恒亮型LED Globe球泡

- 舒视光技术，无可视频闪，远离蓝光危害，带来舒适的光感体验，确保用眼健康
- 高效节能，节能高达86%**
- 高显色性，还原物体真实色彩
- 暖白光和冷白光两种色温可选，满足各种应用场景需求，如客厅、餐厅、书房、卧室等

产品名称	功率	颜色	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	显色指数	寿命(小时)	12NC
恒亮型LED Globe球泡 7-60W G95 E27 日天色	7W	白色	6500	806	95x137	80	15000	929002441709
恒亮型LED Globe球泡 10-75W G120 E27 暖白色	10W	白色	2700	1055	120x173	80	15000	929002442109
恒亮型LED Globe球泡 10-75W G120 E27 白光色	10W	白色	6500	1055	120x173	80	15000	929002442209

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论值



节能出众 省钱长寿

经济型LED球泡

- 可靠度升级，500V浪涌防护避免电压波动的损害
- 高显色性，还原物体真实色彩
- 节能高达85%*，长达12,000小时寿命，省电省钱

产品名称	功率	颜色	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	寿命(小时)	12NC
经济型LED球泡 5W E27 3000K	5W	白色	3000	500	220-240	12000	929002298609
经济型LED球泡 5W E27 6500K	5W	白色	6500	500	220-240	12000	929002298809
经济型LED球泡 7W E27 3000K	7W	白色	3000	650	220-240	12000	929002298909
经济型LED球泡 7W E27 6500K	7W	白色	6500	650	220-240	12000	929002299109
经济型LED球泡 9W E27 3000K	9W	白色	3000	850	220-240	12000	929002299209
经济型LED球泡 9W E27 4000K	9W	白色	4000	900	220-240	12000	929002299309
经济型LED球泡 9W E27 6500K	9W	白色	6500	900	220-240	12000	929002299409
经济型LED球泡 11W E27 3000K	11W	白色	3000	1100	220-240	12000	929002299509
经济型LED球泡 11W E27 4000K	11W	白色	4000	1200	220-240	12000	929002299709
经济型LED球泡 11W E27 6500K	11W	白色	6500	1200	220-240	12000	929002299809
经济型LED球泡 13W E27 3000K	13W	白色	3000	1300	220-240	12000	929002305009
经济型LED球泡 13W E27 6500K	13W	白色	6500	1400	220-240	12000	929002305309
经济型LED球泡 15W E27 3000K	15W	白色	3000	1650	220-240	12000	929002003809
经济型LED球泡 15W E27 6500K	15W	白色	6500	1800	220-240	12000	929002003909
经济型LED球泡 19W E27 3000K	19W	白色	3000	2150	220-240	12000	929002004009
经济型LED球泡 19W E27 6500K	19W	白色	6500	2300	220-240	12000	929002004109
经济型LED球泡 23W E27 3000K	23W	白色	3000	2500	220-240	12000	929002004209
经济型LED球泡 23W E27 6500K	23W	白色	6500	2700	220-240	12000	929002004309

*达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论



绚丽夺目 表现非凡

商用LED PAR30L射灯

- 照明效果出众，高效节能，更出彩
- 标准PAR30L国际尺寸，易于安装和更换
- 高品质，25,000小时长寿命

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	出光角度(°)	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
Master LED PAR30L 20W 15D 830 CN	20	3000	1800	95x95x127	CDM 35W	15	90	82	25000	929001353810
Master LED PAR30L 20W 15D 840 CN	20	4000	1850	95x95x127	CDM 35W	15	92	82	25000	929001353910
Master LED PAR30L 20W 30D 830 CN	20	3000	1800	95x95x127	CDM 35W	30	90	82	25000	929001354010
Master LED PAR30L 20W 30D 840 CN	20	4000	1850	95x95x127	CDM 35W	30	92	82	25000	929001354110
Master LED PAR30L 32W 15D 830 CN	32	3000	3000	95x95x127	CDM 50W	15	93	82	25000	929001354310
Master LED PAR30L 32W 15D 840 CN	32	4000	3000	95x95x127	CDM 50W	15	93	82	25000	929001354410
Master LED PAR30L 32W 15D 860 CN	32	6000	3000	95x95x127	CDM 50W	15	93	82	25000	929001354510
Master LED PAR30L 32W 30D 830 CN	32	3000	3000	95x95x127	CDM 50W	30	93	82	25000	929001354710
Master LED PAR30L 32W 30D 840 CN	32	4000	3000	95x95x127	CDM 50W	30	93	82	25000	929001354810
Master LED PAR30L 32W 30D 860 CN	32	6000	3000	95x95x127	CDM 50W	30	93	82	25000	929001354910
Master LED PAR30L 40W 15D 830 CN	40	3000	4000	95x95x127	CDM 70W	15	100	82	25000	929001374410
Master LED PAR30L 40W 15D 840 CN	40	4000	4200	95x95x127	CDM 70W	15	105	82	25000	929001374510
Master LED PAR30L 40W 15D 860 CN	40	6000	4200	95x95x127	CDM 70W	15	105	82	25000	929001374610
Master LED PAR30L 40W 30D 830 CN	40	3000	4500	95x95x127	CDM 70W	30	112	82	25000	929001374810
Master LED PAR30L 40W 30D 840 CN	40	4000	4600	95x95x127	CDM 70W	30	115	82	25000	929001374910
Master LED PAR30L 40W 30D 860 CN	40	6000	4600	95x95x127	CDM 70W	30	115	82	25000	929001375010
MAS LED spot ND 28W PAR30L E27 830 24D 臻选版	28	3000	2650	97x97x129	CDM 50W	24	94	82	15000	929003044710
MAS LED spot ND 28W PAR30L E27 840 24D 臻选版	28	4000	2800	97x97x129	CDM 50W	24	100	82	15000	929003044810
MAS LED spot ND 28W PAR30L E27 860 24D 臻选版	28	6000	2800	97x97x129	CDM 50W	24	100	82	15000	929003044910



明亮光彩 绰约光华

经济型LED MR16灯杯

- 节能省电，绿色环保
- 经过欧盟光生物安全认证，杜绝蓝光危害，保障用眼安全
- 即开即亮，无需等待

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	出光角度(°)	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
CorePro LED 3-35W 2700K MR16 24D CN	3W/GU5.3	2700	260	46x50x33	halogen 35W	24	86	80	15000	929001239710
CorePro LED 3-35W 6500K MR16 24D CN	3W/GU5.3	6500	290	46x50x33	halogen 35W	24	96	80	15000	929001239810
CorePro LED 5-50W 2700K MR16 24D CN	5W/GU5.3	2700	400	46x50x33	halogen 50W	24	80	80	15000	929001240110
CorePro LED 5-50W 6500K MR16 24D CN	5W/GU5.3	6500	435	46x50x33	halogen 50W	24	87	80	15000	929001240210



光彩出众 持久耐用

经济型LED GU10灯杯

- 高显色性，高色彩还原度，精确的照射角度，照明效果出众，真实自然地展现温馨舒适的环境
- 传承传统卤素灯相同的外形和玻璃材质，轻松替换卤素灯
- 15,000小时长寿命，无需频繁更换
- 无紫外、红外危害，适用于对物体保护要求和散热要求高的应用环境，如博物馆、商店、试衣间、酒店大堂、餐厅等

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	出光角度(°)	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
经济型LED灯杯 4.6-50W GU10 827 36D	4.6W/GU10	2700	395	50x50x54	50W	36	85	80	15000	929001215208
经济型LED灯杯 4.6-50W GU10 830 36D	4.6W/GU10	3000	410	50x50x54	50W	36	89	80	15000	929001218108
经济型LED灯杯 4.6-50W GU10 865 36D	4.6W/GU10	6500	430	50x50x54	50W	36	93	80	15000	929001218308



小巧精致 璀璨光效 LED灯珠G9

- 独特外观设计，营造比传统卤素灯更璀璨夺目的灯光效果
- 小巧的尺寸完美契合各种风格的水晶灯、花灯和装饰性灯具
- 舒视光技术，无可视频闪，远离蓝光危害，营造舒适的照明氛围，确保用眼健康
- 大广角发光设计营造均匀的照明氛围
- 15,000小时使用寿命，品质优选

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	电压(V)	尺寸(mm)	功率替代	显色指数	寿命(小时)	调光	12NC
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2W/G9	2700	220	220-240	Ø14.5x48	25W	80	15000	否	929002495202
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3.2W/G9	2700	400	220-240	Ø16.5x54	40W	80	15000	否	929002495502
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2.6W/G9	2700	300	220-240	Ø15x52	25W	80	15000	是	929002389902
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4W/G9	2700	480	220-240	Ø18x59	40W	80	15000	是	929002390002

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



优雅别致 长效安全 LED灯珠G4

- 更为节能高效的LED灯珠光源，可以直接替换传统的卤素灯珠光源，节能高达90%
- 15,000小时寿命保证，耐用可靠
- 12V搭配变压器使用，符合国际安全性标准（直接电压无法通过）
- 广泛适用于各式花灯

产品名称	功率	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	调光	12NC
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1W	3000	120	13x13x35	10W	100	80	15000	否	929002388902
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	1.8W	3000	215	13x13x35	20W	100	80	15000	否	929002389102
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D 调光	2.1W	2700	210	15x15x40	20W	100	80	15000	是	929002389402



灵活搭配 效率升级

恒亮型LED中低天棚灯

- 顶部聚光环设计，提高出光均匀度
- 112lm/W发光效率，节能省电再提升
- 多种瓦数、流明和色温选择，满足不同应用空间与亮度的需求
- 15,000-25,000小时寿命，符合国家安全性与能效标示规范
- 高亮度芯片，满足3~9米中低天棚挑高空间使用

产品名称	功率/灯座	色温(K)	流明(lm)	尺寸	替代传统功率	功率因数	电压(V)	显色指数	寿命	12NC
恒亮型LED中低天棚灯24W 830 E27 G4	24/E27	3000	2500	Ø80x138	40W HID	0.5	220-240	80	15000	929003629810
恒亮型LED中低天棚灯24W 840 E27 G4	24/E27	4000	2700	Ø80x138	40W HID	0.5	220-240	80	15000	929003629910
恒亮型LED中低天棚灯24W 865 E27 G4	24/E27	6500	2700	Ø80x138	40W HID	0.5	220-240	80	15000	929003630010
恒亮型LED中低天棚灯30W 830 E27 G4	30/E27	3000	3000	Ø100x166	45W HID	0.9	220-240	80	15000	929003630110
恒亮型LED中低天棚灯30W 840 E27 G4	30/E27	4000	3200	Ø100x166	45W HID	0.9	220-240	80	15000	929003630210
恒亮型LED中低天棚灯30W 865 E27 G4	30/E27	6500	3200	Ø100x166	45W HID	0.9	220-240	80	15000	929003630310
恒亮型LED中低天棚灯40W 830 E27 G4	40/E27	3000	3700	Ø119x191	55W HID	0.9	220-240	80	15000	929003630410
恒亮型LED中低天棚灯40W 840 E27 G4	40/E27	4000	4000	Ø119x191	55W HID	0.9	220-240	80	15000	929003630510
恒亮型LED中低天棚灯40W 865 E27 G4	40/E27	6500	4000	Ø119x191	55W HID	0.9	220-240	80	15000	929003630610
恒亮型LED中低天棚灯50W 830 E27 G4	50/E27	3000	4800	Ø139x221	70W HID	0.9	220-240	80	15000	929003630710
恒亮型LED中低天棚灯50W 840 E27 G4	50/E27	4000	5000	Ø139x221	70W HID	0.9	220-240	80	15000	929003630810
恒亮型LED中低天棚灯50W 865 E27 G4	50/E27	6500	5000	Ø139x221	70W HID	0.9	220-240	80	15000	929003630910
恒亮型LED中低天棚灯50W 865 E40 G4	50/E40	6500	5000	Ø139x223	70W HID	0.9	220-240	80	15000	929003631710
恒亮型LED中低天棚灯65W 865 E40 G4	65/E40	6500	7000	Ø139x223	125W HID	0.9	220-240	80	25000	929003631110
恒亮型LED中低天棚灯80W 865 E40 G4	80/E40	6500	9000	Ø160x269	150W HID	0.9	220-240	80	25000	929003631310



柔和舒适 轻松替换

经济型LED PL-C替换光源

- 尺寸与出光满足原有传统光源设计，5万次开关设计
- 随插随用，兼容电感式镇流器与直接电压使用
- 针对13W/18W 传统PLC 2PIN可直接替代
- 三种色温选择865/840/830
- 符合国内GB要求，4KV高压脉冲，1KV浪涌保护，安全有保障
- 省电效果高达50%**

产品名称	功率	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	寿命(小时)	显色指数	电压电流	12NC
LED PLC 经济型插拔管7.5W 830 2P G24d	7.5W	3000	750	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001878910
LED PLC 经济型插拔管7.5W 840 2P G24d	7.5W	4000	806	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879010
LED PLC 经济型插拔管7.5W 865 2P G24	7.5W	6500	806	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879110
LED PLC 经济型插拔管9W 830 2P G24d	9W	3000	950	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879210
LED PLC 经济型插拔管9W 840 2P G24d	9W	4000	1050	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879310
LED PLC 经济型插拔管9W 865 2P G24d	9W	6500	1050	115x37.2	15000	80	Mains / EM	929001879410

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**达到相同流明情况下，基于飞利浦普通白炽灯平均光效计算出的理论值



高效节能 轻松升级 LED高天棚光源

- 环状一体式光学设计，提高出光面积并增加出光均匀度
- 环形高散热铝设计，光源可应用于密闭式灯具空间
- 轻松替代传统光源，最高节能65%，系统光效140lm/W
- 50,000小时寿命，持久耐用

产品名称	功率/灯座	色温 (K)	流明 (lm)	替代传统功率	光效 (lm/w)	尺寸 (mm)	电压 (V)	寿命	显色指数	IP防尘防水等级	颜色	12NC
LED 高天棚光源 85W E40 840 NB CN	85W/E40	4000	12000	250	141	Ø140x158	110-240	25000	80	IP20	白色	929003161810
LED 高天棚光源 85W E40 865 NB CN	85W/E40	6500	12000	250	141	Ø140x158	110-240	25000	80	IP20	白色	929003162010
LED 高天棚光源 105W E40 840 NB CN	105W/E40	4000	15000	400	142	Ø162x168	110-240	25000	80	IP20	白色	929003161710
LED 高天棚光源 105W E40 865 NB CN	105W/E40	6500	15000	400	142	Ø162x168	110-240	25000	80	IP20	白色	929003162110
LED 高天棚光源 140W E40 840 NB CN	140W/E40	4000	20000	400	142	Ø250x290	110-277	50000	80	IP40	黑色	929002281610
LED 高天棚光源 140W E40 840 WB CN	140W/E40	4000	20000	400	142	Ø250x290	110-277	50000	80	IP40	黑色	929002281710
LED 高天棚光源 140W E40 865 NB CN	140W/E40	6500	20000	400	142	Ø250x290	110-277	50000	80	IP40	黑色	929002281810
LED 高天棚光源 140W E40 865 WB CN	140W/E40	6500	20000	400	142	Ø250x290	110-277	50000	80	IP40	黑色	929002281910
LED 高天棚光源 160W E40 865 WB Sensor CN	160W/E40	6500	25000	600(400-600)	156	Ø250x330	110-277	50000	80	IP40	黑色	929002282110



直接替换 高效升级 LED路灯光源

- 轻松替代传统HID灯，出色的热管理技术，高效节能
- 配光优异，升级城市道路照明的理想选择
- 最高70,000小时寿命，持久耐用

产品名称	功率/灯座	色温 (K)	流明 (lm)	替代传统功率	光效 (lm/w)	尺寸 (mm)	电压 (V)	寿命	功率因数	显色指数	12NC
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	34W/E27	2700	5400	70	158	Ø61x200	120-240	70000	0.9	70	929003468118
MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	34W/E27	4000	6000	70	176	Ø61x200	120-240	70000	0.9	70	929003468218
Mas LED SON-T MV 6Klm 34W 765 E27	34W/E27	6500	6000	70	176	Ø61x200	120-240	70000	0.9	70	929003468318
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	50W/E27	2700	8100	100	162	Ø71x262	120-240	70000	0.9	70	929003468418
MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	50W/E27	4000	9000	100	180	Ø71x262	120-240	70000	0.9	70	929003468518
Mas LED SON-T MV 9Klm 50W 765 E40	50W/E27	6500	9000	100	180	Ø71x262	120-240	70000	0.9	70	929003468618
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	65W/E40	2700	10800	150	166	Ø71x262	120-240	70000	0.9	70	929003468718
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	65W/E40	4000	12000	150	184	Ø71x262	120-240	70000	0.9	70	929003468818
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17W/E27	3000	2800	50	164	Ø38.5x168	220-240	25000	0.9	70	929002484802
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17W/E27	4000	3000	50	176	Ø38.5x168	220-240	25000	0.9	70	929002484902
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26W/E27	3000	4200	70	161	Ø38.5x213	220-240	25000	0.9	70	929002485002
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26W/E27	4000	4500	70	173	Ø38.5x213	220-240	25000	0.9	70	929002485102
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40W/E40	3000	7200	100	180	Ø46x225	220-240	25000	0.9	70	929002485202
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40W/E40	4000	7500	100	187	Ø46x225	220-240	25000	0.9	70	929002485302



高效节能 易于替换

LED庭院灯光源

- 磨砂玻璃装饰，与传统HID SON/HPL灯的外观和感觉相似
- 高功率LED灯丝技术，轻松替代传统光源
- IP65设计适用于室内和室外应用
- 25,000小时寿命，持久耐用

产品名称	功率/灯座	色温 (K)	流明 (lm)	替代传统功率	光效 (lm/w)	尺寸 (mm)	电压 (V)	寿命	发光角度(°)	功率因数	显色指数	12NC
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	13W/E27	3000	2000	50	153	Ø75x180	220-240	25000	300	0.5	80	929002349702
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	13W/E27	4000	2000	50	153	Ø75x180	220-240	25000	300	0.5	80	929002349802
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	18W/E27	3000	3000	80	166	Ø75x180	220-240	25000	300	0.5	80	929002349902
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	18W/E27	4000	3000	80	166	Ø75x180	220-240	25000	300	0.5	80	929002350002
TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR	26W/E27	3000	4000	125	153	Ø90x245	220-240	25000	300	0.9	80	929002350102
TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR	26W/E27	4000	4000	125	153	Ø90x245	220-240	25000	300	0.9	80	929002350202
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	36W/E27	3000	5500	200	152	Ø90x245	220-240	25000	300	0.9	80	929002481202
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	36W/E27	4000	6000	200	166	Ø90x245	220-240	25000	300	0.9	80	929002481302
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	36W/E40	3000	5500	200	152	Ø90x230	220-240	25000	300	0.9	80	929002481402
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	36W/E40	4000	6000	200	166	Ø90x230	220-240	25000	300	0.9	80	929002481502



LED Linear Light Series

LED线性灯系列



品彦LED高压灯带	恒亮LED高压灯带	LED低压灯带 LS155 G4	明皓LED支架灯 BN058C	明欣LED通用型 支架灯BN016C
明欣LED宽体 支架灯BN005C	明欣LED空包 支架BN011C	明欣LED空包 三防灯WT069C	MASTER UE T8 LED灯管	MASTER T8 LED灯管
经济型T8 LED灯管	飞凡单端T8 LED灯管	双端进电T8 LED灯管	黄光T8 LED灯管	微波感应 T8 LED灯管
Master T5 LED灯管	经济型T5 LED灯管	恒亮型T5 LED灯管		



超亮高效 时尚大空间 品彦LED高压灯带

- 新一代PVC材料，圆弧形灯条设计，柔软度高，自由搭配
- 引领最新时尚的基础照明使用，轻松嵌入天花，无需加装主灯，不占用层高
- 透过特殊结构与高亮度设计，有效缩短混光距离，减少间接照明空间使用，还给家居大空间
- 高显色性，CRI>80，还原真实的色彩
- 可根据使用场景选择相应色温，满足多种应用需求，营造相宜氛围

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm/m)	尺寸(mm)	裁减长度(mm)	显色指数	12NC
品彦LED高压灯带10W 3000K 30M	10	透明	PVC合成材料	3000	700	15x7x30000	1000	>80	929002618401
品彦LED高压灯带10W 4000K 30M	10	透明	PVC合成材料	4000	750	15x7x30000	1000	>80	929002618501
品彦LED高压灯带10W 6500K 30M	10	透明	PVC合成材料	6500	750	15x7x30000	1000	>80	929002618601
品彦LED高压灯带Plus 11.5W 3000K 30M	11.5	透明	PVC合成材料	3000	950	15x7x30000	1000	>80	929002597701
品彦LED高压灯带Plus 11.5W 4000K 30M	11.5	透明	PVC合成材料	4000	1000	15x7x30000	1000	>80	929002597801
品彦LED高压灯带Plus 11.5W 6500K 30M	11.5	透明	PVC合成材料	6500	1000	15x7x30000	1000	>80	929002597901
飞利浦LED高压灯带多排灯带配件套装							含电源x1 / 插针x1 / 尾塞x1 / 卡扣x2 * 不含中插		929002611701
飞利浦LED高压灯带多排灯带尾塞50个	-	-	-	-	-	-	-	-	929002611801
飞利浦LED高压灯带多排灯带插针50个	-	-	-	-	-	-	-	-	929002611901
飞利浦LED高压灯带多排灯带卡扣50个	-	-	-	-	-	-	-	-	929002612001
飞利浦LED高压灯带多排灯带中插50个	-	-	-	-	-	-	-	-	929002612101

*附驱动，可整卷点亮



弧形结构 安全升级

恒亮LED高压灯带

- 创新升级弧形结构，圆弧发光面，光学设计更合理
- 出光更自然均匀，透光率达85%
- 更安全更可靠，耐高温抗UV，不褪色不易发黄
- 三种色温选择，可根据使用场景选择相应色温，满足多种应用需求，营造相宜氛围
- 高显色指数CRI80，还原真实色彩

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	单位长度(mm)	12NC
恒亮LED高压灯带 单排 9W 3000K 50米	9	透明	PVC合成材料	3000	50000	929002625701
恒亮LED高压灯带 单排 9W 4000K 50米	9	透明	PVC合成材料	4000	50000	929002625801
恒亮LED高压灯带 单排 9W 6500K 50米	9	透明	PVC合成材料	6500	50000	929002625901
恒亮LED高压灯带 单排 7.5W 3000K 50米	7.5	透明	PVC合成材料	3000	50000	929002625401
恒亮LED高压灯带 单排 7.5W 4000K 50米	7.5	透明	PVC合成材料	4000	50000	929002625501
恒亮LED高压灯带 单排 7.5W 6500K 50米	7.5	透明	PVC合成材料	6500	50000	929002625601
恒亮LED高压灯带 单排 5W 3000K 50米	5	透明	PVC合成材料	3000	50000	929002625101
恒亮LED高压灯带 单排 5W 4000K 50米	5	透明	PVC合成材料	4000	50000	929002625201
恒亮LED高压灯带 单排 5W 6500K 50米	5	透明	PVC合成材料	6500	50000	929002625301
飞利浦LED高压灯带 单排灯带配件套装		含电源x1 / 插针x1 / 尾塞x1 / 卡扣x2, 不含中插				929002611201
飞利浦LED高压灯带 单排灯带尾塞 50个	-	-	-	-	-	929002611301
飞利浦LED高压灯带 单排灯带插针 50个	-	-	-	-	-	929002611401
飞利浦LED高压灯带 单排灯带卡扣 50个	-	-	-	-	-	929002611501
飞利浦LED高压灯带 单排灯带中插 50个	-	-	-	-	-	929002611601

*附驱动，可整卷点亮





全面升级 灵活应用

LED低压灯带LS155 G4

- 光效升级，灯带最高120颗灯珠每米，优越混光距离，整体发光效率最高达122lm/W
- 筛选芯片，SDCM<3.5，颜色与亮度一致性高
- 长寿持久，寿命最高2万小时，采用高品质3M背胶，长时间使用不脱胶
- 全产品线，提供5种色温、5种亮度、IP44防水与5mm宽度版本供选择，应用更全面
- 安全配套，建议搭载飞利浦灯带专用驱动，安全有保障

8mm宽度灯带产品名称	功率(w)	色温(K)	流明(lm/m)	每卷长度(mm)	12NC
LS155 G4 2.8W 827 260lm 5M 24V	2.8	2700	260	5000	929002649901
LS155 G4 2.8W 830 260lm 5M 24V	2.8	3000	260	5000	929002699501
LS155 G4 2.8W 840 300lm 5M 24V	2.8	4000	300	5000	929002650001
LS155 G4 2.8W 865 300lm 5M 24V	2.8	6500	300	5000	929002650101
LS155 G4 6W 827 560lm 5M 24V	6	2700	560	5000	929002650201
LS155 G4 6W 830 560lm 5M 24V	6	3000	560	5000	929002699601
LS155 G4 6W 840 600lm 5M 24V	6	4000	600	5000	929002650301
LS155 G4 6W 865 600lm 5M 24V	6	6500	600	5000	929002650401
LS155 G4 8W 827 840lm 5M 24V	8	2700	840	5000	929002650501
LS155 G4 8W 830 840lm 5M 24V	8	3000	840	5000	929002699701
LS155 G4 8W 840 900lm 5M 24V	8	4000	900	5000	929002650601
LS155 G4 8W 865 900lm 5M 24V	8	6500	900	5000	929002650701
LS155 G4 12W 827 1200lm 5M 24V	12	2700	1200	5000	929002650801
LS155 G4 12W 830 1200lm 5M 24V	12	3000	1200	5000	929002699801
LS155 G4 12W 840 1250lm 5M 24V	12	4000	1250	5000	929002650901
LS155 G4 12W 865 1250lm 5M 24V	12	6500	1250	5000	929002651001

产品名称	功率(w)	色温(K)	流明(lm/m)	每卷长度(mm)	12NC
LS155 G4 15.5W 827 1500lm 5M 24V	15.5	2700	1500	5000	929002651101
LS155 G4 15.5W 830 1500lm 5M 24V	15.5	3000	1500	5000	929002699901
LS155 G4 15.5W 840 1600lm 5M 24V	15.5	4000	1600	5000	929002651201
LS155 G4 15.5W 865 1600lm 5M 24V	15.5	6500	1600	5000	929002651301
LS155 G4 8W 827 5M 800lm 24V IP44	8	2700	800	5000	929002651401
LS155 G4 8W 830 5M 800lm 24V IP44	8	3000	800	5000	929003165001
LS155 G4 8W 840 5M 850lm 24V IP44	8	4000	850	5000	929002651501
LS155 G4 8W 865 5M 850lm 24V IP44	8	6500	850	5000	929002651601
LS155 G4 12W 827 1150lm 5M 24V IP44	12	2700	1150	5000	929003256110
LS155 G4 12W 830 1150lm 5M 24V IP44	12	3000	1150	5000	929003257110
LS155 G4 12W 840 1200lm 5M 24V IP44	12	4000	1200	5000	929003256210
LS155 G4 12W 865 1200lm 5M 24V IP44	12	6500	1200	5000	929003256310
LS155 G4 8W 830 900LM 10M 24V	8	3000	900	10000	929003348301
LS155 G4 8W 835 900LM 10M 24V	8	3500	900	10000	929003348101
LS155 G4 8W 840 900LM 10M 24V	8	4000	900	10000	929003348401
LS155 G4 12W 830 1250LM 10M 24V	12	3000	1250	10000	929003348501
LS155 G4 12W 835 1250LM 10M 24V	12	3500	1250	10000	929003348201
LS155 G4 12W 840 1250LM 10M 24V	12	4000	1250	10000	929003348601
低压灯带专用 灯带-电源连接线 50个					929002651701
低压灯带专用 灯带-灯带连接器 50个					929002651801
低压灯带专用 灯带-灯带转角连接线 50个					929002651901
低压灯带专用 灯带固定卡扣 50个					929002652001
IP44低压灯带专用 灯带-电源连接线 50个					929002652101
IP44低压灯带专用 灯带-灯带连接器 50个					929002652201
IP44低压灯带专用 灯带-灯带转角连接线 50个					929002652301
IP44低压灯带专用 灯带固定卡扣 50个					929002652401

5mm宽度灯带产品名称	功率(w)	色温(K)	流明(lm/m)	每卷长度(mm)	12NC
LS155 N 4.5W 830 10M 24V	4.5W	3000	900	10000	929003348701
LS155 N 4.5W 835 10M 24V	4.5W	3500	900	10000	929003348801
LS155 N 4.5W 840 10M 24V	4.5W	4000	900	10000	929003348901
LS155 N 7.5W 830 10M 24V	7.5W	3000	1250	10000	929003349001
LS155 N 7.5W 835 10M 24V	7.5W	3500	1250	10000	929003349101
LS155 N 7.5W 840 10M 24V	7.5W	4000	1250	10000	929003349201

灯带驱动产品名称	12NC
经济型LED灯带驱动30W 24VDC	913710033080
经济型LED灯带驱动60W 24VDC	913710033180
经济型LED灯带驱动120W 24VDC	913710033680
经济型LED灯带驱动180W 24VDC	913710033780
经济型LED灯带驱动250W 24VDC	929002859480
标准型LED灯带驱动60W 24VDC	913710032267
标准型LED灯带驱动120W 24VDC	913710032567



专业设计 安全舒适

明皓LED支架灯BN058C

- 飞利浦专业照明配光设计，光效优越，均匀舒适，优选LED颗粒，精准配比，缔造一致光色
- 相比传统T5节能55%以上，寿命长达15,000小时，让你安心省更多
- 符合新国标，CCC认证齐全安全环保，符合ROHS要求
- 即插即用，易如既往

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	长度	光效(lm/w)	显色指数	12NC
BN058C LED11/WW L1200	13	白色	聚碳酸酯	3000	1100	1185x21x32.3	T5 28W	1.2m	85	75	911401709132
BN058C LED11/NW L1200	13	白色	聚碳酸酯	4000	1100	1185x21x32.3	T5 28W	1.2m	85	75	911401709142
BN058C LED11/CW L1200	13	白色	聚碳酸酯	6500	1100	1185x21x32.3	T5 28W	1.2m	85	75	911401709152
BN058C LED9/WW L900	9.6	白色	聚碳酸酯	3000	900	885x21x32.3	T5 21W	0.9m	85	75	911401709162
BN058C LED9/NW L900	9.6	白色	聚碳酸酯	4000	900	885x21x32.3	T5 21W	0.9m	85	75	911401709172
BN058C LED9/CW L900	9.6	白色	聚碳酸酯	6500	900	885x21x32.3	T5 21W	0.9m	85	75	911401709182
BN058C LED5/WW L600	6.5	白色	聚碳酸酯	3000	550	585x21x32.3	T5 14W	0.6m	85	75	911401709192
BN058C LED5/NW L600	6.5	白色	聚碳酸酯	4000	550	585x21x32.3	T5 14W	0.6m	85	75	911401709202
BN058C LED5/CW L600	6.5	白色	聚碳酸酯	6500	550	585x21x32.3	T5 14W	0.6m	85	75	911401709212
BN058C LED3/WW L300	3.4	白色	聚碳酸酯	3000	300	325x21x32.3	T5 8W	0.3m	85	75	911401709222
BN058C LED3/NW L300	3.4	白色	聚碳酸酯	4000	300	325x21x32.3	T5 8W	0.3m	85	75	911401709232
BN058C LED3/CW L300	3.4	白色	聚碳酸酯	6500	300	325x21x32.3	T5 8W	0.3m	85	75	911401709242
BN058C LED9/WW L1000	11	白色	聚碳酸酯	3000	1000	985x21x32.3	—	1m	85	75	911401709372
BN058C LED9/NW L1000	11	白色	聚碳酸酯	4000	1000	985x21x32.3	—	1m	85	75	911401709382
BN058C LED9/CW L1000	11	白色	聚碳酸酯	6500	1000	985x21x32.3	—	1m	85	75	911401709392
LED支架电源线	—	白色	—	—	—	—	—	—	—	—	911401591201
LED支架中间连接线	—	白色	—	—	—	—	—	—	—	—	911401591301
BN058C 安装搭扣	—	白色	—	—	—	—	—	—	—	—	911401591501



时尚畅亮 轻松升级

明欣LED通用型支架灯BN016C

- 替换T8直管荧光支架灯，一体化LED设计，无需替换光源
- 更宽尺寸，更明亮，可用于主照明和氛围照明
- 一体化PC挤出外壳，抗摔抗震；高效节能，比T8支架节电55%
- 紧贴安装表面，两种出线方式，超薄端盖

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率替代	长度(mm)	光效(lm/w)	显色指数	12NC
BN016C LED8/WW L600 G2	8	白色	聚碳酸酯	3000	800	574x28.4x35.7	TLD 18W	574	100	70	911401892381
BN016C LED8/NW L600 G2	8	白色	聚碳酸酯	4000	800	574x28.4x35.7	TLD 18W	574	100	70	911401892481
BN016C LED8/CW L600 G2	8	白色	聚碳酸酯	6500	800	574x28.4x35.7	TLD 18W	574	100	70	911401892581
BN016C LED16/WW L1200 G2	16	白色	聚碳酸酯	3000	1600	1174x28.4x35.7	TLD 36W	1174	100	70	911401892681
BN016C LED16/NW L1200 G2	16	白色	聚碳酸酯	4000	1600	1174x28.4x35.7	TLD 36W	1174	100	70	911401892781
BN016C LED16/CW L1200 G2	16	白色	聚碳酸酯	6500	1600	1174x28.4x35.7	TLD 36W	1174	100	70	911401892881



美观坚固 倍加明亮

明欣LED宽体支架灯BN005C

- 4000lm, 替代2根36W传统荧光灯管---对比BN016(1600lm)及BN058(1100lm)
- 70mm宽, 光更柔顺---对比BN016C(30mm)及BN058C(21mm)
- 27mm厚, 紧贴石膏板, 加上壳体弧度, 更美观, 更容易和天花融为一体
- 真正一体式, 更易安装, 更坚固, 更可靠---对比TMS018以及BN011C

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
BN005C LED22/WW L600 PSU GC	20	白色	聚碳酸酯	3000	2000	600x70x27	>0.9	100	80	911401898184
BN005C LED22/NW L600 PSU GC	20	白色	聚碳酸酯	4000	2000	600x70x27	>0.9	100	80	911401898284
BN005C LED22/CW L600 PSU GC	20	白色	聚碳酸酯	6500	2000	600x70x27	>0.9	100	80	911401898384
BN005C LED22/WW L1200 PSU GC	40	白色	聚碳酸酯	3000	4000	1200x70x27	>0.9	100	80	911401898784
BN005C LED40/NW L1200 PSU GC	40	白色	聚碳酸酯	4000	4000	1200x70x27	>0.9	100	80	911401898884
BN005C LED40/CW L1200 PSU GC	40	白色	聚碳酸酯	6500	4000	1200x70x27	>0.9	100	80	911401898984



轻松升级 安全可靠

明欣LED空包支架BN011C

- 轻松替换, 尺寸多样, 多种规格配置, 满足不同安装需求
- 单端/双端进电, 适用于飞利浦多种LED灯管, 轻松搭配
- 镀锌钢板喷漆工艺, 更厚更宽, 抗摔抗震, 内设保险丝, 安全可靠

产品名称	颜色	材质	适合光源种类	尺寸(mm)	功率替代	反射罩	12NC
BN011C 1xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	620x49x65	1xTLD 18W	无	911401816282
BN011C 1xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x49x65	1xTLD 36W	无	911401816382
BN011C 2xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	620x71.5x63	2xTLD 18W	无	911401816482
BN011C 2xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x71.5x63	2xTLD 36W	无	911401816582
BN011C 1xTLED L1200 1R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x49x100	1xTLD 36W	单边罩	911401816682
BN011C 1xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x118x71	1xTLD 36W	双边罩	911401816782
BN011C 2xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	单端进电T8 LED灯管	1230x112x63	2xTLD 36W	双边罩	911401816882
BN011C DE 1xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	620x49x65	1xTLD 18W	无	911401817682
BN011C DE 1xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x49x65	1xTLD 36W	无	911401817782
BN011C DE 2xTLED L600 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	620x71.5x63	2xTLD 18W	无	911401817882
BN011C DE 2xTLED L1200 G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x71.5x63	2xTLD 36W	无	911401817982
BN011C DE 1xTLED L1200 1R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x49x100	1xTLD 36W	单边罩	911401818082
BN011C DE 1xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x118x71	1xTLD 36W	双边罩	911401818182
BN011C DE 2xTLED L1200 2R G2 GC	白色	SPCC镀锌钢板	双端进电T8 LED灯管	1230x112x63	2xTLD 36W	双边罩	911401818282



安全耐用 出色品质

明欣LED空包三防灯WT069C

- IP65、IK08的防护，抵御严酷环境，保护内核不受侵害
- 灵活应用，方便维护，内部导线预留，兼容单端，双端进电T8 LED灯管
- 高质量聚碳酸酯加上不锈钢搭扣，更坚固、更可靠
- 内设保险丝，多重保险，安全可靠

产品名称	颜色	材质	适合光源种类(飞利浦)	光源配置	功率替代	灯具尺寸(mm)	12NC
WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GC	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	单端进电T8 LED灯管	双灯	2xTLD 36W	1275x95x84	911401806281
WT069C SE 1XTLED Bare L1200 GC	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	单端进电T8 LED灯管	单灯	1xTLD 36W	1275x70x84	911401806181
WT069C DE 2XTLED Bare L1200 GC	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	双端进电T8 LED灯管	双灯	2xTLD 36W	1275x95x84	911401805881
WT069C DE 1XTLED Bare L1200 GC	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	双端进电T8 LED灯管	单灯	1xTLD 36W	1275x70x84	911401805781
WT069C DE 2XTLED Bare L600 GM	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	双端进电T8 LED灯管	双灯	2x TLD 18W	665x95x84	911401806881
WT069C DE 1XTLED Bare L600 GM	浅灰色	聚碳酸酯, 不锈钢搭扣	双端进电T8 LED灯管	单灯	1x TLD 18W	665x70x84	911401806781

新品上市
NEW



超高光效 节能长寿

MASTER UE T8 LED灯管

- 专业设计，发光效率高达210lm/W，相当于欧洲A级能效发光效率
- 节能高达75%提供可持续的照明方案，助客户实现可持续发展目标
- 高度可靠，100,000小时寿命，方便省心
- 内置保护电路，确保人身安全，符合多项安规 (IEC, CE, KEMA, TUV, RoHS and REACH)
- 通过4000V高压测试，防触电漏电，保障人身安全
- 通过1000V浪涌测试，有效避免电网波动与雷击影响
- 更宽照明范围，灯头可旋转90度，灵活调整照明方向

产品名称	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	12NC
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	11.9W/ G13可旋转90°	塑料	4000	2500	1200	160	36	0.9	80	100000	210	220-240	929003482202
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	17.6W/ G13可旋转90°	塑料	4000	3700	1500	160	58	0.9	80	100000	210	220-240	929003482302



卓越性能 顶配高效 MASTER T8 LED灯管

- 适用于T8荧光灯管改造，最高光效达210lm/W，节能高达75%
- 平均寿命75,000小时，免除日常维护
- 对电感镇流器无需改线，即插即用
- 部分型号灯头可旋转90度，灵活调整照明方向
- 工作环境温度-20℃~45℃
- 标准型、增强型、超亮型、超效型四种亮度，满足不同照明要求
- 即开即亮，消除启动时的频闪
- 显色指数83，光色更自然
- 优化光学设计，光线均匀明亮
- 持有IEC62471光生物安全认证，无蓝光危害
- 持有CE、KEMA、TUV、RoHS等认证
- 单端进电，符合国际电工委员会（IEC）要求
- 通过4000V高压测试，防触电漏电，保障人身安全
- 通过1000V浪涌测试，有效避免电网波动与雷击影响
- 不含汞等重金属，绿色无污染

产品名称	产品系列	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	12NC
MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8	MASTER T8 标准型	10.5W/ G13	塑料	4000	1600	1200	190	36	0.9	80	60000	152	220-240	929003555808
MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8	MASTER T8 标准型	10.5W/ G13	塑料	6500	1600	1200	190	36	0.9	80	60000	152	220-240	929003555908
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	MASTER T8 增强型	8W/ G13	塑料	3000	1000	600	190	18	0.9	83	60000	125	220-240	929003557208
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	MASTER T8 增强型	8W/ G13	塑料	4000	1050	600	190	18	0.9	83	60000	131	220-240	929003557308
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	MASTER T8 增强型	8W/ G13	塑料	6500	1050	600	190	18	0.9	83	60000	131	220-240	929003557408
MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	MASTER T8 增强型	14W/ G13	塑料	3000	2000	1200	190	36	0.9	80	60000	142	220-240	929003556008
MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	MASTER T8 增强型	14W/ G13	塑料	4000	2100	1200	190	36	0.9	80	60000	150	220-240	929003556108
MAS LEDtube 1200mm HO 14W865 T8	MASTER T8 增强型	14W/ G13	塑料	6500	2100	1200	190	36	0.9	80	60000	150	220-240	929003556208
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8	MASTER T8 增强型	12.5W/ G13可旋转	塑料	4000	2100	1200	160	36	0.9	80	75000	168	220-240	929001922702
MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 865 T8	MASTER T8 增强型	12.5W/ G13可旋转	塑料	6500	2100	1200	160	36	0.9	80	75000	168	220-240	929001922802
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 830 T8	MASTER T8 增强型	18.2W/ G13可旋转	塑料	3000	2900	1500	160	58	0.9	80	75000	159	220-240	929001922902
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8	MASTER T8 增强型	18.2W/ G13可旋转	塑料	4000	3100	1500	160	58	0.9	80	75000	170	220-240	929001923002
MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	MASTER T8 增强型	18.2W/ G13可旋转	塑料	6500	3100	1500	160	58	0.9	80	75000	170	220-240	929001923102
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	MASTER T8 超亮型	14.7W/ G13可旋转	塑料	3000	2300	1200	160	36	0.9	80	75000	156	220-240	929002998202
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	MASTER T8 超亮型	14.7W/ G13可旋转	塑料	4000	2500	1200	160	36	0.9	80	75000	170	220-240	929002998302
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	MASTER T8 超亮型	14.7W/ G13可旋转	塑料	6500	2500	1200	160	36	0.9	80	75000	170	220-240	929002998402
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	MASTER T8 超亮型	21.7W/ G13可旋转	塑料	3000	3400	1500	160	58	0.9	80	75000	156	220-240	929002998502
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	MASTER T8 超亮型	21.7W/ G13可旋转	塑料	4000	3700	1500	160	58	0.9	80	75000	170	220-240	929002998602
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	MASTER T8 超亮型	21.7W/ G13可旋转	塑料	6500	3700	1500	160	58	0.9	80	75000	170	220-240	929002998702
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	MASTER T8 超效型	11.9W/ G13可旋转	塑料	4000	2500	1200	160	36	0.9	80	100000	210	220-240	929003482202
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	MASTER T8 超效型	11.9W/ G13可旋转	塑料	4000	3700	1500	160	58	0.9	80	100000	210	220-240	929003482302



经济适用 即插即用

经济型T8 LED灯管

- 适用于T8荧光灯管改造，节能高达58%
- 平均寿命30,000小时，大幅降低更换频率
- 对电感镇流器无需改线，即插即用
- 单端进电，驱动内置，接线方便
- 种类齐全：两种亮度，满足不同照明要求
- 显色指数80，光色更自然
- 持有IEC62471光生物安全认证，无蓝光危害
- 持有CE、KEMA、TUV、RoHS等认证
- 通过4000V高压测试，防触电漏电，保障人身安全
- 通过1000V浪涌测试，有效避免电网波动与雷击影响
- 不含汞等重金属，绿色无污染

产品名称	产品系列	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	12NC
经济型T8 LED灯管 600mm 9W 840	经济型T8 标准型	9W/ G13	玻璃	4000	900	600	240	18	0.9	80	30000	100	220-240	929003520108
经济型T8 LED灯管 600mm 9W 865	经济型T8 标准型	9W/ G13	玻璃	6500	900	600	240	18	0.9	80	30000	100	220-240	929003520208
经济型T8 LED灯管 1200mm 16W 840	经济型T8 标准型	16W/ G13	玻璃	4000	1800	1200	240	36	0.9	80	30000	112	220-240	929003520308
经济型T8 LED灯管 1200mm 16W 865	经济型T8 标准型	16W/ G13	玻璃	6500	1800	1200	240	36	0.9	80	30000	112	220-240	929003520408
经济型T8 LED灯管 1200mm 18W 840 HO	经济型T8 增强型	18W/ G13	玻璃	4000	2100	1200	240	36	0.9	80	30000	116	220-240	929003520708
经济型T8 LED灯管 1200mm 18W 865 HO	经济型T8 增强型	18W/ G13	玻璃	6500	2100	1200	240	36	0.9	80	30000	116	220-240	929003520808




传承经典 表现非凡

飞凡单端T8 LED灯管

- 符合国际安全规范 (IEC)
- 单端入电不触电，安全有保障
- 全玻璃材质外壳，发光角240度，合理分配下射光与散射光的比例
- 通过IEC62471光生物安全认证，避免蓝光危害
- 采用了ECO水基涂层技术，光效高达100lm/W，节能达60%以上
- 选用飞利浦严选LED芯片，配合稳定高效的内置驱动电源，寿命更长久

产品名称	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	12NC
飞凡LED灯管 600mm 8W 740 T8	8W/G13	玻璃	4000	800	600	240	18W	0.5	70	15000	100	220-240	929001127610
飞凡LED灯管 600mm 8W 765 T8	8W/G13	玻璃	6500	800	600	240	18W	0.5	70	15000	100	220-240	929001127710
飞凡LED灯管 1200mm 16W 740 T8	16W/G13	玻璃	4000	1600	1200	240	36W	0.5	70	15000	100	220-240	929001127410
飞凡LED灯管 1200mm 16W 765 T8	16W/G13	玻璃	6500	1600	1200	240	36W	0.5	70	15000	100	220-240	929001127510

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



灵活双端 双倍防护

双端进电T8 LED灯管

- 即插即用：双端进电设计，同时兼容传统电感式驱动或直接电压，无需改线，轻松替换传统光源
- 双倍防护：采用绝缘塑胶灯头设计，对电路进行隔离，使用更安心
良好的电路设计达到750V的电涌保护与4KV高压脉冲保护，稳定可靠，持久耐用
- 舒适护眼：符合IEC62471无光生物危害标准，确保用眼健康
- 轻松升级：节能55%以上，真正1600lm光输出，亮度真正等同于36W荧光灯管，高亮版光输出达2300lm
- 品质可靠：采用飞利浦标准筛选高品质芯片，高亮版光效最高可达105lm/W

产品名称	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	12NC
双端进电 LED T8 灯管 600mm 8W/740 G13	8W/G13	玻璃	4000	800	600	240	18W	0.5	70	15000	100	220-240	929002351640
双端进电 LED T8 灯管 600mm 8W/765 G13	8W/G13	玻璃	6500	800	600	240	18W	0.5	70	15000	100	220-240	929002351740
双端进电 LED T8 灯管 1200mm 16W/740 G13	16W/G13	玻璃	4000	1600	1200	240	36W	0.5	70	15000	100	220-240	929002351840
双端进电 LED T8 灯管 1200mm 16W/765 G13	16W/G13	玻璃	6500	1600	1200	240	36W	0.5	70	15000	100	220-240	929002351940
双端进电 LED T8 灯管高亮版 600mm 10W 740 G13	10W/G13	玻璃	4000	1050	600	240	18W	0.5	70	15000	105	220-240	929003064840
双端进电 LED T8 灯管高亮版 600mm 10W 765 G13	10W/G13	玻璃	6500	1050	600	240	18W	0.5	70	15000	105	220-240	929003064940
双端进电 LED T8 灯管高亮版 1200mm 22W 740 G13	22W/G13	玻璃	4000	2300	1200	240	36W	0.5	70	15000	104	220-240	929003065040
双端进电 LED T8 灯管高亮版 1200mm 22W 765 G13	22W/G13	玻璃	6500	2300	1200	240	36W	0.5	70	15000	104	220-240	929003065140

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息




微波感应 节能长效

黄光T8 LED灯管

- 性能优异：严格把控500纳米波长以下能量
无可视频闪，光线均匀，营造舒适的高质量照明环境
- 高效长寿：光效高达110lm/W以上，相比上一代提升10%
Master等级产品，50,000小时寿命，大幅降低更换频率和维护成本
- 节能安全：轻松替换传统36W，节能45%以上
不含汞，无污染，符合KEMA、CE、RoHS、Reach等相关认证

产品名称	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	接线方式	12NC
黄光T8 LED灯管 1200mm 2200lm 20W	20W/G13	黄色塑料管	2200	2200	1200	160	36W	0.9	50	50000	110	220-240	直接电压	929003145310




精准感应 随行即亮

微波感应T8 LED灯管

- 微波感应技术，5米探测半径，实现精准探测
- 探测范围内持续60秒无人车经过，灯管自动调至20%亮度，节能省电
- 高流明，高光效，显色指数 ≥ 80 ，还原真实色彩
- 可靠安全，经久耐用

产品名称	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	接线方式	12NC
微波感应T8 LED灯管 1200mm 16W 840	16W/G13	玻璃	4000	1800	1200	240	36W	0.9	80	30000	112	220-240	直接电压	929003103310
微波感应T8 LED灯管 1200mm 16W 865	16W/G13	玻璃	6500	1800	1200	240	36W	0.9	80	30000	112	220-240	直接电压	929003103410

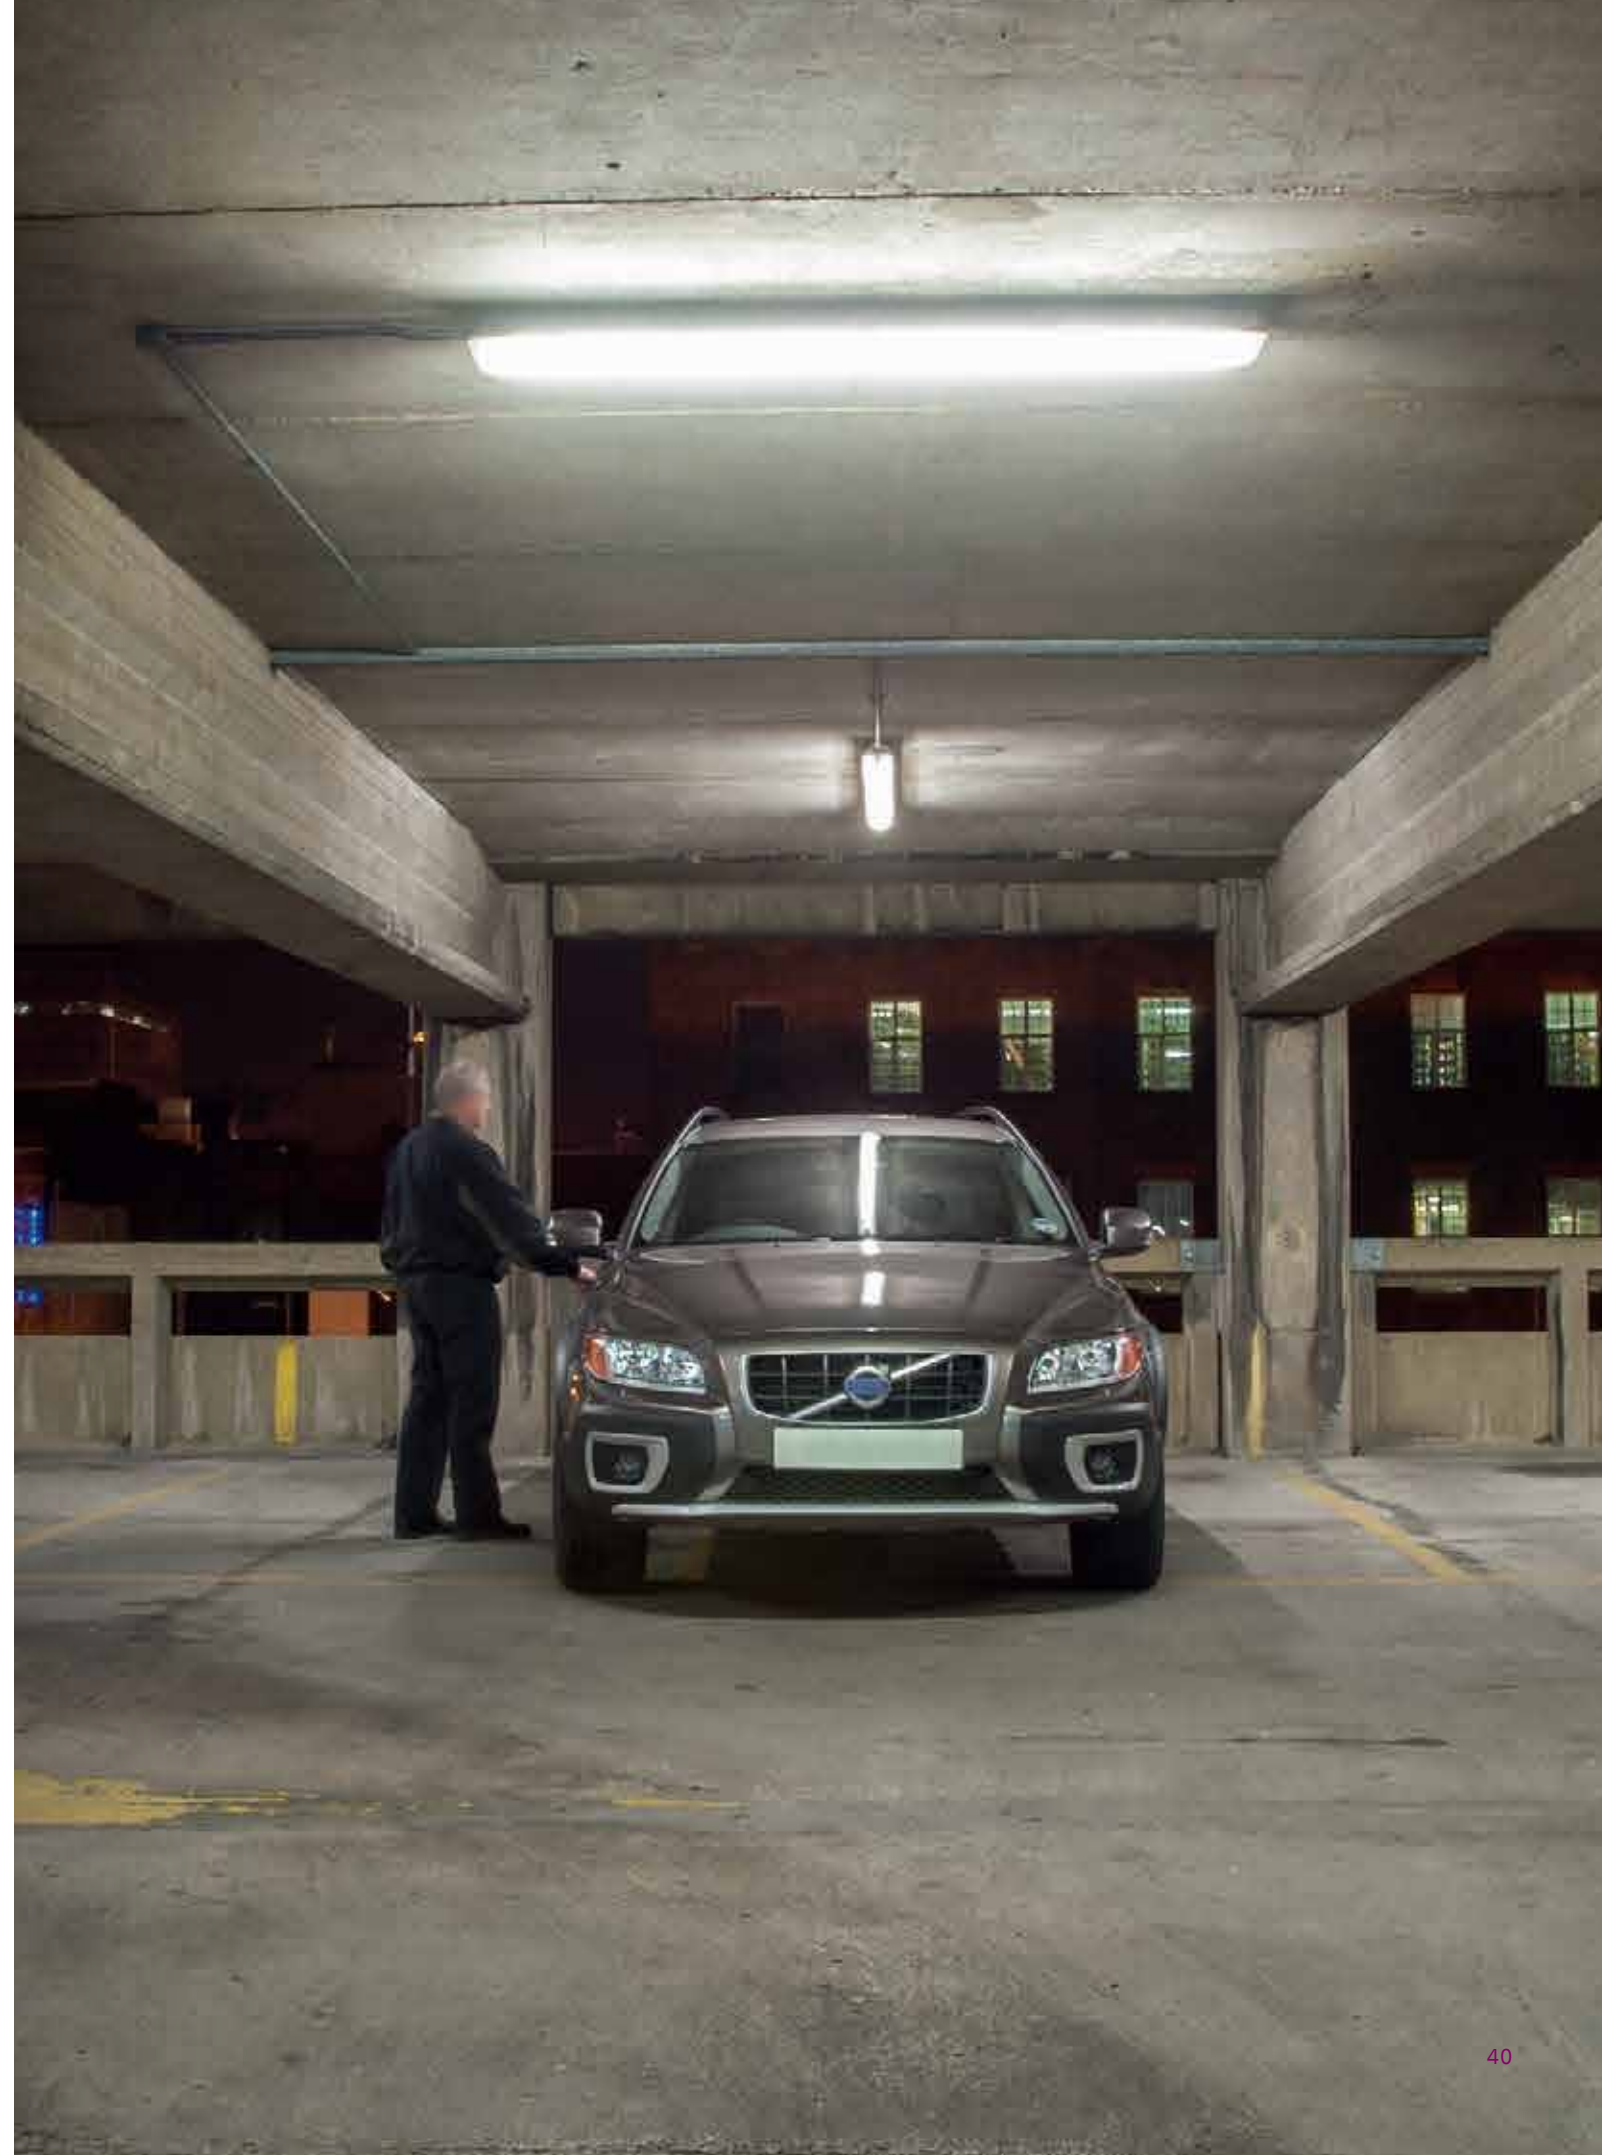



卓越性能 顶配高效

Master T5 LED灯管

- 适用于高功率T5荧光灯管改造，光效150lm/W，节能50%
- 平均寿命50,000小时，免除日常维护
- 即插即用，无需改线，兼容电子镇流器，直接电压版本
- 超高亮度，满足高标准照明要求
- 种类齐全，满足不同照明要求
- 显色指数80，光色更自然
- 持有IEC62471光生物安全认证，无蓝光危害
- 持有CE、KEMA、TUV、RoHS等认证
- 通过4000V高压测试，防触电漏电，保障人身安全
- 通过1000V浪涌测试，有效避免电网波动与雷击影响

产品名称	产品系列	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	12NC
MAS Ledtube 600mm HE 8W 830 T5 WV	MASTER T5 HE Mains	8W/G5	玻璃	3000	1000	600	200	14	0.9	80	50000	125	100-240	929002420608
MAS Ledtube 600mm HE 8W 840 T5 WV	MASTER T5 HE Mains	8W/G5	玻璃	4000	1050	600	200	14	0.9	80	50000	131	100-240	929002420708
MAS Ledtube 600mm HE 8W 865 T5 WV	MASTER T5 HE Mains	8W/G5	玻璃	6500	1050	600	200	14	0.9	80	50000	131	100-240	929002420808
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 WV	MASTER T5 HE Mains	16.5W/G5	玻璃	3000	2300	1200	200	28	0.9	80	50000	139	100-240	929002420908
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 WV	MASTER T5 HE Mains	16.5W/G5	玻璃	4000	2500	1200	200	28	0.9	80	50000	151	100-240	929002421008
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 WV	MASTER T5 HE Mains	16.5W/G5	玻璃	6500	2500	1200	200	28	0.9	80	50000	151	100-240	929002421108
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 WV	MASTER T5 HE Mains	20W/G5	玻璃	3000	2800	1500	200	35	0.9	80	50000	140	100-240	929002421208
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 WV	MASTER T5 HE Mains	20W/G5	玻璃	4000	3000	1500	200	35	0.9	80	50000	150	100-240	929002421308
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 WV	MASTER T5 HE Mains	20W/G5	玻璃	6500	3000	1500	200	35	0.9	80	50000	150	100-240	929002421408
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	MASTER T5 Mains	26W/G5	玻璃	6500	3900	1200	200	54	0.92	80	50000	150	220-240	929001908702
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	MASTER T5 Mains	26W/G5	玻璃	4000	3900	1200	200	54	0.92	80	50000	150	220-240	929001908602
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	MASTER T5 Mains	26W/G5	玻璃	3000	3600	1200	200	54	0.92	80	50000	138	220-240	929001908502
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	MASTER T5 Mains	26W/G5	玻璃	6500	3900	1500	200	49	0.92	80	50000	150	220-240	929001909002
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	MASTER T5 Mains	26W/G5	玻璃	4000	3900	1500	200	49	0.92	80	50000	150	220-240	929001908902
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	MASTER T5 Mains	26W/G5	玻璃	3000	3600	1500	200	49	0.92	80	50000	138	220-240	929001908802
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	MASTER T5 HF 高输出	26W/G5	玻璃	3000	3700	1200	200	54	0.92	80	60000	142	20-90	929002352002
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	MASTER T5 HF 高输出	26W/G5	玻璃	4000	3900	1200	200	54	0.92	80	60000	150	20-90	929002352102
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	MASTER T5 HF 高输出	26W/G5	玻璃	6500	3900	1200	200	54	0.92	80	60000	150	20-90	929002352202
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	MASTER T5 HF 高输出	26W/G5	玻璃	3000	3700	1500	200	49	0.92	80	60000	142	60-120	929002352302
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	MASTER T5 HF 高输出	26W/G5	玻璃	4000	3900	1500	200	49	0.92	80	60000	150	60-120	929002352402
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	MASTER T5 HF 高输出	26W/G5	玻璃	6500	3900	1500	200	49	0.92	80	60000	150	60-120	929002352502
MAS Ledtube 600mm HO 7.5W 840 T5 DC	Master T5 DC	7.5W/G5	玻璃	4000	1250	600	160	14	/	82	50000	150	52-59	929002387208
MAS Ledtube 600mm HO 7.5W 865 T5 DC	Master T5 DC	7.5W/G5	玻璃	6500	1250	600	160	14	/	82	50000	150	52-59	929002387308
MAS Ledtube 1200mm HO 16W 840 T5 DC	Master T5 DC	16W/G5	玻璃	4000	2500	1200	160	28	/	82	50000	156	52-59	929002387408
MAS Ledtube 1200mm HO 16W 865 T5 DC	Master T5 DC	16W/G5	玻璃	6500	2500	1200	160	28	/	82	50000	156	52-59	929002387508



经济适用 即插即用

经济型T5 LED灯管

- 适用于T5荧光灯管改造，节能高达50%
- 平均寿命30,000小时，大幅降低更换频率
- 驱动内置，接线方便，100-240V宽电压，使用范围广
- 2100lm高亮度，比普通LED灯管更明亮
- 消除启动时的频闪，显色指数80，光色自然
- 显色指数80，光色更自然
- 持有IEC62471光生物安全认证，无蓝光危害
- 持有CE、KEMA、TUV、RoHS等认证
- 通过4000V高压测试，防触电漏电，保障人身安全
- 通过1000V浪涌测试，有效避免电网波动与雷击影响
- 全玻璃材质

产品名称	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	12NC
经济型T5 LED灯管 600mm 8W830	8W/G5	玻璃	3000	1000	600	200	14	0.9	80	30000	125	100-240	929001380608
经济型T5 LED灯管 600mm 8W840	8W/G5	玻璃	4000	1050	600	200	14	0.9	80	30000	131	100-240	929001380708
经济型T5 LED灯管 600mm 8W865	8W/G5	玻璃	6500	1050	600	200	14	0.9	80	30000	131	100-240	929001380808
经济型T5 LED灯管 1200mm 16W830	16W/G5	玻璃	3000	2000	1200	200	28	0.9	80	30000	125	100-240	929001380908
经济型T5 LED灯管 1200mm 16W840	16W/G5	玻璃	4000	2100	1200	200	28	0.9	80	30000	131	100-240	929001381008
经济型T5 LED灯管 1200mm 16W865	16W/G5	玻璃	6500	2100	1200	200	28	0.9	80	30000	131	100-240	929001381108



恒久明亮 安全可靠

恒亮型T5 LED灯管

- 真正T5尺寸，适用各类T5灯具，轻松替换
- 搭载舒适光技术，保护用眼安全，打造健康光环境
- 采用符合国际安全法规的单端入电设计，加上塑胶灯头双重隔离设计，对电路进行全方位阻隔，确保安全
- 专业Eco水基涂层技术，绿色环保
- 优异的光效，节能省电高达50%
- 15,000小时寿命与高亮度维持率，降低维护成本

产品名称	功率/端盖	材质	色温 (K)	流明 (lm)	长度 (mm)	发光角度 (°)	替代传统功率	功率因数	显色指数	寿命 (小时)	光效 (lm/w)	电压 (V)	12NC
恒亮LED T5灯管 600mm 8W730 G5 CN	8W/G5	玻璃	3000	750	600	200	8	0.5	70	15000	93	220-240	929002225710
恒亮LED T5灯管 600mm 8W740 G5 CN	8W/G5	玻璃	4000	800	600	200	8	0.5	70	15000	100	220-240	929002225810
恒亮LED T5灯管 600mm 8W765 G5 CN	8W/G5	玻璃	6500	800	600	200	8	0.5	70	15000	100	220-240	929002225910
恒亮LED T5灯管 1200mm 18W730 G5 CN	18W/G5	玻璃	3000	1700	1200	200	18	0.5	70	15000	94	220-240	929002226010
恒亮LED T5灯管 1200mm 18W740 G5 CN	18W/G5	玻璃	4000	1800	1200	200	18	0.5	70	15000	100	220-240	929002226110
恒亮LED T5灯管 1200mm 18W765 G5 CN	18W/G5	玻璃	6500	1800	1200	200	18	0.5	70	15000	100	220-240	929002226210

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

Integrated Ceiling Series

集成吊顶系列




高亮高效 全面升级

集成吊顶厨卫灯RC047

- 高亮高效，全面升级，光效大于90lm/W，轻松为您替换传统灯盘，节能高达50%
- 欧式简约风格设计，线条柔美雅致，窄边框设计，发光面增大
- 全塑箱体，防锈防腐，防护等级IP40，防尘防喷溅，防止蚊虫进入

产品名称	功率(w)	颜色	材质	流明(lm)	光效(lm/w)	尺寸(mm)	显色指数	12NC
RC047B 14W/NW W30L30 CPC	14	白色	全塑	1240	90	300x300x43	>80	911401886282
RC047B 14W/CW W30L30 CPC	14	白色	全塑	1240	90	300x300x43	>80	911401886382
RC047B 24W/NW W30L60 CPC	24	白色	全塑	2150	90	300x600x43	>80	911401886482
RC047B 24W/CW W30L60 CPC	24	白色	全塑	2150	90	300x600x43	>80	911401886582

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

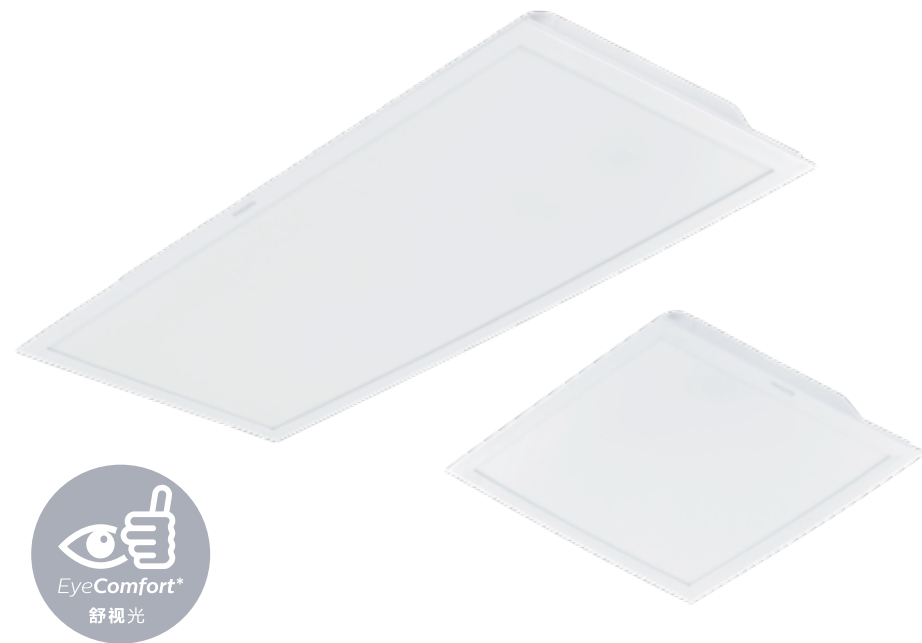

更高亮度 舒适节能

石膏板天花厨卫灯RC051

- 光效大于90lm/W，轻松为您替换传统灯盘，节能高达50%
- 铝合金边框，刚韧结合，面板强度更高，安装便捷
- 全封闭结构设计，防尘防潮

产品名称	功率(w)	颜色	材质	流明(lm)	光效(lm/w)	尺寸(mm)	显色指数	12NC
RC051B 14W/CW W30L30 PCV	14	白色	铝、塑料	1240	90	297x297x42	80	911401887182
RC051B 14W/NW W30L30 PCV	14	白色	铝、塑料	1240	90	297x297x42	80	911401887082
RC051B 24W/CW W30L60 PCV	24	白色	铝、塑料	2150	90	297x597x42	80	911401887382
RC051B 24W/NW W30L60 PCV	24	白色	铝、塑料	2150	90	297x597x42	80	911401887282

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



明亮节能 全面舒适

集成吊顶面板灯RC050

- 直下式发光，明亮节能，光效大于80lm/W，轻松为您替换传统灯盘，节能高达50%
- 高品质LED，无可视频闪，远离蓝光危害，呵护眼睛
- 高显色性，CRI>80，还原物体真实颜色
- 更高亮度，更高性价比，居家优选
- 全塑全封闭结构，防锈防腐，防尘防潮

产品名称	功率(w)	颜色	材质	流明(lm)	光效(lm/w)	尺寸(mm)	显色指数	12NC
RC050B 14W/NW W30L30 CPC	14	白色	全塑	1240	85	300x300x39	80	911401805281
RC050B 14W/CW W30L30 CPC	14	白色	全塑	1240	85	300x300x39	80	911401805381
RC050B 24W/NW W30L60 CPC	24	白色	全塑	2150	85	300x600x39	80	911401805481
RC050B 24W/CW W30L60 CPC	24	白色	全塑	2150	85	300x600x39	80	911401805581

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



双核快暖 智能呵护

双核遥控浴霸C系列

- 快速制暖，超大功率，快速旋风式制暖
- 塑封防潮电机
- 一键智能，沐浴中无需多次按键，转换取暖吹风、换气，安心便捷
- 防护效果达IPX2，防止水珠喷溅

产品名称	风暖功率(w)	照明功率(w)	颜色	照明色温(K)	流明(lm)	主机尺寸(mm)	取暖	换气	照明	吹风	控制方式	12NC
双核遥控浴霸C4	2400	17	白色	6500	800	600x300x95	✓	✓	✓	✓	遥控	911401856382
双核遥控浴霸C5	2500	19	白色	6500	900	600x300x130	✓	✓	✓	✓	遥控	911401856482



威猛双核 强劲制暖

双核速暖浴霸C系列

- 快速制暖，超大功率，快速旋风式制暖
- 塑封防潮电机
- 金属+塑箱体
- 便捷操作，大按键开关
- 防护效果达IPX2，防止水珠喷溅

产品名称	风暖功率(w)	照明功率(w)	颜色	照明色温(K)	流明(lm)	主机尺寸(mm)	取暖	换气	照明	吹风	控制方式	12NC
双核速暖浴霸C1	2400	11	白色	6500	900	600x300x95	✓	✓	✓	✓	大按键开关	911401856082
双核速暖浴霸C2	2400	11	白色	6500	600	600x300x95	✓	✓	✓	✓	大按键开关	911401856182



强劲送风制暖 四季功能齐全 速暖浴霸恒祥系列

- 塑封滚珠电机，防潮性能更好
- 发热部件V5A级阻燃
- 安全保障，双重过热保护，使用更安心
- 金属后壳箱体，强度更高，更稳固（*仅指恒祥-1、恒祥-3）
- 适合多种吊顶，无须转换框（*仅指恒祥-5）

产品名称	风暖功率(w)	照明功率(w)	颜色	照明色温(K)	流明(lm)	主机尺寸(mm)	取暖	换气	照明	吹风	控制方式	12NC
恒祥浴霸-1 (W30L60)	2400	11	珍珠白	6500K	800	600x300x95	√	√	√	√	大按键开关	911401868484
恒祥浴霸-3 (W30L60)	2400	11	珍珠白	6500K	800	600x300x95	√	√	√	√	大按键开关	911401868684
恒祥浴霸-5 (W30L30)	2000	10	珍珠白	6500K	600	600x300x130	√	√	√	√	大按键开关	911401868884



纤薄时尚 快速制暖 集成吊顶速暖浴霸T系列

- 快速制暖，采用大功率陶瓷PTC快速加热，搭配阿基米德螺旋风道，源源不断提供热源
- 高效送风，T1双侧加大进风口，T2四侧全域进风
- 舒适照明，柔光呵护，保护肌肤和双眼，免受蓝光危害
- 显色指数>80，色彩还原度高
- 全功能集成，多种功能模式，随意切换
- 防护效果达IPX2，防止水珠喷溅

产品名称	风暖功率(w)	照明功率(w)	颜色	照明色温(K)	流明(lm)	主机尺寸(mm)	取暖	换气	照明	吹风	12NC
集成吊顶速暖浴霸T1	2400	12	珍珠白	6500	800	600x300x90	√	√	√	√	911401869781
集成吊顶速暖浴霸T2	2400	12	珍珠白	6500	800	600x300x90	√	√	√	√	911401869881



新品上市
NEW

风力强劲 静音防潮 集成吊顶换气电器

- 柳叶设计，品味自然之美
- 35W大功率交流电机，风力强劲
- 塑封滚珠轴承电机，防潮性能优异
- 静音低噪，噪音低于45分贝
- 155MM大风轮配合阿基米德螺旋、不等距风道设计
- 106mm超薄箱体满足低层高安装需求
- 止逆阀、出风口格栅双重防护，有效防范异物进入风道

产品名称	换气功率(w)	颜色	面板尺寸(mm)	主机高度(mm)	防护等级	控制方式	12NC
T5	35	白色	300x300	106	IPX2	开关(另配)	911401859784



风力强劲 出光柔和 集成吊顶吹风电器

- T6:**
 - 40W大功率塑封滚珠轴承电机，风力强劲
 - 95mm超薄箱体满足低层高安装需求
- T8:**
 - 无线遥控，操控随心。无需墙面布线，安装更简易
 - 宽达41CM的宽幕风口，摆叶广域出风，无极定向角度
- T5:**
 - 大直径双贯流风轮，风力强劲
 - 独具匠心的双轴电机设计，节能、平顺

产品名称	总功率(w)	照明功率(w)	颜色	色温(K)	流明(lm)	面板尺寸(mm)	主机高度(mm)	防护等级	控制方式	12NC
T6	40	-	白色	-	-	300x300	93.5	IPX2	开关(另配)	911401859784
T8	60	13	白色	6500K	800	600x300	132	IPX2	遥控	911401859984
T5	52	12	白色	6500K	800	600x300	132	IPX2	开关	911401869981

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

LED Downlight & Spotlight Series

LED筒射灯系列



 Ultra Efficient LED筒灯	 深嵌式防眩筒灯 DN350	 高端超薄筒灯 DN500B G3	 LED明装筒灯 DN003C G3
 防眩筒灯 RS260	 闪耀LED筒灯 金属版	 闪耀LED筒灯 臻视版	 LED超薄筒灯 DN200B G3
 恒亮明装筒灯	 恒亮LED筒灯	 深嵌调光射灯RS051B (0-10V调光版本)	 深嵌式LED防眩射灯 RS350 G2
 防眩射灯 RS280	 品婳LED射灯	 RS100B LED射灯	 恒亮LED射灯

新品上市
NEW



超高光效 节能长寿

Ultra Efficient LED筒灯

- 专业设计，整灯光效高达180lm/W，光源部分发光效率高达210lm/W，相当于欧洲A级能效发光效率
- 高效节能，和飞利浦普通LED筒灯比，节能至少50%
- 平均寿命是普通筒灯的3.5倍，可减少光源替换次数3次，方便省心
- 平均寿命长达50,000小时

产品名称	功率(W)	流明(lm)	色温(K)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
ULTRA EFFICIENT DL264 RD 075 30K WH	2	360	3000	Ø95x49.5	Ø68-80	220-240	929003322309
ULTRA EFFICIENT DL264 RD 075 40K WH	2	360	4000	Ø95x49.5	Ø68-80	220-240	929003322409

专业
成就
事业

REAL PRO'S REAL QUALITY

钻石切面 自然出彩

深嵌式防眩筒灯DN350

- 产品系列完整，具有多种流明和尺寸可选
- 专业的防眩光学设计，眩光值<19，舒适柔和
- 选用高品质LED，显色指数≥90，色彩还原性佳，自然逼真
- 防护等级达IP54，搭配各种尺寸与亮度，可满足各种不同应用场域

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
高端LED深嵌防眩筒灯 8W 3000K D90	8	菱形水晶铝反射面+塑包铝	3000	800	Ø85~95	220-240	929002557410
高端LED深嵌防眩筒灯 8W 4000K D90	8	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	800	Ø85~95	220-240	929002557510
高端LED深嵌防眩筒灯 8W 6500K D90	8	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	800	Ø85~95	220-240	929002557610
高端LED深嵌防眩筒灯 12W 3000K D125	12	菱形水晶铝反射面+塑包铝	3000	1200	Ø120~130	220-240	929002557710
高端LED深嵌防眩筒灯 12W 4000K D125	12	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	1200	Ø120~130	220-240	929002557810
高端LED深嵌防眩筒灯 12W 6500K D125	12	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	1200	Ø120~130	220-240	929002557910
高端LED深嵌防眩筒灯 16W 4000K D125 (DN360)	16	菱形水晶铝反射面+塑包铝	3000	1600	Ø120~130	220-240	929002558110
高端LED深嵌防眩筒灯 16W 6500K D125 (DN360)	16	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	1600	Ø120~130	220-240	929002558210
高端LED深嵌防眩筒灯 20W 3000K D150	20	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	2000	Ø145~155	220-240	929002558310
高端LED深嵌防眩筒灯 20W 4000K D150	20	菱形水晶铝反射面+塑包铝	3000	2000	Ø145~155	220-240	929002558410
高端LED深嵌防眩筒灯 20W 6500K D150	20	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	2000	Ø145~155	220-240	929002558510
高端LED深嵌防眩筒灯 24W 4000K D150 (DN360)	24	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	2400	Ø145~155	220-240	929002558710
高端LED深嵌防眩筒灯 24W 6500K D150 (DN360)	24	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	2400	Ø145~155	220-240	929002558810
高端LED深嵌防眩筒灯 32W 3000K D175	32	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	3200	Ø170~180	220-240	929002558910
高端LED深嵌防眩筒灯 32W 4000K D175	32	菱形水晶铝反射面+塑包铝	4000	3200	Ø170~180	220-240	929002559010
高端LED深嵌防眩筒灯 32W 6500K D175	32	菱形水晶铝反射面+塑包铝	6500	3200	Ø170~180	220-240	929002559110

专业
成就
事业

REAL PRO'S REAL QUALITY

亮丽柔和 舒适感受

高端超薄筒灯DN500B G3

- 无频闪，柔和舒适；高品质的透光材料，专业的光学设计，更佳视觉效果
- 超薄集成式设计，更低高度，适用于各种室内场合，提高空间质感
- 选用高品质材料，精心设计，绿色环保；符合国家标准，安全放心
- 长效的使用寿命及优越的光效不仅节能环保，也减少了投入成本及开销

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	显色指数	12NC
DN500B G3 LED6/WW 6W 220V D90 RD	6	白色	金属	3000	600	Ø115x40	Ø90	220	80	929002676940
DN500B G3 LED6/NW 6W 220V D90 RD	6	白色	金属	4000	600	Ø115x40	Ø90	220	80	929002677040
DN500B G3 LED6/CW 6W 220V D90 RD	6	白色	金属	6500	600	Ø115x40	Ø90	220	80	929002677140
DN500B G3 LED9/WW 9W 220V D125 RD	9	白色	金属	3000	900	Ø150x42	Ø125	220	80	929002677240
DN500B G3 LED9/NW 9W 220V D125 RD	9	白色	金属	4000	950	Ø150x42	Ø125	220	80	929002677340
DN500B G3 LED9/CW 9W 220V D125 RD	9	白色	金属	6500	950	Ø150x42	Ø125	220	80	929002677440
DN500B G3 LED12/WW 12W 220V D150 RD	12	白色	金属	3000	1200	Ø175x45	Ø150	220	80	929002677540
DN500B G3 LED12/NW 12W 220V D150 RD	12	白色	金属	4000	1300	Ø175x45	Ø150	220	80	929002677640
DN500B G3 LED12/CW 12W 220V D150 RD	12	白色	金属	6500	1300	Ø175x45	Ø150	220	80	929002677740
DN500B G3 LED15/WW 15W 220V D175 RD	15	白色	金属	3000	1500	Ø200x45	Ø175	220	80	929002677840
DN500B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RD	15	白色	金属	4000	1600	Ø200x45	Ø175	220	80	929002677940
DN500B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RD	15	白色	金属	6500	1600	Ø200x45	Ø175	220	80	929002678040
DN500B G3 LED20/WW 19W 220V D200 RD	19	白色	金属	3000	2000	Ø225x45	Ø200	220	80	929002678140
DN500B G3 LED20/NW 19W 220V D200 RD	19	白色	金属	4000	2100	Ø225x45	Ø200	220	80	929002678240
DN500B G3 LED20/CW 19W 220V D200 RD	19	白色	金属	6500	2100	Ø225x45	Ø200	220	80	929002678340



明亮出色 高效可靠

LED明装筒灯DN003C G3

- 采用圆柱型金属外壳，驱动与灯具集成设计，拥有出色的节能效果
- 25,000小时的长效使用寿命
- 可与无天花的新风管道系统裸露结构及钢架结构轻松搭配
- 多种规格可供选择，满足不同场景的装修风格

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	显色指数	电压(V)	12NC
DN003C G3 LED12/830 12W 220-240V D175 CN	12	白色	金属	3000	1200	Ø175x150	80	220	929002678710
DN003C G3 LED12/840 12W 220-240V D175 CN	12	白色	金属	4000	1300	Ø175x150	80	220	929002678810
DN003C G3 LED12/865 12W 220-240V D175 CN	12	白色	金属	6500	1300	Ø175x150	80	220	929002678910
DN003C G3 LED20/830 19W 220-240V D225 CN	19	白色	金属	3000	2000	Ø225x150	80	220	929002679010
DN003C G3 LED20/840 19W 220-240V D225 CN	19	白色	金属	4000	2100	Ø225x150	80	220	929002679110
DN003C G3 LED20/865 19W 220-240V D225 CN	19	白色	金属	6500	2100	Ø225x150	80	220	929002679210

新品上市
NEW



舒适防眩 焕彩一新

防眩筒灯RS260

- 光源内嵌36mm设计，50度角出光筒灯应用，CRI90高显指，还原真实色彩
- 采用压铸铝材质，质地坚固实在，寿命长达25,000小时
- 仅46mm(RS260)的整体高度，简洁8.5mm窄边面环设计，塑造纤细美感

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
RS260 RD 075 7W 50D 930 WH	7W	白色	金属/压铸铝	3000K	590	Ø88x46	Ø75-78	929003342810
RS260 RD 075 7W 50D 940 WH	7W	白色	金属/压铸铝	4000K	610	Ø88x46	Ø75-78	929003342910
RS260 RD 075 7W 50D 965 WH	7W	白色	金属/压铸铝	6500K	610	Ø88x46	Ø75-78	929003343010
RS260 RD 075 9W 50D 930 WH	9W	白色	金属/压铸铝	3000K	680	Ø88x46	Ø75-78	929003343110
RS260 RD 075 9W 50D 940 WH	9W	白色	金属/压铸铝	4000K	700	Ø88x46	Ø75-78	929003343210
RS260 RD 075 9W 50D 965 WH	9W	白色	金属/压铸铝	6500K	700	Ø88x46	Ø75-78	929003343310



明亮通透 精致耐用

闪耀LED筒灯 金属版

- 具有66mm超大发光面，专业光学设计，出光柔和明亮，怡目舒视
- 三种色温可调，并具有记忆调色功能
- 强度更高，耐腐蚀，使用寿命更长
- 产品系列有四种开口尺寸，两种面环颜色，四种输出功率可选，最大功率达到10W，光效率最高达80lm/W以上

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
闪耀筒灯 金属版 3.5W 3000K D75 白	3.5	合成材料	3000	280	Ø92x32.5	Ø70-80	929003325009
闪耀筒灯 金属版 3.5W 4000K D75 白	3.5	合成材料	4000	280	Ø92x32.5	Ø70-80	929003325109
闪耀筒灯 金属版 3.5W 6500K D75 白	3.5	合成材料	6500	280	Ø92x32.5	Ø70-80	929003325209
闪耀筒灯 金属版 3.5W 3000K D75 银	3.5	合成材料	3000	280	Ø92x32.5	Ø70-80	929003325609
闪耀筒灯 金属版 3.5W 4000K D75 银	3.5	合成材料	4000	280	Ø92x32.5	Ø70-80	929003325709
闪耀筒灯 金属版 3.5W 6500K D75 银	3.5	合成材料	6500	280	Ø92x32.5	Ø70-80	929003325809
闪耀筒灯 金属版 3.5W 开关调色 D75 白	3.5	合成材料	3000/4000/6500	280	Ø104x32.5	Ø80-92	929003321009
闪耀筒灯 金属版 3.5W 开关调色 D75 银	3.5	合成材料	3000/4000/6500	280	Ø104x32.5	Ø80-92	929003321709
闪耀筒灯 金属版 4.5W 3000K D90 白	4.5	合成材料	3000	400	Ø104x32.5	Ø80-92	929003325309
闪耀筒灯 金属版 4.5W 4000K D90 白	4.5	合成材料	4000	400	Ø118x32.5	Ø95-105	929003325409
闪耀筒灯 金属版 4.5W 6500K D90 白	4.5	合成材料	6500	400	Ø118x32.5	Ø95-105	929003325509
闪耀筒灯 金属版 6.5W 3000K D105 白	6.5	合成材料	3000	550	Ø118x32.5	Ø95-105	929003320409
闪耀筒灯 金属版 6.5W 4000K D105 白	6.5	合成材料	4000	550	Ø118x32.5	Ø95-105	929003320509
闪耀筒灯 金属版 6.5W 6500K D105 白	6.5	合成材料	6500	550	Ø118x32.5	Ø95-105	929003320609
闪耀筒灯 金属版 10W 3000K D125 白	10	合成材料	3000	850	Ø118x32.5	Ø95-105	929003320709
闪耀筒灯 金属版 10W 4000K D125 白	10	合成材料	4000	850	Ø142x32.5	Ø120-130	929003320809
闪耀筒灯 金属版 10W 6500K D125 白	10	合成材料	6500	850	Ø142x32.5	Ø120-130	929003320909

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



舒适入眼 贴心防眩

闪耀LED筒灯 臻视版

- 超薄一体式设计，缩减天花高度，提升可利用空间，大发光面出光更均匀，视野更明亮
- 穹顶透射技术，双层光学设计，3D立体配光，有效抑制眩光，提升光效，提高单位出光面的能效比
- 选用高品质高效能LED，率先符合国家新能效标识规范

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
闪耀LED筒灯臻视版G.5 3.5W 3000K D80	3.5	白色	合成材料	3000	235	Ø95x35	Ø77-82	929003267709
闪耀LED筒灯臻视版G.5 3.5W 4000K D80	3.5	白色	合成材料	4000	255	Ø95x35	Ø77-82	929003267809
闪耀LED筒灯臻视版G.5 3.5W 6500K D80	3.5	白色	合成材料	6500	255	Ø95x35	Ø77-82	929003267909
闪耀LED筒灯臻视版G.5 5W 3000K D80	5	白色	合成材料	3000	360	Ø95x35	Ø77-82	929003268009
闪耀LED筒灯臻视版G.5 5W 4000K D80	5	白色	合成材料	4000	380	Ø95x35	Ø77-82	929003268109
闪耀LED筒灯臻视版G.5 5W 6500K D80	5	白色	合成材料	6500	380	Ø95x35	Ø77-82	929003268209
闪耀LED筒灯臻视版G.5 5.5W 3000K D90	5	白色	合成材料	3000	400	Ø105x35	Ø87-92	929003268309
闪耀LED筒灯臻视版G.5 5.5W 4000K D90	5	白色	合成材料	4000	430	Ø105x35	Ø87-92	929003268409
闪耀LED筒灯臻视版G.5 5.5W 6500K D90	5	白色	合成材料	6500	430	Ø105x35	Ø87-92	929003268509
闪耀LED筒灯臻视版G.5 7W 3000K D100	7	白色	合成材料	3000	500	Ø120x35	Ø102-107	929003268609
闪耀LED筒灯臻视版G.5 7W 4000K D100	7	白色	合成材料	4000	550	Ø120x35	Ø102-107	929003268709
闪耀LED筒灯臻视版G.5 7W 6500K D100	7	白色	合成材料	6500	550	Ø120x35	Ø102-107	929003268809
闪耀LED筒灯臻视版G.5 9W 3000K D100	9	白色	合成材料	3000	650	Ø120x35	Ø102-107	929003268909
闪耀LED筒灯臻视版G.5 9W 4000K D100	9	白色	合成材料	4000	700	Ø120x35	Ø102-107	929003269009
闪耀LED筒灯臻视版G.5 9W 6500K D100	9	白色	合成材料	6500	700	Ø120x35	Ø102-107	929003269109
闪耀LED筒灯臻视版G.5 9W 3000K D125	9	白色	合成材料	3000	700	Ø140x35	Ø122-127	929003269209
闪耀LED筒灯臻视版G.5 9W 4000K D125	9	白色	合成材料	4000	750	Ø140x35	Ø122-127	929003269309
闪耀LED筒灯臻视版G.5 9W 6500K D125	9	白色	合成材料	6500	750	Ø140x35	Ø122-127	929003269409

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



专业
成就
事业

REAL PROH REAL QUALITY

纤巧莹润 品质出众

LED超薄筒灯DN200B G3

- 采用窄边框设计，发光面更大，出光更均匀
- 多种规格满足不同空间
- 一体成型壳体，强度高，结构结实耐用
- 纤薄设计，整灯厚度仅为35mm，提升可利用空间，视野更开阔
- 优选LED芯片，符合国家新能效标识规范，通过CCC认证、光生物安全认证

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
DN200 G3 LED3 830 3.5W D80 CN	3.5W	白色PC	3000K	280lm	φ90x35	φ70-80	220-240	929003269510
DN200 G3 LED3 840 3.5W D80 CN	3.5W	白色PC	4000K	300lm	φ90x35	φ70-80	220-240	929003269610
DN200 G3 LED3 865 3.5W D80 CN	3.5W	白色PC	6500K	300lm	φ90x35	φ70-80	220-240	929003269710
DN200 G3 LED4 830 4.5W D90 CN	4.5W	白色PC	3000K	380lm	φ105x35	φ85-95	220-240	929003269810
DN200 G3 LED4 840 4.5W D90 CN	4.5W	白色PC	4000K	400lm	φ105x35	φ85-95	220-240	929003269910
DN200 G3 LED4 865 4.5W D90 CN	4.5W	白色PC	6500K	400lm	φ105x35	φ85-95	220-240	929003270010
DN200 G3 LED6 830 6W D90 CN	6W	白色PC	3000K	550lm	φ105x35	φ85-95	220-240	929003270110
DN200 G3 LED6 840 6W D90 CN	6W	白色PC	4000K	600lm	φ105x35	φ85-95	220-240	929003270210
DN200 G3 LED6 865 6W D90 CN	6W	白色PC	6500K	600lm	φ105x35	φ85-95	220-240	929003270310
DN200 G3 LED6 830 7W D100 CN	7W	白色PC	3000K	550lm	φ115x35	φ95-105	220-240	929003270410
DN200 G3 LED6 840 7W D100 CN	7W	白色PC	4000K	600lm	φ115x35	φ95-105	220-240	929003270510
DN200 G3 LED6 865 7W D100 CN	7W	白色PC	6500K	600lm	φ115x35	φ95-105	220-240	929003270610
DN200 G3 LED6 830 6W D125 CN	6W	白色PC	3000K	550lm	φ140x35	φ120-130	220-240	929003270710
DN200 G3 LED6 840 6W D125 CN	6W	白色PC	4000K	600lm	φ140x35	φ120-130	220-240	929003270810
DN200 G3 LED6 865 6W D125 CN	6W	白色PC	6500K	600lm	φ140x35	φ120-130	220-240	929003270910

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
DN200 G3 LED9 830 10.5W D125 CN	10.5W	白色PC	3000K	850lm	φ140x35	φ120-130	220-240	929003271010
DN200 G3 LED9 840 10.5W D125 CN	10.5W	白色PC	4000K	900lm	φ140x35	φ120-130	220-240	929003271110
DN200 G3 LED9 865 10.5W D125 CN	10.5W	白色PC	6500K	900lm	φ140x35	φ120-130	220-240	929003271210
DN200 G3 LED9 830 9W D150 CN	9W	白色PC	3000K	850lm	φ165x35	φ145-155	220-240	929003271310
DN200 G3 LED9 840 9W D150 CN	9W	白色PC	4000K	900lm	φ165x35	φ145-155	220-240	929003271410
DN200 G3 LED9 865 9W D150 CN	9W	白色PC	6500K	900lm	φ165x35	φ145-155	220-240	929003271510
DN200 G3 LED12 830 13W D150 CN	13W	白色PC	3000K	1150lm	φ165x35	φ145-155	220-240	929003271610
DN200 G3 LED12 840 13W D150 CN	13W	白色PC	4000K	1200lm	φ165x35	φ145-155	220-240	929003271710
DN200 G3 LED12 865 13W D150 CN	13W	白色PC	6500K	1200lm	φ165x35	φ145-155	220-240	929003271810
DN200 G3 LED15 830 16W D175 CN	16W	白色PC	3000K	1450lm	φ190x35	φ170-180	220-240	929003271910
DN200 G3 LED15 840 16W D175 CN	16W	白色PC	4000K	1500lm	φ190x35	φ170-180	220-240	929003272010
DN200 G3 LED15 865 16W D175 CN	16W	白色PC	6500K	1500lm	φ190x35	φ170-180	220-240	929003272110
DN200 G3 LED20 830 20W D200 CN	20W	白色PC	3000K	1900lm	φ225x35	φ195-210	220-240	929003272210
DN200 G3 LED20 840 20W D200 CN	20W	白色PC	4000K	2000lm	φ225x35	φ195-210	220-240	929003272310
DN200 G3 LED20 865 20W D200 CN	20W	白色PC	6500K	2000lm	φ225x35	φ195-210	220-240	929003272410



纤薄窄边 恒久明亮

恒亮明装筒灯

- 45mm纤薄灯体设计，大幅节省空间，满足各式天花设计
- 窄环2mm设计，大幅提高发光面积，光照覆盖区域宽广，光线更明亮均匀，空间更加柔和舒适
- 一体化灯体，经久耐用，寿命长达约15,000小时
- 显色指数80，还原真实色彩

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	电压(V)	12NC
恒亮明装筒灯 5W 830 D80	5	白色	塑胶	3000	400	Ø80x45	220-240	929003171424
恒亮明装筒灯 5W 840 D80	5	白色	塑胶	4000	400	Ø80x45	220-240	929003171524
恒亮明装筒灯 5W 865 D80	5	白色	塑胶	6500	400	Ø80x45	220-240	929003171624
恒亮明装筒灯 5W 830 D80	5	黑色	塑胶	3000	400	Ø80x45	220-240	929003173024
恒亮明装筒灯 5W 840 D80	5	黑色	塑胶	4000	400	Ø80x45	220-240	929003173124
恒亮明装筒灯 5W 865 D80	5	黑色	塑胶	6500	400	Ø80x45	220-240	929003173224
恒亮明装筒灯 9W 830 D100	9	白色	塑胶	3000	800	Ø100x45	220-240	929003178624
恒亮明装筒灯 9W 840 D100	9	白色	塑胶	4000	800	Ø100x45	220-240	929003178724
恒亮明装筒灯 9W 865 D100	9	白色	塑胶	6500	800	Ø100x45	220-240	929003178824
恒亮明装筒灯 9W 830 D100	9	黑色	塑胶	3000	800	Ø100x45	220-240	929003178924
恒亮明装筒灯 9W 840 D100	9	黑色	塑胶	4000	800	Ø100x45	220-240	929003179024
恒亮明装筒灯 9W 865 D100	9	黑色	塑胶	6500	800	Ø100x45	220-240	929003179124

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



超薄紧凑 精致优选

恒亮LED筒灯

- 搭载舒适光技术：降低眩光，提供空间舒适光环境，无蓝光与低频闪危害
- 超薄纯平，精致美观：流线外观且统一外观，满足不同空间一致性需求
- 灯体纤薄，节省空间：灯体高度3.5公分，适用于多种吊顶 / 天花满足狭小空间需求
- 坚实耐用，轻松替换：一体化灯体，寿命15,000小时，提供三尺寸开孔，易于新装与替换市场

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
恒亮LED筒灯G3 3.5W 830 D80	3.5	3000	235	Ø90x30	Ø70-80	929003273410
恒亮LED筒灯G3 3.5W 840 D80	3.5	4000	255	Ø90x30	Ø70-80	929003273510
恒亮LED筒灯G3 3.5W 865 D80	3.5	6500	255	Ø90x30	Ø70-80	929003273610
恒亮LED筒灯G3 5.5W 830 D90	5.5	3000	400	Ø105x30	Ø85-95	929003273710
恒亮LED筒灯G3 5.5W 840 D90	5.5	4000	430	Ø105x30	Ø85-95	929003273810
恒亮LED筒灯G3 5.5W 865 D90	5.5	6500	430	Ø105x30	Ø85-95	929003273910
恒亮LED筒灯G3 7W 830 D100	7	3000	500	Ø115x30	Ø100-105	929003274010
恒亮LED筒灯G3 7W 840 D100	7	4000	550	Ø115x30	Ø100-105	929003274110
恒亮LED筒灯G3 7W 865 D100	7	6500	550	Ø115x30	Ø100-105	929003274210



深嵌防眩 控制自如

深嵌调光射灯RS051B(0-10V调光版本)

- RS051为一款调光深嵌射灯产品，满足室内智慧照明需求的配套产品之一
- 除飞利浦深嵌防眩技术之外，进一步实现0-10V调光系统方案，调光顺畅且匹配度高

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	发光角度(°)	功率因素	显色指数	12NC
深嵌调光防眩射灯 7W 2700K 24D D55	7	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	2700	455	Ø64x60	Ø55	24	>0.9	>90	911401830784
深嵌调光防眩射灯 7W 3000K 24D D55	7	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	490	Ø64x60	Ø55	24	>0.9	>90	911401830884
深嵌调光防眩射灯 7W 4000K 24D D55	7	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	525	Ø64x60	Ø55	24	>0.9	>90	911401830984
深嵌调光防眩射灯 7W 2700K 36D D55	7	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	2700	455	Ø64x60	Ø55	36	>0.9	>90	911401831084
深嵌调光防眩射灯 7W 3000K 36D D55	7	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	490	Ø64x60	Ø55	36	>0.9	>90	911401831184
深嵌调光防眩射灯 7W 4000K 36D D55	7	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	525	Ø64x60	Ø55	36	>0.9	>90	911401831284
深嵌调光防眩射灯 7W 3000K 50D D55	7	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	490	Ø64x60	Ø55	50	>0.9	>90	911401831384
深嵌调光防眩射灯 7W 4000K 50D D55	7	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	525	Ø64x60	Ø55	50	>0.9	>90	911401831484
深嵌调光防眩射灯 9W 2700K 24D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	2700	630	Ø84x80	Ø75	24	>0.9	>90	911401831584
深嵌调光防眩射灯 9W 3000K 24D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	675	Ø84x80	Ø75	24	>0.9	>90	911401831684
深嵌调光防眩射灯 9W 3500K 24D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3500	695	Ø84x80	Ø75	24	>0.9	>90	911401845084

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	发光角度(°)	功率因素	显色指数	12NC
深嵌调光防眩射灯 9W 4000K 24D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	720	Ø84x80	Ø75	24	>0.9	>90	911401831784
深嵌调光防眩射灯 9W 2700K 36D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	2700	630	Ø84x80	Ø75	36	>0.9	>90	911401831884
深嵌调光防眩射灯 9W 3000K 36D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	675	Ø84x80	Ø75	36	>0.9	>90	911401831984
深嵌调光防眩射灯 9W 4000K 36D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	720	Ø84x80	Ø75	36	>0.9	>90	911401832084
深嵌调光防眩射灯 9W 3000K 50D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	630	Ø84x80	Ø75	50	>0.9	>90	911401832184
深嵌调光防眩射灯 9W 3500K 50D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3500	650	Ø84x80	Ø75	50	>0.9	>90	911401845184
深嵌调光防眩射灯 9W 4000K 50D D75	9	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	660	Ø84x80	Ø75	50	>0.9	>90	911401832284
深嵌调光防眩射灯 12W 3000K 24D D75	12	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	900	Ø84x80	Ø75	24	>0.9	>90	911401832384
深嵌调光防眩射灯 12W 4000K 24D D75	12	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	960	Ø84x80	Ø75	24	>0.9	>90	911401832484
深嵌调光防眩射灯 12W 3000K 36D D75	12	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	900	Ø84x80	Ø75	36	>0.9	>90	911401832584
深嵌调光防眩射灯 12W 4000K 36D D75	12	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	960	Ø84x80	Ø75	36	>0.9	>90	911401832684
深嵌调光防眩射灯 12W 3000K 50D D75	12	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	840	Ø84x80	Ø75	50	>0.9	>90	911401832784
深嵌调光防眩射灯 12W 4000K 50D D75	12	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	875	Ø84x80	Ø75	50	>0.9	>90	911401832884
深嵌调光防眩射灯 15W 3000K 24D D95	15	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	1050	Ø100x98	Ø95	24	>0.9	>90	911401832984
深嵌调光防眩射灯 15W 4000K 24D D95	15	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	1095	Ø100x98	Ø95	24	>0.9	>90	911401833084
深嵌调光防眩射灯 15W 3000K 36D D95	15	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	1050	Ø100x98	Ø95	36	>0.9	>90	911401833184
深嵌调光防眩射灯 15W 4000K 36D D95	15	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	1095	Ø100x98	Ø95	36	>0.9	>90	911401833284
深嵌调光防眩射灯 15W 3000K 50D D95	15	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	3000	1050	Ø100x98	Ø95	50	>0.9	>90	911401833384
深嵌调光防眩射灯 15W 4000K 50D D95	15	镍黑反射器 白环, 深灰灯体	压铸铝	4000	1125	Ø100x98	Ø95	50	>0.9	>90	911401833484

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



新品上市
NEW



reddot winner 2023
best of the best lighting design
2023红点奖 最佳照明产品设计大奖

专业
成就
事业
REAL PRO. REAL QUALITY

控光防眩 出色真彩

深嵌式LED防眩射灯RS350 G2

- 搭载飞利浦创新净激光技术，提供纯净透亮、舒适均匀的高级光享受
- 新一代RS350拓展不同开孔尺寸、发光角度、可调角与固定直下式应用，满足各式空间需求
- 其深嵌三层光学结构设计，满足见光不见灯的要求，更为当下无主灯设计潮流下必备产品

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	发光角度(°)	12NC
深嵌防眩射灯 4W 3000K 24D D55	4	3000	350	63x67mm	55mm	24	929003214410
深嵌防眩射灯 4W 3000K 36D D55	4	3000	350	63x67mm	55mm	36	929003214510
深嵌防眩射灯 4W 3000K 50D D55	4	3000	350	63x67mm	55mm	50固定	929003214610
深嵌防眩射灯 4W 4000K 24D D55	4	4000	370	63x67mm	55mm	24	929003214710
深嵌防眩射灯 4W 4000K 36D D55	4	4000	370	63x67mm	55mm	36	929003214810
深嵌防眩射灯 4W 4000K 50D D55	4	4000	370	63x67mm	55mm	50固定	929003214910
深嵌防眩射灯 7W 3000K 24D D55	7	3000	540	63x67mm	55mm	24	929003215010
深嵌防眩射灯 7W 3000K 36D D55	7	3000	540	63x67mm	55mm	36	929003215110
深嵌防眩射灯 7W 3000K 50D D55	7	3000	540	63x67mm	55mm	50固定	929003215210
深嵌防眩射灯 7W 4000K 24D D55	7	4000	580	63x67mm	55mm	24	929003215310
深嵌防眩射灯 7W 4000K 36D D55	7	4000	580	63x67mm	55mm	36	929003215410
深嵌防眩射灯 7W 4000K 50D D55	7	4000	580	63x67mm	55mm	50固定	929003215510
深嵌防眩射灯 4W 3000K 24D D75	4	3000	350	84x80mm	75mm	24	929003215610
深嵌防眩射灯 4W 3000K 36D D75	4	3000	350	84x80mm	75mm	36	929003215710
深嵌防眩射灯 4W 3000K 50D D75	4	3000	350	84x80mm	75mm	50固定	929003215810
深嵌防眩射灯 4W 4000K 24D D75	4	4000	380	84x80mm	75mm	24	929003215910
深嵌防眩射灯 4W 4000K 36D D75	4	4000	380	84x80mm	75mm	36	929003216010
深嵌防眩射灯 4W 4000K 50D D75	4	4000	380	84x80mm	75mm	50固定	929003216110
深嵌防眩射灯 7W 3000K 24D D75	7	3000	560	84x80mm	75mm	24	929003216210
深嵌防眩射灯 7W 3000K 36D D75	7	3000	560	84x80mm	75mm	36	929003216310
深嵌防眩射灯 7W 3000K 50D D75	7	3000	560	84x80mm	75mm	50固定	929003216410
深嵌防眩射灯 7W 4000K 24D D75	7	4000	600	84x80mm	75mm	24	929003216510
深嵌防眩射灯 7W 4000K 36D D75	7	4000	600	84x80mm	75mm	36	929003216610
深嵌防眩射灯 7W 4000K 50D D75	7	4000	600	84x80mm	75mm	50固定	929003216710
深嵌防眩射灯 7W 2700K 24D D75	7	2700	600	84x80mm	75mm	24	929003340210
深嵌防眩射灯 7W 2700K 36D D75	7	2700	600	84x80mm	75mm	36	929003340410
深嵌防眩射灯 7W 3500K 24D D75	7	3500	600	84x80mm	75mm	24	929003340410

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	发光角度(°)	12NC
深嵌防眩射灯 7W 3500K 36D D75	7	3500	600	84x80mm	75mm	36	929003343510
深嵌防眩射灯 7W 3500K 50D D75	7	3500	600	84x80mm	75mm	50固定	929003340510
深嵌防眩射灯 9W 3000K 24D D75	9	3000	730	84x80mm	75mm	24	929003216810
深嵌防眩射灯 9W 3000K 36D D75	9	3000	730	84x80mm	75mm	36	929003216910
深嵌防眩射灯 9W 3000K 50D D75	9	3000	730	84x80mm	75mm	50固定	929003217010
深嵌防眩射灯 9W 4000K 24D D75	9	4000	800	84x80mm	75mm	24	929003217110
深嵌防眩射灯 9W 4000K 36D D75	9	4000	800	84x80mm	75mm	36	929003217210
深嵌防眩射灯 9W 4000K 50D D75	9	4000	800	84x80mm	75mm	50固定	929003217310
深嵌防眩射灯 9W 2700K 24D D75	9	2700	800	84x80mm	75mm	24	929003340610
深嵌防眩射灯 9W 2700K 36D D75	9	2700	800	84x80mm	75mm	36	929003343610
深嵌防眩射灯 9W 3500K 24D D75	9	3500	800	84x80mm	75mm	24	929003340810
深嵌防眩射灯 9W 3500K 36D D75	9	3500	800	84x80mm	75mm	36	929003343710
深嵌防眩射灯 9W 3500K 50D D75	9	3500	800	84x80mm	75mm	50固定	929003340910
深嵌防眩射灯 11W 3000K 24D D75	11	3000	1000	84x80mm	75mm	24	929003217410
深嵌防眩射灯 11W 3000K 36D D75	11	3000	1000	84x80mm	75mm	36	929003217510
深嵌防眩射灯 11W 3000K 50D D75	11	3000	1000	84x80mm	75mm	50固定	929003217610
深嵌防眩射灯 11W 4000K 24D D75	11	4000	1080	84x80mm	75mm	24	929003217710
深嵌防眩射灯 11W 4000K 36D D75	11	4000	1080	84x80mm	75mm	36	929003217810
深嵌防眩射灯 11W 4000K 50D D75	11	4000	1080	84x80mm	75mm	50固定	929003217910
深嵌防眩射灯 11W 2700K 24D D75	11	2700	1080	84x80mm	75mm	24	929003341010
深嵌防眩射灯 11W 2700K 36D D75	11	2700	1080	84x80mm	75mm	36	929003343810
深嵌防眩射灯 11W 3500K 24D D75	11	3500	1080	84x80mm	75mm	24	929003341210
深嵌防眩射灯 11W 3500K 36D D75	11	3500	1080	84x80mm	75mm	36	929003343910
深嵌防眩射灯 11W 3500K 50D D75	11	3500	1080	84x80mm	75mm	50固定	929003341310
深嵌防眩射灯 20W 3000K 24D D100	20	3000	1850	110x108mm	100mm	24	929003218010
深嵌防眩射灯 20W 3000K 36D D100	20	3000	1850	110x108mm	100mm	36	929003218110
深嵌防眩射灯 20W 3000K 50D D100	20	3000	1750	110x108mm	100mm	50固定	929003218210
深嵌防眩射灯 20W 4000K 24D D100	20	4000	2000	110x108mm	100mm	24	929003218310
深嵌防眩射灯 20W 4000K 36D D100	20	4000	2000	110x108mm	100mm	36	929003218410
深嵌防眩射灯 20W 4000K 50D D100	20	4000	1900	110x108mm	100mm	50固定	929003218510
深嵌防眩射灯 23W 3000K 24D D100	23	3000	2000	110x108mm	100mm	24	929003218610
深嵌防眩射灯 23W 3000K 36D D100	23	3000	2000	110x108mm	100mm	36	929003218710
深嵌防眩射灯 23W 3000K 50D D100	23	3000	1900	110x108mm	100mm	50固定	929003218810
深嵌防眩射灯 23W 4000K 24D D100	23	4000	2150	110x108mm	100mm	24	929003218910
深嵌防眩射灯 23W 4000K 36D D100	23	4000	2150	110x108mm	100mm	36	929003219010
深嵌防眩射灯 23W 4000K 50D D100	23	4000	2050	110x108mm	100mm	50固定	929003219110
RS350 G2 配件 方型面环含反射器 D55 10入包	/	/	/	/	/	/	929003221910
RS350 G2 配件 方型面环含反射器 D75 10入包	/	/	/	/	/	/	929003222010
RS350 G2 配件 方型面环含反射器 D100 5入包	/	/	/	/	/	/	929003221810
RS350 G2 配件 反射器 磨砂黑 D75 20入包	/	/	/	/	/	/	929003221610
RS350 G2 配件 反射器 磨砂白 D75 20入包	/	/	/	/	/	/	929003221710
RS350 G2 防眩配件(小孔面环&防眩片) D75 20入包	/	/	/	/	/	/	929003222110



reddot winner 2023

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	发光角度(°)	12NC
RS350 G2 圆形明装射灯 D80 4W 3000K 24D 单头	4	3000	350	80x125	/	24	929003223810
RS350 G2 圆形明装射灯 D80 4W 3000K 50D 单头	4	3000	350	80x125	/	50固定	929003223910
RS350 G2 圆形明装射灯 D80 4W 4000K 24D 单头	4	4000	370	80x125	/	24	929003224010
RS350 G2 圆形明装射灯 D80 4W 4000K 50D 单头	4	4000	370	80x125	/	50固定	929003224110
RS350 G2 圆形明装射灯 D80 7W 3000K 24D 单头	7	3000	540	80x125	/	24	929003224210
RS350 G2 圆形明装射灯 D80 7W 3000K 50D 单头	7	3000	540	80x125	/	50固定	929003224310
RS350 G2 圆形明装射灯 D80 7W 4000K 24D 单头	7	4000	580	80x125	/	24	929003224410
RS350 G2 圆形明装射灯 D80 7W 4000K 50D 单头	7	4000	580	80x125	/	50固定	929003224510
RS350 G2 圆形明装射灯 D100 9W 3000K 24D 单头	9	3000	730	100x140	/	24	929003220410
RS350 G2 圆形明装射灯 D100 9W 3000K 50D 单头	9	3000	730	100x140	/	50固定	929003220510
RS350 G2 圆形明装射灯 D100 9W 4000K 24D 单头	9	4000	800	100x140	/	24	929003220610
RS350 G2 圆形明装射灯 D100 9W 4000K 50D 单头	9	4000	800	100x140	/	50固定	929003220710
RS350 G2 圆形明装射灯 D100 11W 3000K 24D 单头	11	3000	1000	100x140	/	24	929003220010
RS350 G2 圆形明装射灯 D100 11W 3000K 50D 单头	11	3000	1000	100x140	/	50固定	929003220110
RS350 G2 圆形明装射灯 D100 11W 4000K 24D 单头	11	4000	1080	100x140	/	24	929003220210
RS350 G2 圆形明装射灯 D100 11W 4000K 50D 单头	11	4000	1080	100x140	/	50固定	929003220310

RS350 G2 方形明装射灯 L80 4W 3000K 24D 单头	4	3000	350	80x80x125	/	24	929003224610
RS350 G2 方形明装射灯 L80 4W 3000K 50D 单头	4	3000	350	80x80x125	/	50固定	929003224710
RS350 G2 方形明装射灯 L80 4W 4000K 24D 单头	4	4000	370	80x80x125	/	24	929003224810
RS350 G2 方形明装射灯 L80 4W 4000K 50D 单头	4	4000	370	80x80x125	/	50固定	929003224910
RS350 G2 方形明装射灯 L80 7W 3000K 24D 单头	7	3000	540	80x80x125	/	24	929003225010
RS350 G2 方形明装射灯 L80 7W 3000K 50D 单头	7	3000	540	80x80x125	/	50固定	929003225110
RS350 G2 方形明装射灯 L80 7W 4000K 24D 单头	7	4000	580	80x80x125	/	24	929003225210
RS350 G2 方形明装射灯 L80 7W 4000K 50D 单头	7	4000	580	80x80x125	/	50固定	929003225310
RS350 G2 方形明装射灯 L100 9W 3000K 24D 单头	9	3000	730	100x100x140	/	24	929003221210
RS350 G2 方形明装射灯 L100 9W 3000K 50D 单头	9	3000	730	100x100x140	/	50固定	929003221310
RS350 G2 方形明装射灯 L100 9W 4000K 24D 单头	9	4000	800	100x100x140	/	24	929003221410
RS350 G2 方形明装射灯 L100 9W 4000K 50D 单头	9	4000	800	100x100x140	/	50固定	929003221510
RS350 G2 方形明装射灯 L100 11W 3000K 24D 单头	11	3000	1000	100x100x140	/	24	929003220810
RS350 G2 方形明装射灯 L100 11W 3000K 50D 单头	11	3000	1000	100x100x140	/	50固定	929003220910
RS350 G2 方形明装射灯 L100 11W 4000K 24D 单头	11	4000	1080	100x100x140	/	24	929003221010
RS350 G2 方形明装射灯 L100 11W 4000K 50D 单头	11	4000	1080	100x100x140	/	50固定	929003221110

RS350 G2 格栅射灯 L55 4W*2 3000K 24D 双头	4x2	3000	350x2	115.8x64x72.5	110x55	24	929003222210
RS350 G2 格栅射灯 L55 4W*2 3000K 36D 双头	4x2	3000	350x2	115.8x64x72.5	110x55	36	929003222310
RS350 G2 格栅射灯 L55 4W*2 4000K 24D 双头	4x2	4000	370x2	115.8x64x72.5	110x55	24	929003222410
RS350 G2 格栅射灯 L55 4W*2 4000K 36D 双头	4x2	4000	370x2	115.8x64x72.5	110x55	36	929003222510
RS350 G2 格栅射灯 L55 7W*2 3000K 24D 双头	7x2	3000	540x2	115.8x64x72.5	110x55	24	929003222610
RS350 G2 格栅射灯 L55 7W*2 3000K 36D 双头	7x2	3000	540x2	115.8x64x72.5	110x55	36	929003222710
RS350 G2 格栅射灯 L55 7W*2 4000K 24D 双头	7x2	4000	580x2	115.8x64x72.5	110x55	24	929003222810
RS350 G2 格栅射灯 L55 7W*2 4000K 36D 双头	7x2	4000	580x2	115.8x64x72.5	110x55	36	929003222910
RS350 G2 格栅射灯 L75 9W*2 3000K 24D 双头	9x2	3000	730x2	152x82x98	145x75	24	929003223010
RS350 G2 格栅射灯 L75 9W*2 3000K 36D 双头	9x2	3000	730x2	152x82x98	145x75	36	929003223110
RS350 G2 格栅射灯 L75 9W*2 4000K 24D 双头	9x2	4000	800x2	152x82x98	145x75	24	929003223210
RS350 G2 格栅射灯 L75 9W*2 4000K 36D 双头	9x2	4000	800x2	152x82x98	145x75	36	929003223310
RS350 G2 格栅射灯 L75 11W*2 3000K 24D 双头	11x2	3000	1000x2	152x82x98	145x75	24	929003223410
RS350 G2 格栅射灯 L75 11W*2 3000K 36D 双头	11x2	3000	1000x2	152x82x98	145x75	36	929003223510
RS350 G2 格栅射灯 L75 11W*2 4000K 24D 双头	11x2	4000	1080x2	152x82x98	145x75	24	929003223610
RS350 G2 格栅射灯 L75 11W*2 4000K 36D 双头	11x2	4000	1080x2	152x82x98	145x75	36	929003223710
RS350 G2 格栅射灯头模组 L100 高亮度双头 3000K 24D	20x2	3000	1850x2	200x106x119	194x100	24	929003219210
RS350 G2 格栅射灯头模组 L100 高亮度双头 3000K 36D	20x2	3000	1850x2	200x106x119	194x100	36	929003219310
RS350 G2 格栅射灯头模组 L100 高亮度双头 4000K 24D	20x2	4000	2000x2	200x106x119	194x100	24	929003219410
RS350 G2 格栅射灯头模组 L100 高亮度双头 4000K 36D	20x2	4000	2000x2	200x106x119	194x100	36	929003219510
RS350 G2 格栅射灯 L100 驱动 20W_20入	20W						929003316510
RS350 G2 格栅射灯 L100 驱动 23W_20入	23W						929003316610

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



新品上市
NEW



净澈悦目 玲珑时尚

防眩射灯RS280

- 核心净澈光技术，创新双层光学设计
- 高效流明输出，发光效能高达90lm/W
- 时尚嵌入式，黑色反射杯
- 嵌入式设计，见光不见灯
- 紧凑的筒体结构设计，遮光角最大化

产品名称	功率(W)	发光角度	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	寿命	12NC
RS280 RC Rd D75 5W 30K 24D	5	24D	3000	450	Ø86x67	Ø75	25000	929003301310
RS280 RC Rd D75 5W 40K 24D	5	24D	4000	480	Ø86x67	Ø75	25000	929003301610
RS280 RC Rd D75 5W 30K 50D	5	50D	3000	450	Ø86x67	Ø75	25000	929003301510
RS280 RC Rd D75 5W 40K 50D	5	50D	4000	480	Ø86x67	Ø75	25000	929003301810
RS280 RC Rd D75 7W 30K 24D	7	24D	3000	730	Ø86x67	Ø75	25000	929003301910
RS280 RC Rd D75 7W 40K 24D	7	24D	4000	780	Ø86x67	Ø75	25000	929003302210
RS280 RC Rd D75 7W 30K 50D	7	50D	3000	730	Ø86x67	Ø75	25000	929003302110
RS280 RC Rd D75 7W 40K 50D	7	50D	4000	780	Ø86x67	Ø75	25000	929003302410
RS280 RC Rd D75 9W 30K 24D	9	24D	3000	900	Ø86x67	Ø75	25000	929003344010
RS280 RC Rd D75 9W 30K 50D	9	50D	3000	900	Ø86x67	Ø75	25000	929003344110
RS280 RC Rd D75 9W 40K 24D	9	24D	4000	950	Ø86x67	Ø75	25000	929003344210
RS280 RC Rd D75 9W 40K 50D	9	50D	4000	950	Ø86x67	Ø75	25000	929003344310
RS280 RC Rd D75 11W 30K 24D	11	24D	3000	1050	Ø86x67	Ø75	25000	929003344410
RS280 RC Rd D75 11W 30K 50D	11	50D	3000	1050	Ø86x67	Ø75	25000	929003344510
RS280 RC Rd D75 11W 40K 24D	11	24D	4000	1100	Ø86x67	Ø75	25000	929003344610
RS280 RC Rd D75 11W 40K 50D	11	50D	4000	1100	Ø86x67	Ø75	25000	929003344710

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



灵感聚焦 艺术光效

品嫵LED射灯

- 采用穹顶透射技术，创新的光学透镜设计，提供舒适光照，有效抑制眩光和降低视觉疲劳
- 特殊透镜设计，聚焦精准，无光斑，无彩虹纹
- 特别的内缩设计，即使旋转角度，灯环也不遮挡光线
- 显色指数CRI \geq 90，有效还原真实色彩
- 导流式散热设计，保证更长的使用寿命

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	12NC
SL258 EC RD D68 3W 927 WH MT HV 01	3	白色	金属、合成材料	2700	280	Ø92x48	Ø75	929003227309
SL258 EC RD D68 3W 940 WH MT HV 01	3	白色	金属、合成材料	4000	280	Ø92x48	Ø75	929003227409
SL258 EC RD D68 5W 927 WH MT HV 01	5	白色	金属、合成材料	2700	500	Ø92x48	Ø75	929003227709
SL258 EC RD D68 5W 940 WH MT HV 01	5	白色	金属、合成材料	4000	500	Ø92x48	Ø75	929003227809
SL258 EC RD D68 7W 927 WH MT HV 01	7	白色	金属、合成材料	2700	700	Ø92x48	Ø75	929003228109
SL258 EC RD D68 7W 940 WH MT HV 01	7	白色	金属、合成材料	4000	700	Ø92x48	Ø75	929003228209

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



仿生透镜 精准控光

RS100B LED射灯

- 系列齐全，应用广泛
- 紧凑小巧，安装便捷
- 专业设计，控光精准

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	开孔尺寸(mm)	电压(V)	12NC
RS100B LED2 830 3W 220V D55 MB CN	3	PC	3000	200	Ø68x41	Ø55-60	220-240	929001979710
RS100B LED2 840 3W 220V D55 MB CN	3	PC	4000	200	Ø68x41	Ø55-60	220-240	929001979810
RS100B LED2 830 3W 220V D55 WB CN	3	PC	3000	200	Ø68x41	Ø55-60	220-240	929001980010
RS100B LED2 840 3W 220V D55 WB CN	3	PC	4000	200	Ø68x41	Ø55-60	220-240	929001980110
RS100B LED5 830 6W 220V D75 MB CN	6	PC	3000	500	Ø85x42	Ø70-80	220-240	929001980310
RS100B LED5 840 6W 220V D75 MB CN	6	PC	4000	500	Ø85x42	Ø70-80	220-240	929001980410
RS100B LED5 830 6W 220V D75 WB CN	6	PC	3000	500	Ø85x42	Ø70-80	220-240	929001980610
RS100B LED5 840 6W 220V D75 WB CN	6	PC	4000	500	Ø85x42	Ø70-80	220-240	929001980710
RS100B LED8 830 9W 220V D90 MB CN	9	PC	3000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001980910
RS100B LED8 840 9W 220V D90 MB CN	9	PC	4000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981010
RS100B LED8 850 9W 220V D90 MB CN	9	PC	5000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981110
RS100B LED8 830 9W 220V D90 WB CN	9	PC	3000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981210
RS100B LED8 840 9W 220V D90 WB CN	9	PC	4000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981310
RS100B LED8 850 9W 220V D90 WB CN	9	PC	5000	800	Ø105x48	Ø85-95	220-240	929001981410
RS100B LED18 830 20W 220V D120 MB CN	20	PC	3000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981510
RS100B LED18 840 20W 220V D120 MB CN	20	PC	4000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981610
RS100B LED18 850 20W 220V D120 MB CN	20	PC	5000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981710
RS100B LED18 830 20W 220V D120 WB CN	20	PC	3000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981810
RS100B LED18 840 20W 220V D120 WB CN	20	PC	4000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001981910
RS100B LED18 850 20W 220V D120 WB CN	20	PC	5000	2000	Ø140x78	Ø120-125	220-240	929001982010
RS100B LED30 830 27W 220V D150 MB CN	27	PC	3000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982110
RS100B LED30 840 27W 220V D150 MB CN	27	PC	4000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982210
RS100B LED30 850 27W 220V D150 MB CN	27	PC	5000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982310
RS100B LED30 830 27W 220V D150 WB CN	27	PC	3000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982410
RS100B LED30 840 27W 220V D150 WB CN	27	PC	4000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982510
RS100B LED30 850 27W 220V D150 WB CN	27	PC	5000	3000	Ø170x92	Ø150-155	220-240	929001982610
GD100格栅射灯组合装 单头500lm窄角3000K	6		3000K	500	105x105x41	Ø90x90	220-240	929002549410
GD100格栅射灯组合装 单头500lm窄角4000K	6		4000K	500	105x105x41	Ø90x90	220-240	929002549610
GD100格栅射灯组合装 双头500lm窄角3000K	12		3000K	1000	185x105x41	Ø170x90	220-240	929002549510
GD100格栅射灯组合装 双头500lm窄角4000K	12		4000K	1000	185x105x41	Ø170x90	220-240	929002549710
GD100格栅射灯组合装 单头800lm窄角3000K	9		3000K	800	115x115x47	Ø100x100	220-240	929002549810
GD100格栅射灯组合装 单头800lm窄角4000K	9		4000K	800	115x115x47	Ø100x100	220-240	929002550010
GD100格栅射灯组合装 双头800lm窄角3000K	18		3000K	1600	215x115x47	Ø200x100	220-240	929002549910
GD100格栅射灯组合装 双头800lm窄角4000K	18		4000K	1600	215x115x47	Ø200x100	220-240	929002550110

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



超薄可靠 性价比之选

恒亮LED射灯

- 薄型设计，节省空间，灯体高度小于5公分，大幅节省空间
- 内嵌设计，防眩光，灯面内嵌+优质光学透镜设计，有效降低眩光值，UGR<19
- 坚固耐用，采用75mm开孔，轻松替换
- 一体化灯体，长效使用寿命，寿命长达约15,000小时，经久耐用

产品名称	功率(w)	色温(K)	流明(lm)	开孔尺寸(mm)	显色指数	12NC
恒亮LED射灯 4W	4	2700	320	Ø75	≥80	929003165709
恒亮LED射灯 4W	4	4000	350	Ø75	≥80	929003165809
恒亮LED射灯 5.5W	5.5	2700	500	Ø75	≥80	929003165909
恒亮LED射灯 5.5W	5.5	4000	550	Ø75	≥80	929003166009

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



LED Ceiling Series

LED吸顶灯 悦系列



• 色温调节

四种预设，质感生活，享受预设灯光场景的便利，只需轻点遥控器，灯光场景即刻切换

• 智能升级


全新智能遥控器，一灯多景，四种模式，可一键分组控制多个灯具的光效，更有延时关灯功能让灯更懂你的心

• 自创模式

定制级光效，记忆你的光，记忆功能让灯光适宜你的特别

• 睡眠模式

选择睡眠模式，灯光便会在60分钟后自动熄灭，无需劳神起身关灯

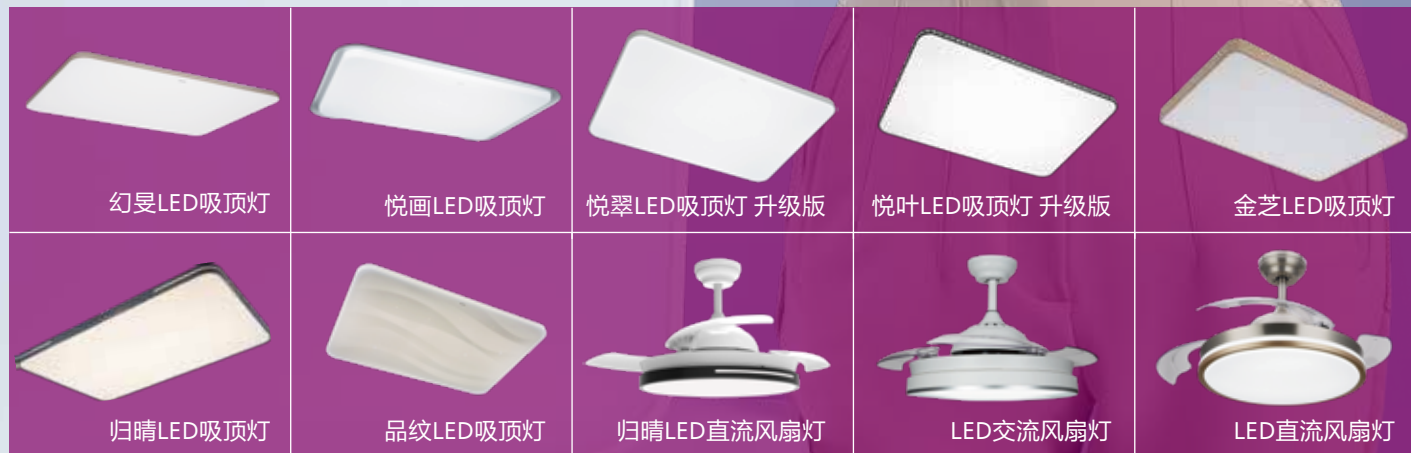

幻曼LED吸顶灯

悦画LED吸顶灯

悦翠LED吸顶灯 升级版

悦叶LED吸顶灯 升级版

金芝LED吸顶灯

归晴LED吸顶灯

品纹LED吸顶灯

归晴LED直流风扇灯

LED交流风扇灯

LED直流风扇灯

新品上市
NEW



幻曼LED吸顶灯

轻盈优美 高贵大气 幻曼LED吸顶灯

- 明亮超大 时尚旗舰
超大尺寸，1105x755mm 适配宽敞客厅，发光面积提升28%*
超亮照明，功率高达140W，输出流明达9600流明，整体提升17%*
精选百搭时尚的砂砾灰，辅以镂空装饰的轻盈设计
- 立体光效 品质可靠
主光/背光/侧光 打造三层立体光效 营造天花光晕效果
兼具面发光的照明需求与间接氛围照明
- 适配遥控 个性控制
专业光学设计，出光纯净，怡目舒视
规格齐全，适应不同空间

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
幻曼LED吸顶灯 长方***	140	砂砾灰	金属、合成材料	2700-6500	9600	1105x755x103	929003311909	30-50
幻曼LED吸顶灯 大圆***	80	砂砾灰	金属、合成材料	2700-6500	6300	Ø760x105	929003312009	15-30
幻曼LED吸顶灯 中圆	36	砂砾灰	金属、合成材料	4000-2700-6500	2700	Ø460x80	929003312109	8-15
幻曼LED吸顶灯 小圆	24	砂砾灰	金属、合成材料	4000-2700-6500	1900	Ø380x72	929003312509	5-10

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**与飞利浦985mm长方吸顶灯相比

***需加购遥控器



集雅之境 一朵倾城

悦画LED吸顶灯

- 素色的典雅，简单基础的星光银奠定了淡雅的基调，边框的金属工艺融入了些许刚性元素，使整个空间雅致而不失活力
- 优雅的线条，自然柔和，边框形似花朵，简单的线条没有杂乱设计，投射出温暖而舒适的光线
- 纤薄设计，极致工艺，提升空间视觉纵深感
- 背光设计点亮天花，半镶嵌边框，同时增大发光区域，让空间更开阔

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦画LED吸顶灯 长方形**	115	星光银	PMMA面罩+ABS材质	2700-6500	8000	1080x760x115	929002639609	20-35
悦画LED吸顶灯 正方形**	55	星光银	PMMA面罩+ABS材质	2700-6500	3900	665x665x108	929002644709	15-30
悦画LED吸顶灯 圆形**	36	星光银	PMMA面罩+ABS材质	2700-6500	2700	Ø550x90	929002639709	10-20
悦画LED吸顶灯 圆形	24	星光银	PMMA面罩+ABS材质	2700-6500	1800	Ø455x80	929002639809	8~15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息
**需加购遥控器



至薄明亮 照动我心

悦翠LED吸顶灯 升级版

- 极简风尚，摒弃一切繁琐，匠心打造优雅灵动的精致美感
- 精选边框材料，磨砂烤漆质感，细节加深品质追求
- 纤薄灯身，侧面边框只有30mm，低层高也可以轻松驾驭
- 相仿尺寸，照度流明值显著提高，适合更大室内空间，亮度提升高达58%**
- 有皓月白和星光银两色可供选择

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦翠LED吸顶灯升级版 长方形	115	皓月白	PMMA+金属边框	2700-6500	9500	982x662x88	929002638409	20-35
悦翠LED吸顶灯升级版 正方形	55	皓月白	PMMA+金属边框	2700-6500	4500	572x572x83	929002638509	15-30
悦翠LED吸顶灯升级版 圆形	36	皓月白	PMMA+金属边框	2700-6500	3000	Ø462x77	929002638609	10-20
悦翠LED吸顶灯升级版 长方形	115	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	9500	982x662x88	929002638709	20-35
悦翠LED吸顶灯升级版 正方形	55	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	4500	572x572x83	929002638809	15-30
悦翠LED吸顶灯升级版 圆形	36	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	3000	Ø462x77	929002638909	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息
**和上一代相比 需加购遥控器



叶之轻盈 悦之欢境

悦叶LED吸顶灯 升级版

- 灵动的设计，汲取自然界叶片的轻灵外形，采用窗棱的透光设计，将光与影自然带入室内
- 多重光影效果，向下、向上、周边，打造全息照明氛围
- 收身的叶片装饰围边只有28mm，整灯视觉效果轻灵，同时节省室内的顶部空间
- 相仿尺寸，照度流明值显著提高，适合更大室内空间，亮度提升高达58%**
- 有冰川灰和星光银两色可供选择

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦叶LED吸顶灯升级版 长方形	115	冰川灰	PMMA+金属边框	2700-6500	9500	982X662X88	929002638109	20-35
悦叶LED吸顶灯升级版 正方形	55	冰川灰	PMMA+金属边框	2700-6500	4500	572X572X83	929002638209	15-30
悦叶LED吸顶灯升级版 圆形	36	冰川灰	PMMA+金属边框	2700-6500	3000	Ø462x77	929002638309	10-20
悦叶LED吸顶灯升级版 长方形	115	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	9500	982X662X88	929002652509	20-35
悦叶LED吸顶灯升级版 正方形	55	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	4500	572X572X83	929002652609	15-30
悦叶LED吸顶灯升级版 圆形	36	星光银	PMMA+金属边框	2700-6500	3000	Ø462x77	929002652709	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**和上一代相比
需加购遥控器



金碧柔光 芝兰悠悠

金芝LED吸顶灯

- 风雅金色边框，可以随意与家中装饰完美融合，静静地拨冗去繁，简约而不简单
- 灵感来自日出破晓时的曙光，采用“五金折弯焊接喷粉”工艺，逼真模拟这抹温柔的金色，暖暖的充满希望
- 精致金属边框，优雅纤薄的设计，匠心打造优雅灵动的精致美感

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
金芝LED吸顶灯 长方形**	115	曙光金	PMMA/PS板材	2700-6500	8600	960x640x87	929002578809	20-35
金芝LED吸顶灯 正方形	55	曙光金	PMMA/PS板材	2700-6500	4000	550x550x82	929002578909	15-30
金芝LED吸顶灯 圆形	36	曙光金	PMMA/PS板材	2700-6500	2300	Ø430x75	929002579009	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**长方形内附遥控器



大道至简 浑然天成

归睛LED吸顶灯

- 极简大气，浑然天成的极简造型，装饰于无形，气场强大，匹配各类现代极简装修风格
- 立体光效，打造空间层次，镂空边饰的光线与主光源，背光源一起，营造出立体3D灯光效果
- 北欧极简风格金属边框，基于传统金属粉末烤漆工艺，金属闪银粉与高级灰混合而成，简约精致
- 优雅纤薄，仅35mm，提升空间纵深感
- 镂空条密封板防蚊虫，长久保持灯罩通透，日常清洁更简便
- 集成光源设计，避免单个LED粒脱落，展翼式光束角设计，光线分布角度更大，光线更明亮均匀

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
归睛长方形吸顶灯**	115	冰川灰	金属、合成材料	2700-6500	8200	985x665x100	929002524509	20-35
归睛方形吸顶灯	55	冰川灰	金属、合成材料	2700-6500	4000	593x593x95	929002524609	15-30
归睛圆形吸顶灯	36	冰川灰	金属、合成材料	2700-6500	2700	Ø462x91	929002524709	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息
**长方形内附遥控器



纹饰之美 品味之选

品纹LED吸顶灯

- 灵感来自逐梦的粉红湖畔，波光粼粼，蜿蜒缠绵，光线照耀下的Blingbling是梦中的完美点缀
- 流线型3D曲面灯罩设计，星光点缀其中，是大自然的美好馈赠
- 晶莹剔透别致的星星图案，与飞利浦徽标相呼应，自然散落于灯罩，闪耀而灵动
- 优雅纤薄，侧面边框只有29mm，低层高也可轻松驾驭
- 底部精巧背光设计，渐次照亮天花，与主光源一起，营造更多照明层次

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
品纹LED吸顶灯 长方形**	115	皓月白	PMMA	2700-6500	8200	985x668x98	929002687509	20-35
品纹LED吸顶灯 圆形	36	皓月白	PMMA	2700/4000/6500	3100	Ø500x75	929002369801	10-20
品纹LED吸顶灯 圆形	24	皓月白	PMMA	2700/4000/6500	2100	Ø395x75	929002369701	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息
**需加购遥控器



轻柔光 清新风 LED交流风扇灯

- 羽亦风扇灯：突破性的多层围边设计，在灯光演绎下将光线营造出不同的层次；
- 悦翡风扇灯：雾面灯罩让光效更柔和，飞利浦独有镂空披覆工艺，让您的夏夜星光熠熠
- 优弧广域扇叶结构，让风扇灯比传统“直下式扇叶灯”更迅速“斩除”热能，且散热更均匀、区域更广
- 柔光明亮，更高的流明让同等瓦数的风扇灯更柔光明亮，发光效能更高，具有更好的照明表现力
- 三种预设，享受预设灯光场景的便利，灯光场景即刻切换

产品名称	灯具功率 (W)	风扇功率 (W)	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	翼展尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦翡36"可调色温风扇灯	24	48	金属、合成材料	3000/4000/5700	1600	Ø410x410	Ø910	929002321710	8-15
羽亦42"可调色温风扇灯	36	48	金属、合成材料	3000/4000/5500	2200	Ø510x423	Ø1060	929002589809	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息内附遥控器



全屋循环 静音柔风 LED直流风扇灯

- 冬夏均可使用，冷暖均匀，立体送风，强大空气循环搭配空调或暖器，空间均匀降温或升温
- 为家人提供舒适居家环境，360°循环送风
- 温柔自然微风，动态模拟自然风，强弱风循环切换，最强风力提升15%**
- 享受深度睡眠，低分贝，不打扰睡眠***
- 风轻-清爽简约，可搭配各类家居风格；风怡-晶莹通透的边框设计，赋予空间更多的惊喜和美感
- 三种预设，三档智能定时，在享受预设灯光场景便利的同时，也不再担心夜里着凉

产品名称	颜色	灯具功率 (W)	风扇功率 (W)	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	翼展尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
风轻42"风扇灯	曙光金	36	28	金属、合成材料	5500/3000/4000	2500	Ø490x415	Ø1060	929002601209	10-20
风轻36"风扇灯	曙光金	24	15	金属、合成材料	5500/3000/4000	1600	Ø410x386	Ø910	929002601309	8-15
风怡42"风扇灯	皓月白	36	28	金属、合成材料	5500/3000/4000	3000	Ø495x412	Ø1060	929002601409	10-20
风怡36"风扇灯	皓月白	24	15	金属、合成材料	5500/3000/4000	1900	Ø410x393	Ø910	929002601509	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

本文所有数据来自飞利浦内部照明实验室检测报告得出结论；*与飞利浦AC风扇灯对比内附遥控器

新品上市
NEW



清风拂面 春光和煦

归晴LED直流风扇灯

- 新型飞利浦直流电机：电机寿命高达100,000小时
- 专利三叶设计：更加平衡稳固，防止振动或晃动，避免长时间使用后螺丝松动
- 静谧风扇：享受深度睡眠，静音效果改善20%**
- 优雅纤薄，极简镂空设计
- 正转反转，冬暖夏凉，居家必备
- 便携遥控，智能随心
- 飞利浦独有舒视光技术，怡目舒视

产品名称	颜色	灯具功率 (W)	风扇功率 (W)	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	翼展尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m²)
归晴LED直流风扇灯 42寸	深灰	36	28	金属、合成材料	5500/3000/4000	2500	Ø482x410	Ø1060	929003326309	15-25
归晴LED直流风扇灯 36寸	深灰	24	15	金属、合成材料	5500/3000/4000	1600	Ø410x400	Ø910	929003326209	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**与飞利浦AC风扇灯对比

***需加购遥控器



LED Ceiling Series

LED吸顶灯 品系列



- **色温调节**
通过墙壁开关，自由选择使用三种预设光配方，三种情景模式，随心转换
- **明亮均匀**
高效的LED芯片结合高透亮的PMMA**亚克力灯罩，均匀照射减少眩光，带给您舒适的照明享受
**PC、PS、PMMA是三款透明材质，从透光率和表面硬度来说，PMMA更高
- **造型纤薄**
灯体纤薄灵动，满足各种层高安装需求



轻灵有妍 亮丽无限

凌妍LED吸顶灯

- 经典阶梯式设计，彰显独特细节，在光影下营造丰富的层次
- 全景发光，均匀照明无暗区，打造层次丰富的立体光效
- 星光银和石墨灰双色可供选择，搭配更出色
- 背光效果增强气氛，使天花更好地融入照明氛围

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
凌妍LED吸顶灯 长方形	108	石墨灰	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	7200	897x567x100	929003200610	15-25
凌妍LED吸顶灯 圆形**	40	石墨灰	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	2700	Ø463x80	929003200710	10-20
凌妍LED吸顶灯 圆形**	24	石墨灰	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	1700	Ø388x80	929003213110	8-15
凌妍LED吸顶灯 长方形	108	星光银	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	7200	897x567x100	929003200409	15-25
凌妍LED吸顶灯 圆形**	40	星光银	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	2700	Ø463x80	929003200509	10-20
凌妍LED吸顶灯 圆形**	24	星光银	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	1700	Ø388x80	929003200809	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**吸顶灯具有记忆功能



星空凌云 璀璨绮丽

凌绮LED吸顶灯

- 流线型曲面灯罩，点缀漫天星光，带来静谧夜空中的星与月，细节处尽显轻奢情调
- 高品质灯罩搭配星星图案，光效更明亮更均匀，点亮每一个平凡时光
- 装点空间集自然之美，日月星辰的变化，关灯是艺术品，开灯星光秀
- 背光效果增强气氛，使天花更好地融入照明氛围

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
凌绮LED吸顶灯 长方形	108	皓月白	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	8000	905x577x100	929003199610	15-25
凌绮LED吸顶灯 圆形**	40	皓月白	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	3000	Ø450x70	929003199710	10-20
凌绮LED吸顶灯 圆形**	24	皓月白	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	1900	Ø370x68	929003199810	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**吸顶灯具有记忆功能



舒适简奢 聪灵大方

凌睿LED吸顶灯

- 无需太多，一条金色的边饰，恰到好处地体现对细节的追求
- 全景发光，均匀照明无暗区，打造层次丰富的立体光效
- 采用飞利浦舒视光技术，光线明亮柔和，视觉更舒适
- 背光效果增强气氛，使天花更好地融入照明氛围

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
凌睿LED吸顶灯 长方形	108	轻奢金	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	7700	915x584x98	929003201309	15-25
凌睿LED吸顶灯 圆形**	40	轻奢金	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	3000	Ø452x72	929003201509	10-20
凌睿LED吸顶灯 圆形**	24	轻奢金	MS灯罩+金属底盘	2700-3000-4700-5500	1900	Ø372x72	929003201609	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**吸顶灯具有记忆功能

新品上市
NEW



柔光辉映 简美意韵

柔韵LED吸顶灯

- 立体悬浮背光设计：背面出光洗亮天花，灯体被柔和的背光所环绕，如悬浮在天花顶
- 银色金属质感装饰：采用精致喷漆和极简克制的装饰勾勒，轻松配搭各种装饰风格
- 半透哑面柔光设计：透出层次光，塑造无边界的漫反射光效
- 新增记忆功能：主动记住您心爱的照明模式，操作简便
- 恒功率输出：三种色温可调的同时，确保亮度不变

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
柔韵LED吸顶灯 小圆	24	星光银	金属、合成材料	4000-2700-6500	1900	Ø400x83	929003358909	3-10
柔韵LED吸顶灯 大圆	36	星光银	金属、合成材料	4000-2700-6500	2900	Ø500x87	929003358809	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

新品上市
NEW



细腻绒光 恬静透亮

绒光LED吸顶灯

- 半透光外环在开启时透出朦胧的光，散发恬淡宁静的氛围
- 内嵌式装饰环，将中心光源层层晕开，营造柔和的渐变光效
- 哑光纯白与半透侧环的交错设计，在简约中透露用心的设计细节
- 自动记忆；三种色温，恒定亮度

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
绒光LED吸顶灯 小圆	24	皓月白	金属、合成材料	4000-2700-6500	1800	Ø390x80	929003360109	3-10
绒光LED吸顶灯 大圆	36	皓月白	金属、合成材料	4000-2700-6500	2700	Ø510x80	929003360209	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

新品上市
NEW

舒视光韵 优雅如新

逸芒LED吸顶灯

- 悬浮背光：拔高空间视觉效果
- 极简外环设计：聚拢光效，金属质感表面折射迷人的光泽
- 明亮柔和的大发光面：表面均匀度达到0.8**，将舒适的光线均匀散射到卧室空间
- 纯白与紫铜色撞色设计：灵动简约，使卧室更具个性和魅力
- IP40、一体化设计、快捷安装、三种色温 恒定亮度
- 一体化密闭结构，有效抑制灰尘或蚊虫***进入吸顶灯

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	防护等级	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
逸芒LED吸顶灯 小圆	24	紫铜色	金属、合成材料	6500-2700-4000	IP40	1700	Ø390x64mm	929003358709	3-10
逸芒LED吸顶灯 大圆	36	紫铜色	金属、合成材料	6500-2700-4000	IP40	2800	Ø490x68mm	929003358609	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**来自昕诺飞内部实验室灯体表面9点测试(最低亮度与最高亮度的比值)

***防止直径大于1.0mm的固体外物侵入



金丝雅韵 安享轻奢

丝韵LED吸顶灯

- 独特的边框内斜设计，亮灯的时候，柔柔的主灯光同时照亮边框的丝丝哑金，独具韵味
- 金属边框，侧透光半包边设计，天花没有暗区，提升空间纵深感
- 金色外观，造型更纤薄时尚，创造居家轻奢氛围

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
丝韵LED吸顶灯	24	金色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	1400	Ø384x89	929002521209	8-15
丝韵LED吸顶灯	36	金色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	2100	Ø490x70	929002521309	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



温润优雅 别致浪漫

品芸LED吸顶灯

- 将精致藏于细节，低调而优雅，勾勒出不一样的灵动柔情，碰撞美轮美奂的星夜浪漫
- 磨砂灯罩叠加温润优雅的珍珠型边框元素
- 精致优雅的设计，历经品质与美学的打磨

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
品芸LED吸顶灯	24	白色	PMMA面罩, PS装饰圈	2700/4000/6500	2000	Ø405x75	929002369901	8-15
品芸LED吸顶灯	36	白色	PMMA面罩, PS装饰圈	2700/4000/6500	2700	Ø505x75	929002370001	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



创想童趣 尽享“昕”奇

童昕LED吸顶灯

- 生动的卡通图案，仿佛置身云间，创想无限，其乐无穷投射出一个卡通世界
- 金属彩云镂空边框设计，搭配童趣丝印造型
- 光效柔和均匀，避免眩光造成视觉不舒适，创造适宜的光环境
- 同时具有小夜灯功能，满足各种照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
童昕公主皇冠款	28	粉色	亚克力面罩+金属底盘	2700/4000/6500	2000	Ø430x79	929002550309	8-15
童昕蜜蜂款	28	黄色	亚克力面罩+金属底盘	2700/4000/6500	2000	Ø430x79	929002065309	8-15
童昕火车款	28	蓝色	亚克力面罩+金属底盘	2700/4000/6500	2000	Ø430x79	929002065409	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



萌娃初心 多彩童趣

LED儿童吸顶灯

- 蛋蛋造型，萌趣造型，圆润的安全感
- 小恐龙款—每个小王子都需要恐龙伙伴，带来无限的陪伴和快乐；小独角兽款—小公举的独角兽，带来有趣的奇思妙想
- 镂空披覆工艺，Bling Bling星空闪烁，躺在床上和星星捉迷藏
- 同时具有小夜灯功能，满足各种照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
小恐龙款	28	蓝色	金属、合成材料	2700/4000/6500	2300	Ø472x80	929002652809	8-15
小独角兽款	28	粉色	金属、合成材料	2700/4000/6500	2100	Ø472x80	929002652909	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



晶声玉色 瑶光溢彩

晶瑶LED吸顶灯

- 突破性地将花灯的华美借鉴于吸顶灯的外形设计，营造出水晶灯般晶莹剔透的闪耀光彩
- 灯盘外一圈渔网状纹，温润如玉，彰显屋主品味
- 侧边茶色水晶感腰饰，无论白天或晚上都充满质感，如星光闪烁，光彩夺目

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
晶瑶LED吸顶灯	24	白色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	1250	Ø393x83	929002520809	8-15
晶瑶LED吸顶灯	36	白色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	2100	Ø497x75	929002520909	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



天然纹饰 迷人如影

纹影LED吸顶灯

- 有一种艺术，让经典与现代同生。将天然裂纹巧妙地用于边框设计，展现出无穷的自然之美
- 灯光投射到裂纹缝隙，反射出的光线，营造出自然时尚氛围
- 灯罩立体凸起，光影明亮，增添灯体层次美感

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
纹影LED吸顶灯	24	白色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	2000	Ø485x85	929002522609	8-15
纹影LED吸顶灯	36	白色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	2900	Ø580x86	929002522709	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



盈盈丝环 盏盏芸辉

丝芸LED吸顶灯

- 时尚内敛的设计，宛如运动场上的跑道，使人耳目一新，魅力四射
- 采用动感设计，触发空间美学
- 优美的紫色线型，装饰细节，简约中透出活力感

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
丝芸LED吸顶灯	24	紫色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	1100	Ø400x91	929002522009	8-15
丝芸LED吸顶灯	36	紫色	高透光PMMA材质灯罩	3000/4000/6000	1800	Ø495x91	929002522109	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



曼妙叠妆 丽影成双

曼丽LED吸顶灯

- 将重叠的概念融入设计，给灯具的外形与灯光效果增加更多细节，让生活简洁不简单
- 灯罩用上、下两层阶梯式布局，光线从不同高度散发，增加立体感
- 侧边用大、小两条极细的边框勾勒灯罩外形，细节中凸显简约审美
- 温润的米黄色，清爽的白色，任意一色都是高级简洁的风尚之色
- 同时具有夜灯功能，满足各种照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
曼丽LED吸顶灯	36	米黄色	高透光PMMA材质灯罩	2700/4000/6500	2750	Ø478x93	929002503609	10-20
曼丽LED吸顶灯	36	白色	高透光PMMA材质灯罩	2700/4000/6500	2850	Ø478x93	929002503409	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



平凡空间 不凡亮点

艾利餐吊灯

- 经典的几何轮廓，摆脱冗余的设计，呈现出简单干练的视觉审美，柔亮的灯光，演绎着家的情怀
- 灯座采用金属制作，表面哑光烤漆，防腐防锈，质地细腻光洁，呈现高档品质感
- 黄金比例的优雅灯体，艺术与生活的碰撞，诉说着优雅质感的空间
- 有时尚轻奢的香槟色和优雅百搭的浅灰色可选，轻松搭配

产品名称	光源	颜色	材质	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
艾利餐吊灯	9Wx3	香槟色	PMMA+金属灯座+PVC电缆	575x1300	929002553609	8-15
艾利餐吊灯	9Wx3	浅灰色	PMMA+金属灯座+PVC电缆	575x1300	929002553709	8-15

*本产品不含光源，需另配E27螺口光源

LED Ceiling Series

LED吸顶灯恒系列



• 光效均匀

亮度更高，光效更柔和均匀

• 防飞虫

全密封的灯罩，拒绝一切飞虫入侵，长久保持灯罩通透，日常清洁更简便

• 质量保证

优质可靠内部元件，为安全的照明环境保驾护航



CL220吸顶灯



恒玲红外感应吸顶灯



恒瑶微波感应吸顶灯



悦远LED吸顶灯



恒彦LED吸顶灯



恒宇防蚊虫吸顶灯



恒海防水吸顶灯



酷玉LED吸顶灯



若欣LED吸顶灯



极简设计 轻盈雅致

CL220吸顶灯

- 极简造型，摒弃一切繁琐，打造优雅简约的精致美感
- 简约PVC包边，轻盈不失质感，高透亮的合成材质，减少眩光
- 全新底盘，无频闪，优化的系统排布设计，提高光效的均匀度

产品名称	功率 (W)	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
CL220 EC RD 24W 40K W HV 03 GP	24	合成材料	4000	1650	Ø388x70	929003171201	8-15
CL220 EC RD 36W 40K W HV 03 GP	36	合成材料	4000	2550	Ø490x80	929003171301	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



感应控制 明亮节能

恒玲红外感应吸顶灯

- 120度动态探测角度
- 高效节能的LED光源，与飞利浦品牌中具有相同光输出功率的白炽灯相比，节能率高达80%
- 轻薄的设计，PPMA磨砂涂层更坚韧，比普通塑料更多30%的光照；长期抗UV的丙烯酸灯罩，使灯光更柔和，眩光更小
- 独特设计的扩散器，防尘耐杂质

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	感应范围 (直径)	12NC	推荐面积 (m ²)
恒玲红外感应吸顶灯	6	白色	金属、合成材料	6500	520	Ø250x72	8m	929003195609	4-8
恒玲红外感应吸顶灯	16	白色	金属、合成材料	6500	1560	Ø320x72	8m	929003196009	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



遥感智控 自由之光

恒瑶微波感应吸顶灯

- 简约光滑的外观设计，优雅大方，轻松融入各类家装，配合金属底盘，经久耐用
- 内置人体微波感应模块，搭配环境光感应器，高灵敏大范围，智能自动开灭灯，省心省力又省电
- 灵活个性设置，底盘设有微波模块，更适合自己的多种模式
- 四个开关，无限组合，功能由你定义
- 感应范围广，50%感应范围直径7米，100%感应范围直径14米
- 具有高灵敏度，不受环境温度影响的特点

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	感应范围 (直径)	可调节感应设置	12NC	推荐面积 (m ²)
恒瑶微波感应吸顶灯	12	白色	金属、合成材料	6500	1100	Ø266x80	7-14m	支持	929002216010	5-10
恒瑶微波感应吸顶灯	12	白色	金属、合成材料	6500	1100	Ø266x80	7-14m	支持	929002216110	5-10

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



超薄舒适 悦美于形

悦远LED吸顶灯

- 银/白双色边框可选，北欧简约，时尚百搭
- 更加便捷的安装方式，取消安装支架
- 提供两种色温及三种尺寸供选择，满足全屋基础照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
悦远LED吸顶灯 40K 12W	12	银灰色	金属、合成材料	4000	1100	Ø287x65	915005775801	5-10
悦远LED吸顶灯 40K 12W	12	白色	金属、合成材料	4000	1100	Ø287x65	915005778401	5-10
悦远LED吸顶灯 65K 12W	12	银灰色	金属、合成材料	6500	1100	Ø287x65	915005828701	5-10
悦远LED吸顶灯 65K 12W	12	白色	金属、合成材料	6500	1100	Ø287x65	915005828801	5-10
悦远LED吸顶灯 40K 17W	17	银灰色	金属、合成材料	4000	1500	Ø347x65	915005777801	8-15
悦远LED吸顶灯 40K 17W	17	白色	金属、合成材料	4000	1500	Ø347x65	915005779001	8-15
悦远LED吸顶灯 65K 17W	17	银灰色	金属、合成材料	6500	1500	Ø347x65	915005829001	8-15
悦远LED吸顶灯 65K 17W	17	白色	金属、合成材料	6500	1500	Ø347x65	915005828901	8-15
悦远LED吸顶灯 40K 20W	20	银灰色	金属、合成材料	4000	1900	Ø377x68	915005779601	8-15
悦远LED吸顶灯 40K 20W	20	白色	金属、合成材料	4000	1900	Ø377x68	915005777001	8-15
悦远LED吸顶灯 65K 20W	20	银灰色	金属、合成材料	6500	1900	Ø377x68	915005829201	8-15
悦远LED吸顶灯 65K 20W	20	白色	金属、合成材料	6500	1900	Ø377x68	915005829101	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

新品上市
NEW



恒亮出新 舒适换颜

恒彦LED吸顶灯

- 极简造型，经典方形，质感延续
- 独特透射配光技术，光效更高更均匀
- 全新底盘，内外品质兼修
- 高透亮的合成材质灯罩减少眩光
- 独家舒视光技术，呵护您的家人

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
恒彦LED吸顶灯 65K 12W	12	白色	合成材料	6500	1200	Ø260x260	929003313709	5-10
恒彦LED吸顶灯 40K 12W	12	白色	合成材料	4000	1200	Ø260x260	929003313309	5-10
恒彦LED吸顶灯 65K 17W	17	白色	合成材料	6500	1600	Ø320x320	915004575509	8-15
恒彦LED吸顶灯 40K 17W	17	白色	合成材料	4000	1600	Ø320x320	929003313809	8-15
恒彦LED吸顶灯 65K 32W	32	白色	合成材料	6500	3000	Ø430x430	929003314109	10-20
恒彦LED吸顶灯 40K 32W	32	白色	合成材料	4000	3000	Ø430x430	929003314009	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

新品上市
NEW

三重防护 明亮加倍

恒宇防蚊虫吸顶灯

- 集成三重密封结构 全方位阻挡蚊虫
- 减少日常清理频次 节约整体家务时间
- 远离发光面暗沉 打造长久舒适照明空间
- 简约百搭 舒视照明
- 高亮照明输出3400流明，同比提升6%**
- RG0豁免级无蓝光危害，用眼更健康

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	防水等级	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
恒宇防蚊虫吸顶灯 24W 40K	24	深灰色	金属、合成材料	4000	IP40	1900	Ø395x70	929003317109	10-15
恒宇防蚊虫吸顶灯 24W 65K	24	深灰色	金属、合成材料	6500	IP40	1900	Ø395x70	929003317209	10-15
恒宇防蚊虫吸顶灯 36W 40K	36	深灰色	金属、合成材料	4000	IP40	3400	Ø478x70	929003317309	15-25
恒宇防蚊虫吸顶灯 36W 65K	36	深灰色	金属、合成材料	6500	IP40	3400	Ø478x70	929003317409	15-25

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**与飞利浦若欣36W相比



恒美淡雅 防水可靠

恒海防水吸顶灯

- 丰盈的满月造型，简洁不简单，哪里都是温柔的存在
- 柔和的面罩，将LED光源均匀洒在空间，给家平添一份柔情
- 国标防水等级IP44，将潮湿拒之灯外，长久使用更安全
- 提供4000K及6500K两种色温，满足基础照明需求

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	防护等级	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
恒海IP44防水吸顶灯	10	白色	金属、合成材料	4000	IP44	800	Ø250x81	929002209709	5-10
恒海IP44防水吸顶灯	10	白色	金属、合成材料	6500	IP44	800	Ø250x81	929002209809	5-10
恒海IP44防水吸顶灯	20	白色	金属、合成材料	6500	IP44	1900	Ø390x70	929002642309	8-15

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



创新光学 怡目舒视

酷玉LED吸顶灯

- 创新光学设计，提供优质舒适的光效，大角度的配光设计，使光效更均匀
- 创新的底盘设计，令光线更均匀，更舒适更纤薄
- 提供4000K及6500K两种色温，满足基础照明需求
- 运用穹顶透射技术，可以更好地散射较大的光束，使光线均匀地散射出吸顶灯表面
- 特制抗黄化材料，确保干净和恒久使用

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
酷玉吸顶灯 G2 65K 6W	6	白色	塑料底盘+塑料灯罩	6500	550	Ø220x58	915005773319	4-8
酷玉吸顶灯 G2 40K 6W	6	白色	塑料底盘+塑料灯罩	4000	550	Ø220x58	915005773219	4-8
酷玉吸顶灯 G2 65K 10W	10	白色	塑料底盘+塑料灯罩	6500	880	Ø240x58	915005773719	5-10
酷玉吸顶灯 G2 40K 10W	10	白色	塑料底盘+塑料灯罩	4000	880	Ø240x58	915005773619	5-10
酷玉吸顶灯 G2 65K 17W	17	白色	金属底盘+塑料灯罩	6500	1500	Ø320x58	915005774119	8-15
酷玉吸顶灯 G2 40K 17W	17	白色	金属底盘+塑料灯罩	4000	1500	Ø320x58	915005774019	8-15
酷玉吸顶灯 G2 65K 24W	24	白色	金属底盘+塑料灯罩	6500	2200	Ø380x58	929002598619	8-15
酷玉吸顶灯 G2 40K 24W	24	白色	金属底盘+塑料灯罩	4000	2200	Ø380x58	929002598519	8-15
酷玉吸顶灯 65K 36W	36	白色	塑料底盘+塑料灯罩	6500	3200	Ø490x80	929003198409	10-20
酷玉吸顶灯 40K 36W	36	白色	塑料底盘+塑料灯罩	4000	3200	Ø490x80	929003198309	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



匠心升级 怡目舒视

若欣LED吸顶灯




- 柔和均匀的光效，避免眩光造成视觉不舒适，为眼睛创造适宜的光环境
- 显色指数80，还原家具真实色彩
- 两种色温，四种尺寸，满足全屋基础照明需求
- 经久耐用，使用寿命长达15,000小时
- 运用穹顶透射技术，可以更好地散射较大的光束，使光线均匀地散射出吸顶灯表面
- 特制抗黄化材料，确保干净和恒久使用
- 全新底盘设计，灯贴替换更容易

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温 (K)	流明 (lm)	尺寸 (mm)	12NC	推荐面积 (m ²)
若欣吸顶灯 G2 65K 6W	6	白色	塑料底盘+塑料灯罩	6500	550	Ø220x50	915005773109	4-8
若欣吸顶灯 G2 40K 6W	6	白色	塑料底盘+塑料灯罩	4000	550	Ø220x50	915005773009	4-8
若欣吸顶灯 G2 65K 10W	10	白色	塑料底盘+塑料灯罩	6500	880	Ø240x50	915005773509	5-10
若欣吸顶灯 G2 40K 10W	10	白色	塑料底盘+塑料灯罩	4000	880	Ø240x50	915005773409	5-10
若欣吸顶灯 G2 65K 17W	17	白色	金属底盘+塑料灯罩	6500	1500	Ø320x50	915005773909	8-15
若欣吸顶灯 G2 40K 17W	17	白色	金属底盘+塑料灯罩	4000	1500	Ø320x50	915005773809	8-15
若欣吸顶灯 G2 65K 24W	24	白色	金属底盘+塑料灯罩	6500	2200	Ø380x50	929002598409	8-15
若欣吸顶灯 G2 40K 24W	24	白色	金属底盘+塑料灯罩	4000	2200	Ø380x50	929002598309	8-15
若欣吸顶灯 65K 36W	36	白色	塑料底盘+塑料灯罩	6500	3200	Ø490x80	929003198209	10-20
若欣吸顶灯 40K 36W	36	白色	塑料底盘+塑料灯罩	4000	3200	Ø490x80	929003198109	10-20

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

Module Driven Series

模组驱动 系列

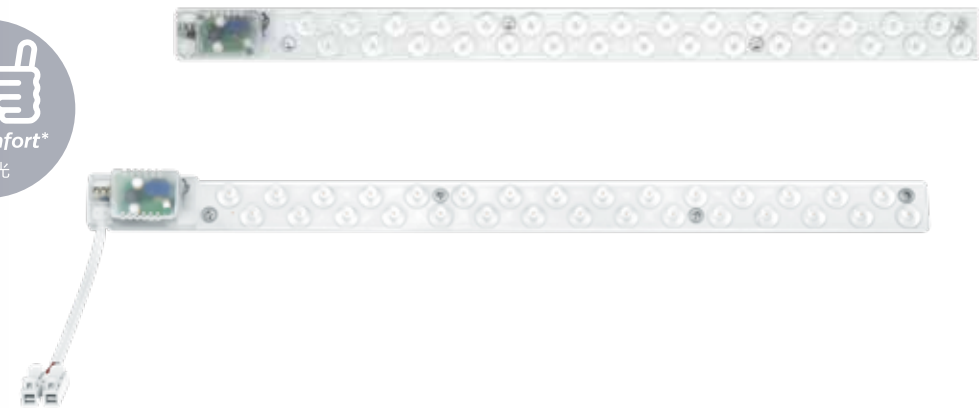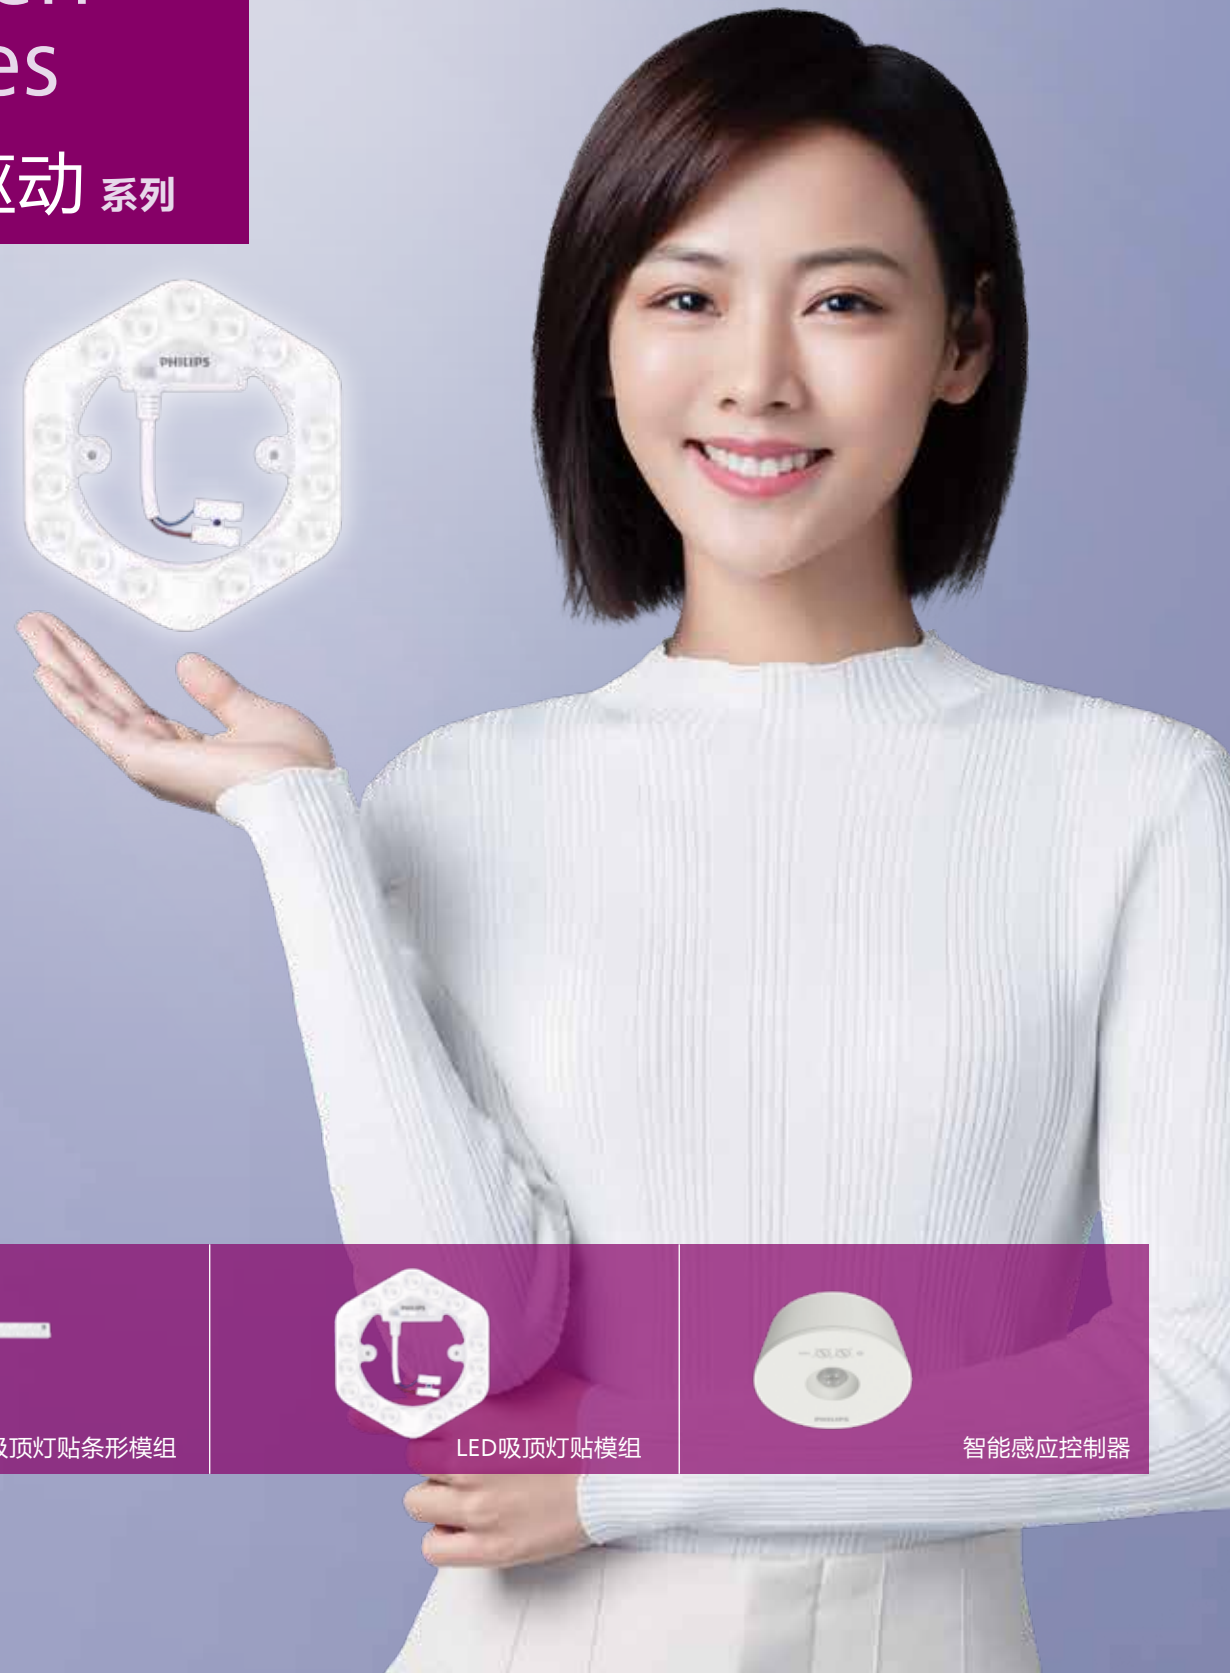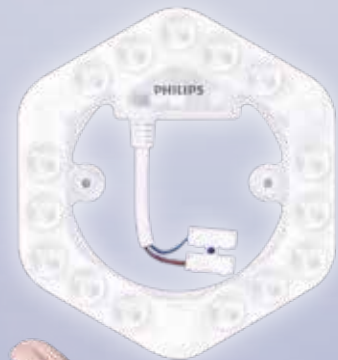

轻松升级 舒适体验

LED吸顶灯贴条形模组

- 高亮高效
- 轻松替换
- 舒视光确保用眼健康

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	外径尺寸(mm)	替换传统瓦数	显色指数	寿命(小时)	12NC
LED吸顶灯贴条形模组 20W 865 (二支装)	20x2	6500	2300	500x32	荧光灯环管40-55W LED吸顶灯光源20W	80	20000	929003147609
LED吸顶灯贴条形模组 20W 开关调色 (二支装)	20x2	3000/4000/ 6500开关调色	2200	500x32	荧光灯环管40-55W LED吸顶灯光源20W	80	20000	929003147709

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息



LED吸顶灯贴条形模组



LED吸顶灯贴模组



智能感应控制器



高亮怡目 升级立享 LED吸顶灯贴模组

- 蝙蝠翼透镜技术结合怡目设计，光照均匀无暗区、舒适怡目，保护用眼安全和健康
- 强力磁铁设计，轻轻一接触即可完成固定，替换方便，长期使用品质保证
- 快速接头，即插即用，无需工具，直接布线，轻松替换传统环形、蝴蝶型和PL-L荧光灯管
- 稳定六边形设计，适用各式吸顶灯
- 高透亮的合成材质灯罩减少眩光
- 品质可靠，绝缘底板，绝缘面罩，双层绝缘护套，多股耐折弯铜线，寿命长达20,000小时

产品名称	功率(W)	色温	外径尺寸(mm)	流明(lm)	替代传统功率(W)	调光	光束角	显色指数	寿命(小时)	光效	12NC
LED吸顶灯贴模组G2 10W/865	10	6500	139	1100	22	否	120	80	20000	110	929003620509
LED吸顶灯贴模组G2 14W/865	14	6500	178.5	1600	32	否	120	80	20000	114	929003620609
LED吸顶灯贴模组 G2 20W/865	20	6500	217.5	2200	40-55	否	120	80	20000	110	929003620809
LED吸顶灯贴模组 G2 20W/830	20	3000	217.5	2200	40-55	否	120	80	20000	110	929003620709
LED吸顶灯贴模组 G2 20W 开关调色	20	3000/4000/6500	217.5	2200	40-55	开关调色	120	80	20000	110	929003620909
LED吸顶灯贴模组 24W 865	24	6500	217.5	3000	40-55	否	120	80	20000	125	929003545709
LED吸顶灯贴模组 24W 开关调色	24	3000/4000/6500	217.5	3000	40-55	开关调色	120	80	20000	125	929003545909
LED吸顶灯贴模组 36W 865	36	6500	263	4700	55	否	120	80	20000	130	929003545809
LED吸顶灯贴模组 36W 开关调色	36	3000/4000/6500	263	4400	55	开关调色	120	80	20000	122	929003546009

*舒适优选 怡目设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品信息

**开关色温顺序，搭载记忆功能，关断后下次开启为最后一个使用色温

新品上市
NEW



红外感应 自动节能 智能感应控制器

- 表面安装，无需订购单独的组件
- 可稳定负载多套的飞利浦灯具，实现自动节能控制
- 一站式节能解决方案，带载运行保证
- 高可靠性，飞利浦原厂品质保证

产品名称	功率(W)	材质	尺寸(mm)	安装高度	安装方式	延时时间	电压(V)	寿命(小时)	12NC
SES LSM1010 Occ PIR WH	600	工程塑料PC	Ø94x39.5	2.5-4m	吸顶安装	2(出厂设置)/ 5/15/30分	220-240	30khrs@Ta25°C	911401542602

LED Wholesale Luminaire Series

批发专业灯具系列





纤薄时尚 全面防护 明晖LED高天棚灯BY238P G2

- 高效节能，系统效率提升至120lm/W
- 独立原厂驱动，和灯板分属两个模块，易于散热，进一步提高可靠性
- 防护等级提升至IP54/IK06
- 配有标准透镜，控光更精确
- 原厂制造确保可靠性能和寿命，30,000小时寿命@35°C (L70)
- 全新开发的遮光罩眩光控制更佳，并打上飞利浦钢印
- 可以采用吊钩，吊杆安装，可满足大多数应用需求

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	功率因数	显色指数	尺寸(mm)	寿命(小时)	12NC
BY238P LED70/CW PSU GC G2	60	铝压铸	6500	7000	>0.95	>80	Ø273x93	30000	911401641507
BY238P LED70/NW PSU GC G2	60	铝压铸	4000	7000	>0.95	>80	Ø273x93	30000	911401641607
BY238P LED120/CW PSU GC G2	100	铝压铸	6500	12000	>0.95	>80	Ø273x93	30000	911401641707
BY238P LED120/NW PSU GC G2	100	铝压铸	4000	12000	>0.95	>80	Ø273x93	30000	911401641807
BY238P LED180/CW PSU GC G2	150	铝压铸	6500	18000	>0.95	>80	Ø319x93	30000	911401641907
BY238P LED180/NW PSU GC G2	150	铝压铸	4000	18000	>0.95	>80	Ø319x93	30000	911401642007
BY238P LED240/CW PSU GC G2	200	铝压铸	6500	24000	>0.95	>80	Ø355x93	30000	911401642107
BY238P LED240/NW PSU GC G2	200	铝压铸	4000	24000	>0.95	>80	Ø355x93	30000	911401642207
BY238Z R-AL L-NB G2	大号反射器，配合200W BY239使用								911401642707
BY238Z R-AL M-NB G2	中号反射器，配合150W BY239使用								911401642607
BY238Z R-AL S-NB G2	小号反射器，配合60、100W BY239使用								911401642507
BY218Z Pendant	杆装附件(螺母&垫圈)								911401561821
BY218Z Hook	吊钩								911401561721
BY238Z Hook	吊钩2								911401644207

新品上市
NEW

明亮耐用 安全升级

明欣LED高天棚灯BY178P

- 全铝结构，铝压铸散热器驱动盖一体化设计，高质量铝压铸壳体，结实，厚重，兼顾散热和防护
- IP43防护等级(100W以上型号)，雾面发光面，避免点光源刺眼等不舒适感，确保安全生产
- 一定程度的防水、防尘，适应不同车间环境及多种加工门类

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	尺寸(mm)	寿命(小时)	12NC
BY178P 40W/NW PSU	40	灰色	铝	4000	3600	0.95	90	80	Ø289x114	20000	911401836585
BY178P 40W/CW PSU	40	灰色	铝	6500	3600	0.95	90	80	Ø289x114	20000	911401836485
BY178P 65W/NW PSU	65	灰色	铝	4000	6000	0.95	92	80	Ø340x124	20000	911401836785
BY178P 65W/CW PSU	65	灰色	铝	6500	6000	0.95	92	80	Ø340x124	20000	911401836685
BY178P 100W/NW PSU	100	灰色	铝	4000	10000	0.95	100	80	Ø350x167	20000	911401836985
BY178P 100W/CW PSU	100	灰色	铝	6500	10000	0.95	100	80	Ø350x167	20000	911401836885
BY178P 150W/NW PSU	150	灰色	铝	4000	15000	0.95	100	80	Ø389x180	20000	911401837185
BY178P 150W/CW PSU	150	灰色	铝	6500	15000	0.95	100	80	Ø389x180	20000	911401837085
BY178P 200W/NW PSU	200	灰色	铝	4000	20000	0.95	100	80	Ø389x180	20000	911401837385
BY178P 200W/CW PSU	200	灰色	铝	6500	20000	0.95	100	80	Ø389x180	20000	911401837285

新品上市
NEW

精巧耐用 舒视美观

明欣背发光LED平板灯RC037V G2

- 背部采用冷轧钢板一体成型，背板更厚，面框四角光滑无缝，稳定耐用
- 产品出光均匀柔和，面罩细腻光滑不易积灰，舒适度高
- 驱动外置固定在侧边，适用于各种吊顶、即使是狭小空间，拥有42W大瓦数高流明产品规格，配合丰富附件、支持所有五种安装方式-龙骨、石膏板、悬吊、集成吊顶、吸顶
- 纹波电流小于10%、无可视频闪，20,000小时寿命

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC	
RC037V LED295/840 CLI W60L60 G2	36	RAL9003	SPCC钢板	4000	2960	595x595x35	>0.9	82	≥80	911401844885	
RC037V LED295/865 CLI W60L60 G2	36	RAL9003	SPCC钢板	6500	2960	595x595x35	>0.9	82	≥80	911401844985	
RC037V LED295/840 CLI CPC W60L60 G2	36	RAL9003	SPCC钢板	4000	2960	600x600x34	>0.9	82	≥80	911401851585	
RC037V LED295/865 CLI CPC W60L60 G2	36	RAL9003	SPCC钢板	6500	2960	600x600x34	>0.9	82	≥80	911401851685	
RC037V LED295/840 CLI W30L120 G2	36	RAL9003	SPCC钢板	4000	2960	295x1195x35	>0.9	82	≥80	911401845085	
RC037V LED295/865 CLI W30L120 G2	36	RAL9003	SPCC钢板	6500	2960	295x1195x35	>0.9	82	≥80	911401845185	
RC037V LED295/840 CLI CPC W30L120 G2	36	RAL9003	SPCC钢板	4000	2960	300x1200x34	>0.9	82	≥80	911401851785	
RC037V LED295/865 CLI CPC W30L120 G2	36	RAL9003	SPCC钢板	6500	2960	300x1200x34	>0.9	82	≥80	911401851885	
RC037V LED385/865 CLI W60L60 G2	42	RAL9003	SPCC钢板	4000	3800	595x595x35	>0.9	90	≥80	911401845285	
RC037V LED385/865 CLI W30L120 G2	42	RAL9003	SPCC钢板	6500	3800	295x1195x35	>0.9	90	≥80	911401845385	
Panel SMB W60L60 H7(明装吸顶安装外框)										1套1组	911401867182
Panel SMB W30L120 H7(明装吸顶安装外框)										1套1组	911401867282
RC048Z SMB-PLC(石膏板安装附件)										1套4个	911401824580
RC048Z SME-2(悬吊安装附件)										1套2根	911401824680
RC048Z SC(安全绳)										1套1根	911401824780



出光纯净 精美时尚

明欣背发光LED平板灯RC048B+

- 背部采用冷轧钢板一体成型，背板更厚，面框四角光滑无缝，整体光泽度高、外观平整光滑
- 产品出光均匀柔和，面罩细腻光滑不易积灰，更加明亮舒适、达到能效等级1级标准
- 采用Class II 驱动、外置带线可以移动，适用于各种吊顶、即使是狭小空间，配合丰富附件、支持所有五种安装方式-龙骨、石膏板、悬吊、集成吊顶、吸顶
- 纹波电流小于5%、无可视频闪，特别适用于儿童及青少年长时间学习或活动的场所，50,000小时长寿命

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
RC048B+ LED34S/840 PSU W60L60 GC	28	RAL9003	SPCC钢板	4000	3400	595x595x34	0.95	120	≥80	911401852785
RC048B+ LED34S/865 PSU W60L60 GC	28	RAL9003	SPCC钢板	6500	3400	595x595x34	0.95	120	≥80	911401852885
RC048B+ LED34S/840 PSU W60L60 CPC GC	28	RAL9003	SPCC钢板	4000	3400	600x600x34	0.95	120	≥80	911401847485
RC048B+ LED34S/865 PSU W60L60 CPC GC	28	RAL9003	SPCC钢板	6500	3400	600x600x34	0.95	120	≥80	911401847585
RC048B+ LED34S/840 PSU W30L120 GC	28	RAL9003	SPCC钢板	4000	3400	295x1195x34	0.95	120	≥80	911401852985
RC048B+ LED34S/865 PSU W30L120 GC	28	RAL9003	SPCC钢板	6500	3400	295x1195x34	0.95	120	≥80	911401853085
RC048B+ LED34S/840 PSU W30L120 CPC GC	28	RAL9003	SPCC钢板	4000	3400	300x1200x34	0.95	120	≥80	911401847685
RC048B+ LED34S/865 PSU W30L120 CPC GC	28	RAL9003	SPCC钢板	6500	3400	300x1200x34	0.95	120	≥80	911401847785
RC048B+ LED60S/840 PSU W60L120 GC	50	RAL9003	SPCC钢板	4000	6000	595x1195x34	0.95	120	≥80	911401853185
RC048B+ LED60S/865 PSU W60L120 GC	50	RAL9003	SPCC钢板	6500	6000	595x1195x34	0.95	120	≥80	911401853285
Panel SMB W60L60 H7(明装吸顶安装外框)			1套1组							911401867182
Panel SMB W30L120 H7(明装吸顶安装外框)			1套1组							911401867282
RC048Z SMB-PLC(石膏板安装附件)			1套4个							911401824580
RC048Z SME-2(悬吊安装附件)			1套2根							911401824680
RC048Z SC(安全绳)			1套1根							911401824780



灵巧纤薄 恬逸透亮

明晖超薄LED平板灯RC091V G4

- 超薄侧发光设计，带造型折弯背板，强度更高
- 新增20cm宽尺寸规格，明亮舒适、无蓝光危害，导光板不易发黄，打造高效透亮的舒适办公环境
- 采用Class II 驱动、外置带线可以移动，适用于各种吊顶、即使是狭小空间，配合丰富附件、支持所有五种安装方式-龙骨、石膏板、悬吊、集成吊顶、吸顶
- 纹波电流小于5%、无可视频闪，特别适用于儿童及青少年长时间学习或活动的场所，30,000小时寿命

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
RC091V LED30S/840 PSU W60L60 G4	30	RAL9003	PMMA	4000	3000	597x597x8.5	0.95	100	≥80	911401863885
RC091V LED30S/865 PSU W60L60 G4	30	RAL9003	PMMA	6500	3000	597x597x8.5	0.95	100	≥80	911401863985
RC091V LED30S/840 PSU W60L60 CPC G4	30	RAL9003	PMMA	4000	3000	600x600x13	0.95	100	≥80	911401864485
RC091V LED30S/865 PSU W60L60 CPC G4	30	RAL9003	PMMA	6500	3000	600x600x13	0.95	100	≥80	911401864585
RC091V LED30S/840 PSU W30L120 G4	30	RAL9003	PMMA	4000	3000	297x1197x8.5	0.95	100	≥80	911401864085
RC091V LED30S/865 PSU W30L120 G4	30	RAL9003	PMMA	6500	3000	297x1197x8.5	0.95	100	≥80	911401864185
RC091V LED30S/840 PSU W30L120 CPC G4	30	RAL9003	PMMA	4000	3000	300x1200x13	0.95	100	≥80	911401864685
RC091V LED30S/865 PSU W30L120 CPC G4	30	RAL9003	PMMA	6500	3000	300x1200x13	0.95	100	≥80	911401864785
RC091V LED30S/840 PSU W20L120 G4	30	RAL9003	PMMA	4000	3000	197x1197x8.5	0.95	100	≥80	911401864885
RC091V LED30S/865 PSU W20L120 G4	30	RAL9003	PMMA	6500	3000	197x1197x8.5	0.95	100	≥80	911401864985
RC091V LED50S/840 PSU W60L120 G4	50	RAL9003	PMMA	4000	5000	597x1197x8.5	0.95	100	≥80	911401864285
RC091V LED50S/865 PSU W60L120 G4	50	RAL9003	PMMA	6500	5000	597x1197x8.5	0.95	100	≥80	911401864385
RC091Z SMB-597x597(明装吸顶安装外框)			1套1组							911401724272
RC091Z SMB-297x1197(明装吸顶安装外框)			1套1组							911401724282
Office Panel PCV accessory(石膏板安装附件)			1套4个							911401724242



高效节能 坚固耐用

明晖LED小面包灯WL008C

- 光效柔和舒适，显色性大于70，无眩光，流明输出值>1200lm
- 提供圆形和椭圆形，配有动作感应器，安全节能
- 高防水防尘等级，强抗冲击力
- 防紫外PC外壳，不锈钢安装配件
- 寿命长达30,000小时，适应更宽范围的工作环境温度，保证3年质保

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
WL008C LED10/NW oval W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1300	223x133x68	0.9	90	70	911401719202
WL008C LED10/NW round W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1300	Ø180x66	0.9	90	70	911401719212
WL008C LED10/NW oval-Sensor W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1200	223x133x68	0.9	90	70	911401719222
WL008C LED10/NW round-Sensor W	15	白色	聚碳酸酯	4000	1200	Ø180x66	0.9	90	70	911401719232



亮丽柔和 舒适安全

明欣LED户外灯带

- 规格多样，多种流明，多种色温供选择，新增RGB版本，满足多样需求
- 光效柔和舒适，一致性高，色彩视觉效果更佳
- 防紫外线硅胶套管密封，柔韧性更强，更耐高温
- IP65防水设计，低压工作，超低发热，安全无忧，20,000小时寿命长效使用

产品名称	功率(W)	材质	色温(K)	流明(lm)	长度	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
BG201 400LM 2500K L5000	4	硅胶	2500	480	5m	80	80	20000	911401720162
BG201 400LM 3000K L5000	3.8	硅胶	3000	480	5m	80	80	20000	911401720172
BG201 400LM 4000K L5000	4.5	硅胶	4000	480	5m	80	80	20000	911401720182
BG201 400LM 6500K L5000	4.5	硅胶	6500	480	5m	80	80	20000	911401720192
BG201 800LM 2500K L5000	7.4	硅胶	2500	800	5m	80	80	20000	911401720202
BG201 800LM 3000K L5000	6.8	硅胶	3000	800	5m	80	80	20000	911401720212
BG201 800LM 4000K L5000	6.6	硅胶	4000	800	5m	80	80	20000	911401720222
BG201 800LM 6500K L5000	6.6	硅胶	6500	800	5m	80	80	20000	911401720232
BG201 1100LM 2500K L5000	10	硅胶	2500	1100	5m	80	80	20000	911401720242
BG201 1100LM 3000K L5000	9	硅胶	3000	1100	5m	80	80	20000	911401720252
BG201 1100LM 4000K L5000	9	硅胶	4000	1100	5m	80	80	20000	911401720262
BG201 1100LM 6500K L5000	8.8	硅胶	6500	1100	5m	80	80	20000	911401720272
户外灯带附件，安装搭扣	—	—	—	—	—	—	—	—	911401720292
户外灯带附件，电源连接线	—	—	—	—	—	—	—	—	911401720312
户外灯带附件，1米型材90D	—	—	—	—	—	—	—	—	911401720322
户外灯带附件，1米型材180D	—	—	—	—	—	—	—	—	911401720332



光影识色 魅力聚焦

明欣LED轨道射灯ST033T G2

- 深嵌式CoB结构，无重影，低眩光，舒适度高
- 优质光学透镜，出光均匀，光晕渐变自然柔和，光圈纯净，穿透力强
- 简洁明快的外观设计，简化型号冗余，适合各种时尚空间

产品名称	功率(W)	颜色	材质(筒身)	色温(K)	流明(lm)	光束角	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
ST033T LED25/840 30W 220-240V I WB BK CN	30	黑色	铝	4000	2500	36D	0.9	85	>80	911401859482
ST033T LED25/840 30W 220-240V I WB WH CN	30	白色	铝	4000	2500	36D	0.9	85	>80	911401859382
ST033T LED25/830 30W 220-240V I WB BK CN	30	黑色	铝	3000	2400	36D	0.9	85	>80	911401859282
ST033T LED25/830 30W 220-240V I WB WH CN	30	白色	铝	3000	2400	36D	0.9	85	>80	911401859182
ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB BK CN	30	黑色	铝	4000	2500	24D	0.9	85	>80	911401859082
ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB WH CN	30	白色	铝	4000	2500	24D	0.9	85	>80	911401858982
ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB BK CN	30	黑色	铝	3000	2400	24D	0.9	85	>80	911401858882
ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB WH CN	30	白色	铝	3000	2400	24D	0.9	85	>80	911401858782
ST033T LED17/840 20W 220-240V I WB BK CN	20	黑色	铝	4000	1700	36D	0.5	85	>80	911401858682
ST033T LED17/840 20W 220-240V I WB WH CN	20	白色	铝	4000	1700	36D	0.5	85	>80	911401858582

产品名称	功率(W)	颜色	材质(筒身)	色温(K)	流明(lm)	光束角	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB BK CN	20	黑色	铝	3000	1600	36D	0.5	85	>80	911401858482
ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB WH CN	20	白色	铝	3000	1600	36D	0.5	85	>80	911401858382
ST033T LED17/840 20W 220-240V I MB BK CN	20	黑色	铝	4000	1700	24D	0.5	85	>80	911401858282
ST033T LED17/840 20W 220-240V I MB WH CN	20	白色	铝	4000	1700	24D	0.5	85	>80	911401858182
ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB BK CN	20	黑色	铝	3000	1600	24D	0.5	85	>80	911401858082
ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB WH CN	20	白色	铝	3000	1600	24D	0.5	85	>80	911401857982
ST033T LED8/840 10W 220-240V I WB BK CN	10	黑色	铝	4000	850	36D	0.5	85	>80	911401857882
ST033T LED8/840 10W 220-240V I WB WH CN	10	白色	铝	4000	850	36D	0.5	85	>80	911401857782
ST033T LED8/830 10W 220-240V I WB BK CN	10	黑色	铝	3000	800	36D	0.5	85	>80	911401857682
ST033T LED8/830 10W 220-240V I WB WH CN	10	白色	铝	3000	800	36D	0.5	85	>80	911401857582
ST033T LED8/840 10W 220-240V I MB BK CN	10	黑色	铝	4000	850	24D	0.5	85	>80	911401857482
ST033T LED8/840 10W 220-240V I MB WH CN	10	白色	铝	4000	850	24D	0.5	85	>80	911401857382
ST033T LED8/830 10W 220-240V I MB BK CN	10	黑色	铝	3000	800	24D	0.5	85	>80	911401857282
ST033T LED8/830 10W 220-240V I MB WH CN	10	白色	铝	3000	800	24D	0.5	85	>80	911401857182
RCS033 1C L2000 BK		黑色				长度2,000mm				911401859882
RCS033 1C L2000 WH		白色				长度2,000mm				911401859782
RCS033 1C L1000 BK		黑色				长度1,000mm				911401859682
RCS033 1C L1000 WH		白色				长度1,000mm				911401859582
ZCS033 LCP BK		黑色				-				911401860282
ZCS033 LCP WH		白色				-				911401860182
ZCS033 ICP BK		黑色				-				911401860082
ZCS033 ICP WH		白色				-				911401859982



三重防护 高效灵活

明晖LED一体化开盖式三防灯WT065C

- 可开盖设计允许客户选配合适的应急电源，应用更加灵活
- 外观采用宽体设计，更像传统的三防灯，视觉更美观舒适，维护成本更低
- 新一代产品全面升级了效能，光效提升至110-135lm/W，高低流明可有不同选择

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	长度(mm)	显色指数	12NC
WT065C LED24S/840 PSU L1200	22	4000	2400	70x71	0.9	110	1200	>80	911401800084
WT065C LED24S/865 PSU L1200	22	6500	2400	70x71	0.9	110	1200	>80	911401800484
WT065C LED48S/840 PSU L1200	41	4000	4800	70x71	0.9	110	1200	>80	911401800184
WT065C LED48S/865 PSU L1200	41	6500	4800	70x71	0.9	110	1200	>80	911401800584
WT065C LED35S/840 PSU L1500	31	4000	3500	70x71	0.9	113	1500	>80	911401800284
WT065C LED35S/865 PSU L1500	31	6500	3500	70x71	0.9	113	1500	>80	911401800684
WT065C LED68S/840 PSU L1500	50	4000	6800	70x71	0.9	135	1500	>80	911401800384
WT065C LED68S/865 PSU L1500	50	6500	6800	70x71	0.9	135	1500	>80	911401800784



强韧防护 效能更高

明晖LED一体化三防灯WT068C

- 全天候强韧防护：IP66，防水防尘，抵御高温低温-20°C~45°C
- 坚固耐用：一体化聚碳酸酯外壳，抗冲击IK06
- 人性化安装：新增双端接线型号，首次提供串接的可能
- 扁平化壳体：结构件更宽，更扁，提高舒适度和美观度
- 维护成本低：电光转换效率提升至110lm/W，高流明输出并且更经济节能

产品名称	功率(W)	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	长度	接线端子	安装方式	12NC
WT068C NW LED56 L1500 PSU GC	51	4000	5600	69.1x43.1	0.9	110	1.5m	1个	独立安装	911401880680
WT068C NW LED36 L1200 PSU GC	33	4000	3600	69.1x43.1	0.9	110	1.2m	1个	独立安装	911401880580
WT068C NW LED18 L600 PSU GC	16.5	4000	1800	69.1x43.1	0.9	110	0.6m	1个	独立安装	911401880480
WT068C CW LED56 L1500 PSU GC	51	6500	5600	69.1x43.1	0.9	110	1.5m	1个	独立安装	911401880380
WT068C CW LED36 L1200 PSU GC	33	6500	3600	69.1x43.1	0.9	110	1.2m	1个	独立安装	911401880280
WT068C CW LED18 L600 PSU GC	16.5	6500	1800	69.1x43.1	0.9	110	0.6m	1个	独立安装	911401880180
WT068C NW LED56 L1500 PSU TW1 GC	51	4000	5600	69.1x43.1	0.9	110	1.5m	2个	串接安装	911401881280
WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1 GC	33	4000	3600	69.1x43.1	0.9	110	1.2m	2个	串接安装	911401881180
WT068C NW LED18 L600 PSU TW1 GC	16.5	4000	1800	69.1x43.1	0.9	110	0.6m	2个	串接安装	911401881080
WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 GC	51	6500	5600	69.1x43.1	0.9	110	1.5m	2个	串接安装	911401880980
WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 GC	33	6500	3600	69.1x43.1	0.9	110	1.2m	2个	串接安装	911401880880
WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 GC	16.5	6500	1800	69.1x43.1	0.9	110	0.6m	2个	串接安装	911401880780



新品上市
NEW

经典灵活 高效防护

明欣LED一体化三防灯WT018C

- 外形结构，外壳复古设计，保留TCW经典设计原汁原味
- 长短配置，有三种长度，三种流明输出，两个色温选择
- 电光转换效率提升至110+lm/W，高流明输出同时，进一步节省电费支出
- IP65，IK08防水防尘抗震，-20°C~+40°C工作温度，抵御恶劣环境

产品名称	功率(w)	材质	色温(K)	流明(lm)	长度(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
WT018C 60S/865 PSU L1500	53	聚碳酸酯	6500	6000	1500	0.9	111	>80	20000	911401826685
WT018C 60S/840 PSU L1500	53	聚碳酸酯	4000	6000	1500	0.9	111	>80	20000	911401826385
WT018C 40S/865 PSU L1200	36	聚碳酸酯	6500	4000	1200	0.9	111	>80	20000	911401826585
WT018C 40S/840 PSU L1200	36	聚碳酸酯	4000	4000	1200	0.9	111	>80	20000	911401826285
WT018C 20S/865 PSU L600	18	聚碳酸酯	6500	2000	600	0.9	113	>80	20000	911401826485
WT018C 20S/840 PSU L600	18	聚碳酸酯	4000	2000	600	0.9	113	>80	20000	911401826185



新品上市
NEW

线条明快 灵活应用

明晖LED吊线灯RC095V G3

- 悬吊于铝方通之间-开放的视野，通风，透气，线条明快整齐，层次分明
- 新增20cm宽尺寸规格，共四种宽度，六种尺寸选择-灵活搭配不同空间和U型槽安装
- 光效柔和舒适，光分布均匀，无可见色差，光效高达100lm/W，与传统灯具相比节能高达50%以上
- 纹波电流小于10%，无可视频闪，视觉效果更佳，25,000小时寿命

产品名称	功率(w)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸WxLxH(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
RC095V LED13S/840 PSU W07L60 BK G3	13	黑色	SPCC钢板	4000	1300	70x600x50	>0.9	100	≥80	911401868585
RC095V LED13S/865 PSU W07L60 BK G3	13	黑色	SPCC钢板	6500	1300	70x600x50	>0.9	100	≥80	911401868685
RC095V LED13S/840 PSU W07L60 WH G3	13	白色	SPCC钢板	4000	1300	70x600x50	>0.9	100	≥80	911401869785
RC095V LED13S/865 PSU W07L60 WH G3	13	白色	SPCC钢板	6500	1300	70x600x50	>0.9	100	≥80	911401869885
RC095V LED15S/840 PSU W12L60 BK G3	15	黑色	SPCC钢板	4000	1500	120x600x50	>0.9	100	≥80	911401868185
RC095V LED15S/865 PSU W12L60 BK G3	15	黑色	SPCC钢板	6500	1500	120x600x50	>0.9	100	≥80	911401868285
RC095V LED15S/840 PSU W12L60 WH G3	15	白色	SPCC钢板	4000	1500	120x600x50	>0.9	100	≥80	911401869385
RC095V LED15S/865 PSU W12L60 WH G3	15	白色	SPCC钢板	6500	1500	120x600x50	>0.9	100	≥80	911401869485
RC095V LED26S/840 PSU W07L120 BK G3	26	黑色	SPCC钢板	4000	2600	70x1200x50	>0.9	100	≥80	911401868385
RC095V LED26S/865 PSU W07L120 BK G3	26	黑色	SPCC钢板	6500	2600	70x1200x50	>0.9	100	≥80	911401868485
RC095V LED26S/840 PSU W07L120 WH G3	26	白色	SPCC钢板	4000	2600	70x1200x50	>0.9	100	≥80	911401869585
RC095V LED26S/865 PSU W07L120 WH G3	26	白色	SPCC钢板	6500	2600	70x1200x50	>0.9	100	≥80	911401869685
RC095V LED29S/840 PSU W10L120 BK G3	29	黑色	SPCC钢板	4000	2900	100x1200x50	>0.9	100	≥80	911401868785
RC095V LED29S/865 PSU W10L120 BK G3	29	黑色	SPCC钢板	6500	2900	100x1200x50	>0.9	100	≥80	911401868885
RC095V LED29S/840 PSU W10L120 WH G3	29	白色	SPCC钢板	4000	2900	100x1200x50	>0.9	100	≥80	911401868985
RC095V LED29S/865 PSU W10L120 WH G3	29	白色	SPCC钢板	6500	2900	100x1200x50	>0.9	100	≥80	911401869085
RC095V LED30S/840 PSU W12L120 BK G3	30	黑色	SPCC钢板	4000	3000	120x1200x50	>0.9	100	≥80	911401867985
RC095V LED30S/865 PSU W12L120 BK G3	30	黑色	SPCC钢板	6500	3000	120x1200x50	>0.9	100	≥80	911401868085
RC095V LED30S/840 PSU W12L120 WH G3	30	白色	SPCC钢板	4000	3000	120x1200x50	>0.9	100	≥80	911401869185
RC095V LED30S/865 PSU W12L120 WH G3	30	白色	SPCC钢板	6500	3000	120x1200x50	>0.9	100	≥80	911401869285
RC095V LED38S/840 PSU W20L120 BK G3	38	黑色	SPCC钢板	4000	3800	200x1200x50	>0.9	100	≥80	911401869985
RC095V LED38S/865 PSU W20L120 BK G3	38	黑色	SPCC钢板	6500	3800	200x1200x50	>0.9	100	≥80	911401870085
RC095V LED38S/840 PSU W20L120 WH G3	38	白色	SPCC钢板	4000	3800	200x1200x50	>0.9	100	≥80	911401870185
RC095V LED38S/865 PSU W20L120 WH G3	38	白色	SPCC钢板	6500	3800	200x1200x50	>0.9	100	≥80	911401870285
RC095V suspending accessory standard (吊绳)										一个单位2根 911401724662
RC095V connection accessory W70 (灯体连接片)										70mm宽，一个单位1片 911401724722
RC095V connection accessory W10 (灯体连接片)										100mm宽，一个单位1片 911401857082
RC095V connection accessory W120 (灯体连接片)										120mm宽，一个单位1片 911401724682
RC095V connection accessory W200 (灯体连接片)										200mm宽，一个单位1片 911401871585



安全可靠 经久耐用

明晖LED投光灯BVP17X

- 多尺寸，多功率，满足不同照明安装需求
- 便于替换，实现自由安装和多功能安装
- 与传统HID投光灯相比，更加节能环保，长效免维护，降低使用成本
- 高品质压铸铝外壳，防水防尘等级更高，抗冲击能力更强，适用更宽温度变化的环境，获得多项国家认证

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
BVP171 LED26/CW 30W WB GREY CQC	30	灰色	铝	5700	2600	195x143	>0.9	87	80	911401694307
BVP171 LED26/NW 30W WB GREY CQC	30	灰色	铝	4000	2600	195x143	>0.9	87	80	911401694007
BVP171 LED26/WW 30W WB GREY CQC	30	灰色	铝	3000	2600	195x143	>0.9	87	80	911401693707
BVP172 LED43/CW 50W WB GREY CQC	50	灰色	铝	5700	4300	270x202	>0.9	86	80	911401693407
BVP172 LED43/NW 50W WB GREY CQC	50	灰色	铝	4000	4300	270x202	>0.9	86	80	911401693107
BVP172 LED43/WW 50W WB GREY CQC	50	灰色	铝	3000	4300	270x202	>0.9	86	80	911401692807
BVP173 LED78/CW 70W WB GREY CQC	70	灰色	铝	5700	7800	300x190	>0.9	111	80	911401691207
BVP173 LED78/NW 70W WB GREY CQC	70	灰色	铝	4000	7800	300x190	>0.9	111	80	911401690807
BVP173 LED78/WW 70W WB GREY CQC	70	灰色	铝	3000	7800	300x190	>0.9	111	80	911401690407
BVP174 LED112/CW 100W WB GREY CQC	100	灰色	铝	5700	11200	356x190	>0.9	112	80	911401690007
BVP174 LED112/NW 100W WB GREY CQC	100	灰色	铝	4000	11200	356x190	>0.9	112	80	911401689507
BVP174 LED112/WW 100W WB GREY CQC	100	灰色	铝	3000	11200	356x190	>0.9	112	80	911401689007
BVP175 LED170/CW 150W WB GREY CQC	150	灰色	铝	5700	17000	375x260	>0.9	113	80	911401688407
BVP175 LED170/NW 150W WB GREY CQC	150	灰色	铝	4000	17000	375x260	>0.9	113	80	911401687907
BVP175 LED170/WW 150W WB GREY CQC	150	灰色	铝	3000	17000	375x260	>0.9	113	80	911401687407
BVP176 LED220/CW 200W WB GREY CQC	200	灰色	铝	5700	22000	390x290	>0.9	110	80	911401686907
BVP176 LED220/NW 200W WB GREY CQC	200	灰色	铝	4000	22000	390x290	>0.9	110	80	911401686407
BVP176 LED220/WW 200W WB GREY CQC	200	灰色	铝	3000	22000	390x290	>0.9	110	80	911401685907



每时每刻 性能可靠

明晖LED投光灯BVP151 G2

- 更高光效
- 铝压铸壳体+耐冲击玻璃，坚固耐用
- 更长寿命50,000小时L70B50@25°C
- 可定制带透镜非对称配光输出

产品名称	功率(W)	颜色	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	12NC
BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G2 CN	50	黑色	6500	6000	23.2x17.3x2.61	0.95	120	>80	911401864083
BVP151 LED60/NW PSU 50W SWB G2 CN	50	黑色	4000	6000	23.2x17.3x2.61	0.95	120	>80	911401854083
BVP151 LED60/WW PSU 50W SWB G2 CN	50	黑色	3000	6000	23.2x17.3x2.61	0.95	120	>80	911401844083
BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G2 CN	70	黑色	6500	8400	28.4x20.3x2.7	0.95	120	>80	911401865083
BVP151 LED84/NW PSU 70W SWB G2 CN	70	黑色	4000	8400	28.4x20.3x2.7	0.95	120	>80	911401855083
BVP151 LED84/WW PSU 70W SWB G2 CN	70	黑色	3000	8400	28.4x20.3x2.7	0.95	120	>80	911401845083
BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G2 CN	100	黑色	6500	12000	31.2x21.9x3.25	0.95	120	>80	911401866083
BVP151 LED120/NW PSU 100W SWB G2 CN	100	黑色	4000	12000	31.2x21.9x3.25	0.95	120	>80	911401856083
BVP151 LED120/WW PSU 100W SWB G2 CN	100	黑色	3000	12000	31.2x21.9x3.25	0.95	120	>80	911401846083
BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G2 CN	150	黑色	6500	18000	40.9x28x3.25	0.95	120	>80	911401867083
BVP151 LED180/NW PSU 150W SWB G2 CN	150	黑色	4000	18000	40.9x28x3.25	0.95	120	>80	911401857083
BVP151 LED180/WW PSU 150W SWB G2 CN	150	黑色	3000	18000	40.9x28x3.25	0.95	120	>80	911401847083
BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G2 CN	200	黑色	6500	24000	48.2x33.4x3.6	0.95	120	>80	911401868083
BVP151 LED240/NW PSU 200W SWB G2 CN	200	黑色	4000	24000	48.2x33.4x3.6	0.95	120	>80	911401858083
BVP151 LED240/WW PSU 200W SWB G2 CN	200	黑色	3000	24000	48.2x33.4x3.6	0.95	120	>80	911401848083



均匀光效 纤巧节能

明欣LED投光灯BVP150 G2

- 出光柔和舒适，重新设计的带质地的钢化玻璃面罩，增加美观，并降低眩光对眼睛的刺激
- 超薄集成式设计，更加紧凑，极好地降低灯具的曝光，见光不见灯
- 高品质压铸铝外壳，防水防尘防冲击，适用在宽范围温度变化的环境
- 比上一代提升效率，更加节能，替代QVF卤素投光灯，长效免维护，降低使用成本

产品名称	功率(W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	功率因数	光效(lm/w)	显色指数	寿命(小时)	12NC
BVP150 LED8/WW 220-240V 10W SWB CQC	10	黑色	铝	3000	850	115x92x28	0.9	85	80	20000	911401732612
BVP150 LED8/NW 220-240V 10W SWB CQC	10	黑色	铝	4000	850	115x92x28	0.9	85	80	20000	911401732622
BVP150 LED8/CW 220-240V 10W SWB CQC	10	黑色	铝	6500	850	115x92x28	0.9	85	80	20000	911401732632
BVP150 LED17/WW 220-240V 20W SWB CQC	20	黑色	铝	3000	1700	140x110x28	0.9	85	80	20000	911401732642
BVP150 LED17/NW 220-240V 20W SWB CQC	20	黑色	铝	4000	1700	140x110x28	0.9	85	80	20000	911401732652
BVP150 LED17/CW 220-240V 20W SWB CQC	20	黑色	铝	6500	1700	140x110x28	0.9	85	80	20000	911401732662
BVP150 LED25/WW 220-240V 30W SWB CQC	30	黑色	铝	3000	2550	170x130x29	0.9	85	80	20000	911401732672
BVP150 LED25/NW 220-240V 30W SWB CQC	30	黑色	铝	4000	2550	170x130x29	0.9	85	80	20000	911401732682
BVP150 LED25/CW 220-240V 30W SWB CQC	30	黑色	铝	6500	2550	170x130x29	0.9	85	80	20000	911401732692
BVP150 LED42/WW 220-240V 50W SWB CQC	50	黑色	铝	3000	4250	200x145x33	0.9	85	80	20000	911401732702
BVP150 LED42/NW 220-240V 50W SWB CQC	50	黑色	铝	4000	4250	200x145x33	0.9	85	80	20000	911401732712
BVP150 LED42/CW 220-240V 50W SWB CQC	50	黑色	铝	6500	4250	200x145x33	0.9	85	80	20000	911401732722
BVP150 LED59/WW 220-240V 70W SWB CQC	70	黑色	铝	3000	5950	245x185x36	0.9	85	80	20000	911401732732
BVP150 LED59/NW 220-240V 70W SWB CQC	70	黑色	铝	4000	5950	245x185x36	0.9	85	80	20000	911401732742
BVP150 LED59/CW 220-240V 70W SWB CQC	70	黑色	铝	6500	5950	245x185x36	0.9	85	80	20000	911401732752

BVP150 LED85/WW 220-240V 100W SWB CQC	100	黑色	铝	3000	8500	290x226x43	0.9	85	80	20000	911401736102
BVP150 LED85/NW 220-240V 100W SWB CQC	100	黑色	铝	4000	8500	290x226x43	0.9	85	80	20000	911401736112
BVP150 LED85/CW 220-240V 100W SWB CQC	100	黑色	铝	6500	8500	290x226x43	0.9	85	80	20000	911401736122
BVP150 LED127/WW 220-240V 150W SWB CQC	150	黑色	铝	3000	12750	350x277x51	0.9	85	80	20000	911401736132
BVP150 LED127/NW 220-240V 150W SWB CQC	150	黑色	铝	4000	12750	350x277x51	0.9	85	80	20000	911401736142
BVP150 LED127/CW 220-240V 150W SWB CQC	150	黑色	铝	6500	12750	350x277x51	0.9	85	80	20000	911401736152
BVP150 LED170/WW 220-240V 200W SWB CQC	200	黑色	铝	3000	17000	395x308x60	0.9	85	80	20000	911401736162
BVP150 LED170/NW 220-240V 200W SWB CQC	200	黑色	铝	4000	17000	395x308x60	0.9	85	80	20000	911401736172
BVP150 LED170/CW 220-240V 200W SWB CQC	200	黑色	铝	6500	17000	395x308x60	0.9	85	80	20000	911401736182



清洁明亮 高效耐用

明欣太阳能路灯、投光灯、小壁灯

- 无需市电，适用于排线有困难地区
- 将太阳能转换为照明，节能减排，绿色环保
- 安装简易，即插即用，总成本降至最低

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	光效 (lm/w)	感应+调光	最长工作时间 (h)	显色指数	IP等级	寿命 (小时)	12NC
BPC010 LED20/MCT Solar post top	12	灰色	PC	3000/4000/6500	2000	Ø420x123	165	是	12	70	IP65	25000	911401876802
BPC010 LED30/MCT Solar post top	18	灰色	PC	3000/4000/6500	3000	Ø420x123	165	是	12	70	IP65	25000	911401876902
BPC010 LED40/MCT Solar post top	24	灰色	PC	3000/4000/6500	4000	Ø420x123	165	是	12	70	IP65	25000	911401877002
BPC010 LED50/MCT Solar post top	30	灰色	PC	3000/4000/6500	5000	Ø520x137	165	是	12	70	IP65	25000	911401877102
BGP010 LED2/730 S Spike	1.5	黑色	PC	3000	200	160x160x500	130	感应	12	70	IP65	25000	911401831802
BGP010 LED2/730 R Spike	1.5	黑色	PC	3000	200	Ø160x 500	130	感应	12	70	IP65	25000	911401831702
BGC010 LED2/730 SS	1.5	黑色	PC	3000	200	160x160x300	130	感应	12	70	IP65	25000	911401831602
BGC010 LED2/730 RS	1.5	黑色	PC	3000	200	Ø160x300	130	感应	12	70	IP65	25000	911401831402
BGC010 LED3/730 SL	2.2	黑色	PC	3000	300	160x160x600	130	感应	12	70	IP65	25000	911401831502
BGC010 LED3/730 RL	2.2	黑色	PC	3000	300	Ø160x 600	130	感应	12	70	IP65	25000	911401831302
BVP080 LED10/757 060 G2	6.5	灰色	铝压铸	5700	1000	190x240x17	150	是	12	70	IP65	25000	911401836002
BVP080 LED20/757 100 G2	13	灰色	铝压铸	5700	2000	350x240x17	150	是	12	70	IP65	25000	911401835902
BVP080 LED30/757 150 G2	20	灰色	铝压铸	5700	3000	350x350x17	150	是	12	70	IP65	25000	911401835802
BVP080 LED48/757 200 G2	32	灰色	铝压铸	5700	4800	350x550x17	150	是	12	70	IP65	25000	911401836102
BVC080 LED6/765	4	冷灰	ABS	6500	600	205x95x275	150	是	6	>70	IP65	25000	911401827202

产品名称	功率 (W)	颜色	材质	色温(K)	流明(lm)	尺寸(mm)	光效 (lm/w)	感应+调光	最长工作时间 (h)	显色指数	IP等级	寿命 (小时)	12NC
BVC080 LED9/765	6	冷灰	ABS	6500	900	205x95x385	150	是	6	>70	IP65	25000	911401827302
BVC080 LED15/765	10	冷灰	ABS	6500	1500	265x100x385	150	是	6	>70	IP65	25000	911401827402
BRC010 LED10/765	7.3	冷灰	ABS	6500	1000	230x80x430	>135	是	6	>70	IP65	25000	911401827502
BRC010 LED20/765	15.2	冷灰	ABS	6500	2000	255x80x520	>130	是	6	>70	IP65	25000	911401827602
BRC010 LED40/765	24.7	冷灰	ABS	6500	4000	275x80x660	>160	是	6	>70	IP65	25000	911401827702
BRC010 LED10/765 kit	7.3	冷灰	ABS	6500	1000	330x80x430	>135	是	6	>70	IP65	25000	911401827802
BRC010 LED20/765 kit	15.2	冷灰	ABS	6500	2000	355x80x520	>130	是	6	>70	IP65	25000	911401827902
BRC010 LED40/765 kit	24.7	冷灰	ABS	6500	4000	375x80x660	>160	是	6	>70	IP65	25000	911401828002
BWS010 LED50/765	0.5	黑色	ABS	6500	50	125x50x100	100	感应	12	>70	IP54	25000	911401828102
BWS010 LED100/765	1	黑色	ABS	6500	100	125x50x185	100	感应	12	>70	IP54	25000	911401828202
BWS010 LED300/765	3	黑色	ABS	6500	300	125x50x185	100	感应	12	>70	IP54	25000	911401828302



全副武装 无惧挑战


UV-C紫外线空气消毒机二代

UV-C可在数秒内灭活包括新型冠状病毒SARS-CoV-2在内的细菌和病毒。

飞利浦在UV-C紫外线应用领域拥有超过35年深厚的专长和经验。空气传播是世界卫生组织确认的新冠病毒传播途径之一。

- 消杀空气中细菌、病毒的同时，对周围的人及宠物无害
- 内含鼓风机，带换气功能
- 带HEPA能过滤空气中颗粒物，提高空气质量

产品名称	功率(w)	UV-C灯管功率	材质	尺寸(mm)	是否带HEPA	12NC
UVCA110 G03	53W±10%	4x11W TL-mini	抗紫外线塑料	560x235x235	否	911401563881
UVCA210 G03	90W±10%	4x16W TL-mini	抗紫外线塑料	700x280x280	否	911401565381
UVCA120 G03	53W±10%	4x11W TL-mini	抗紫外线塑料	560x235x235	是	911401573191
UVCA220 G03	90W±10%	4x16W TL-mini	抗紫外线塑料	700x280x280	是	911401573291

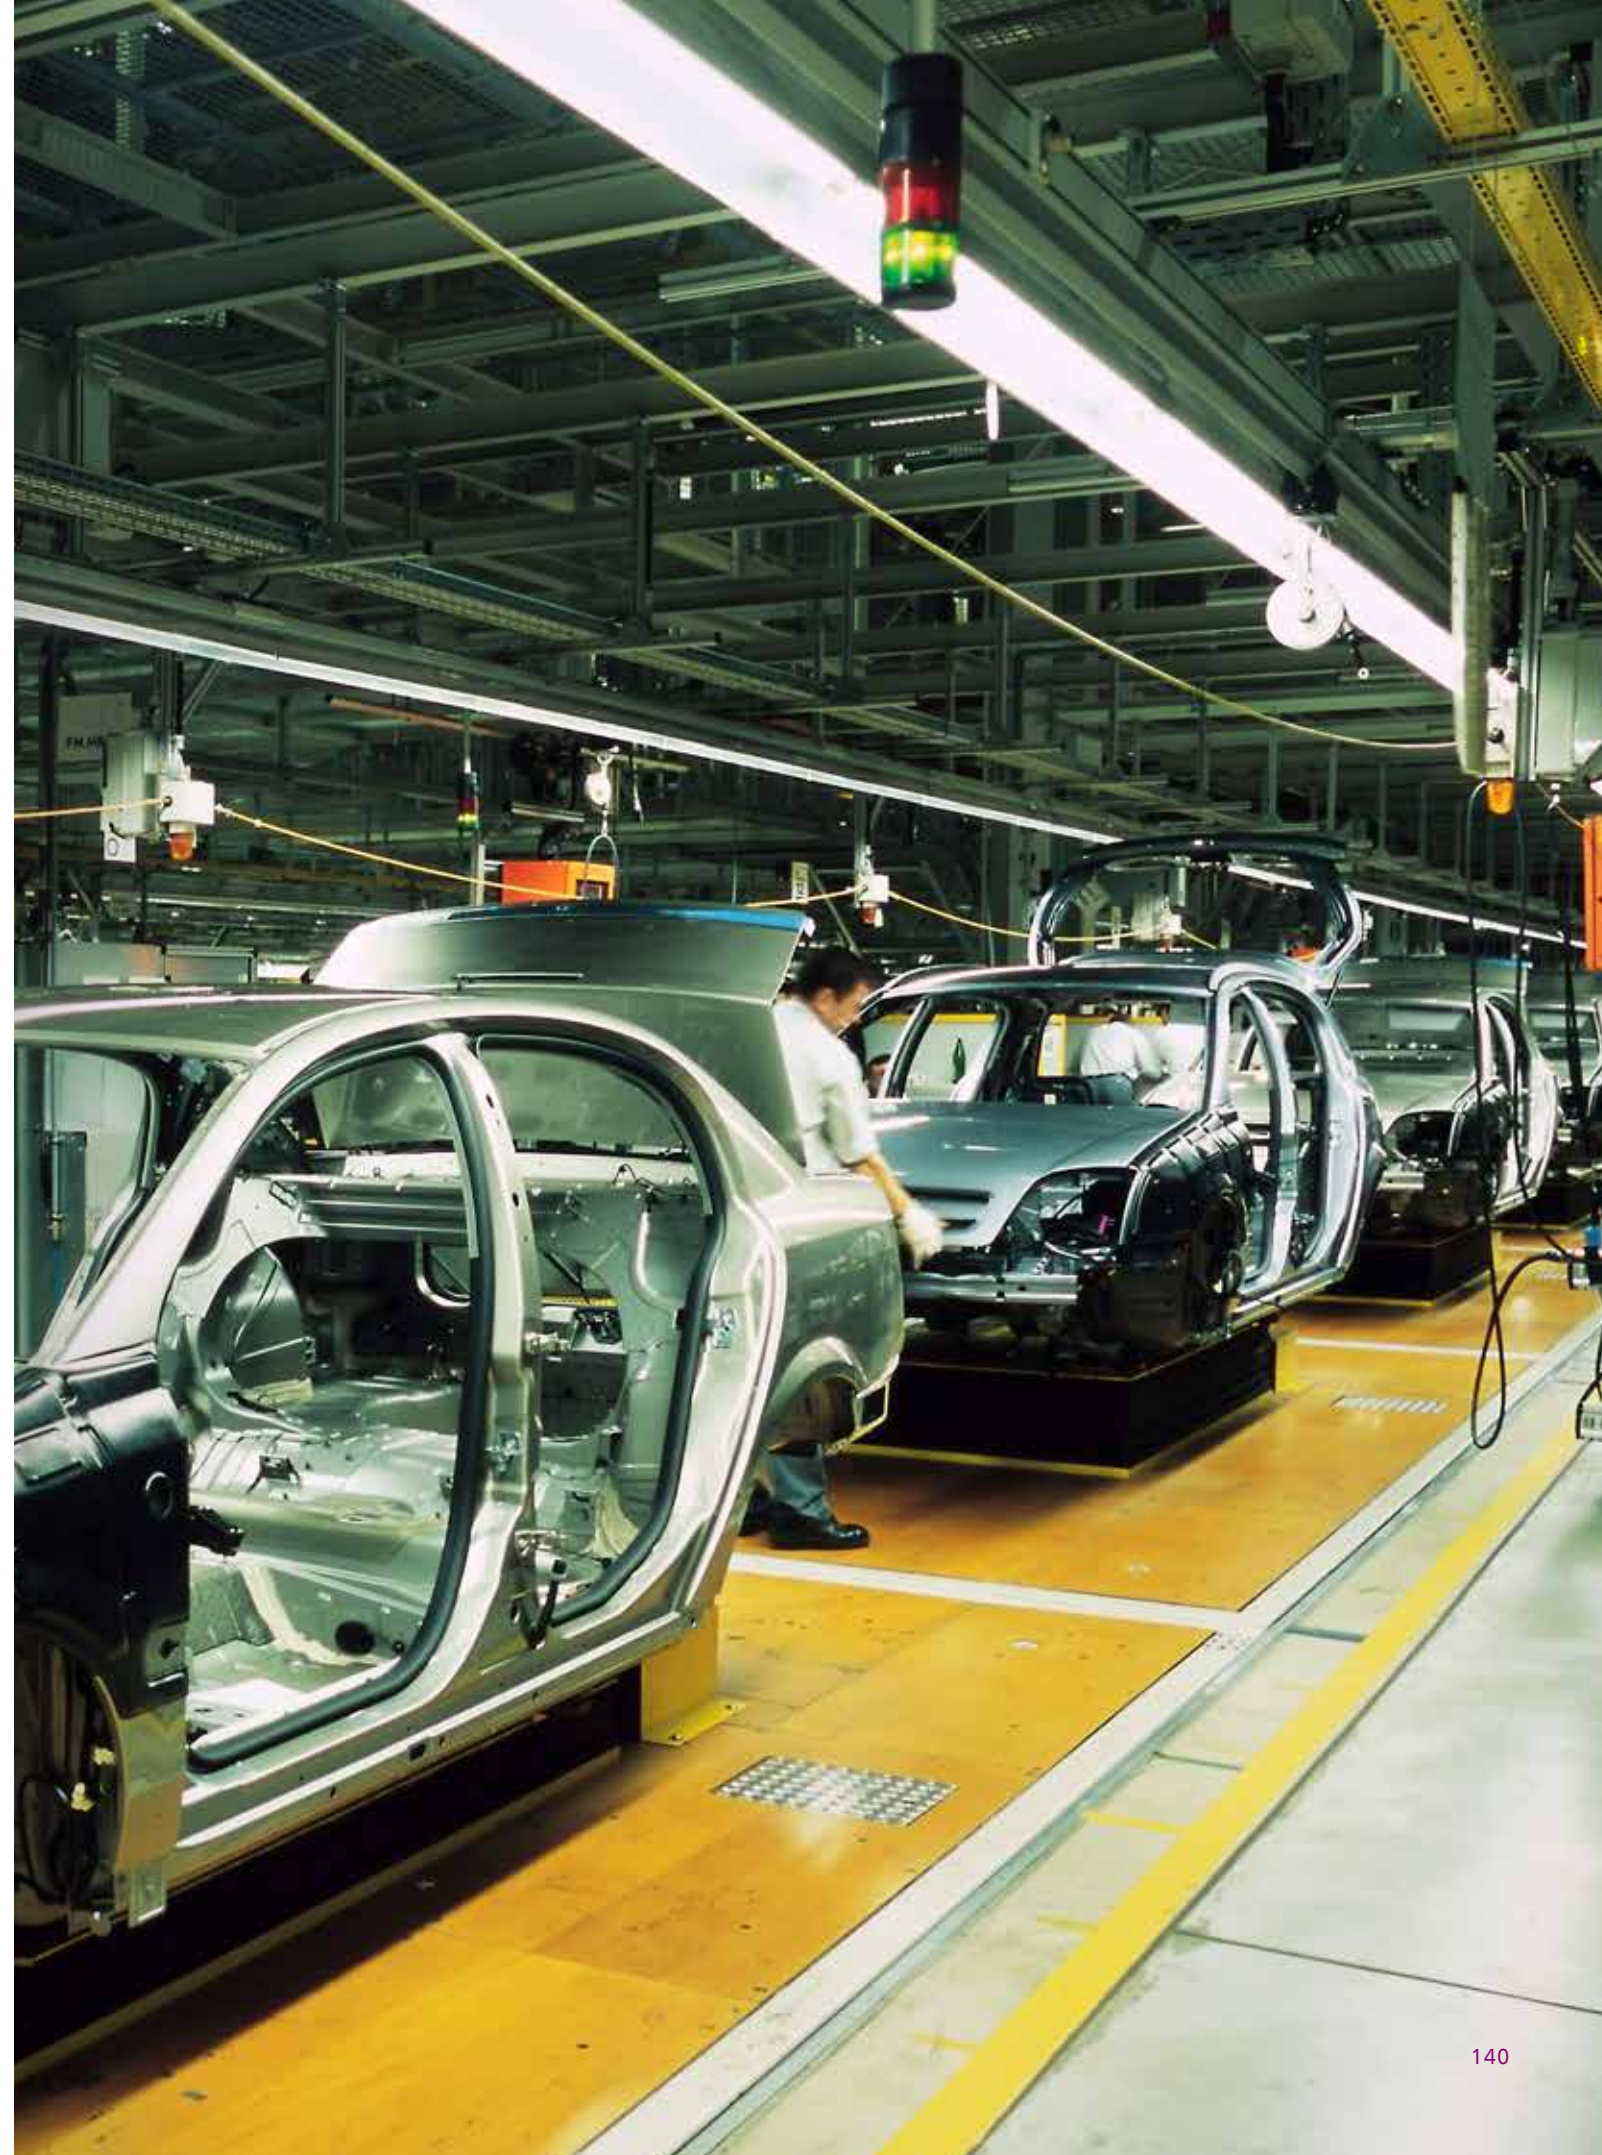

Switch Series

开关系列



炫睿系列
开关插座



恒瑶系列
开关插座



飞悦系列
开关插座



品绎系列
开关插座

炫睿系列开关插座



薄雅灵动 气质非凡

炫睿系列开关插座

材料

- 坚固的锌合金坚固支架，高级PC材料

工艺

- 加厚彩色喷涂

设计

- 超薄外观设计，5.2mm薄雅面板，至薄至美
- 3度超小摆动角度一触即开，让按键手感更轻盈
- 背透柔光LED指示灯，柔和不刺眼，漆黑中找到准确位置
- 太空灰、墨玉黑、皓月白、燕麦灰四种颜色方案

产品名称	颜色	12NC
炫睿一位单控大跷板开关	皓月白	913715151201
炫睿一位双控大跷板开关	皓月白	913715151301
炫睿二位单控大跷板开关	皓月白	913715151401
炫睿二位双控大跷板开关	皓月白	913715151501
炫睿三位单控大跷板开关	皓月白	913715151601
炫睿三位双控大跷板开关	皓月白	913715151701
炫睿四位单控大跷板开关	皓月白	913715151801
炫睿四位双控大跷板开关	皓月白	913715151901
炫睿一位单控大跷板开关 (LED指示)	皓月白	913715152001
炫睿一位双控大跷板开关 (LED指示)	皓月白	913715152101
炫睿二位单控大跷板开关 (LED指示)	皓月白	913715152201
炫睿二位双控大跷板开关 (LED指示)	皓月白	913715152301
炫睿三位单控大跷板开关 (LED指示)	皓月白	913715152401
炫睿三位双控大跷板开关 (LED指示)	皓月白	913715152501

产品名称	颜色	12NC
炫睿四位单控大跷板开关 (LED指示)	皓月白	913715152601
炫睿四位双控大跷板开关 (LED指示)	皓月白	913715152701
炫睿一位机械复位开关 (跷板式)	皓月白	913715152801
炫睿二位机械复位开关 (跷板式)	皓月白	913715152901
炫睿三位机械复位开关 (跷板式)	皓月白	913715153001
炫睿一位机械复位开关 (跷板式, LED指示)	皓月白	913715153101
炫睿二位机械复位开关 (跷板式, LED指示)	皓月白	913715153201
炫睿三位机械复位开关 (跷板式, LED指示)	皓月白	913715153301
炫睿一位中途大跷板开关	皓月白	913715153401
炫睿二位中途大跷板开关	皓月白	913715153501
炫睿一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	皓月白	913715153601
炫睿一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	皓月白	913715153701
炫睿一位双极大跷板开关	皓月白	913715153801
炫睿一位16A三极插座	皓月白	913715153901
炫睿一位带单控开关16A三极插座	皓月白	913715154001
炫睿一位10A二二极插座	皓月白	913715154101
炫睿一位10A二三极插座	皓月白	913715154201
炫睿一位大间距二三极插座	皓月白	913715154301
炫睿一位二三极插座+双USB (3.1 A)	皓月白	913715154401
炫睿一位二三极插座+二位USB A+C口 (20W)	皓月白	913715154501
炫睿一位10A联体二三极插座带单控开关	皓月白	913715154601
炫睿一位10A联体二三极插座带双控开关	皓月白	913715154701
炫睿一位电视插座 (5-850MHz)	皓月白	913715154801
炫睿一位电话插座RJ11	皓月白	913715154901
炫睿一位电脑插座RJ45 (6类)	皓月白	913715155001
炫睿双电脑插座 (6类)	皓月白	913715155101
炫睿二位电脑 (6类) 电视插座	皓月白	913715155201
炫睿电脑 (6类) +电话插座	皓月白	913715155301
炫睿报警开关	皓月白	913715155401
炫睿人体感应地脚灯	皓月白	913715155501
炫睿一位调光开关 300W	皓月白	913715155601
炫睿红外感应延时开关 (三线制)	皓月白	913715155701
炫睿红外感应延时开关 (四线制)	皓月白	913715155801
炫睿空白面板	皓月白	913715155901
炫睿一位单控大跷板开关	太空灰	913715156001
炫睿一位双控大跷板开关	太空灰	913715156101
炫睿二位单控大跷板开关	太空灰	913715156201
炫睿二位双控大跷板开关	太空灰	913715156301
炫睿三位单控大跷板开关	太空灰	913715156401
炫睿三位双控大跷板开关	太空灰	913715156501
炫睿四位单控大跷板开关	太空灰	913715156601
炫睿四位双控大跷板开关	太空灰	913715156701
炫睿一位机械复位开关 (跷板式)	太空灰	913715156801
炫睿二位机械复位开关 (跷板式)	太空灰	913715156901
炫睿三位机械复位开关 (跷板式)	太空灰	913715157001
炫睿一位中途大跷板开关	太空灰	913715157101

产品名称	颜色	12NC
炫睿二位中途大跷板开关	太空灰	913715157201
炫睿一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	太空灰	913715157301
炫睿一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	太空灰	913715157401
炫睿一位双极大跷板开关	太空灰	913715157501
炫睿一位16A三极插座	太空灰	913715157601
炫睿一位带单控开关16A三极插座	太空灰	913715157701
炫睿一位10A二二极插座	太空灰	913715157801
炫睿一位10A二三极插座	太空灰	913715157901
炫睿一位大间距二三极插座	太空灰	913715158001
炫睿一位二三极插座+双USB (3.1 A)	太空灰	913715158101
炫睿一位二三极插座+二位USB A+C口 (20W)	太空灰	913715158201
炫睿一位10A联体二三极插座带单控开关	太空灰	913715158301
炫睿一位10A联体二三极插座带双控开关	太空灰	913715158401
炫睿一位电视插座 (5-850MHz)	太空灰	913715158501
炫睿一位电话插座RJ11	太空灰	913715158601
炫睿一位电脑插座RJ45 (6类)	太空灰	913715158701
炫睿双电脑插座 (6类)	太空灰	913715158801
炫睿二位电脑 (6类) 电视插座	太空灰	913715158901
炫睿电脑 (6类) +电话插座	太空灰	913715159001
炫睿报警开关	太空灰	913715159101
炫睿人体感应地脚灯	太空灰	913715159201
炫睿一位调光开关 300W	太空灰	913715159301
炫睿红外感应延时开关 (三线制)	太空灰	913715159401
炫睿红外感应延时开关 (四线制)	太空灰	913715159501
炫睿空白面板	太空灰	913715159601
炫睿一位单控大跷板开关	墨玉黑	913715159701
炫睿一位双控大跷板开关	墨玉黑	913715159801
炫睿二位单控大跷板开关	墨玉黑	913715159901
炫睿二位双控大跷板开关	墨玉黑	913715160001
炫睿三位单控大跷板开关	墨玉黑	913715160101
炫睿三位双控大跷板开关	墨玉黑	913715160201
炫睿四位单控大跷板开关	墨玉黑	913715160301
炫睿四位双控大跷板开关	墨玉黑	913715160401
炫睿一位机械复位开关 (跷板式)	墨玉黑	913715160501
炫睿二位机械复位开关 (跷板式)	墨玉黑	913715160601
炫睿三位机械复位开关 (跷板式)	墨玉黑	913715160701
炫睿一位中途大跷板开关	墨玉黑	913715160801
炫睿二位中途大跷板开关	墨玉黑	913715160901
炫睿一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	墨玉黑	913715161001
炫睿一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	墨玉黑	913715161101
炫睿一位双极大跷板开关	墨玉黑	913715161201
炫睿一位16A三极插座	墨玉黑	913715161301
炫睿一位带单控开关16A三极插座	墨玉黑	913715161401
炫睿一位10A二二极插座	墨玉黑	913715161501
炫睿一位10A二三极插座	墨玉黑	913715161601
炫睿一位大间距二三极插座	墨玉黑	913715161701

产品名称	颜色	12NC
炫睿一位二三极插座+双USB (3.1 A)	墨玉黑	913715161801
炫睿一位二三极插座+二位USB A+C口 (20W)	墨玉黑	913715161901
炫睿一位10A联体二三极插座带单控开关	墨玉黑	913715162001
炫睿一位10A联体二三极插座带双控开关	墨玉黑	913715162101
炫睿一位电视插座 (5-850MHz)	墨玉黑	913715162201
炫睿一位电话插座RJ11	墨玉黑	913715162301
炫睿一位电脑插座RJ45 (6类)	墨玉黑	913715162401
炫睿双电脑插座 (6类)	墨玉黑	913715162501
炫睿二位电脑 (6类) 电视插座	墨玉黑	913715162601
炫睿电脑 (6类) +电话插座	墨玉黑	913715162701
炫睿报警开关	墨玉黑	913715162801
炫睿人体感应地脚灯	墨玉黑	913715162901
炫睿一位调光开关 300W	墨玉黑	913715163001
炫睿红外感应延时开关 (三线制)	墨玉黑	913715163101
炫睿红外感应延时开关 (四线制)	墨玉黑	913715163201
炫睿空白面板	墨玉黑	913715163301
炫睿一位单控大跷板开关	燕麦灰	913715163401
炫睿一位双控大跷板开关	燕麦灰	913715163501
炫睿二位单控大跷板开关	燕麦灰	913715163601
炫睿二位双控大跷板开关	燕麦灰	913715163701
炫睿三位单控大跷板开关	燕麦灰	913715163801
炫睿三位双控大跷板开关	燕麦灰	913715163901
炫睿四位单控大跷板开关	燕麦灰	913715164001
炫睿四位双控大跷板开关	燕麦灰	913715164101
炫睿一位机械复位开关 (跷板式)	燕麦灰	913715164201
炫睿二位机械复位开关 (跷板式)	燕麦灰	913715164301
炫睿三位机械复位开关 (跷板式)	燕麦灰	913715164401
炫睿一位中途大跷板开关	燕麦灰	913715164501
炫睿二位中途大跷板开关	燕麦灰	913715164601
炫睿一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	燕麦灰	913715164701
炫睿一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	燕麦灰	913715164801
炫睿一位双极大跷板开关	燕麦灰	913715164901
炫睿一位16A三极插座	燕麦灰	913715165001
炫睿一位带单控开关16A三极插座	燕麦灰	913715165101
炫睿一位10A二二极插座	燕麦灰	913715165201
炫睿一位10A二三极插座	燕麦灰	913715165301
炫睿一位大间距二三极插座	燕麦灰	913715165401
炫睿一位二三极插座+双USB (3.1 A)	燕麦灰	913715165501
炫睿一位二三极插座+二位USB A+C口 (20W)	燕麦灰	913715165601
炫睿一位10A联体二三极插座带单控开关	燕麦灰	913715165701
炫睿一位10A联体二三极插座带双控开关	燕麦灰	913715165801
炫睿一位电视插座 (5-850MHz)	燕麦灰	913715165901
炫睿一位电话插座RJ11	燕麦灰	913715166001
炫睿一位电脑插座RJ45 (6类)	燕麦灰	913715166101
炫睿双电脑插座 (6类)	燕麦灰	913715166201
炫睿二位电脑 (6类) 电视插座	燕麦灰	913715166301

产品名称	颜色	12NC
炫睿电脑 (6类) +电话插座	燕麦灰	913715166401
炫睿报警开关	燕麦灰	913715166501
炫睿人体感应地脚灯	燕麦灰	913715166601
炫睿一位调光开关 300W	燕麦灰	913715166701
炫睿红外感应延时开关 (三线制)	燕麦灰	913715166801
炫睿红外感应延时开关 (四线制)	燕麦灰	913715166901
炫睿空白面板	燕麦灰	913715167001



大方可靠 实惠之选

恒瑶系列开关插座

材料

- 外壳材料使用了Bayer的高强度聚碳酸酯(PC)材料

工艺

- 高光PC高速注塑
- 行业领先的边框与固定支架一体化设计
- 特有的蜂巢状支架结构，不易变形脱落

设计

- 立体悬浮面设计，线条曲润柔美
- 超大面板设计，二三插中心距离35mm，大间距二三插中心距42.5mm

产品名称	颜色	12NC
恒瑶一位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913715123901
恒瑶一位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913715124001
恒瑶二位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913715124101
恒瑶二位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913715124201
恒瑶三位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913715124301
恒瑶三位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913715124401
恒瑶四位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913715124501
恒瑶四位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913715124601
恒瑶一位中途大跷板开关	白色	913715124701
恒瑶二位中途大跷板开关	白色	913715124801
恒瑶一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	白色	913715124901
恒瑶一位16A三极插座	白色	913715125001
恒瑶一位带单控开关16A三极插座	白色	913715125101
恒瑶一位10A联体二三极插座	白色	913715125201

产品名称	颜色	12NC
恒瑶一位10A联体二三极插座	白色	913715125301
恒瑶一位10A联体二三极插座带单控开关	白色	913715125401
恒瑶一位10A联体二三极插座带双控开关	白色	913715125501
恒瑶一位大间距二三极插座	白色	913715125601
恒瑶一位二三极插座+双USB (2.4 A)	白色	913715125701
恒瑶空白面板	白色	913715125801
恒瑶一位电视插座 (5-850MHz)	白色	913715125901
恒瑶一位电话插座RJ11	白色	913715126001
恒瑶一位电脑插座RJ45 (6类)	白色	913715126101
恒瑶电话+电脑 (6类) 插座	白色	913715126201
恒瑶二位电脑 (6类) 电视插座	白色	913715126301
恒瑶双电脑插座 (6类)	白色	913715126401
恒瑶一位调光开关 300W	白色	913715126501
恒瑶报警开关	白色	913715126701
恒瑶光敏感应地脚灯	白色	913715126801
恒瑶一位单控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913715126901
恒瑶一位双控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913715127001
恒瑶二位单控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913715127101
恒瑶二位双控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913715127201
恒瑶三位单控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913715127301
恒瑶三位双控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913715127401
恒瑶四位单控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913715127501
恒瑶四位双控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913715127601
恒瑶一位中途大跷板开关	香槟金	913715127701
恒瑶二位中途大跷板开关	香槟金	913715127801
恒瑶一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	香槟金	913715127901
恒瑶一位16A三极插座	香槟金	913715128001
恒瑶一位带单控开关16A三极插座	香槟金	913715128101
恒瑶一位10A联体二三极插座	香槟金	913715128201
恒瑶一位10A联体二三极插座	香槟金	913715128301
恒瑶一位10A联体二三极插座带单控开关	香槟金	913715128401
恒瑶一位10A联体二三极插座带双控开关	香槟金	913715128501
恒瑶一位大间距二三极插座	香槟金	913715128601
恒瑶一位二三极插座+双USB (2.4 A)	香槟金	913715128701
恒瑶空白面板	香槟金	913715128801
恒瑶一位电视插座 (5-850MHz)	香槟金	913715128901
恒瑶一位电话插座RJ11	香槟金	913715129001
恒瑶一位电脑插座RJ45 (6类)	香槟金	913715129101
恒瑶电话+电脑 (6类) 插座	香槟金	913715129201
恒瑶二位电脑 (6类) 电视插座	香槟金	913715129301
恒瑶双电脑插座 (6类)	香槟金	913715129401
恒瑶一位调光开关 300W	香槟金	913715129501
恒瑶报警开关	香槟金	913715129701
恒瑶光敏感应地脚灯	香槟金	913715129801

产品名称	颜色	12NC
恒瑶一位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913715129901
恒瑶一位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913715130001
恒瑶二位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913715130101
恒瑶二位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913715130201
恒瑶三位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913715130301
恒瑶三位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913715130401
恒瑶四位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913715130501
恒瑶四位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913715130601
恒瑶一位中途大跷板开关	深灰色	913715130701
恒瑶二位中途大跷板开关	深灰色	913715130801
恒瑶一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	深灰色	913715130901
恒瑶一位16A三极插座	深灰色	913715131001
恒瑶一位带单控开关16A三极插座	深灰色	913715131101
恒瑶一位10A联体二三极插座	深灰色	913715131201
恒瑶一位10A联体二三极插座带单控开关	深灰色	913715131401
恒瑶一位10A联体二三极插座带双控开关	深灰色	913715131501
恒瑶一位大间距二三极插座	深灰色	913715131601
恒瑶一位二三极插座+双USB (2.4 A)	深灰色	913715131701
恒瑶空白面板	深灰色	913715131801
恒瑶一位电视插座 (5-850MHz)	深灰色	913715131901
恒瑶一位电话插座RJ11	深灰色	913715132001
恒瑶一位电脑插座RJ45 (6类)	深灰色	913715132101
恒瑶电话+电脑 (6类)	深灰色	913715132201
恒瑶二位电脑 (6类)	深灰色	913715132301
恒瑶双电脑插座 (6类)	深灰色	913715132401
恒瑶一位调光开关 300W	深灰色	913715132501
恒瑶报警开关	深灰色	913715132701
恒瑶光敏感应地脚灯	深灰色	913715132801



无边飞扬 品质之选

飞悦系列开关插座

材料

- 高光工艺，匹配优质PC防弹胶

工艺

- 飞利浦工艺标准
- 钢支架更加坚固，不易变形，安装简便
- 品牌清晰可见

设计

- 20°斜角设计便于安装
- 大间距五孔设计，插座2、3孔不干涉
- 鞍形接线设计，产品接线更加牢固
- 钢支架&一体化设计，让产品更坚固

产品名称	颜色	12NC
飞悦一位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652101
飞悦一位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652201
飞悦二位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652301
飞悦二位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652401
飞悦三位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652501
飞悦三位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652601
飞悦四位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652701
飞悦四位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713652801
飞悦一位中途开关 (荧光指示)	白色	913713652901
飞悦二位中途开关 (荧光指示)	白色	913713800101
飞悦一位16A三极插座	白色	913713653201
飞悦一位带单控开关16A三极插座 (单控大跷板)	白色	913713653301
飞悦一位10A联体二三极插座	白色	913713653401
飞悦一位10A联体二三极插座带开关 (单控大跷板)	白色	913713653501

产品名称	颜色	12NC
飞悦一位10A联体二三极插座带开关 (双控大跷板)	白色	913713653601
飞悦二三插带单口USB 1.5A	白色	913713658001
飞悦一位错位二三极插座	白色	913713684701
飞悦一位电视插座 (5-850MHz)	白色	913713653701
飞悦一位八芯电脑插座RJ45 (超5类)	白色	913713653801
飞悦一位电话插座RJ11	白色	913713653901
飞悦二位电脑电话插座 (超5类)	白色	913713654101
飞悦二位电脑电视插座	白色	913713654201
飞悦二位电脑插座	白色	913713999301
飞悦空白面板	白色	913713654301
飞悦报警开关 (带钥匙)	白色	913713654601
飞悦三位小五孔插座	白色	913713677801
飞悦四位小五孔插座	白色	913713678001
飞悦调光开关	白色	913713999701
飞悦一位单控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913713654701
飞悦一位双控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913713654801
飞悦二位单控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913713654901
飞悦二位双控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913713655001
飞悦三位单控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913713655101
飞悦三位双控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913713655201
飞悦四位单控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913713655301
飞悦四位双控大跷板开关 (荧光指示)	香槟金	913713655401
飞悦一位中途开关 (荧光指示)	香槟金	913713655501
飞悦二位中途开关 (荧光指示)	香槟金	913713800201
飞悦一位16A三极插座	香槟金	913713655801
飞悦一位带单控开关16A三极插座 (单控大跷板)	香槟金	913713655901
飞悦一位10A联体二三极插座 香槟金	香槟金	913713656001
飞悦一位10A联体二三极插座带开关 (单控大跷板)	香槟金	913713656101
飞悦一位10A联体二三极插座带开关 (双控大跷板)	香槟金	913713656201
飞悦二三插带单口USB 1.5A	香槟金	913713658101
飞悦一位错位二三极插座 香槟金	香槟色	913713684801
飞悦一位电视插座 (5-850MHz)	香槟金	913713656301
飞悦一位八芯电脑插座RJ45 (超5类)	香槟金	913713656401
飞悦一位电话插座RJ11	香槟金	913713656501
飞悦二位电脑电话插座 (超5类)	香槟金	913713656701
飞悦二位电脑电视插座	香槟金	913713656801
飞悦二位电脑插座	香槟金	913713999401
飞悦空白面板	香槟金	913713656901
飞悦报警开关 (带钥匙)	香槟金	913713657201
飞悦三位小五孔插座	香槟色	913713677901
飞悦四位小五孔插座	香槟色	913713678101
飞悦调光开关	香槟金	913713999801
飞悦一位单控大跷板开关 (荧光指示)	银灰色	913713996701
飞悦一位双控大跷板开关 (荧光指示)	银灰色	913713996801
飞悦二位单控大跷板开关 (荧光指示)	银灰色	913713996901
飞悦二位双控大跷板开关 (荧光指示)	银灰色	913713997001
飞悦三位单控大跷板开关 (荧光指示)	银灰色	913713997101

产品名称	颜色	12NC
飞悦三位双控大跷板开关 (荧光指示)	银灰色	913713997201
飞悦四位单控大跷板开关 (荧光指示)	银灰色	913713997301
飞悦四位双控大跷板开关 (荧光指示)	银灰色	913713997401
飞悦一位中途开关 (荧光指示)	银灰色	913713997501
飞悦二位中途开关 (荧光指示)	银灰色	913713800301
飞悦一位带单控开关16A三极插座 (单控大跷板)	银灰色	913713997701
飞悦一位10A联体二三极插座	银灰色	913713997801
飞悦一位10A联体二三极插座带开关 (单控大跷板)	银灰色	913713997901
飞悦一位10A联体二三极插座带开关 (双控大跷板)	银灰色	913713998001
飞悦一位大间距二三极插座	银灰色	913713999101
飞悦二三极插座带单USB	银灰色	913713999201
飞悦一位电视插座 (5-850MHz)	银灰色	913713998101
飞悦一位八芯电脑插座RJ45 (超5类)	银灰色	913713998201
飞悦一位电话插座RJ11	银灰色	913713998301
飞悦二位电脑电话插座 (超5类)	银灰色	913713998501
飞悦二位电脑电视插座	银灰色	913713998601
飞悦二位电脑插座	银灰色	913713999501
飞悦空白面板	银灰色	913713998701
飞悦报警开关 (带钥匙)	银灰色	913713998801
飞悦15孔插座	银灰色	913713998901
飞悦20孔插座	银灰色	913713999001
飞悦调光开关	银灰色	913713999901



品生活 绎风采

品绎系列开关插座

材料

- 面板与后座均采用优质PC材料

工艺

- 飞利浦标准化注塑工艺

设计

- 直角外形，菱角分明，全面板结构设计，美观大方
- 直列二三极插座超大中心间距，插座中心孔距42.7mm
- 简易连体框安装结构，简约而不简单
- 白色、金色和深灰色三种颜色方案，点缀不同室内风格

产品名称	颜色	12NC
品绎一位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713848001
品绎一位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713848101
品绎二位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713848201
品绎二位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713848301
品绎三位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713848401
品绎三位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713848501
品绎四位单控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713848601
品绎四位双控大跷板开关 (荧光指示)	白色	913713848701
品绎一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	白色	913713848801
品绎一位中途大跷板开关	白色	913713848901
品绎二位中途大跷板开关	白色	913713849001
品绎一位16A三极插座	白色	913713849101
品绎一位带单控开关16A三极插座	白色	913713849201
品绎一位10A联体二三极插座	白色	913713849301

产品名称	颜色	12NC
品绎一位10A联体二三极插座带单控开关	白色	913713849401
品绎一位10A联体二三极插座带双控开关	白色	913713849501
品绎一位大间距二三极插座	白色	913713849601
品绎一位二三极插座+双USB (2.4A)	白色	913713849701
品绎一位电视插座 (5-850MHz)	白色	913713849801
品绎一位电话插座RJ11	白色	913713849901
品绎一位电脑插座RJ45 (6类)	白色	913713850001
品绎电话+电脑 (6类) 插座	白色	913713850101
品绎二位电脑 (6类) 电视插座	白色	913713850201
品绎双电脑插座 (6类)	白色	913713850301
品绎空白面板	白色	913713850401
品绎报警开关	白色	913713850501
品绎人体感应地脚灯	白色	913713850601
品绎两位连体框	白色	913713850701
品绎三位连体框	白色	913713850801
品绎四位连体框	白色	913713850901
品绎五位连体框	白色	913713851001
品绎一位调光开关300W	白色	913713851101
品绎一位单控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851501
品绎一位双控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851601
品绎二位单控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851701
品绎二位双控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851801
品绎三位单控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713851901
品绎三位双控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713852001
品绎四位单控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713852101
品绎四位双控大跷板开关 (荧光指示)	金色	913713852201
品绎一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	金色	913713852301
品绎一位中途大跷板开关	金色	913713852401
品绎二位中途大跷板开关	金色	913713852501
品绎一位16A三极插座	金色	913713852601
品绎一位带单控开关16A三极插座	金色	913713852701
品绎一位10A联体二三极插座	金色	913713852801
品绎一位10A联体二三极插座带单控开关	金色	913713852901
品绎一位10A联体二三极插座带双控开关	金色	913713853001
品绎一位大间距二三极插座	金色	913713853101
品绎一位二三极插座+双USB (2.4A)	金色	913713853201
品绎一位电视插座 (5-850MHz)	金色	913713853301
品绎一位电话插座RJ11	金色	913713853401
品绎一位电脑插座RJ45 (6类)	金色	913713853501
品绎电话+电脑 (6类) 插座	金色	913713853601
品绎二位电脑 (6类) 电视插座	金色	913713853701
品绎双电脑插座 (6类)	金色	913713853801
品绎空白面板	金色	913713853901

产品名称	颜色	12NC
品绎报警开关	金色	913713854001
品绎人体感应地脚灯	金色	913713854101
品绎两位连体框	金色	913713854201
品绎三位连体框	金色	913713854301
品绎四位连体框	金色	913713854401
品绎五位连体框	金色	913713854501
品绎一位调光开关300W	金色	913713854601
品绎一位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855001
品绎一位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855101
品绎二位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855201
品绎二位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855301
品绎三位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855401
品绎三位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855501
品绎四位单控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855601
品绎四位双控大跷板开关 (荧光指示)	深灰色	913713855701
品绎一位门铃开关 (一位复位开关+门铃图案印刷)	深灰色	913713855801
品绎一位中途大跷板开关	深灰色	913713855901
品绎二位中途大跷板开关	深灰色	913713856001
品绎一位16A三极插座	深灰色	913713856101
品绎一位带单控开关16A三极插座	深灰色	913713856201
品绎一位10A联体二三极插座	深灰色	913713856301
品绎一位10A联体二三极插座带单控开关	深灰色	913713856401
品绎一位10A联体二三极插座带双控开关	深灰色	913713856501
品绎一位大间距二三极插座	深灰色	913713856601
品绎一位二三极插座+双USB (2.4A)	深灰色	913713856701
品绎一位电视插座 (5-850MHz)	深灰色	913713856801
品绎一位电话插座RJ11	深灰色	913713856901
品绎一位电脑插座RJ45 (6类)	深灰色	913713857001
品绎电话+电脑 (6类) 插座	深灰色	913713857101
品绎二位电脑 (6类) 电视插座	深灰色	913713857201
品绎双电脑插座 (6类)	深灰色	913713857301
品绎空白面板	深灰色	913713857401
品绎报警开关	深灰色	913713857501
品绎人体感应地脚灯	深灰色	913713857601
品绎两位连体框	深灰色	913713857701
品绎三位连体框	深灰色	913713857801
品绎四位连体框	深灰色	913713857901
品绎五位连体框	深灰色	913713858001
品绎一位调光开关300W	深灰色	913713858101