




 IO2	R2	最大输出功率
	27K	45W
	18K	36W
	13K	
	9.1K	30W
	6.2K	
	3.6K	27W
具体功率包可见IP6558应用说明文档		

TYPEC
45W MAX



Tip: 1. C15、C20为输入&输出CSP引脚(PIN1&PIN52)处的滤波电容
2. C3、C16为VIN/VIO引脚(PIN21&PIN5)处的滤波电容
3. 以上电容均需要紧贴IC引脚放置

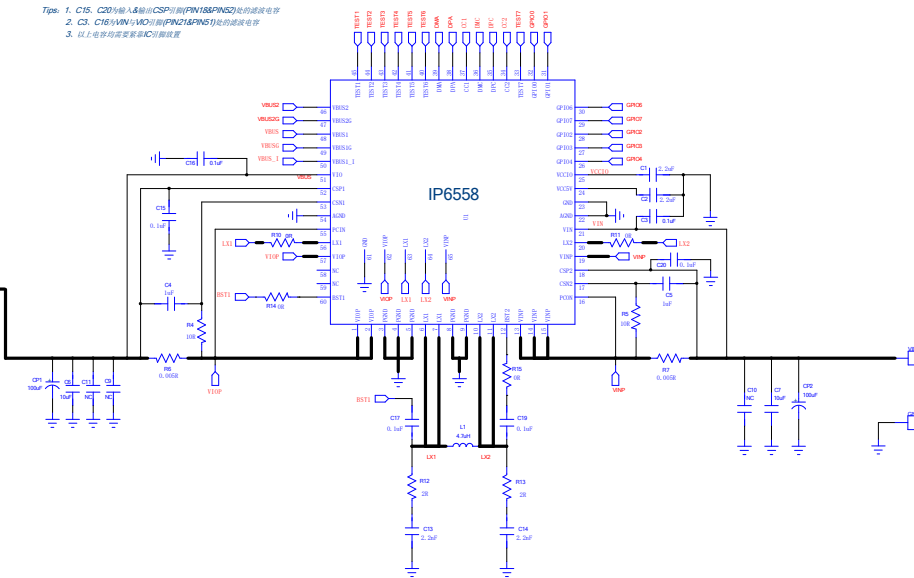

注: 1. 不使用NTC功能时, BNTC贴10k

英集芯科技
INJOINC TECHNOLOGY

TITLE: IP6558_C_DEMO_V1.00.sch

DRAWN: DATED: 2024/9/24