

ZR BL 无刷电机隔膜泵



性能数据

最高流量	7.5 L/min
最高真空	-867 mbar
最高压力	1000 mbar
最高真空起始	-200 mbar
最高压力起始	200 mbar


电机数据

电机类型	直流无刷	
电压	12 VDC	24VDC
电流	1.00A	0.60A
IP	30	
绝缘等级	F	
电气连接	2 线 220mm 长度	

附加数据

平均噪音	55 分贝
重量	470g


真空/流量曲线

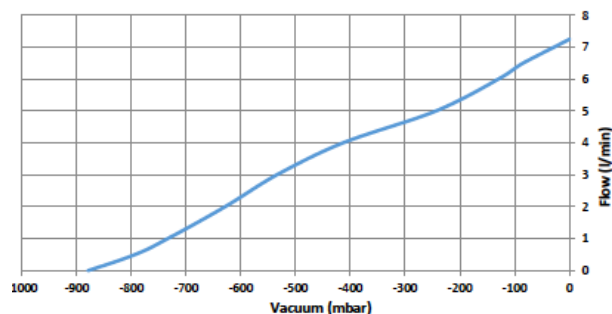

空气/气体隔膜泵的应用

属性	应用
100%无油	抽吸（手术/焊接）
优异的气密性/无污染	小型便携式设备
长寿命可靠使用	环境采样设备
低功耗和低噪音水平	实验室分析
快速简便的维护程序	激光切割机
超长电机寿命	拾取、放置、运输等机器人
	自动化设备
	真空医疗设备

尺寸 (mm)

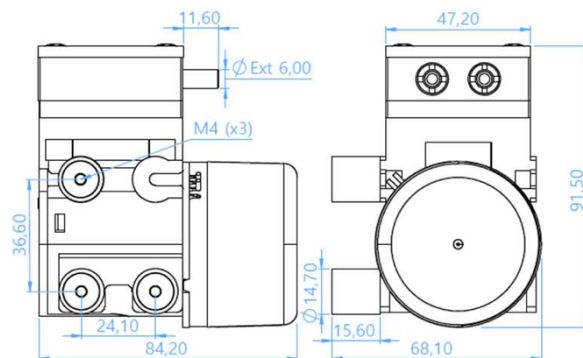

材料选项

泵头	PPS
隔膜	FKM (可选)
阀	FKM (可选)
O 圈	EPDM (可选)

维护包套件

RUBBER KIT	900.30
ZR Z5	

压力流量曲线

