


SLH 内六角短头螺栓



空间

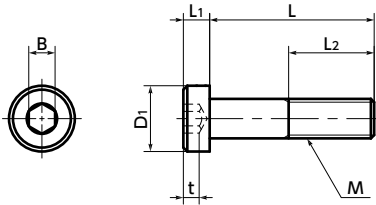

● 材质、表面处理 3



	SLH	SLH-TZB
主体	SWCH45K 四氧化三铁保护膜(黑)	SWCH45K 三价铬酸盐处理
强度等级	8.8	8.8

- 头部高度较低的内六角圆柱头螺栓。
- 适用于小巧的设备、装置和上部空间受限的场合。
- 备有通孔型内六角短头螺栓 **[SVLS]**。→ P.xxxx
- 用途

设备、装置的省空间化

SLH 钢制·四氧化三铁保护膜

单位：mm

型号	M(粗牙)		L 2										D1	L1	B	t	L2*1	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量(g)	每包 数量								
	螺纹公称直径 1	螺距	5	6	8	10	12																					
SLH-M2	M2	0.4	5	6	8	10	12														3.8	1.3	1.3	0.7	全螺纹	0.3	0.13 - 0.29	50
SLH-M2.5	M2.5	0.45	5	6	8	10	12														4.5	1.6	1.5	1	全螺纹	0.5	0.26 - 0.47	50
SLH-M3	M3	0.5		6	8	10	12	16	20												5.5	2	2	1.5	12(L=20)	1.4	0.53 - 1.2	50
SLH-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25											7	2.8	2.5	2.3	全螺纹	3.4	1.1 - 2.8	50
SLH-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35									8.5	3.5	3	2.7	16(L≥30)	6	1.8 - 5.7	50
SLH-M6	M6	1			8	10	12	16	20	25	30	35	40	45							10	4	4	3	18(L≥30)	10	3.1 - 11	20
SLH-M8	M8	1.25				10	12	16	20	25	30	35	40	45	50						13	5	5	3.8	22(L≥35)	27	7.2 - 22	20
SLH-M10	M10	1.5						16	20	25	30	35	40	45	50	16	6	6	4.5	32(L≥45)	46					15	-33	10

* 1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SLH-TZB 钢制·三价铬酸盐处理单

单位：mm

型号	M(粗牙)		L 2										D1	L1	B	t	L2*1	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量(g)	每包 数量									
	螺纹公称直径 1	螺距	5	6	8	10	12																						
SLH-M2-TZB	M2	0.4	5	6	8	10	12														3.8	1.3	1.3	0.7	全螺纹	0.3	0.13 - 0.29	50	
SLH-M2.5-TZB	M2.5	0.45	5	6	8	10	12														4.5	1.6	1.5	1	全螺纹	0.5	0.26 - 0.47	50	
SLH-M3-TZB	M3	0.5		6	8	10	12														5.5	2	2	1.5	全螺纹	1.4	0.53 - 0.78	50	
SLH-M4-TZB	M4	0.7			8	10	12	16	20	25	30										7	2.8	2.5	2.3	14(L=30)	3.4	1.3 - 3.3	50	
SLH-M5-TZB	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35									8.5	3.5	3	2.7	16(L≥30)	6	1.8 - 5.7	50	
SLH-M6-TZB	M6	1				10	12	16	20	25	30	35	10	4	4	3	18(L≥30)	10			10	4	4	3	18(L≥30)	10	3.5 - 8.7	20	
SLH-M8-TZB	M8	1.25					12	16	20	25	30	35	13	5	5	3.8	22(L=35)	27			13	5	5	3.8	22(L=35)	27	7.8 - 16	20	
SLH-M10-TZB	M10	1.5						16	20	25	30	35	16	6	6	4.5	全螺纹	46			16	6	6	4.5	全螺纹	46	15	-24	10

* 1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SLH-M5-20-TZB

产品
符号



1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切削 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计

欢迎洽询

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

不可对应