


# SNSS-UCL 内六角螺栓(SUSXM7 / 已完成无尘洗净、无尘包装)



无尘 SUS 不锈钢

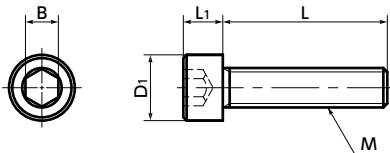

● 材质、表面处理



	<b>SNSS-UCL</b>
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) USC洗净
强度等级	A2-70

- SUSXM7制内六角螺栓。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx
- 适用于组装到FPD制造装置、半导体生产装置、医疗机械、食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/医疗机械/食品机械

单位：mm

型号 <span style="color:red">◀1</span>	M (粗牙)		L <span style="color:red">◀2</span>												D1	L1	B	质量 (g)	每包数量			
	螺纹公称直径	螺距	3	4	5	6	8	10														
<b>SNSS-M2-UCL</b>	M2	0.4	3	4	5	6	8	10										3.8	2	1.5	0.16 - 0.3	10
<b>SNSS-M2.5-UCL</b>	M2.5	0.45		4	5	6	8	10	12									4.5	2.5	2	0.35 - 0.59	10
<b>SNSS-M3-UCL</b>	M3	0.5			5	6	8	10	12	16								5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	10
<b>SNSS-M4-UCL</b>	M4	0.7				5	6	8	10	12	16	20	25					7	4	3	1.4 - 3.2	10
<b>SNSS-M5-UCL</b>	M5	0.8					6	8	10	12	16	20	25					8.5	5	4	2.2 - 4.8	10
<b>SNSS-M6-UCL</b>	M6	1						8	10	12	16	20	25	30				10	6	5	4.3 - 8.3	10

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

**SNSS-M5 - 25 - UCL**



<b>1</b> 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应