



PMUB 系列 — 5000、7000 底座型三口二位氣動閥

作動規格表與訂購稱呼說明

CHELIC


內部結構圖



規格表

項目	機種	PMUB5000	PMUB7000
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	kgf/cm ² (Kpa)	0 ~ 7 (0 ~ 700)	
引導壓力範圍	kgf/cm ² (Kpa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	
使用溫度範圍	℃	5 ~ 60	
切控方法		空氣導引	
氣口數及位置數		3口2位置	
閥仕樣		常閉型 / 常開型	
有效斷面積	mm ² (CV)	3.06 (0.17)	11.7 (0.65)
連接口徑		M5, Rc1/8	Rc1/8, Rc1/4
潤滑		自由供給方式	
引導壓力範圍	kgf/cm ² (Kpa)	1.5 ~ 7 (150 ~ 700)	

訂購稱呼代號


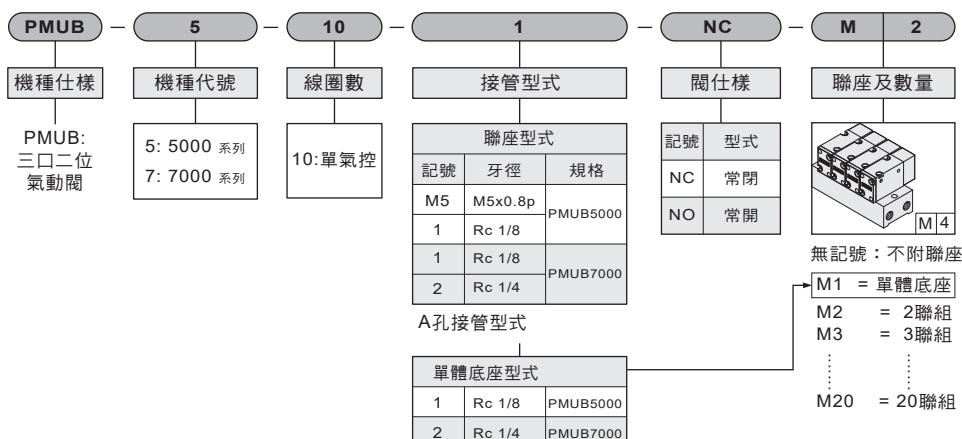


PMUB 系列 — 底座型三口二位氣動閥

零件名稱及相關材料表

CHELIC

● 單氣控 三口二位置

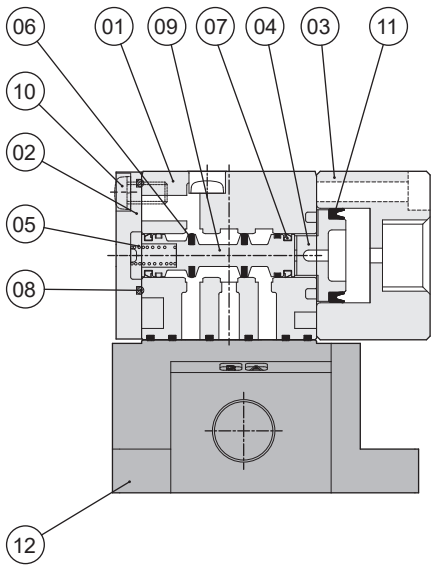

PM
氣動閥

PMB
底座型
氣動閥

PMU
三口二位置
氣動閥

PMUB
三口二位置
底座型氣動閥

PV
氣動閥

PN
氣動閥
NAMUR

● 零件名稱及材料表

編號	項目	材質	編號	項目	材質
01	本體	鋁合金	7	滑軸迫緊	耐油膠
02	後蓋	鋁合金	8	後蓋止漏環	耐油膠
03	氣控中座	鋁合金	9	滑軸	鋁合金
04	中座活塞	塑鋼	10	後蓋固定螺絲	合金鋼
05	後蓋彈簧	不銹鋼	11	中座活塞迫緊	耐油膠
06	滑軸迫緊	耐油膠	12	單體聯座	鋁合金



註：本體外觀採用烤漆處理。

● 迫緊及O型零件表

項目		中座活塞迫緊	後蓋活塞迫緊
機種	數量	1	1
PMUB 5000		MYA-10	MYA-7
PMUB 7000		MYA-11	MYA-7



註：活塞迫緊及輪用迫緊，全採用進口品（三菱，阪上及相等級規格。）

PMUB 系列 氣動閥 — PMUB 5000







外觀圖形尺寸 / 底座型

CHELIC

PMUB 5101 - □




底部排氣單體底座型

單氣控 三口二位置



PMUB 5000 系列 - 標準型

底部排氣聯座尺寸

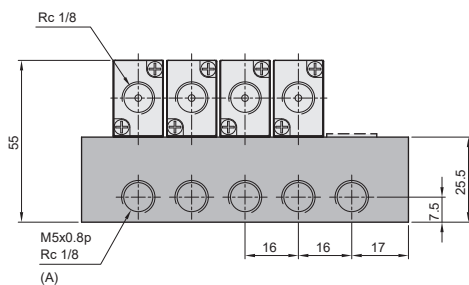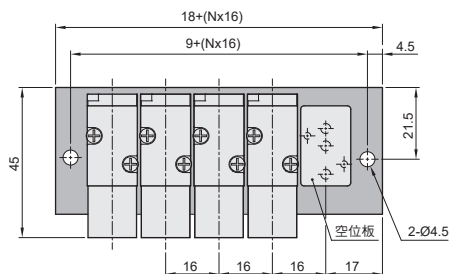

PMUB 系列 氣動閥 — PMUB 7000







外觀圖形尺寸 / 底座型

CHELIC

PMUB 7102 - □

底部排氣單體底座型

單氣控 三口二位置



PM
氣動閥

PMB
底座型
氣動閥

PMU
三口二位置
氣動閥

PMUB
三口二位置
底座型氣動閥

PV
氣動閥

PN
氣動閥
NAMUR

PMUB 7000 系列 - 標準型

底部排氣聯座尺寸

