

高纯度药品用/高純度薬品用

半导体快速接头 SP型

セミコンプラ SP型

半导体制造设备用/半導体製造設備用

<p>最高使用压力 最高使用圧力</p> <p>0.2</p> <p>0.2MPa (2kgf/cm²)</p>	<p>阀门构造 バルブ構造</p> <p>双路开关型 両路開閉型</p>	<p>适用流体 適用流体</p> <p>高纯度药品用 高純度薬品</p> <p>水</p> <p>各种工业燃气 各種工業ガス</p> <p>空气 空気</p>
--	--	---

通用型, 主体材质采用不锈钢, 密封材质使用橡胶。
经电解研磨处理, 耐腐蚀性更强。

- 主体以及阀门弹簧采用不锈钢(SUS304)。而且主体经电解研磨处理, 耐腐蚀性能更强。
- 密封材料可根据流体及用途自由选择。可灵活应对半导体工程用途。
- 无润滑油使用提示的密封材质不可涂抹润滑油。
- 尺寸类型丰富, 可根据所需要的用途和流量进行选择。
- 各个部件均洗净后在无尘室内进行安装、检查以及包装。
- 插塞标准配置有罩子。
- SUS316为订购产品, 可承接定制。

本体材質にステンレス鋼を採用、シール材質にゴムを使用した汎用型。
電解研磨処理を施して耐食性が向上。


- 本体およびバルブスプリングに、ステンレス鋼(SUS304)を採用。さらに本体に電解研磨処理を施して耐食性を高めています。
- シール材は流体・用途に合わせて選択自在。半導体製造工程にフレキシブルに対応します。
- ノーグリース仕様として、シール材にはグリースを塗布していません。
- サイズのバリエーションが豊富なため、ご希望の用途・流量に合わせて選択することができます。
- 各部位はすべて洗浄し、クリーンルーム内で組立て・検査および包装を行っています。
- プラグにはキャップが標準装備されています。
- SUS316製は受注生産品として承ります。



规格/仕様				
主体材质/本体材質	不锈钢(SUS 304, 电解研磨处理(SPE))/ステンレス鋼(SUS304・電解研磨処理(SPE))			
安装螺纹尺寸 取付ねじサイズ	Rc 1/8・Rc 1/4・Rc 3/8・Rc 1/2・Rc 3/4・Rc 1 1/8-27NPT・1/4-18NPT・19/32-18UNS			
最高使用压力 最高使用圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.2 (2)		
密封材质/シール材質 使用温度范围/使用温度範囲	密封材质/シール材質	表示记号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	备注/備考
	氟素橡胶/フッ素ゴム	FKM (X-100)	0°C~+50°C	标准材质/標準材質
	乙稀橡胶 エチレンプロピレンゴム	EPDM (EPTS)	0°C~+50°C	标准材质/標準材質
	Perfluor/パーフロ	P	0°C~+50°C	标准材质/標準材質
	Kalrez/カルレツ	KL	0°C~+50°C	标准材质/標準材質

最小断面积/最小断面積 (mm ²)						
产品型号/製品型式	1SP型	2SP型	3SP型	4SP型	6SP型	8SP型
最小断面积/最小断面積	13	17	48	64	83	192

流量—压力损失特性图/流量—圧力損失特性図

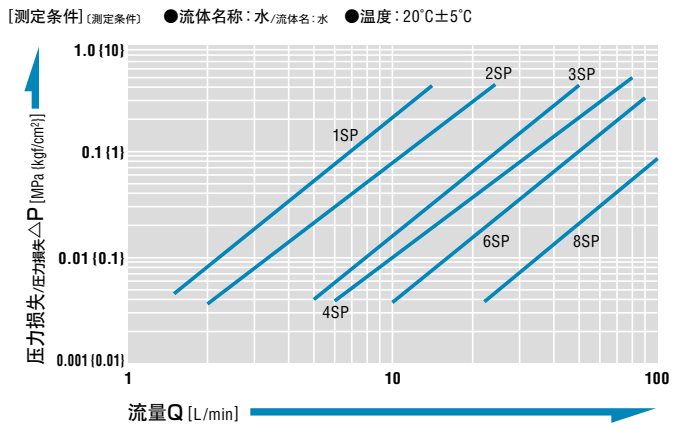


互换性/互換性

相同尺寸的连接不受安装形状影响。/同じサイズであれば取付形状にかかわらず接続できます。

产品型号、尺寸表/製品型式・寸法表


插塞/プラグ 外螺纹安装用/おねじ取付用

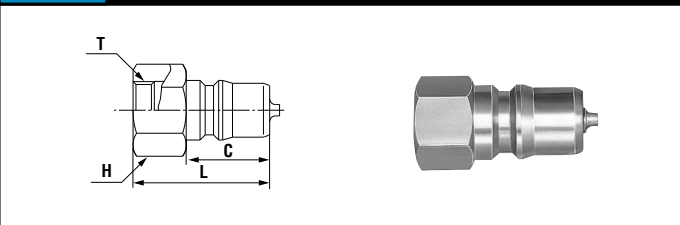

产品型号 製品型式	容器容量	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)			
			L	C	H	T (内螺纹/ねじ)
1P-304	10L~20L用	19	29	19	六角14	Rc 1/8
1P-304-NPT	10L~20L用	19	29	19	六角14	1/8-27NPT
1P-304-UNS	10L~20L用	34	33	19	六角21	19/32-18UNS
2P-304	10L~20L用	35	36	22	六角17	Rc 1/4
2P-304-NPT	10L~20L用	35	36	22	六角17	1/4-18NPT
2P-304-UNS	10L~20L用	41	36	22	六角21	19/32-18UNS
3P-304	100L~200L用	60	40	25	六角21	Rc 3/8
4P-304	100L~200L用	115	44	28	六角29	Rc 1/2
6P-304	100L~200L用	216	52	36	六角35	Rc 3/4
8P-304	100L~200L用	352	62	40	六角41	Rc 1

※上述为SUS304的尺寸。外观形状与SUS304及SUS316有差异。
※上記はSUS304の寸法です。外觀形状は、SUS304とSUS316で異なります。

套筒/ソケット 外螺纹安装用/おねじ取付用

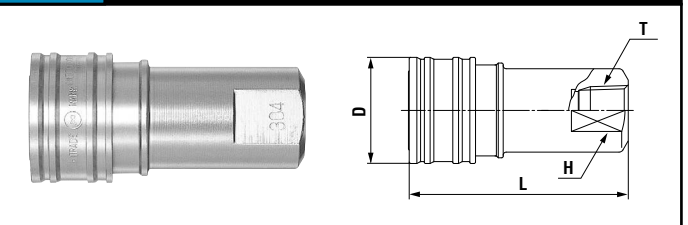

产品型号 製品型式	容器容量	质量/質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)			
			L	φD	H	T (内螺纹/ねじ)
1S-304	10L~20L用	82	48	24	二面14	Rc 1/8
1S-304-NPT	10L~20L用	84	48	24	二面14	1/8-27NPT
2S-304	10L~20L用	138	58	28	二面19	Rc 1/4
2S-304-NPT	10L~20L用	138	58	28	二面19	1/4-18NPT
3S-304	100L~200L用	204	65	35	二面21	Rc 3/8
4S-304	100L~200L用	424	72	45	二面29	Rc 1/2
6S-304	100L~200L用	708	88	55	二面35	Rc 3/4
8S-304	100L~200L用	1081	102	65	二面41	Rc 1

●使用之前, 请您务必通读尾页的“使用须知”以及制品附带的“注意提示、注意事项”。
ご使用前に、巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。