

dPette是DLAB 所研发的单道电动移液器，集手动和电动移液器优点于一身。既具备手动移液器质量轻、人体工程学设计的特色，又兼有电动移液器性能高、省力的优势，为实验室用户带来耳目一新的移液体验。

参数旋钮

功能旋钮

显示屏

管嘴

分液模式

稀释模式

移液模式

蜂鸣器和设置


电量

量程参数

单位

吸排液状态

电源

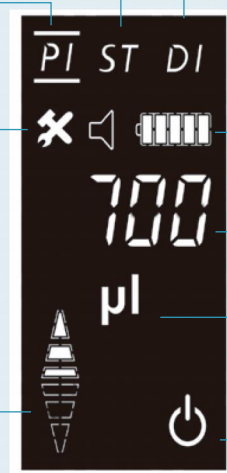

dPette+

多功能单道电动移液器

dPette

简易款单道电动移液器

特点优势

- 电机驱动，数字操控，功能丰富
- 直观的菜单界面，设置简单，易于操作
- 整个移液操作过程轻松省力
- 配置高品质步进电机，精度高，重复性好
- 仅用两只旋钮完成所有参数设置
- 吸液、排液速度可调
- 双充电模式锂电池，操作时间更长
- 操作便利，功能多样
- 用户可自行校准



dPette+

移液，分液，稀释
和吹打混匀功能



dPette

移液和
吹打混匀功能

技术参数

通道数	量程	增量	测量体积	系统误差		随机误差	
	µL	µL	µL	µL	%	µL	%
1	0.5-10	0.01	10	±0.10	±1.00	±0.05	±0.50
			5	±0.10	±2.00	±0.10	±2.00
			1	±0.05	±5.00	±0.03	±3.00
1	5-50	0.1	50	±0.40	±0.80	±0.15	±0.30
			25	±0.25	±1.00	±0.25	±1.00
			5	±0.20	±4.00	±0.125	±2.50
1	30-300	1	300	±1.80	±0.60	±0.60	±0.20
			100	±1.00	±1.00	±0.40	±0.40
			30	±1.20	±4.00	±0.21	±0.70
1	100-1000	5	1000	±6.00	±0.60	±2.00	±0.20
			500	±5.00	±1.00	±1.00	±0.20
			100	±3.00	±3.00	±0.60	±0.60

* 用户校准请参照国际标准ISO8655-2