专注于工业安全

Focus on Industrial Safety

深圳市同创机电一体化技术有限公司

SHENZHEN TONGCHUANG MECHATRONICS CO.,LTD.

安全
门闩
门控
单元
安全
光栅
安全
模块
测量
光栅
光电
传感器
激光
扫描仪
安全
联锁
安全
开关
SLC
施 莱 格
专注于工业安全
Focus on Industrial Safety

COMPANY PROFILE

公司简介

深圳市同创机电一体化技术有限公司成立于2006年，是集研发、设计、生产、销售于一体的国家高新企业和深圳高新技术企业，所有研发、生产的产品均具有独立的知识产权。公司专注于工业安全系统，研发生产安全光栅、安全开关、安全继电器模块、安全门锁、安全激光扫描仪、门控单元等产品，为客户提供专业的安全系统解决方案。

对于公司的 SLC® 施莱格系列产品的服务与质量，最重要的是让顾客放心使用。公司致力于为每一个用户提供更加安全的工作场所。拥有专业的技术开发团队，所研发生产的 SLC® 施莱格系列安全产品，均通过国标认证、CE认证和美国FCC认证。

SLC® 施莱格系列安全产品10余年来已经广泛应用于市场，并获得了市场的认可。已成功应用于比亚迪、格力、蓝思科技、台达、三一集团、东盈迅达、大族激光、华工激光等国内外知名企业单位。

努力为客户提供更加安全的工作场所，是公司持续追求的目标，在这一目标指引下，公司全体员工将全力向客户提供满意的产品、优质的服务，并期待和客户一起共同创造一个安全的工业生产环境，共赢美好未来。

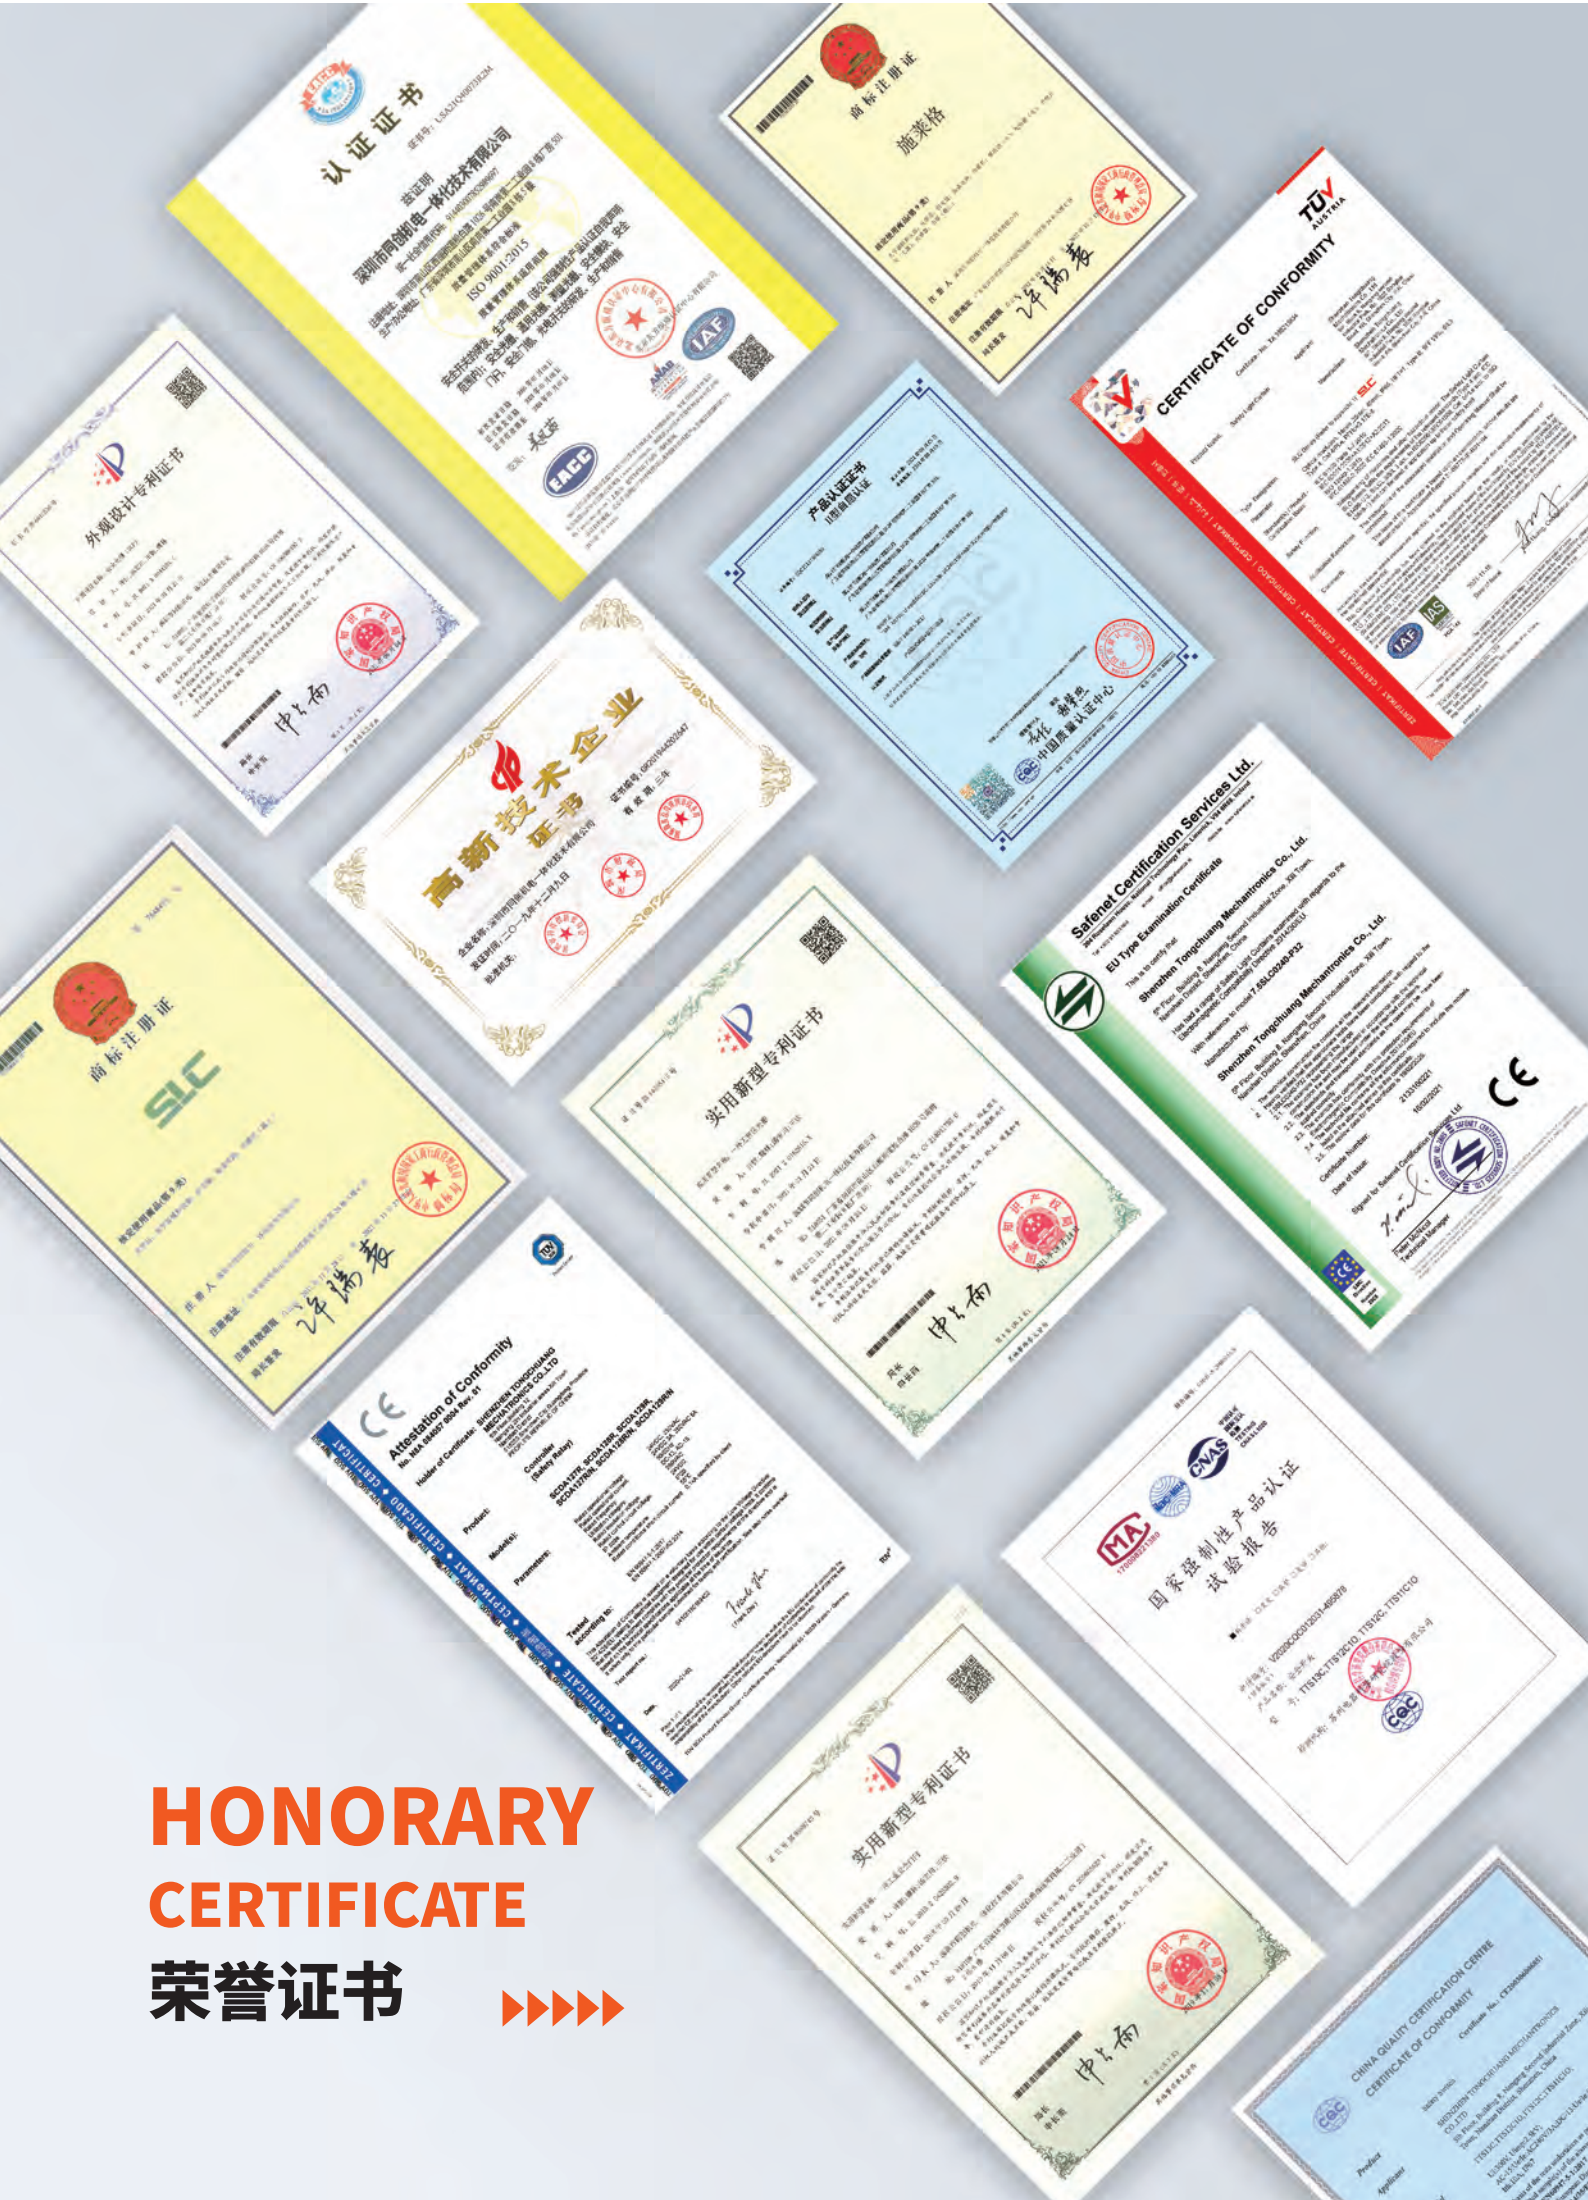

HONORARY CERTIFICATE

荣誉证书

SLL
照明警示灯

SLL系列照明指示灯概述

SLL照明警示灯，警示灯采用优质Led，使用寿命长，远距离可见范围大，识别效果清晰，材质坚固耐用，有多种型号可供客户选择。适用于数控机床、组合机床、加工中心、安全设备、激光设备、装配线、安全检查系统等。

SLL-O50-101BN工业信号报警灯特点

光滑的直径50毫米的圆顶提供了来自各个方向的均匀照明。这些指示器是完全环氧封装，保护电子设备免受恶劣环境的影响，使它们几乎坚不可摧。

- IP69k防水等级最高。防水、防油、防尘。
- 高品质铝车身和PC外壳。
- 迷你型信号警示灯可用于数控机床，自动化系统，机床中心等场所。

产品名称	工业用信号报警灯
型号	SLL-O50-101BN-RYG/SLL-O50-101BN-RYG-S※
防水等级	IP 69K
颜色	红黄绿
LED 寿命	50000h
直径	50mm
材质	铝合金+PC
接口	M12
电压	24VDC
使用环境	－25℃～55℃

※SLL-O50-101BN-RYG为4芯M12型号
SLL-O50-101BN-RYG-S为直接拖线型号

SLL-O50-101BN工业信号报警灯接线及尺寸(mm)

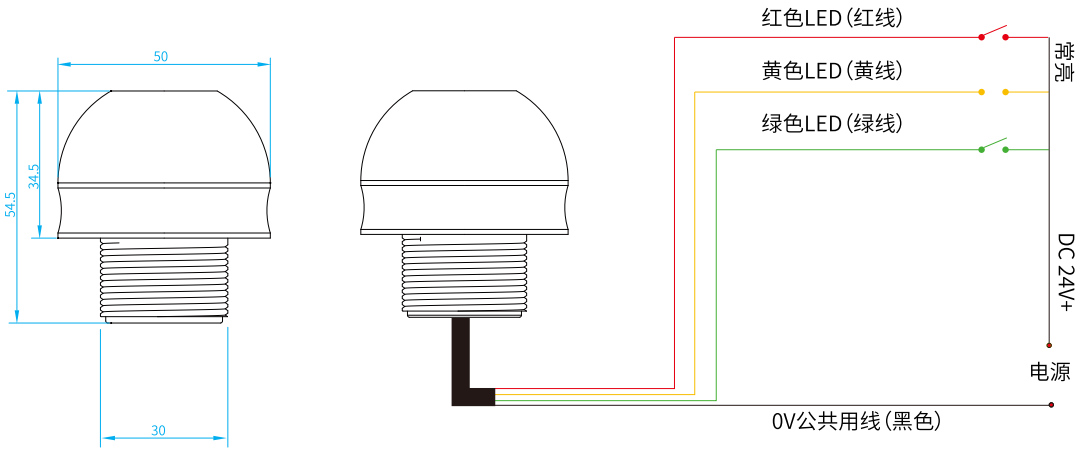



4芯M12

1、棕线(红色LED)
2、白线(黄色LED)
3、蓝线(绿色LED)
4、黑线(0V)

SLL-OMC1-301FN多功能LED警示灯特点

SLL-OMC1-301 铝合金Led信号塔灯是我们最成熟的产品，是目前具有高性价比的产品。三层三色可折叠可带蜂鸣器警示灯。

SLL-OMC1-301 系列数控机床用led信号塔灯，采用铝制机身，底座有直/直长型和可折叠型，可满足各种需要。

◆灯体直径为50mm;

◆高效LED多信号灯，价格有竞争力，满足各种需求;

◆混合棱镜切割灯罩，消除可能存在的视觉盲点，大大提高远距离的视觉性能;

◆采用双镜结构，强然后传播的LED光，颜色识别效果明显与最小的LED;

◆LED模块自由装配，即使安装后更换模块安排或增加模块无需重新布线;

◆适用环境:

数控机床设备、纺织机械、安防防护、安防检测装置、电子机械、自动化生产线、LED封装、光谱设备、激光设备、食品灌装设备、陶瓷机械、自动化仓库等人机交互界面。

SLL照明警示灯

产品名称	3层3色设备机床警示灯
型号	SLL-OMC1-301FN-RYG
防水等级	IP20
LED 寿命	50000h
颜色	红绿黄
材质	铝合金
接口	线/M12
电压	24V/100-277V
蜂鸣器	是
安装方式	直立/直立加长/ 折叠
保质期	2 年
使用环境	－25°C～55°C

SLL-OMC1-301FN多功能LED警示灯接线及尺寸(mm)

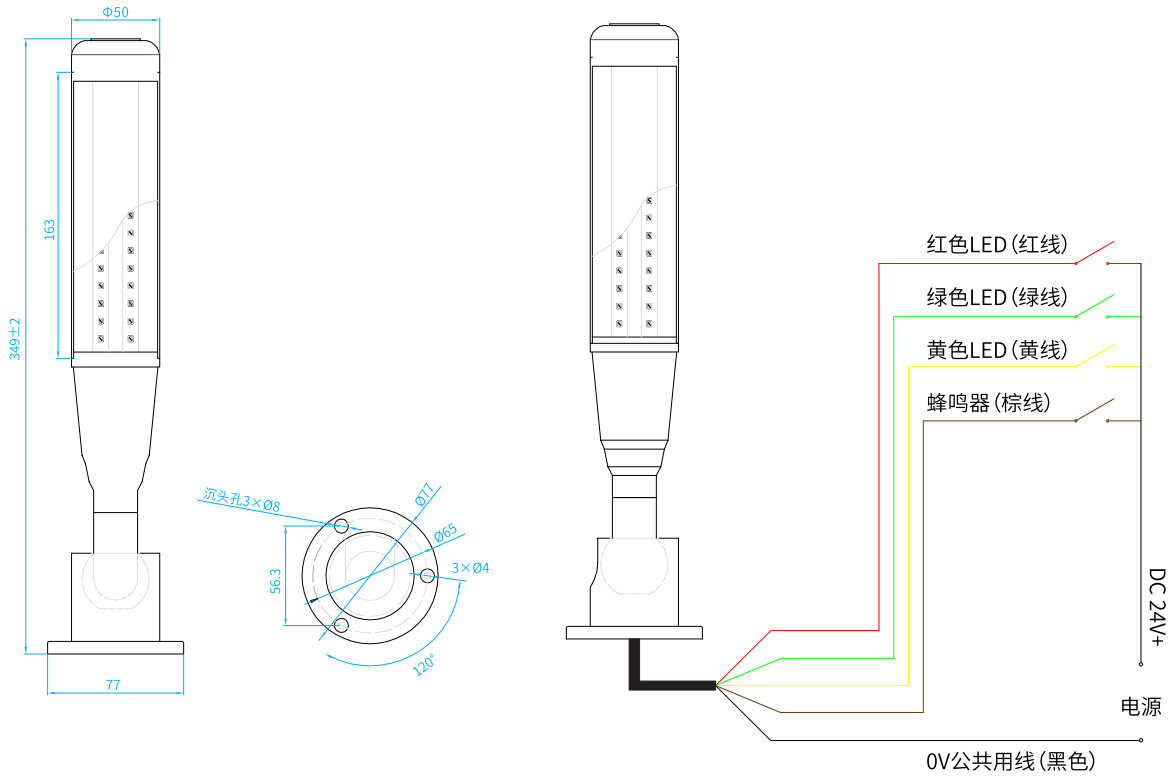

安全知识普及
激光扫描仪
安全/联锁
安全/开关
安全/门闩
门控单元
安全/光栅
安全模块
测量/光栅
光电传感器
安全产品应用案例

SLL-OLE2-301FN多功能LED警示灯特点

SLL-OLE2-301FN-RYG 铝合金材质多层工业信号报警灯适用于卫生或恶劣的工业环境，3层3色，折叠底座，24V三种颜色，红，绿，黄。

- 3层铝数控工业多层堆叠灯
- 灯体直径为50mm;
- 高效LED多信号灯具，满足各种需求，具有竞争力的价格;
- 混合棱镜切割灯罩，消除了可能存在的视觉盲点，大大提高了远距离的视觉性能;
- 采用双镜结构，然后传播强的LED光，颜色识别效果明显与最小的LED;
- LED模块采用自由组装，即使安装后更换模块排列或添加模块无需重新布线;
- 模块化设计，方便变换颜色。1-5层，RYGBW蜂鸣器的声音是特别设计的，可以听到超过机器噪音
- 应用环境:

数控机床设备、纺织机械、安防、安检装置、电子机械、自动化生产线、LED封装、光谱设备、激光设备、食品灌装设备、陶瓷机械、汽车仓库等人机交互界面。

产品名称	3层3色铝合金黑色信号报警灯
型号	SLL-OLE2-301FN-RYG
防水等级	IP20
LED寿命	50000h
颜色	红绿黄
材质	铝合金
接口	电源线/M12
电压	24V/100-277V
蜂鸣器	带
安装方式	直立/直立加长/ 折叠
保质期	2 年
使用环境	−25°C～55°C

门控单元
安全知识普及
激光扫描仪
安全/联锁
安全/开关
安全/门闩
门控单元
安全/光栅
安全模块
测量/光栅
光电传感器
安全产品应用案例

SLL-OLE2-301FN多功能LED警示灯接线及尺寸(mm)

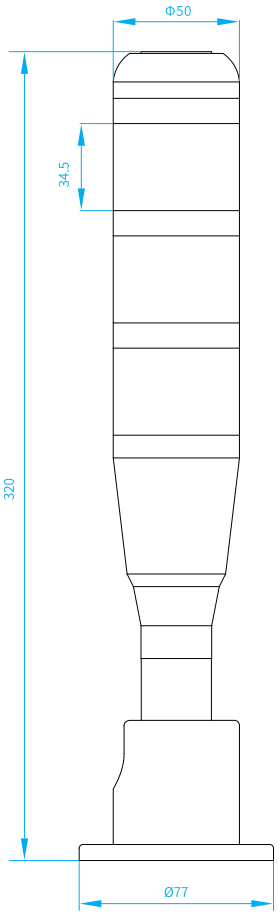

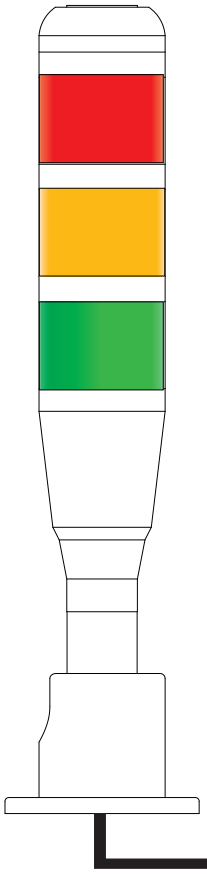

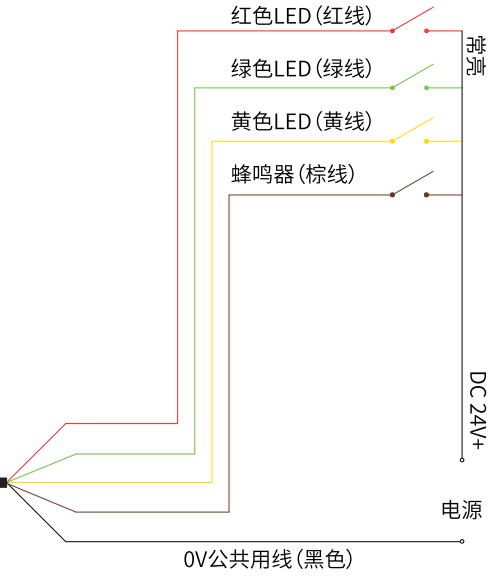



产品名称	数控机床四层四色报警信号塔灯
型号	SLL-MSL1-401FN-RYGB
防水等级	IP20
LED 寿命	50000h
颜色	红绿黄蓝
材质	塑料
接口	线/M12
电压	DC24V/100-277V
蜂鸣器	是
安装方式	直立/直立加长/ 折叠
保质期	3 年
使用环境	－25°C～55°C

SLL-MSL1-401FN多功能LED警示灯接线及尺寸(mm)

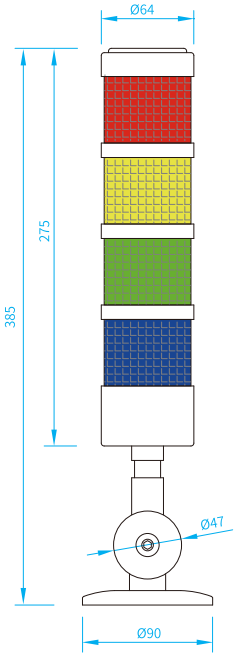



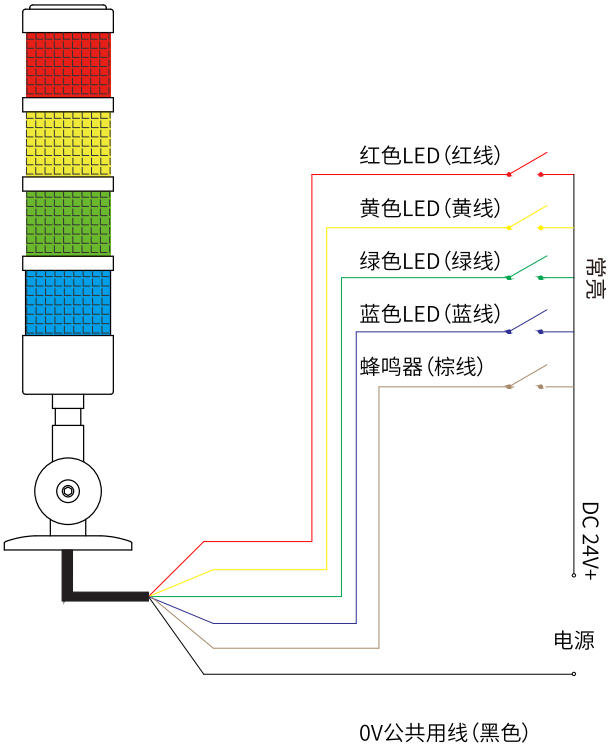

SLL照明警示灯

产品名称	数控机床设备铝合金4色4层警示灯
型号	SLL-OMC1-401FN-RYGB
防水等级	IP20
LED 寿命	50000h
颜色	红绿黄蓝
材质	铝合金
接口	线/M12
电压	DC24V/100-277V
蜂鸣器	是
安装方式	直立/直立加长/ 折叠
保质期	2 年
使用环境	－25°C～55°C

SLL-OMC1-401FN多功能LED警示灯接线及尺寸(mm)

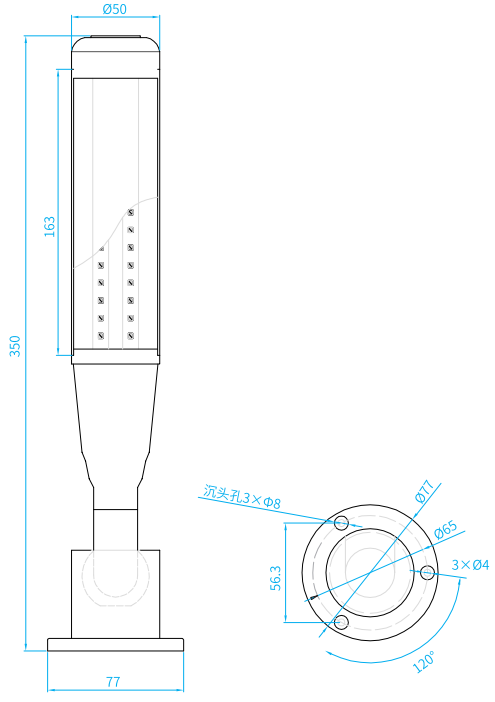

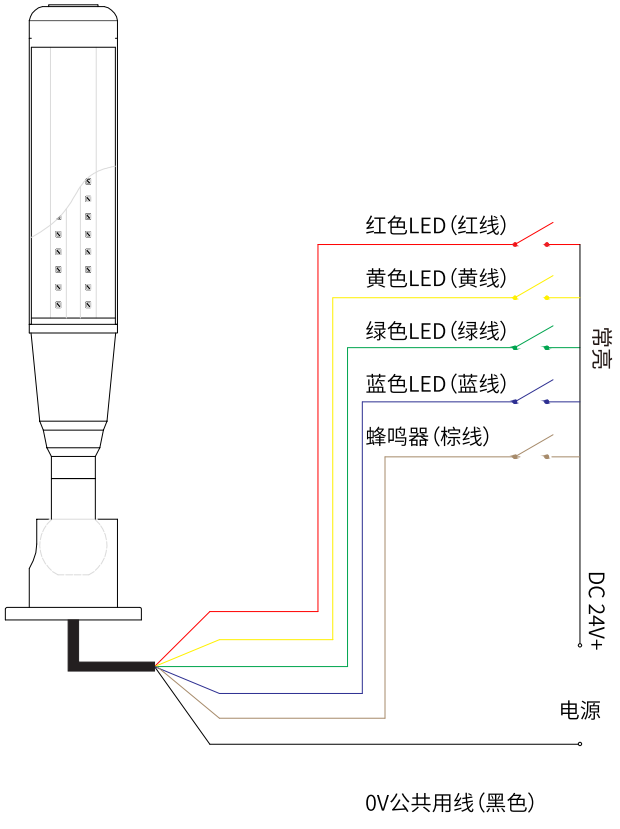

产品名称	7色数控工业LED信号塔灯
型号	SLL-OPC2-101BN-R
防水等级	IP20
LED 寿命	50000h
颜色	红绿黄蓝青紫白
材质	塑料
接口	线/M12
电压	DC24V/100-277V
蜂鸣器	是
安装方式	直立/直立加长/ 折叠
保质期	3 年
使用环境	－25°C～55°C

SLL-OPC2-101多数控工业LED信号塔灯接线及尺寸(mm)

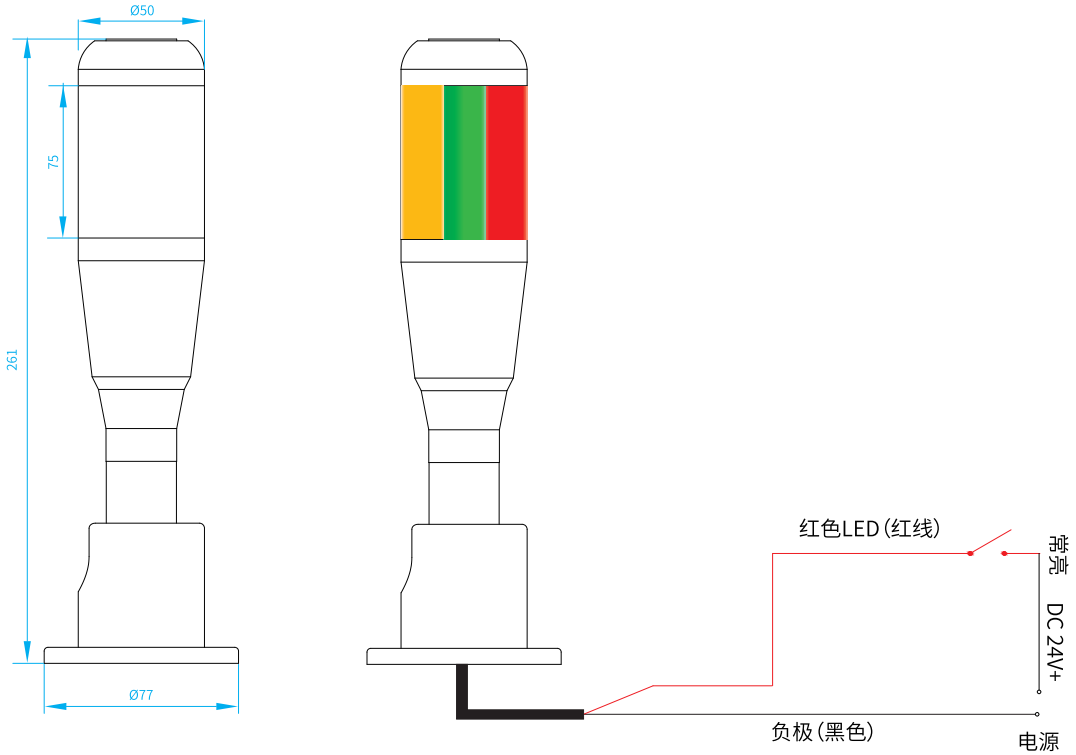



施 莱 格

深圳总公司
地址：深圳市南山区西丽南岗第二工业区8栋5楼
电话：0755-85269235 85261930 85269721 86069001
传真：0755-86193854 33609570
http：www.sztcjd.com
E-mail：sales@sztcjd.com

惠州生产基地
地址：惠州市仲恺高新区陈江镇新华大道中南高科仲恺高端电子信息产业园21栋
电话：0752-332 6651 3326671
E-mail：sales@sztcjd.com

昆山分公司
地址：昆山市城南恒龙国际五金机电城2号楼A2215室
电话：0512-36857571 36857572
传真：0512-82175280 36857570-808
E-mail：sales@sztcjd.com

重庆分公司
地址：重庆市北部新区翠渝路55号170幢26-6
电话：023-6739 4030 6739 4033
传真：023-6730 3505
E-mail: sales@sztcjd.com

官方网站

微信公众号

本书发行时的内容经过本公司的研究和评审，内容如有变更，恕不另行通知，所记载的公司名称及产品名称是我公司的注册商标。