

SCDA-123T光耦隔离开关





COMPANY PROFILE

公司简介



深圳市同创机电一体化技术有限公司成立于2006年，是集研发、设计、生产、销售于一体的国家高新技术企业、深圳高新技术企业和深圳专精特新中小企业，所有研发、生产的产品均具有独立的知识产权。公司专注于工业安全系统，研发生产安全光栅、安全开关、安全继电器模块、安全门锁、安全激光扫描仪、急停与停止控件、安全门与门控系统等产品，为客户提供专业的安全系统解决方案。

对于公司的 **SLC**[®] 施莱格系列产品的服务与质量，最重要的是让顾客放心使用。公司致力于为每一个用户提供更加安全的工作场所。拥有专业的技术开发团队，所研发生产的 **SLC**[®] 施莱格系列安全产品，均通过国标认证、CE认证和美国FCC认证。

SLC[®] 施莱格系列安全产品10余年来已经广泛应用于市场，并获得了市场的认可。已成功应用于比亚迪、格力、蓝思科技、台达、三一集团、东盈迅达、大族激光、华工激光等国内外知名企业单位。

努力为客户提供更加安全的工作场所，是公司持续追求的目标，在这一目标指引下，公司全体员工将全力向客户提供满意的产品、优质的服务，并期待和客户一起共同创造一个安全的工业生产环境，共赢美好未来。






HONORARY CERTIFICATE 荣誉证书





SCDA-123T 光耦隔离开关

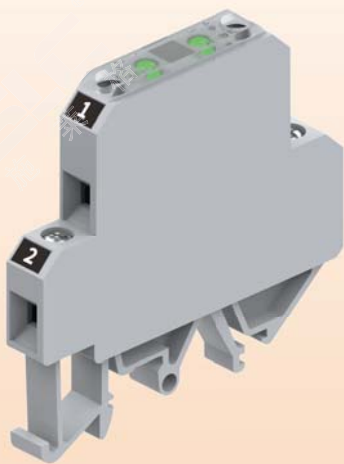

外观设计专利：
ZL202330721323.X

专利产品，仿冒必究

SCDA-123T开关功能特点

SCDA-123T光耦隔离开关体积小、节省空间。安装为标准RTR25轨道，极易安装和拆卸。

控制端信号损耗小、切换频率高、无触点抖动、无磨损切换、不怕振动、不受安装位置影响、无机械部件、寿命长、绝缘耐压高。

SCDA-123T开关技术参数

技术 参数	
标准	IEC/EN60947-5-1
额定输入电压	5VDC/24VDC
输入电流范围	8~25mA
输入功耗	0.5W(额定电压24V输入时)
输出电压范围	5~48V
输出带载电流	100mA
输出端导通压降	<1.5V
输入输出间绝缘电压	1500V
工作温度	-10~+55℃


SCDA-123T开关型号说明




SCDA-123T开关选型指南

型号	订货号	说明
SCDA-123T-5V	LOT10201101002	额定输入电压5VDC
SCDA-123T-24V	LOT10201101001	额定输入电压24VDC

SCDA-123T开关安装及外形尺寸

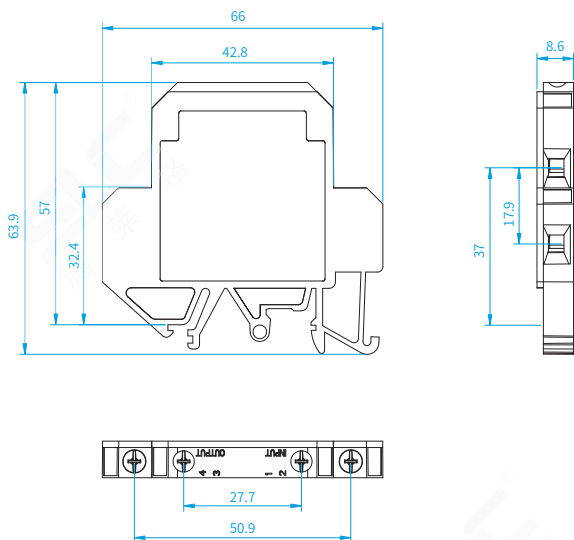


※受产品配置和制造工艺影响，实际产品尺寸、重量或有差异，请以实物为准

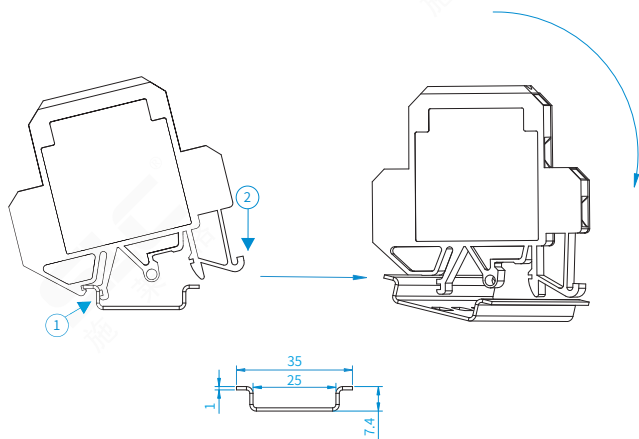


安装说明：

1. 将SCDA-123T光耦隔离开关固定塑胶卡位斜卡入安装导轨一侧；
2. 向导轨放下按下SCDA-123T光耦隔离开关，使得其五金活动卡扣卡紧导轨另一侧。

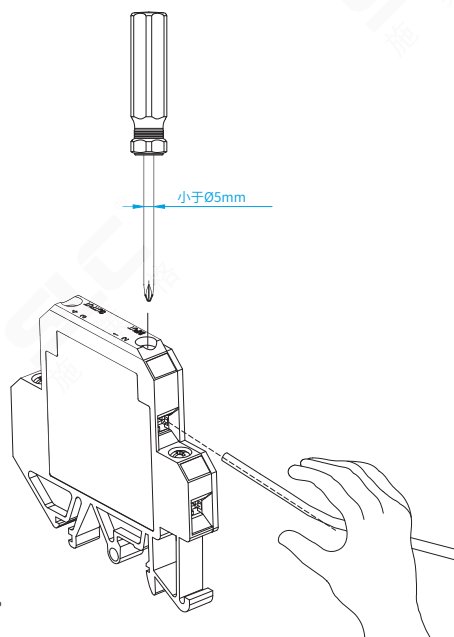

SCDA-123T开关接线示意图





深圳总公司

地址：深圳市南山区西丽南岗第二工业区8栋5楼
电话：0755-85269235 85261930 85269721 86069001
传真：0755-86193854 33609570
http: www.sztcjd.com
E-mail: sales@sztcjd.com

惠州生产基地

地址：惠州市仲恺高新区陈江镇新华大道中南高科仲恺高端电子信息产业园21栋
电话：0752-332 6651 3326671
E-mail: sales@sztcjd.com

昆山分公司

地址：昆山市城南恒龙国际五金机电城2号楼A2215室
电话：0512-36857571 36857572
传真：0512-82175280 36857570-808
E-mail: sales@sztcjd.com

重庆分公司

地址：重庆市北部新区翠渝路55号170幢26-6
电话：023-6739 4030 6739 4033
传真：023-6730 3505
E-mail: sales@sztcjd.com



官方网站



微信公众号