

# 微型快速接头

## 不锈钢制

### マイクロカプラ ステンレス製

高耐腐蚀性不锈钢材质  
微型快速接头  
耐性の高いステンレス製のマイクロカプラ


内置自动开关阀门  
自動開閉バルブ内蔵

套环外径9.5mm  
スリーブ外径9.5mm




One-Touch接続式  
ワンタッチ接続式

安装形状丰富  
豊富な取付形状




产品型号·尺寸表(不锈钢制)/製品型式・寸法表(ステンレス製)

插塞/プラグ PH型 (Tube安装用/チューブ取付用)



产品型号 製品型式	对应管道(Tube)尺寸 相手側チューブサイズ	主体材质·质量/本体材質・質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
			L	C	A	φH	φT	φB
MC-04PH	4mm(内径)	1.3	19	9.2	8	5.5	4.8	2.5

插塞/プラグ PM型 (内螺纹安装用/めねじ取付用)

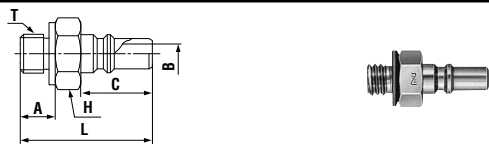


产品型号 製品型式	匹配的螺纹尺寸 相手側取付ねじサイズ	主体材质·质量/本体材質・質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
			L	C	A	H	T	φB
MC-05PM	M5×0.8	2.2	17	9.2	4.5	六角8	M5×0.8	2.5

插塞/プラグ PM型 (内螺纹安装用/めねじ取付用)




产品型号 製品型式	匹配的螺纹尺寸 相手側取付ねじサイズ	主体材质·质量/本体材質・質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
			L	C	H	T	φB	
MC-10PM	Rc 1/8	8.1	26	9.2	六角11	R 1/8	2.5	

插塞/プラグ PHL型 (Tube安装用/チューブ取付用)

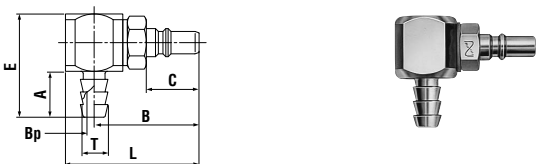


产品型号 製品型式	对应管道(Tube)尺寸 相手側チューブサイズ	主体材质·质量/本体材質・質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)						
			L	C	A	B	E	φT	φBp
MC-04PHL	4mm(内径)	9	(23.3)	9.2	8	(18.3)	18	4.8	2.5

套筒/ソケット SH型 (Tube安装用/チューブ取付用)

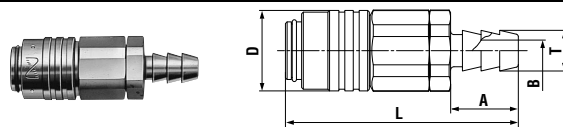


产品型号 製品型式	对应管道(Tube)尺寸 相手側チューブサイズ	主体材质·质量/本体材質・質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
			L	φD	A	φT	φB	
MC-04SH	4mm(内径)	6.7	(27.5)	9.5	8	4.8	2.5	

套筒/ソケット SM型 (内螺纹安装用/めねじ取付用)

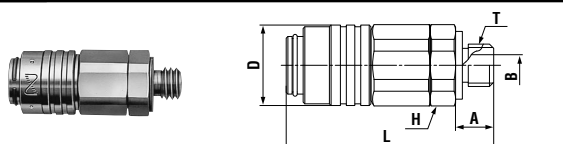


产品型号 製品型式	匹配的螺纹尺寸 相手側取付ねじサイズ	主体材质·质量/本体材質・質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
			L	φD	A	T	H	φB
MC-05SM	M5×0.8	6.8	(24.5)	9.5	4.5	M5×0.8	六角9	2.5

套筒/ソケット SM型 (内螺纹安装用/めねじ取付用)

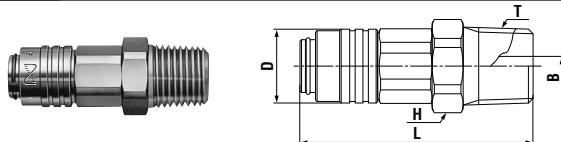


产品型号 製品型式	匹配的螺纹尺寸 相手側取付ねじサイズ	主体材质·质量/本体材質・質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)					
			L	φD	T	H	φB	
MC-10SM	Rc 1/8	12.1	(30)	9.5	R 1/8	六角11	3	

套筒/ソケット SHL型 (Tube安装用/チューブ取付用)

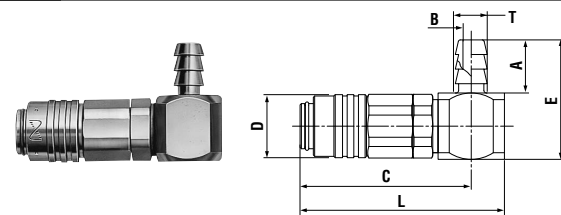

产品型号 製品型式	对应管道(Tube)尺寸 相手側チューブサイズ	主体材质·质量/本体材質・質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)						
			L	C	E	A	φD	φT	φB
MC-04SHL	4mm(内径)	13.6	(30.8)	(25.8)	18	8	9.5	4.8	2.5

套筒/ソケット SHB型 (Panel安装用/パネル取付用)

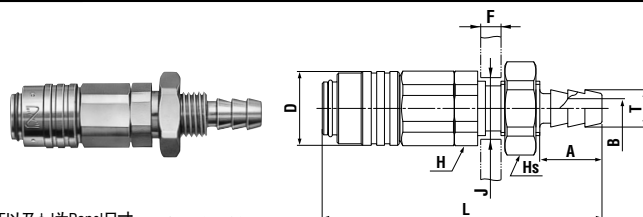

●F以及φJ为Panel尺寸/FおよびφJはパネル寸法

产品型号 製品型式	对应管道(Tube)尺寸 相手側チューブサイズ	主体材质·质量/本体材質・質量 (g)	尺寸/寸法 (mm)								
			L	A	φD	φT	φB	Hs	φJ	H	F
MC-04SHB	4mm(内径)	10.6	(36)	8	9.5	4.8	2.5	六角11	7.1 <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub>	六角9	1.2~3.5

●使用之前,请您务必通读尾页的“使用须知”以及制品附带的“注意提示、注意事项”。/ご使用前に、巻末の「使用上のお留意」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。