

便携式复动油压冲孔机 HS系列  
携帯式復動油圧パンチャ HSシリーズ


### SELFER ACE

可对不锈钢板材进行冲孔、采用微调功能（手动）  
用冲头的慢速功能可以简单地定好孔位

ステンレスへの穴あけを可能にした新設計イン칭ング機能（手動）採用  
イン칭ング機能で穴あけ位置決めを簡単に行えます


#### Model HS11-1624

- 最大板厚/最大板厚: 16 mm
- 最大孔径/最大孔径:  $\Phi 24$  mm
- 最大输出功率/最大出力: 464 kN(47 tf)

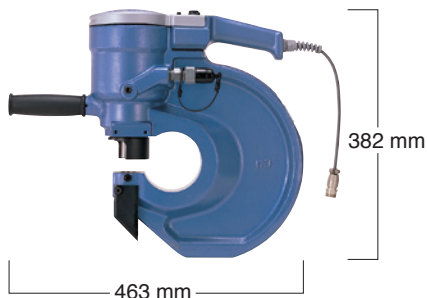

#### Model HS07-1624

- 最大板厚/最大板厚: 16 mm
- 最大孔径/最大孔径:  $\Phi 24$  mm
- 最大输出功率/最大出力: 464 kN(47 tf)

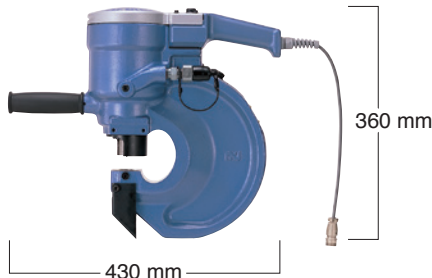

#### Model HS06-1322

- 最大板厚/最大板厚: 13 mm
- 最大孔径/最大孔径:  $\Phi 22$  mm
- 最大输出功率/最大出力: 367 kN(37 tf)



#### 规格/仕様


| 型号/型式          | HS11-1624                                                                                                                                                                                  | HS07-1624                                                                                                                                                       | HS06-1322                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大加工深度/最大加工奥行き | mm 110                                                                                                                                                                                     | 70                                                                                                                                                              | 60                                                                                                                |
| 冲孔能力           | 低碳钢/軟鋼材                                                                                                                                                                                    | 不锈钢/ステンレス鋼                                                                                                                                                      | 低碳钢/軟鋼材                                                                                                           |
| 穴あけ能力          | 最大板厚/最大板厚                                                                                                                                                                                  | 最大板厚/最大板厚                                                                                                                                                       | 最大板厚/最大板厚                                                                                                         |
|                | mm 16                                                                                                                                                                                      | mm 16                                                                                                                                                           | mm 13                                                                                                             |
|                | 最大孔径/最大孔径                                                                                                                                                                                  | 最大孔径/最大孔径                                                                                                                                                       | 最大孔径/最大孔径                                                                                                         |
|                | mm 24                                                                                                                                                                                      | mm 24                                                                                                                                                           | mm 22                                                                                                             |
| 冲孔时间/穴あけ時間     | sec. 11.8                                                                                                                                                                                  | sec. 11.8                                                                                                                                                       | sec. 7.9                                                                                                          |
| 返回的时间/リターン時間   | sec. 5.7                                                                                                                                                                                   | sec. 5.7                                                                                                                                                        | sec. 3.4                                                                                                          |
| 最高使用压力/最高使用压力  | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 68.65 (700)                                                                                                                                                     | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 68.65 (700)                                                                                                                          | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 68.65 (700)                                                                            |
| 最大输出功率/最大出力    | kN (tf) 464 (47)                                                                                                                                                                           | kN (tf) 464 (47)                                                                                                                                                | kN (tf) 367 (37)                                                                                                  |
| 锤头冲程/ラムストローク   | mm 25                                                                                                                                                                                      | mm 25                                                                                                                                                           | mm 21                                                                                                             |
| 主体重量/本体質量 (重量) | kg 30                                                                                                                                                                                      | kg 25.5                                                                                                                                                         | kg 20.5                                                                                                           |
| 标准附属品/標準付属品    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 软管配套元件/ホースキット Ass'y: 1套/セット</li> <li>• 高压软管/ホースコード Ass'y: 1套/セット</li> <li>• 内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本</li> <li>• 内六角扳手/六角棒スパナ 5 mm: 1根/本</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 扳手/スパナ: 1根/本</li> <li>• 扳手/スパナ 12: 1根/本</li> <li>• 辅助把手/サブハンドル: 1套/セット</li> <li>• 铁屑防护/チップガード Ass'y: 1套/セット</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 工具箱/工具箱: 1箱/箱</li> <li>• D冲模/D冲头 22/Dポンチ/Dダイス 22: 安装在机器里/本体装着</li> </ul> |

孔径和板厚有如下限制。请不要超过此界限。软钢(SS400) 0.8 x 孔径, 不锈钢(SUS304) 0.5 x 孔径。详细情况请参阅使用说明书。  
穴径と板厚には次のような制限があります。これを超えて使用しないでください。軟鋼 (SS400) 0.8x穴径, ステンレス (SUS304) 0.5x穴径。詳細に関しては取り扱い説明書をご覧ください。

#### 另售品/別売品

| 产品编码/商品コード | 产品名/商品名                  | 销售单位/販売単位 |
|------------|--------------------------|-----------|
| TB02506    | 软管/ホースキット Ass'y          | 1套/セット    |
| TP05184    | 超高压软管/超高压ホース 5 m         | 1根/本      |
| TB02390    | 开关电源线/スイッチコード Ass'y 5 m  | 1套/セット    |
| TP05777    | 超高压软管/超高压ホース 10 m        | 1根/本      |
| TB02545    | 开关电源线/スイッチコード Ass'y 10 m | 1套/セット    |
| TB02141    | 脚踏开关/フットスイッチ Ass'y       | 1套/セット    |
| TA92729    | 油罐/オイル缶 Ass'y            | 1罐/缶      |
| TB02142    | 挂夹/フッククランプ Ass'y         | 1套/セット    |

#### 到冲头中心距离/ポンチセンタまでの寸法



|           | A   | B   |
|-----------|-----|-----|
| HS11-1624 | 127 | 134 |
| HS07-1624 | 105 | 94  |
| HS06-1322 | 84  | 85  |



## PUMP 冲孔机HS系列用油压泵/セルフアースHSシリーズ用ポンプ

#### Model HPD-05

- 复动/複動



#### 规格/仕様

| 型号/型式          | HPD-05                                 |
|----------------|----------------------------------------|
| 电源(单相)/電源 (单相) | 230 V AC                               |
| 最高使用压力/最高使用压力  | MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ) 68.65 (700) |
| 吐出量/吐出量        | 50 Hz 60 Hz                            |
|                | 无负荷时/無負荷時 L/min 1.20 1.44              |
|                | 68.65MPa时/時 L/min 0.55 0.66            |
| 马达/モータ         | 0.4 kW 4P                              |
| 油缸油量/タンク油量     | L 4.0                                  |
| 吐出口径/吐出口径      | Rc 3/8                                 |
| 电磁阀/電磁バルブ      | 三位四通阀/4方3位置弁                           |
| 主体重量/本体質量 (重量) | kg 32.5                                |