

便携式电动油压冲孔机
携帯式電動油圧パンチャ

HANDY SELFER

主体和油压泵一体化、小型便携式油压冲孔机

本体と油圧ポンプを一体化した、ハンディタイプの油圧パンチャです

- 可以加工各种形状的钢材、钢板的圆孔和长圆孔
各種形鋼、鋼板への丸穴・長穴加工が可能
- 即使冲长圆孔等不同直径的孔也不需要调芯
長穴などの異径の穴あけにも芯出し不要です

Model E25-0615

- 最大板厚/最大板厚: 6 mm
- 最大孔径/最大孔径: $\phi 15$ mm
- 最大输出功率/最大出力: 114 kN(11.6 tf)



Model E55-0619

- 最大板厚/最大板厚: 6 mm
- 最大孔径/最大孔径: $\phi 19$ mm
- 最大输出功率/最大出力: 147 kN(15 tf)



规格/仕様		E25-0615		E55-0619	
型号/型式					
电源/電源		220 - 240 V AC, 50/60 Hz		110 - 120 V AC, 50/60 Hz	220 - 240 V AC, 50/60Hz
最大加工深度/最大加工奥行き		mm	25	55	
马达	额定消费电量/定格消費電力	W	305	670	
モータ	额定电流/定格電流	A	1.4	6.0	3.0
最大冲孔能力/最大穴あけ能力		低碳钢/軟鋼材			
		mm	15	19	
最大板厚/最大板圧		mm	6	6	
冲孔时间/穴あけ時間		sec (单程/片道)	4	2	
电源线/ケーブルコード		m	2.4		
主体重量/本体質量 (重量)		kg	7.0	14	
标准附属品/標準付属品		・E冲头/Eポンチ φ15: 1个/個 (安装在机器上/本体装着) ・辅助把手/サブハンドル: 1个/個 ・E冲模/Eダイス φ15A: 1个/個 ・辅助油/補充用オイル: 1个/個 ・E冲模/Eダイス φ15B: 1个/個 (安装在机器上/本体装着) ・工具箱/工具箱: 1箱/箱 ・内六角扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1根/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本 ・扳手/スパナ 8 mm: 1根/本 ・扳手/スパナ 10 x 12 mm: 1根/本 ・EL冲头/ELポンチ φ18: 1个/個 (安装在机器上/本体装着) ・支架/スタンドAss'y: 1套/セット ・EL冲模/ELダイス φ18A: 1个/個 ・辅助把手/サブハンドル: 1个/個 ・EL冲模/ELダイス φ18B: 1个/個 (安装在机器上/本体装着) ・辅助油/補充用オイル: 1个/個 ・内六角扳手/六角棒スパナ 3 mm: 1根/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 5 mm: 1根/本 ・扳手/スパナ 10 x 12 mm: 1根/本 ・工具箱/工具箱: 1箱/箱			

另售品/別売品 (E25-0615)

产品编码/商品コード	产品名/商品名	销售单位/販売単位
TB00800	支架/スタンド Ass'y	1套/セット





冲模选型表/ダイス選定表

冲模的种类/ダイスの種類	识别表示/識別表示	材料的板厚/材料の板厚 (mm)		适用机型/適応機種
		SS400	SUS304	
薄板用/薄板用	A	2 - 3.2	最大/最大 3	E25-0615
厚板用/厚板用	B	4 - 6	最大/最大 4	
薄板用/薄板用	A	2 - 3.2	最大/最大 3	E55-0619
厚板用/厚板用	B	4 - 6	最大/最大 4	
槽形钢材用/溝形鋼用	C	7 - 8	—	

槽形钢材加工能力/溝形鋼加工能力 (E55-0619)

孔径/穴径	$\phi 10$	$\phi 11$	$\phi 12$	$\phi 13$	$\phi 14$	$\phi 15$	$\phi 16$
尺寸/サイズ							
75 x 40 t7	○	○	○	○	○	○	○
100 x 50 t7.5	○	○	○	○	○	○	-
125 x 65 t8	○	○	○	○	○	-	-

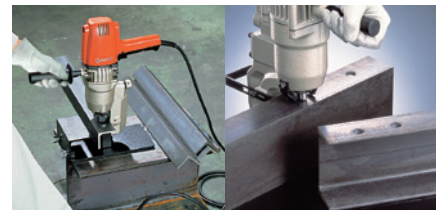

长圆孔加工尺寸/長穴加工寸法

(单位/単位: mm)

E25-0615					
E55-0619					