

BELTON

适用于在狭小空间及角落弯面进行抛光和研磨


狭い空間、陥凹部、曲面における研削に理想的

- 快速更换皮带/迅速なベルト交換
- 后方排气系统/後方排気機構

BELTON-10

Model B-10CL


- 砂带尺寸/ベルト寸法 10 mm (W)




BELTON-20

Model B-20CL

- 砂带尺寸/ベルト寸法 20 mm (W)

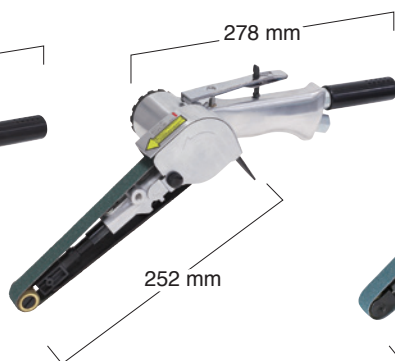


空转轮夹持在一侧
アイドルプーリが片側で
保持されています




BELTON-20

Model B-20CL-A

- 砂带尺寸/ベルト寸法 20 mm (W)

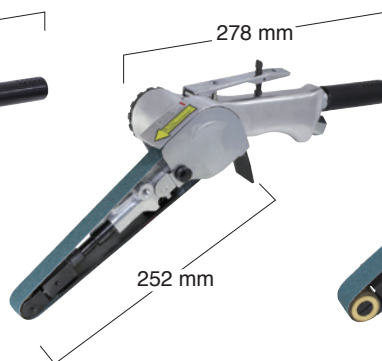


空转轮夹持在两侧
アイドルプーリが両側で
保持されています



BELTON-30

Model B-30CL

- 砂带尺寸/ベルト寸法 30 mm (W)

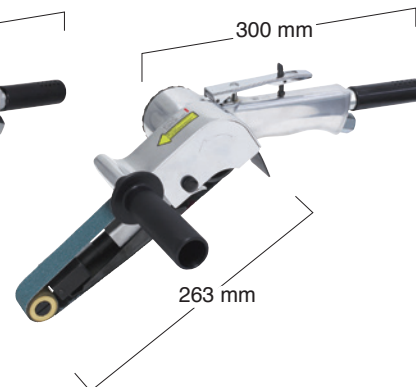

规格/仕様


型号/型式	B-10CL	B-20CL	B-20CL-A	B-30CL
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)			
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.4	0.48		0.82
无负荷旋转数/無負荷回転数 min ⁻¹ (rpm)	17000	18000		15000
砂带速度/ベルト速度 m/min	1120	2770		2310
砂带尺寸/ベルト寸法 mm	10 x 330	20 x 520		30 x 540
进气口尺寸/インレットサイズ	Rc 1/4			
主体重量/本体質量 (重量) kg	0.9	1.6	1.5	2.4
标准附属品/標準付属品	・研磨砂带/研磨ベルト Z#60 x 10 mm: 2个/個 (机器上配带1个/内本体装着1個) ・研磨砂带/研磨ベルト Z#80 x 10 mm: 1个/個 ・研磨砂带/研磨ベルト Z#100 x 10 mm: 1个/個 ・研磨砂带/研磨ベルト Z#120 x 10 mm: 1个/個 ・内六角扳手/六角棒スパナ 1.5 mm: 1根/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本 ・螺纹连接头/プッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/本	・研磨砂带/研磨ベルト Z#60 x 20 mm: 2个/個 (机器上配带1个/内本体装着1個) ・研磨砂带/研磨ベルト Z#80 x 20 mm: 1个/個 ・研磨砂带/研磨ベルト Z#100 x 20 mm: 1个/個 ・研磨砂带/研磨ベルト Z#120 x 20 mm: 1个/個 ・内六角扳手/六角棒スパナ 2.5 mm: 1根/本 ・内六角扳手/六角棒スパナ 4 mm: 1根/本 ・螺纹连接头/プッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個 ・半圓薄片/甲丸シユ: 1根/本		・研磨砂带/研磨ベルト Z#60 x 30 mm: 2个/個 (机器上配带1个/内本体装着1個) ・研磨砂带/研磨ベルト Z#80 x 30 mm: 1个/個 ・研磨砂带/研磨ベルト Z#100 x 30 mm: 1个/個 ・内六角扳手/六角棒スパナ 5 mm: 1根/本 ・螺纹连接头/プッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個 ・把手/ハンドル Assy: 1套/セット

砂带更换简单/簡単ベルト交換

研磨砂带更换非常简单 *更换时请旋转盖子打开/研磨ベルトの交換が容易に行えます *交換時にはカバーを回転させ開けてください

自动锁定 自動ロック

请按上空转轮, 松开砂带, 直到自动锁定
自動ロックするまでアイドルプーリを押し付けてベルトをゆるめてください

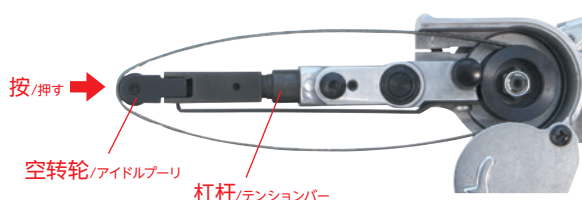

所有型号通用/全型式共通

解除锁定 ロック解除

请按按钮, 拉紧杠杆
プッシュボタンを押してテンションバーをひいてください

10/20 型

将薄片插入箭头方向
シユを矢印の方向に押してください

30 型


按钮/プッシュボタン

薄片/シユ

按/押す

通过角度调整提高工作效率/角度調整で作業性アップ

对准工作位置和加工物的形状
作業位置や加工物の形状に合わせてガード角度の調節が可能です

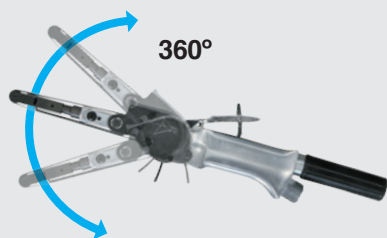

调整砂带速度/ベルト速度の調整

使用螺丝刀旋转调节阀, 可轻松调整旋转数
アジャストバルブをドライバでまわし、回転数を簡単に調整することができます



弯曲面研磨/曲面研削

安装偏移支架 (另售品) 时, 可进行弯曲面研磨
オフセットブラケット (別売品) を装着すると、曲面研削が可能です



BELTON-10用研磨砂带/BELTON-10用研磨ベルト

带尺寸/ベルト寸法: 6 mm x 330 mm (W x L)

粒度/粒度	产品编码/商品コード	
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)
#40	-	-
#60	TB00241	-
#80	TB00242	-
#100	TB00243	-
#120	TB00244	-
#180	TB00245	-
#240	TB00246	-
#400	-	TA9A237
销售单位 販売単位	50枚/枚 使用时, 需要购买另售品的支架6Ass'y 和碇片6 ご使用の際は、別売品 (ブラケット6Ass'yとシュー6) が必要です。	

BELTON-10用研磨砂带/BELTON-10用研磨ベルト

带尺寸/ベルト寸法: 10 mm x 330 mm (W x L)

粒度/粒度	产品编码/商品コード		
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)	陶瓷/セラミック (CE)
#40	-	-	TB08368
#60	TA9A064	-	TB08369
#80	TB00076	-	TB08370
#100	TB00077	-	TB08371
#120	TB00247	-	TB08372
#180	TB00248	-	-
#240	TB00249	-	-
#400	-	TA9A244	-
销售单位 販売単位	50枚/枚		50枚/枚

BELTON-20用研磨砂带/BELTON-20用研磨ベルト

带尺寸/ベルト寸法: 20 mm x 520 mm (W x L)

粒度/粒度	产品编码/商品コード		
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)	陶瓷/セラミック (CE)
#40	TA99605	-	TB08373
#60	TA99606	-	TB08374
#80	TA99607	-	TB08375
#100	TA99608	-	TB08376
#120	TA99609	-	TB08377
#180	TB00250	-	-
#240	TB00251	-	-
#320	-	TA9A253	-
#400	-	TA9A254	-
销售单位 販売単位	20枚/枚	20枚/枚	20枚/枚

BELTON-30用研磨砂带/BELTON-30用研磨ベルト

带尺寸/ベルト寸法: 30 mm x 540 mm (W x L)

粒度/粒度	产品编码/商品コード		
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)	陶瓷/セラミック (CE)
#40	TB00252	-	TB08378
#60	TB00253	-	TB08379
#80	TB00254	-	TB08380
#100	TB00255	-	TB08381
#120	TB00256	-	TB08382
#180	TB00257	-	-
#240	TB00258	-	-
#320	-	TA9A263	-
#400	-	TA9A264	-
销售单位 販売単位	20枚/枚		20枚/枚

另售品/別売品

参考编号 参照番号	产品编码 商品コード	产品名 商品名	销售单位 販売単位	适用机型/適応機種		
				B-10CL	B-20CL B-20CL-A	B-30CL
1	TB09997	偏移支架/オフセットブラケット 10 Ass'y	1套/セット	●		
2	TB10192	偏移支架/オフセットブラケット 20 Ass'y	1套/セット		●	
3	TB08150	偏移支架/オフセットブラケット 30 Ass'y	1套/セット			●
4	TB09938	氧化锆/フィンガーパット 520 Ass'y	1套/セット		●	
5	TB09996	支架/ブラケット 6 Ass'y	1套/セット	●		
6	TP14770	碇片/シュー 6	1个/個	●		
7	TB10191	圆式碇片/甲丸シュー	1个/個		●	



*研磨砂带宽度用6 mm/研磨ベルト幅6mm用

