

无控制器/トランスレス (AC)

附带碳刷马达
ブラシ付モータ
 无碳刷马达
ブラシレスモータ

极小/極小
 精密/精密
 普通/普通

2.6 - 8.0 mm

杠杆启动
レバースタート

按钮启动
プッシュスタート

无控制器
トランスレス

无碳刷马达
ブラシレスモータ

批嘴接地
ビットアース

CCC記号/マーク

Brushlessdelvo®

A 系列 /シリーズ (无控制器[AC]/トランスレス) 型号 DLV30A/45A/70A

外形尺寸图 P29
外觀寸法図



DLV30A06P DLV30A12L DLV30A20P DLV45A12L


通过最新设计的离合器可提高扭矩的精度。

- ・内置接地线。
- ・配带扭矩调整环盖标准装置。
- ・符合人体工学的易握手柄。
- ・环境管理设计：RoHS指令。

新設計のクラッチ採用により、トルク精度が向上。

- ・ビットアース装備。
- ・トルク調整リングカバーを標準装備。
- ・人体工学に基づく握り易いグリップの採用。
- ・環境配慮設計：RoHS対応。


规格 /仕様

规格 /仕様			DLV30A			DLV45A (高扭矩/高トルク)		DLV70A (高扭矩/高トルク)
			低速	中速	高速	低速	中速	低速
型号	批嘴	杠杆起动/レバースタート	DLV30A06L-AC:K	DLV30A12L-AC:K	DLV30A20L-AC:K	DLV45A06L-AC:K	DLV45A12L-AC:K	DLV70A06L-AC:K
型式	ビット	按钮起动/プッシュスタート	DLV30A06P-AC:K	DLV30A12P-AC:K	DLV30A20P-AC:K	DLV45A06P-AC:K	DLV45A12P-AC:K	DLV70A06P-AC:K
输入电源/入力電源			220 V AC					
扭矩调整/トルク調整			无级/無段階					
扭矩/トルク (Nm)			低扭矩用弹簧(附件) 0.40 - 1.60/低トルク用スプリング(付属品)			2.00 - 4.50		3.80 - 7.00
			高扭矩用弹簧(标准附件) 1.20 - 3.00/高トルク用スプリング(標準装備)					
无负荷旋转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)			650	1,200	2,000	650	1,200	650
功率消耗/消費電力 (W)			44					
适合螺丝钉	小螺丝钉/小ねじ		2.6 - 5.0			4.5 - 6.0		5.0 - 8.0
適合ねじ (mm)	自攻螺钉/タッピンねじ		2.5 - 4.0			4.0 - 5.0		4.5 - 6.0
批嘴类型/適合ビット (mm)								
质量/質量 (g)			690			840 (枪式把手附着/ピストルグリップ付き)		
标准配件/標準付属品			・批嘴NK35×2×7×75: 1个/ビット: 1個 ・吊环: 1个/吊金具: 1個 ・低扭矩用弹簧: 1只/低トルク用スプリング: 1本 ・扭矩调整环盖(DLW5201): 1个/トルク調整リングカバー: 1個			・批嘴NK35×2×7×75: 1个/ビット: 1個 ・吊环/吊金具: 1個 ・枪式把手(DLW2300ESD): 1个/ピストルグリップ: 1個 ・扭矩调整环盖(DLW5202): 1个/トルク調整リングカバー: 1個		

另售品 /別売品

枪式把手/ピストルグリップ DLW2300(Non-ESD)	扭矩调整环盖/トルク調整リングカバー		吸着附件/吸着アタッチメント DLP7400
	DLW5201(Non-ESD)	DLW5202	
			
防止不慎的扭矩变更。 不用意なトルク変更を防止します。			

输出扭矩刻度对照表 (目标)

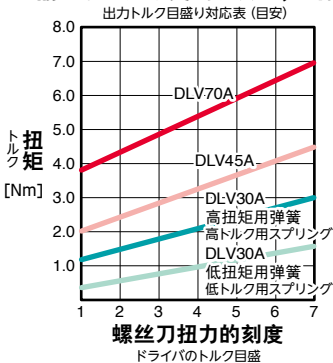

取得
CCC
认证
机构
/CCC
认证
取得

标准
品 / 标准
品