低电压/低電圧 (DC)

附带碳刷马达 ブラシ付モータ | 无碳刷马达 ブラシレスモータ

极小/極小 | 精密/精密 | 普通/普通

1.0 - 3.0 mm

杠杆起动 レバースタート | 低电压 低電圧 | 批嘴接地 ビットアース | 静电对策 静電対策 | 低冲击 低衝撃 | 速度可调 速度可変 | 柔速起动 ソフトスタート

CCC记号/マーク

DLV5700C 系列/シリーズ

外形尺寸图 P30
外観寸法図

DLV5720C/5720HC/5740C　DLC0350GC　DLV5740HC/5750C　DLC0950GC

人类工程学设计，高性能直流电机，新离合器构造，高效率DC马达，接地式的批嘴设计。

・静电防护标准(ESD)。
・低冲击拧紧(比标准型号少 30 %)。
・低摆动批嘴设计(与以前的产品相比较)。

エルゴノミックデザイン、高効率DCモータ、新クラッチ機構、ビットアース構造を採用。
・静電対策（ESD）。
・低衝撃（標準タイプ比30%減）。
・ビット振れ低減（従来製品比）。

规格/仕様

螺丝刀 電動ドライバ	型号/型式	DLV5720C	DLV5720HC	DLV5740C	DLV5740HC	DLV5750C
	起动方法/スタート方式	杠杆起动/レバースタート				
	输入电源/入力電源	从专用控制器供给/専用コントローラから供給				
	扭矩调整/トルク調整	无级/無段階				
	扭矩/トルク (Nm)	0.02 - 0.20		0.15 - 0.40		0.10 - 0.55
	空转速度/無負荷回転速度 (min⁻¹)	500 - 750	700 - 1,000	450 - 600	1,200 - 1,800	670 - 1,000
	功率消耗/消費電力 (W)	10			35	
	螺钉尺寸/適合ねじ (mm) 机用螺钉/小ねじ	1.0 - 2.3		1.6 - 2.6		1.0 - 3.0
	螺钉尺寸/適合ねじ (mm) 自攻螺钉/タッピンねじ	1.0 - 2.0		1.4 - 2.3		1.0 - 2.6
	批嘴类型/適合ビット (mm)					
	质量/質量 (g)	230			300	
	标准附件/標準付属品	・⊕批嘴:每个1只/ビット:各1本 (No.0×1.8×44/No.0×2.5×44) ・连接线（1.5M）DLW9081:1只/接続コード（1.5M）DLW9081:1本 ・吊环:1个/吊り金具:1個 ・低扭矩弹簧:1只/低トルク用スプリング:1本		・⊕批嘴:每个1只/ビット:各1本 (No.0×2.5×44/No.1×4×44) ・连接线（1.5M）DLW9081:1只/接続コード（1.5M）DLW9081:1本 ・吊环:1个/吊り金具:1個		
控制器 コントローラ	型号/型式	DLC0350GC			DLC0950GC	
	输入电源/入力電源	220 V AC				
	控制功能/制御	柔速起动，可调整旋转速度/ソフトスタート、回転速度可変				
	质量/質量 (g)	900			1,800	

＊在控制器里装备接地安全抵抗。/コントローラにはビットアース安全抵抗が装備されています。

同旧款产品的冲击波形比较/従来製品との衝撃波形比較

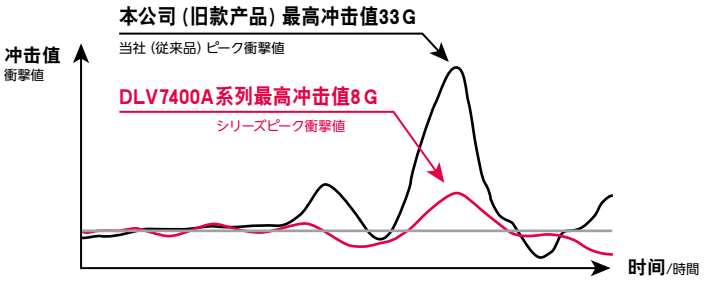

紧固本公司的标准冲击值测定用工件时，提高加速测定发生工件冲击值。
当社標準の衝撃値測定用ワークをねじ締めした時に発生するワークの衝撃値を加速度ピックアップにて測定しました。

输出扭力刻度对照表（目标）

出力トルク目盛り対応表（目安）

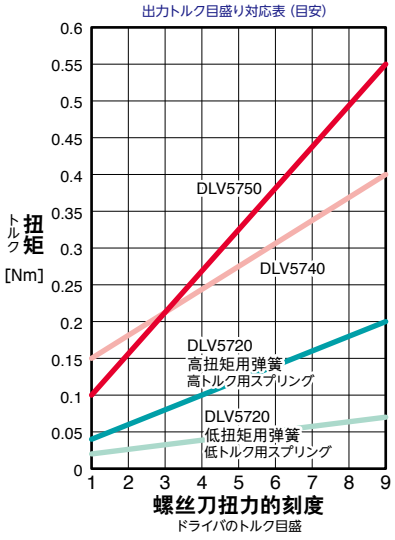

另售品/別売品

扭矩调整环盖/トルク調整リングカバー DLW5700	吸着附件/吸着アタッチメント DLP5300
防止不慎的扭矩变更。 不用意なトルク変更を防止します。	附带套管/添付スリーブ ※ DLS2120/2124

※其他对应套筒:P. 37参照/その他対応スリーブ：P37参照