低电压/低電圧 (DC)

附带碳刷马达 ブラシ付モータ | 无碳刷马达 ブラシレスモータ

极小/極小 | 精密/精密 | 普通/普通

1.0 - 2.6 mm

杠杆起动 レバースタート | 低电压 低電圧 | 批嘴接地 ビットアース | 静电对策 静電対策 | 速度可调 速度可変 | 柔速起动 ソフトスタート

CCC记号/マーク

DLV5800C 系列/シリーズ

delvo®

外形尺寸图 P30
外観寸法図

DLV5800C系列

DLC0250E*

DLC0350GC

DLC095GC

*DLC0250E不是CCC认证对象商品。
DLC0250EはCCC認証対象外です。

对应复合式生产需求，节省空间的"delvo"诞生了！

- 业界最小・最轻量。
- 关闭离合器时，有咔哒声（不对应低冲击性能）。
- 采用接地式批嘴构造。
- 新杆采用。
- 减少批嘴晃动。
- 低电压，无控制器。

セル生産ニーズに応え省スペース「デルボ」が誕生！

- 業界最小・最軽量。
- クラッチが切れたときのクリック感を重視（低衝撃機能非対応）。
- ビットアース構造採用。
- 新レバー採用。
- ビット振れ低減（従来製品比）。
- 低電圧トランスレスコントローラ。

规格/仕様

	型号/型式		DLV5820C	DLV5820HC	DLV5840C
螺丝刀 電動ドライバ	起动方法/スタート方式		杠杆起动/レバースタート		
	输入电源/入力電源		从专用控制器供给/専用コントローラから供給		
	扭矩调整/トルク調整		无级/無段階		
	扭矩/トルク (Nm)		0.02 - 0.20		0.15 - 0.40
	空转速度/無負荷回転速度 (min⁻¹)		750	1,000	600
	功率消耗/消費電力 (W)		10		
	螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ	1.0 - 2.3		1.6 - 2.6
		自攻螺钉/タッピンねじ	1.0 - 2.0		1.4 - 2.3
	批嘴类型/適合ビット (mm)				
	质量/質量 (g)		230		
	适合了的线的长/適合コード長		1.5 m（带连接器/コネクタ付）		
	批嘴接地/ビットアース		有/有り		
	标准附件/標準付属品		• ⊕批嘴:每个1只/ビット:各1本 (No.0×1.8×44/No.0×2.5×44) • 连接线（1.5M）DLW9081:1只 /接続コード（1.5M）DLW9081:1本 • 吊环:1个/吊り金具:1個 • 低扭矩弹簧:1只 /低トルク用スプリング:1本	• ⊕批嘴:每个1只/ビット:各1本 (No.0×1.8×44/No.0×2.5×44) • 连接线（1.5M）DLW9081:1只 /接続コード（1.5M）DLW9081:1本 • 吊环:1个/吊り金具:1個 • 低扭矩弹簧:1只 /低トルク用スプリング:1本	• ⊕批嘴:每个1只/ビット:各1本 (No.0×2.5×44/No.1×4×44) • 连接线（1.5M）DLW9081:1只 /接続コード（1.5M）DLW9081:1本 • 吊环:1个/吊り金具:1個

	型号/型式	输入电源/入力電源	控制功能/制御	质量/質量 (g)	备考/備考
控制器 コントローラ	DLC0350GC	220 V AC	柔速起动，可调整旋转速度 ソフトスタート、回転速度可変	900	批嘴接地/ビットアース
	DLC0950GC			1,800	
	DLC0250E*	100 V AC, 50/60 Hz	-	300	电源插头： 接地附着 3P插头(UL插头)源插头/電源プラグ：アース付 3Pプラグ（ULプラグ） 箱质地： 使用防电材料/ケース材質：帯電防止材料使用

*DLC0250E不是CCC认证对象商品。/DLC0250EはCCC認証対象外です。

另售品/別売品

扭矩调整环盖/トルク調整リングカバー DLW5700	吸着附件/吸着アタッチメント DLP5300
防止不慎的扭矩变更。 不用意なトルク変更を防止します。	附带套管/添付スリーブ ※ DLS2120/2124

※其他对应套筒:P. 37参照/その他対応スリーブ:P37参照

输出扭力刻度对照表（目标）
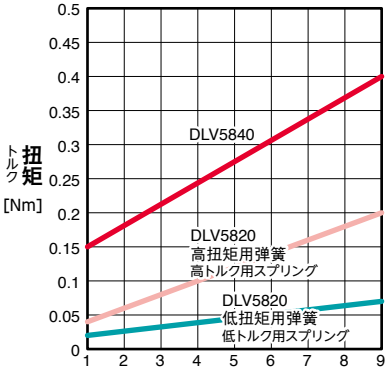
出力トルク目盛り対応表（目安）