

无控制器/トランスレス (AC)

附帯碳刷马达
ブラシ付モータ

无碳刷马达
ブラシレスモータ

极小/極小

精密/精密

普通/普通

2.6 - 6.0 mm

杠杆启动
レバースタート

按钮启动
プッシュスタート

无控制器
トランスレス

批嘴接地
ビットアース

CCC 记号/マーク

外形尺寸图 P31
外觀寸法図

DLV7104/8104/8204 系列 / シリーズ



DLV7104系列 DLV8104/8204系列 DLV8154

- "delvo"销路最好, 翘首以待的新款。
- 对应于扭矩反力的防滑握柄设计。
 - 螺丝紧固作业时扭矩降低最小, 贡献高质量组装品质。
 - 正反转开关采用单手即可操作的滑座开关。
 - 追求人体工学, 采用对应于扭矩反力的人类工程学防滑握柄设计 适合操作者的手型, 减轻疲劳。
 - 扭矩调节环盖可防止改动扭矩的误操作。


- 「デルボ」のベストセラーが待望のフルモデルチェンジ
- 締め付け反力に対してしっかり握れるグリップ形状。
 - 締め付けトルクの経時変化を低減し、組立品質向上に貢献。
 - 正逆切り替スイッチには、片手で操作可能なスライドスイッチを採用しています。
 - 人間工学を追求し、締め付け反力に対してしっかり握れるグリップ形状 (エルゴノミックデザイン) を採用。作業者の手にフィットし、疲労を軽減します。
 - 誤ってトルク設定を動かす事が無いよう、トルク調整リングカバーが装着されています。

规格 / 仕様

规格 /仕様		标准 /標準					
型号/型式	DLV7124-MJC		DLV7134-MJC	DLV7144-MJC	DLV8124-MJC	DLV8134-MJC	DLV8144-MJC
	DLV7124-MKC		DLV7134-MKC	DLV7144-MKC	DLV8124-MKC	DLV8134-MKC	DLV8144-MKC
起动方法/スタート方式		杠杆起动/レバースタート			按钮起动/プッシュスタート		
输入电源/入力電源		220 V AC					
扭矩调整/トルク調整		无级/無段階					
扭矩/トルク	(Nm)	0.25 - 0.75	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00	0.25 - 0.75	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00
空转速度/無負荷回転速度	(min ⁻¹)	900		600	900		600
功率消耗/消費電力		35					
螺钉尺寸	机用螺钉/小ねじ	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0
	/適合ねじ (mm)	2.3 - 3.0	2.3 - 3.5	3.0 - 4.0	2.3 - 3.0	2.3 - 3.5	3.0 - 4.0
质量/質量		720			710		
		高扭矩/高トルク	高速				
型号/型式	DLV8154-MJC		DLV8224-MJC	DLV8234-MJC	DLV8244-MJC		
	DLV8154-MKC		DLV8224-MKC	DLV8234-MKC	DLV8244-MKC		
起动方法/スタート方式		按钮起动/プッシュスタート					
输入电源/入力電源		220 V AC					
扭矩调整/トルク調整		无级/無段階					
扭矩/トルク	(Nm)	2.00 - 4.50	0.35 - 0.70	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00		
空转速度/無負荷回転速度	(min ⁻¹)	400	2,000	1,800	1,100		
功率消耗/消費電力		45					
螺钉尺寸	机用螺钉/小ねじ	4.5 - 6.0	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0		
	/適合ねじ (mm)	4.5 - 5.0	2.3 - 3.0	2.3 - 3.5	3.0 - 4.0		
质量/質量		910		710			

批嘴类型 / ビット形状 (mm)	MJC		MKC	
标准附件 / 標準付属品	MJC	• 批嘴 No.1×6×70: 1个 / ビット: 1個 • 批嘴 No.2×6×70: 1个 / ビット: 1個	MKC	• 备用碳刷: 2个 / カーボンブラシ: 2個 • 吊环: 1个 / 吊金具: 1個
	MKC	• 批嘴 No.1×7×75: 1个 / ビット: 1個 • 批嘴 No.2×7×75: 1个 / ビット: 1個		• 备用碳刷: 2个 / カーボンブラシ: 2個 • 吊环: 1个 / 吊金具: 1個
	8154-MKC	• 批嘴 No.2×7×75: 1个 / ビット: 1個 • 批嘴 No.3×7×50: 1个 / ビット: 1個		• 备用碳刷: 2个 / カーボンブラシ: 2個 • 吊环: 1个 / 吊金具: 1個

输出扭力刻度对照表 (目标)

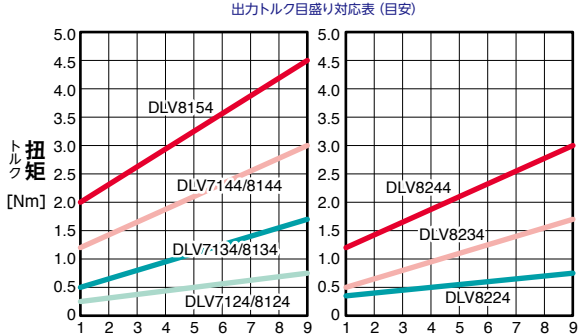

另售品 / 別売品

扭矩调整环盖 / トルク調整リングカバー		吸着附件 / 吸着アタッチメント		L 型头 / L 型アタッチメント		枪式把手 / ビストルグリップ
DLW5200	DLW5201	DLP7000	DLP7400	DLW9020 (5mm 批嘴用) (5mm ビット用)	DLW9021 (6.35mm 批嘴用) (6.35mm ビット用)	DLW2300
透明树脂型 / 透明樹脂タイプ		对应套筒: P. 37 参照 / 対応スリーブ: P37 参照		* 请使用在 2.0 Nm 以下的扭矩范围内。 2.0Nm 以下で使用してください。		

取得 CCC 认证机种 / CCC 認証取得
标准品 / 標準品