

DLV7100/7200/8100/8200 系列 /シリーズ



DLV7100/7200系列 DLV8100/8200系列

※ -E□C系列と-J□C系列 本体の色色不同。/-E□Cタイプと-J□Cタイプは本体の色が異なります。

- ・-E□C系列：本体の色色【藍】/-E□Cタイプ：本体の色色【青】
- ・-J□C系列：本体の色色【緑】/-J□Cタイプ：本体の色色【緑】


经销多年的高性能"delvo"

- 无变压器的节省空间型。
- 采用单独的离合器构造与自动停止线路的组合，可以保持扭矩的高精度。
- DLV7100/DLV7200 系列是杠杆起动方式，最适合预固定螺钉作业。(边矫正螺钉的倾斜度边紧固)
- DLV8100/8200 系列是按钮起动方式，最适合连续紧固螺钉作业。
- 您可从高速型 DLV7200/8200 系列和高扭矩型 DLV7251/8150/8251 (可以用于 6 mm 机器螺钉) 当中选出。最适合您使用的一个机种。

ロングセラーの高性能「デルボ」

- ・オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがない、省スペース化が図れます。
- ・繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
- ・DLV7100/7200シリーズはレバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
- ・DLV8100/8200シリーズはプッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
- ・作業効率を高めるハイスピードタイプ (DLV7200/8200シリーズ)、6mm小ねじを締め付けられるグリップ付高トルクタイプ (DLV7251/8150/8251) と、用途に合わせてお選び頂けます。

规格/仕様


规格 / 仕様				高扭矩 / 高トルク		高速 / ハイスピード			高扭矩 / 高トルク
型号 / 型式	杠杆启动 / レバースタート	DLV7120-EJC	DLV7130-EJC	DLV7140-EJC	—	DLV7220-EJC	DLV7231-EJC	DLV7241-EJC	DLV7251-EKC
	按钮启动 / プッシュスタート	DLV8120-EJC	DLV8130-EJC	DLV8140-EJC	DLV8150-EKC	DLV8220-EJC	DLV8231-EJC	DLV8241-EJC	DLV8251-EKC
输入电源 / 入力電源		100 V AC							
扭矩调整 / トルク調整		无级 / 無段階							
扭矩 / トルク (Nm)		0.35 - 0.70	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00	2.00 - 4.50	0.35 - 0.70	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00	2.00 - 4.50
空转速度 / 無負荷回転速度 (min ⁻¹)		900		600	400	3,000	1,800	1,100	700
功率消耗 / 消費電力 (W)		35				45			
螺钉尺寸 / 適合ねじ (mm)	机用螺钉 / 小ねじ	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0	4.5 - 6.0	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0	4.5 - 6.0
	自攻螺钉 / タッピンねじ	2.3 - 3.0	2.5 - 3.5	3.0 - 4.0	4.0 - 5.0	2.3 - 3.0	2.5 - 3.5	3.0 - 4.0	4.0 - 5.0
质量 / 質量 (g)		700 (7100系列 / シリーズ), 690 (8100系列 / シリーズ)			890	700 (7200系列 / シリーズ), 690 (8200系列 / シリーズ)			890
批嘴类型 / 適合ビット (mm)		用于EJC型 EJCタイプ 				用于EKC型 EKCタイプ 			

标准附件/標準付属品

⊕	No.	EJC	DLV8150EKC/DLV8251EKC/DLV7251EKC
批 嘴 ビ ット	No.1 × 6 × 70	1	-
	No.2 × 6 × 70	1	-
	No.2 × 7 × 75	-	1
	No.3 × 7 × 50	-	1
备用碳刷/カーボンブラシ			2
吊环/吊金具			1

输出扭力刻度对照表 (目标)

出力トルク目盛り対応表 (目安)

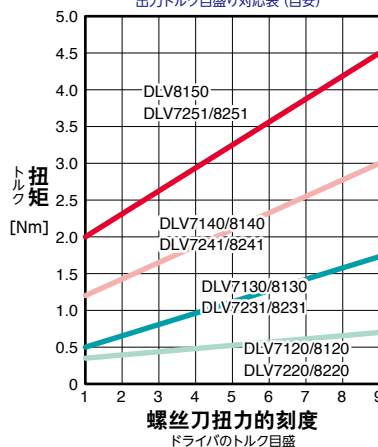

另售品/別売品

扭矩調整環蓋/トルク調整リングカバー		吸着附件/吸着アタッチメント		L型頭/ハ型アタッチメント		枪式把手/ピストルグリップ
DLW5200	DLW5201	DLP7000	DLP7400	DLW9020(5mm批嘴用) (5mmビット用)	DLW9021(6.35mm批嘴用) (6.35mmビット用)	DLW2300
	 透明樹脂型/透明樹脂タイプ			DLW9020(5mm批嘴用) (5mmビット用) DLW9021(6.35mm批嘴用) (6.35mmビット用) ★ 请使用在2.0 Nm以下の扭矩范围内。 2.0Nm以下で使用してください。 		
		对应套筒:P. 37参照 / 対応スリーブ:P.37参照				