


减震悬臂

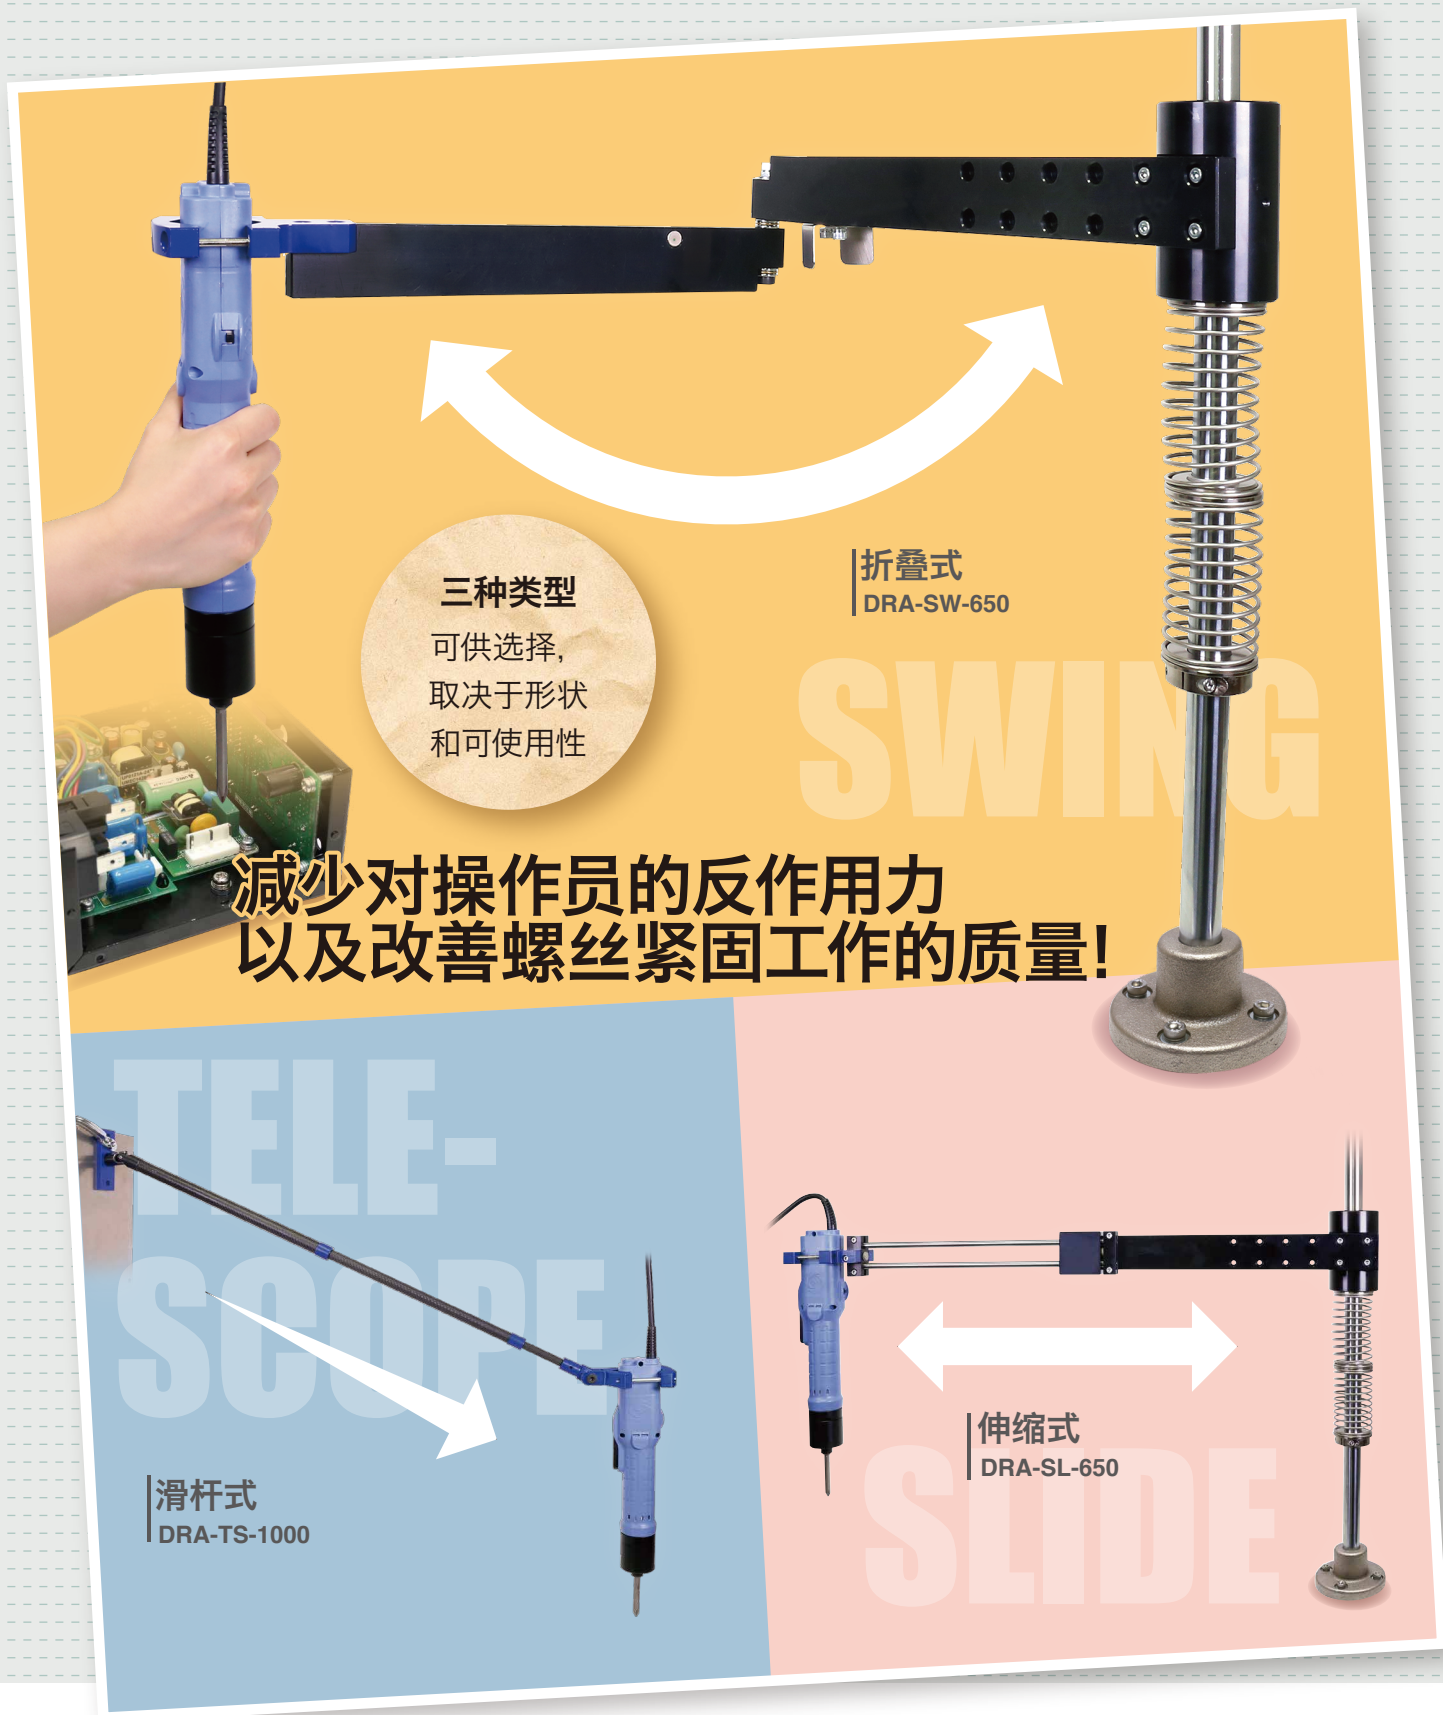

三种类型
可供选择，
取决于形状
和可使用性

折叠式
DRA-SW-650

SWING

**减少对操作员的反作用力
以及改善螺丝紧固工作的质量！**

滑杆式
DRA-TS-1000

TELE-SCOPE

伸缩式
DRA-SL-650

SLIDE

- 通过减少反作用力改进操作
 - 垂直于工件紧固可改善工作质量*
 - 薄型设计，便于安装*
- *DRA-TS-1000 除外

规格

型号		DRA-SW-650 (折叠式)	DRA-SL-650 (伸缩式)
总高度	mm	550	
质量	kg	4.2	
最大操作半径 *1	mm	R650 (臂角为 30°时)	R400 至 R650
垂直冲程 *2	mm	100 (150 *3)	
滑动量	mm	—	250
螺丝刀的适用外径	mm	直径 30 至 52	
螺丝刀最大重量	kg	1.0	
适用型号		delvo 所有型号	

*1 安装直径 52 mm 的电动螺丝刀时 *2 安装 DLV70A 时
*3 使用冲程延长组件时

型号		DRA-TS-1000 (滑杆式)
操作范围 (臂长)	mm	503 至 1000 (503 至 1123)
质量	kg	0.47
螺丝刀的适用外径	mm	直径 30 至 52
适用型号		delvo 所有型号


可选配件

[冲程延长组件]
型号: DRW1000
部件编号: TD09755

部件包括:
① 推簧
② 弹簧导杆 B

*延伸前

外形尺寸

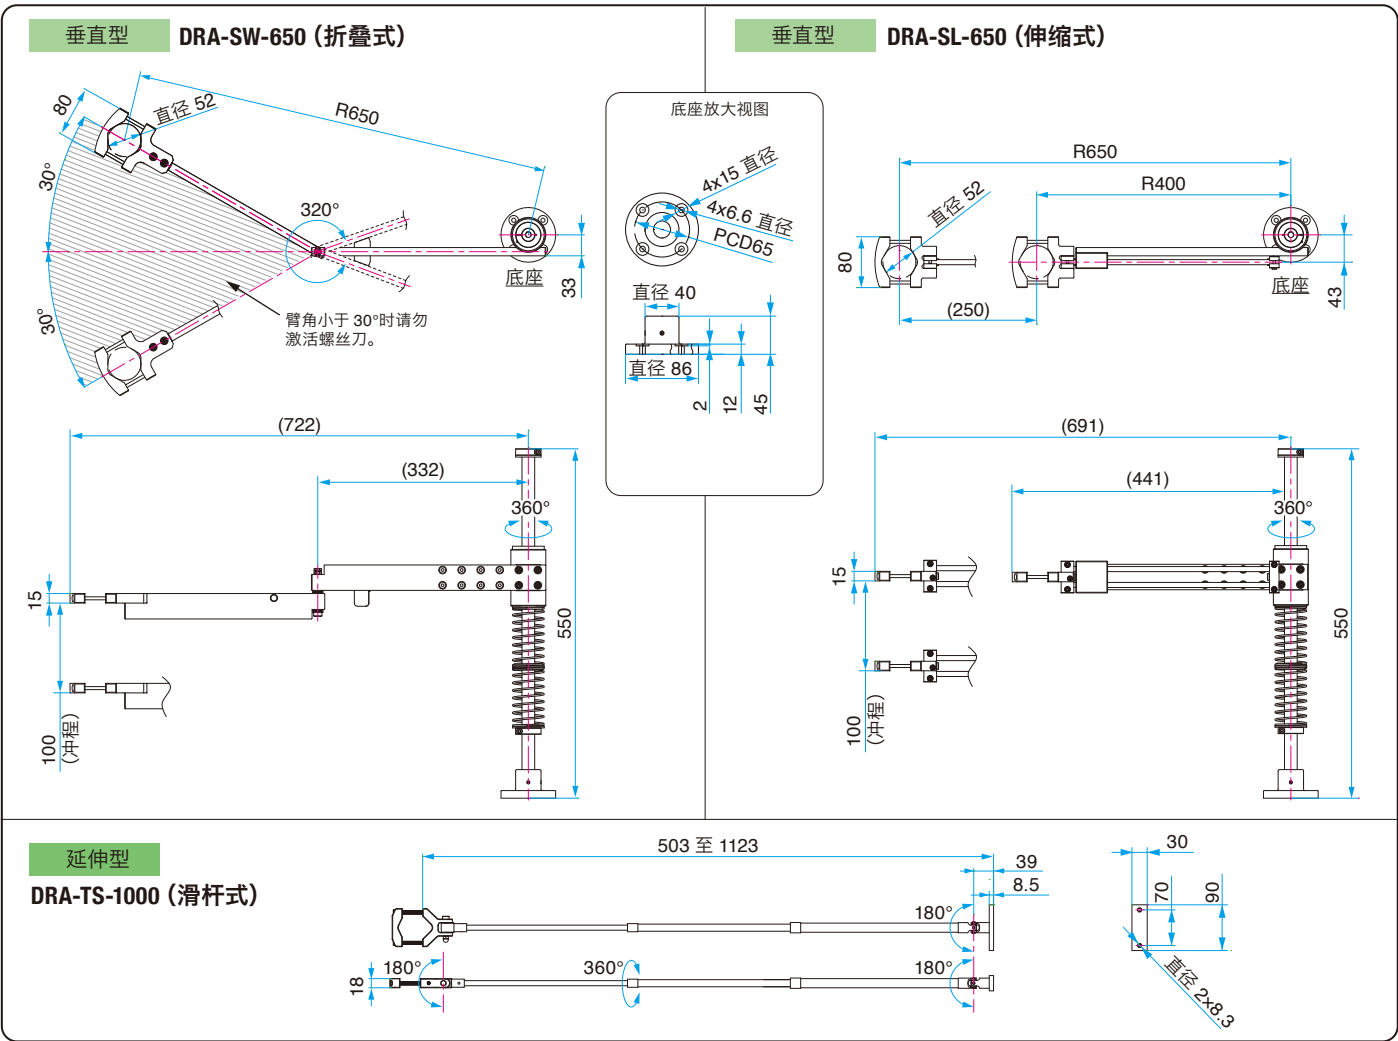

NITTO KOHKI CO., LTD.

日本/美国/德国/英国/泰国/印度/新加坡/印度尼西亚/
澳大利亚/中国

总部/研究所/ Head Office

9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555, Japan
Tel: +81-3-3755-9545 Fax: +81-3-3753-8791
E-mail: overseas@nitto-kohki.co.jp



ISO9001
JQA-2025
ISO14001
JQA-EM4057
总部/研究所

www.nitto-kohki.cn

日东工器省力机器贸易(上海)有限公司

NITTO KOHKI (SHANGHAI) CO., LTD.

地址: 上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦C座1506室 邮政编码 200336
电话: 021-6415-3935 传真: 021-6472-6957 邮箱: sh-office@nitto-kohki.cn

日东工器省力机器贸易(上海)有限公司 深圳分公司

地址: 深圳福田区福华三路168号 国际商会中心2005C号 邮政编码 518048
电话: 0755-8375-2185 传真: 0755-8375-2187 邮箱: szn-office@nitto-kohki.cn

本目录书记载的®标记上的商标是中国日东工器株式会社的注册商标。/本カタログに記載されている®マークを付けた商標は、中国における日東工器株式会社の登録商標です。
本产品样本为2020年8月制作。如产品改良，内容可能发生变化。恕不另行通知，敬请谅解。/このカタログの記載内容は2020年8月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

销售代理商:

为了您能正确安全的使用本公司的产品，在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”以及“注意书”。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。