


## 压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump





# 型式 VC0201B

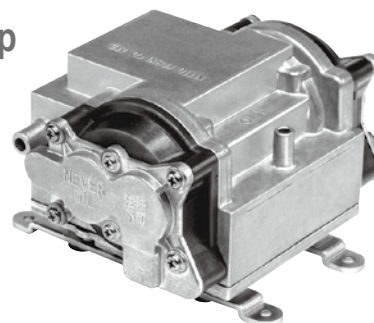

### 兼用 / Dual Type

## 空气量和消耗功率 / Airflow &amp; Electric Current

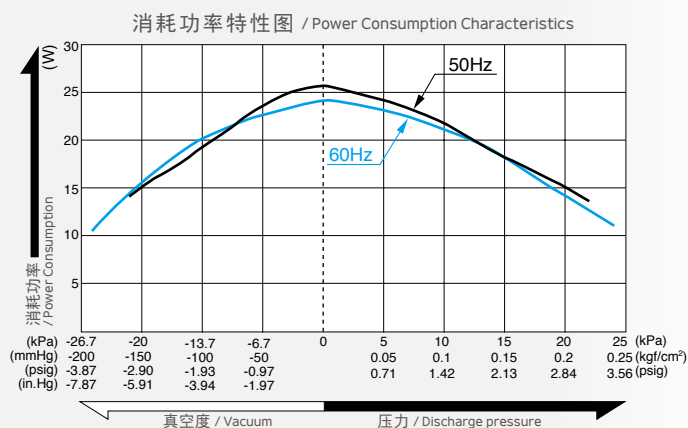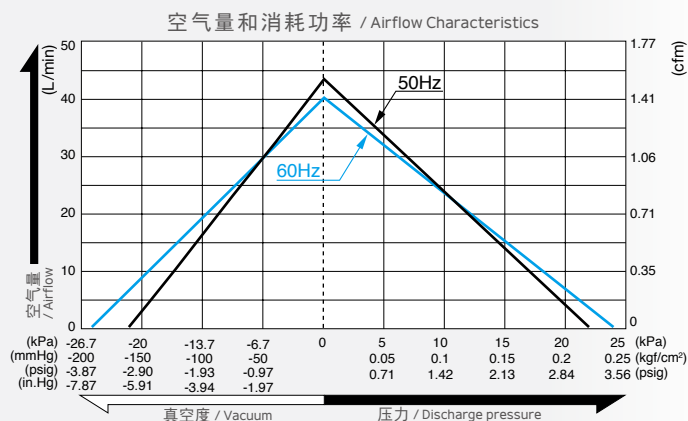


※ 特性图只是参考值,并不是保证值。  
/The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.

## 规格 / Specifications


|                                    |                                                                                                                  |          |          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 额定压力<br>/ Rated Pressure           | 10 kPa (0.1 kgf/cm <sup>2</sup> )<br>0.1 bar 1.42 psig                                                           |          |          |
| 吐出空气量<br>/ Rated Airflow           | 20 L/min<br>0.71 cfm                                                                                             |          |          |
| 最高压力<br>/ Maximum Pressure         | 18 kPa (0.18 kgf/cm <sup>2</sup> )<br>0.18 bar 2.56 psig                                                         |          |          |
| 达到真空度<br>/ Attainable Vacuum       | -18.7 kPa (-140 mmHg)<br>-187 mbar -5.51 in.Hg                                                                   |          |          |
| 额定电压 / Rated Voltage               | 100 V AC                                                                                                         | 120 V AC | 230 V AC |
| 消耗功率<br>/ Power Consumption        | 21 W                                                                                                             |          |          |
| 额定频率 / Rated Frequency             | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                    | 60 Hz    | 50 Hz    |
| 耐用时间<br>/ Rated Performance        | 10,000 小时 / hours                                                                                                |          |          |
| 使用压力范围<br>/ Working Pressure Range | -18.7 kPa ~ 18 kPa<br>(-140 mmHg ~ 0.18 kgf/cm <sup>2</sup> )<br>-187 mbar ~ 0.18 bar<br>-5.51 in.Hg ~ 2.56 psig |          |          |
| 吸入口尺寸 / Inlet                      | φ10.5 mm (外径) 软管接头 / 10.5 mm O.D. hose barb                                                                      |          |          |
| 吐出口尺寸 / Outlet                     | φ8.5 mm (外径) 软管接头 / 8.5 mm O.D. hose barb                                                                        |          |          |
| 额定时间 / Duty Cycle                  | 连续 / Continuous                                                                                                  |          |          |
| 线圈绝缘等级<br>/ Coil Insulation Class  | 相当于 E 类, UL 规格品: 相当于 A 类<br>/ E or its equivalent and A for UL                                                   |          |          |
| 安装尺寸<br>/ Mounting Dimensions      | 125 (L) x 56 (W) mm<br>4-59/64" (L) x 2-13/64" (W)                                                               |          |          |
| 本体重量 / Weight                      | 1.7 kg 3.7 Lbs                                                                                                   |          |          |
| 导线长度<br>/ Leadwire Length          | 300 mm<br>11-13/16"                                                                                              |          |          |

## 用途例 / Application Examples

## 防褥疮垫 / Bedsore Prevention Mattress

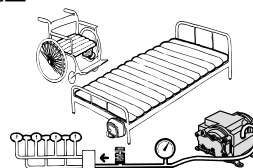

焊料吸引器 / Solder Fume Suction



## 外形及安装尺寸图 / Dimensional Outline Drawing (单位 / Unit : mm)

