




真空泵 / Vacuum Pump

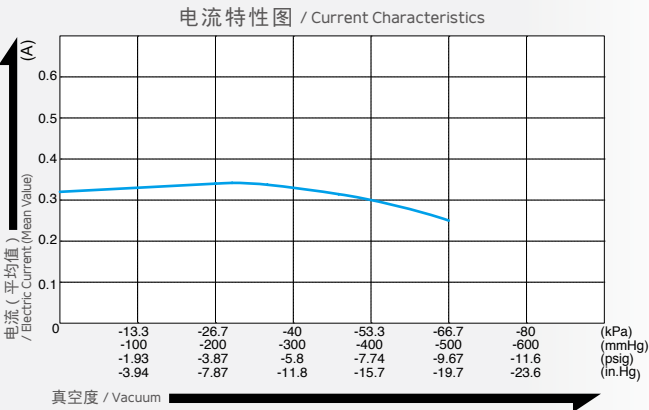

型式 **DVH145-Y1**  
24 V DC

空气量和电流 / Airflow & Power Consumption

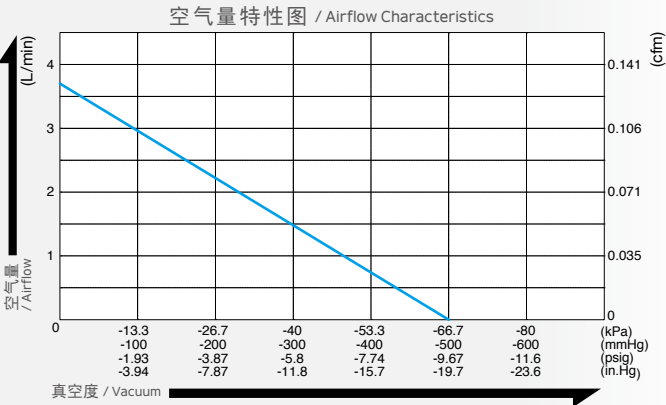

※ 特性图只是参考值，并不是保证值。  
/ The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.

规格 / Specifications

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 达到真空度 / Attainable Vacuum              | -60 kPa (-450 mmHg)<br>-600 mbar -17.7 in. Hg   |
| 吐出空气量 / Rated Airflow                  | 3 L/min *<br>0.106 cfm                          |
| 额定电压 / Rated Voltage                   | 24 V DC                                         |
| 电流 (平均值) / Current (Mean Value)        | 0.34 A                                          |
| 耐用时间 (MTTF) / Rated Performance (MTTF) | 10,000 小时 / hours                               |
| 吸入口尺寸 / Inlet                          | φ6 mm (外径) 软管接头 / 6mm O.D. hose barb            |
| 吐出口尺寸 / Outlet                         | φ6 mm (外径) 软管接头 / 6mm O.D. hose barb            |
| 额定时间 / Duty Cycle                      | 连续 / Continuous                                 |
| 线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class         | 相当于 A 类 / A or its equivalent                   |
| 安装尺寸 / Mounting Dimensions             | 76 (L) x 70 (W) mm<br>2-63/64" (L) x 2-3/4" (W) |
| 本体重量 / Weight                          | 0.91 kg 2.01 Lbs                                |
| 导线长度 / Leadwire Length                 | 300 mm<br>11-13/16"                             |

※ 空载运转时的空气量。  
※ Free air displacement at no-load operation.

可选附件 / Optional Accessory (LB07793)

如有需要，可提供重载橡胶脚垫。  
/ Heavy duty rubber feet available on request.



用途例 / Application Examples

医疗设备、分析仪等  
/ Medical equipment, analyzers, etc.

外形及安装尺寸图 / Dimensional Outline Drawing (单位 / Unit : mm)

