


同门电子科技

产品型录

LSPL系列

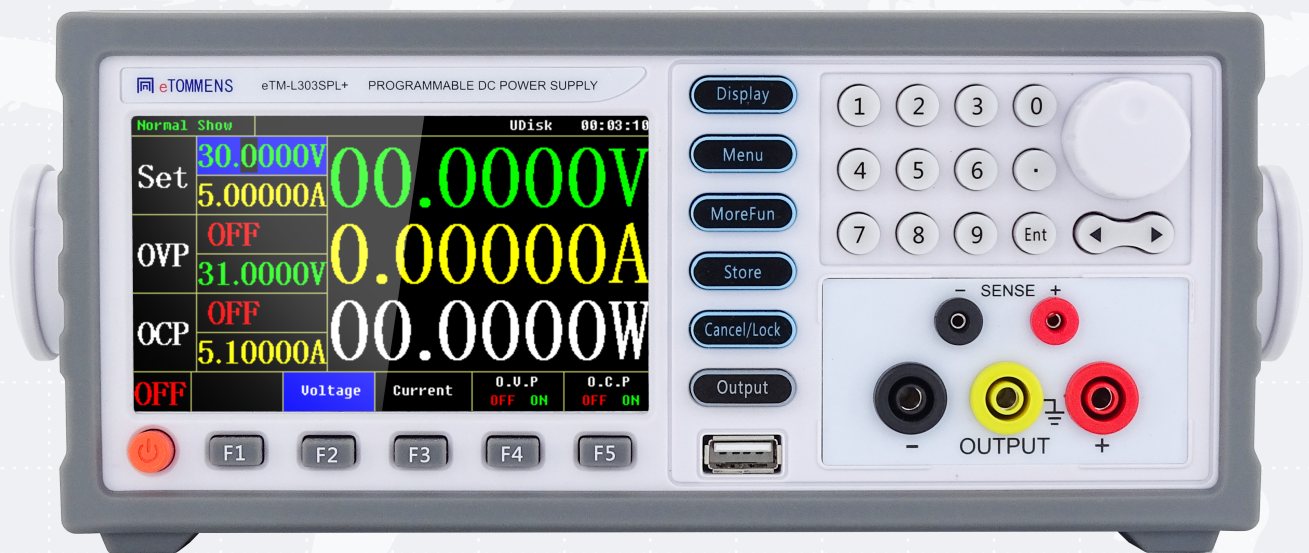

高精度机柜电源系列

5位/6位数蓝屏线性电源

应用场景



自动化测试



老化测试



开机换界面技术




上位机可直接操作主机硬盘



支持U盘存储



前置SENSE接口

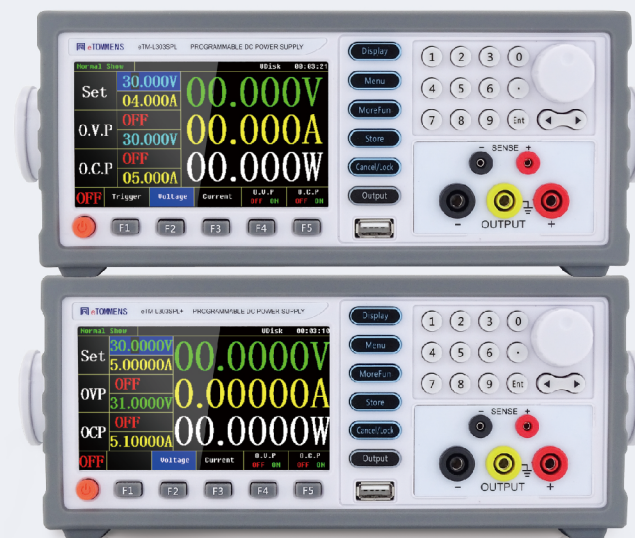

5位快速选型表

型号	电压	电流	功率
eTM-L303SPL	30V	3A	90W
eTM-L305SPL	30V	5A	150W
eTM-L3010SPL	30V	10A	300W
eTM-L603SPL	60V	3A	180W
eTM-L605SPL	60V	5A	300W
eTM-L1501SPL	150V	1A	150W
eTM-L1503SPL	150V	3A	450W
eTM-L2002SPL	200V	2A	400W
eTM-L2501SPL	250V	1A	250W
eTM-L3001SPL	300V	1A	300W

6位快速选型表


型号	电压	电流	功率
eTM-L303SPL+	30V	3A	90W
eTM-L305SPL+	30V	5A	150W
eTM-L3010SPL+	30V	10A	300W
eTM-L603SPL+	60V	3A	180W
eTM-L605SPL+	60V	5A	300W
eTM-L1501SPL+	150V	1A	150W
eTM-L1503SPL+	150V	3A	450W
eTM-L2002SPL+	200V	2A	400W
eTM-L2501SPL+	250V	1A	250W
eTM-L3001SPL+	300V	1A	300W
eTM-L30D1SPL+	30V	0.1A	3W
eTM-L30D5SPL+	30V	0.5A	15W
eTM-L60D1SPL+	60V	0.1A	6W
eTM-L60D5SPL+	60V	0.5A	30W

产品特点 PRODUCT FEATURES

- 窗口测试Test技术
- 窗口List序列测试技术，可存储/调用100组电压电流数据
- 数据记录仪功能，实时将数据存到U盘
- 多种上电模式可选
- 前置+后置双串口模式，方便开发人员与集成设备
- 双窗口电压电流波形显示
- 10组快捷参数存储
- 兼容标配Modbus、SCPI协议
- 屏幕拷贝功能
- 可选显示功率或负载电阻值，具有低电阻测量功能
- 高分辨率、高精度度
- 过载，极性接反保护，过压保护，过流保护，过温保护等多重保护功能
- 多种触发源（指令、电平、脉冲、外部）、触发方式选择
- VSelf电压自动校准功能，减少与设定电压值的偏差
- 恒流优先设置
- 后置标配RS232接口，选配RS485接口、选配USB接口、选配以太网接口
- 后置选配BNC TRIG外触发接口，航空Ctrl接口，可定制多种测试功能
- 内置蜂鸣器，适应多种不同场合

面板说明 PANEL DESCRIPTION

前面板介绍

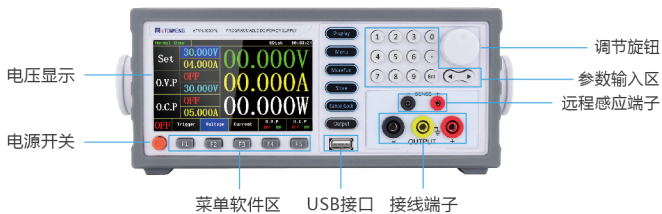

后面板介绍



尺寸说明 DIMENSIONS DRAWING

