

# TB-78 端子台

## 产品使用手册

V6.00.00



## 关于本手册

本手册介绍了 TB-78 端子台的基本特性，包括产品介绍、外形图、尺寸图、配件等，为用户在安装和使用时提供参考。

文档版本：V6.00.00

## 产品介绍

TB-78 是一款采用 DB78 母头连接器的通用接线端子台，该端子台采用免焊接压线连接器，方便于用户接插线缆，支持 DIN 导轨安装，可选配专用线缆，是简化实验室、测试和生产环境中测量设备和 DAQ 设备之间连接的理想选择。

规格参数：

- 最大工作电压：150V
- 最大工作电流：3A
- 重量：267g±5g



**注意：**切勿将超出最大承载电压、电流范围的信号连接至端子台，会造成端子台损坏，由此造成的损坏本公司不承担任何责任。

工作环境：

工作温度范围	0°C ~ 70°C
工作相对湿度范围	10% ~ +90%RH（无结露）
存储相对湿度	5% ~ +90% RH（无结露）
存储温度范围	-55°C ~ +125°C
污染程度(仅限室内使用)	2
最大高度	2000 米

## 产品外形图

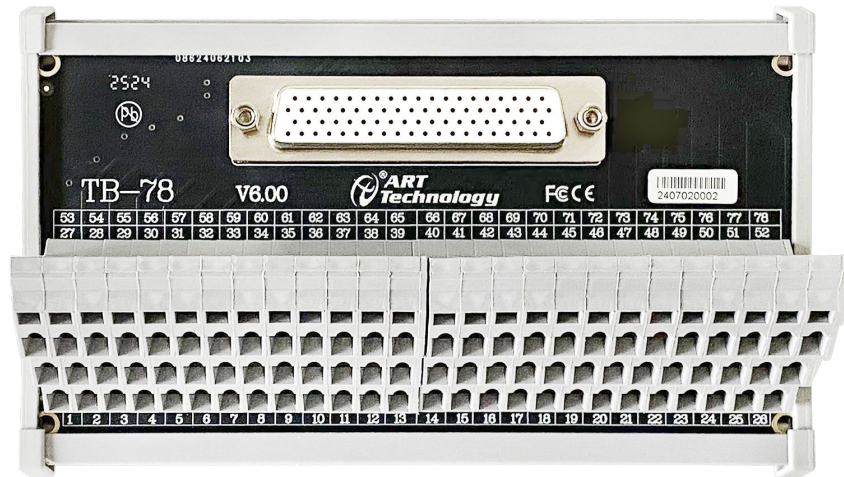


图 1 端子台顶视图



图 2 端子台侧视图

## 产品尺寸图

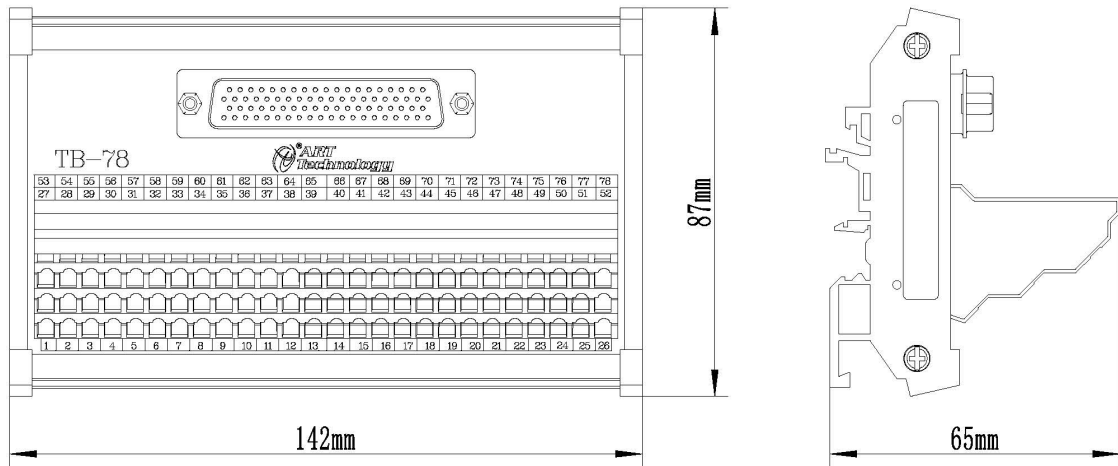


图 3 产品尺寸图

## 选配附件


TB-78 端子台适用于所有 DB78 连接器的卡，线长 1 / 1.5 / 2 / 3 米可选配，如下图所示，DB78PIN 公头转 DB78PIN 公头，0.2 平方，带屏蔽线缆。



图 4 DB78M-78M-BS-02-1m



注意：请根据设备的电气特性选配线缆，使用时综合考虑《设备、线缆、TB-78 端子台》整个测量系统的最大承载电压、电流范围，切勿超出，否则会造成数据采集失真甚至设备损坏。

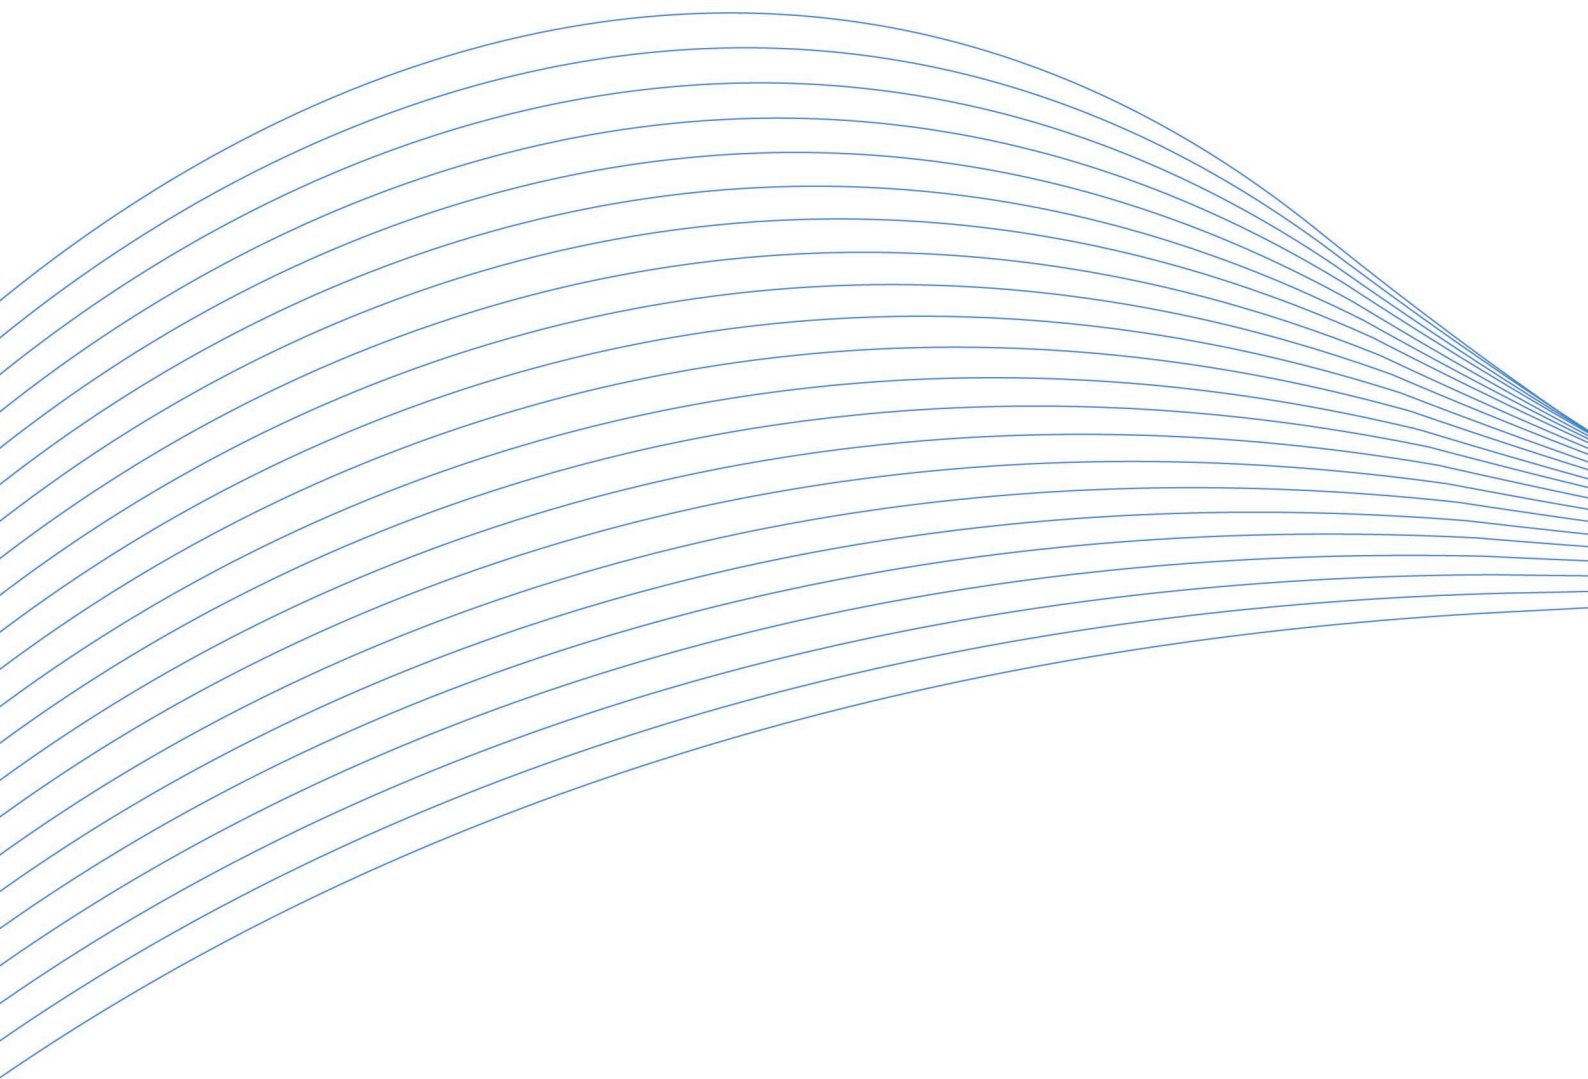

阿尔泰科技

服务热线: 400-860-3335

网址: [www.art-control.com](http://www.art-control.com)