大型精密烤箱 PV-2000

定制解决方案

精密烤箱是各种老化试验中常用设备之一,广泛应用于电子、计算机、通讯等领域。其主要特点如下:

- 1、温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个测试区温度高度均匀性,大大高于同类产品。
- 2、房间设定温度范围广,连续可调。在常温²200℃范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
- 3、测试区内温度实时显示, 监察准确, 清晰。
- 4、系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。
- 5、外形美观,施工方便,施工周期短。



广东宏展科技有限公司

地址: 东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

电话: 400-628-2786



设备性能:

- 一、 品名: 精密烤箱
- 二、 型号: PV-2000
- 三、 电源规格: AC <u>380</u> V <u>50/60</u> HZ <u>3</u> 相 <u>5</u> 线 额定电流: AC <u>20</u> A, 额定功率 <u>12.6</u> KW

四、 温度范围:

温度范围: RT℃~+300℃

升温速度: RT℃~300℃ 约 60 分钟(非线性空载,约 3.5℃/分钟)

控制精度: ±0.5℃ (恒温室到达设定值并稳定 120 分钟后测得恒温室几何中心的性能。)

分布精度: ±2.5℃ (恒温室到达设定值并稳定 120 分钟后恒温室有效空间(距壁除去各相对面尺寸 1/10 的空间)内所测. 得的性能。

五、尺寸:

W \times H \times D mm

内尺寸 <u>2000</u>× <u>1000</u> × <u>1000</u> mm

外尺寸 <u>2340</u> × <u>1910</u> × <u>1300</u> mm

广东宏展科技有限公司

机器正侧面




编号	名称	说明
1	控制面板	机器使用操作面板
2	门锁	向外拉动把手,门即可打开

广东宏展科技有限公司

地址: 东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

电话: 400-628-2786

控制面板

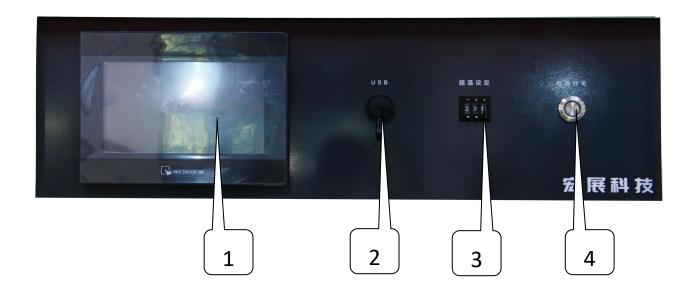

序号	名 称	说明
1	控制器	触摸屏可程式控制器。(参阅控制器说明书)
2	USB 接口	用来拷贝曲线或文档相关数据。
3	超温设定	设定测试区内温度上限
4	电源开关	控制面板电源开关

广东宏展科技有限公司

地址: 东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

电话: 400-628-2786

测试区



编号	名 称	说明
1	密封胶	保温和防止漏气
2	样品架轨道	用于固定样品架
3	样品架	用于放置测试产品

广东宏展科技有限公司

地址: 东莞市常平镇土塘村红花岭地段长城聚怡大厦一楼东面厂房

电话: 400-628-2786