


斯凯力食品级泵

专注于流体输送






FIELD OF APPLICATION 应用场合

食品: 牛奶、巧克力、炼乳、果酱、食用油、糖浆、
红酒、蜂蜜、果冻等

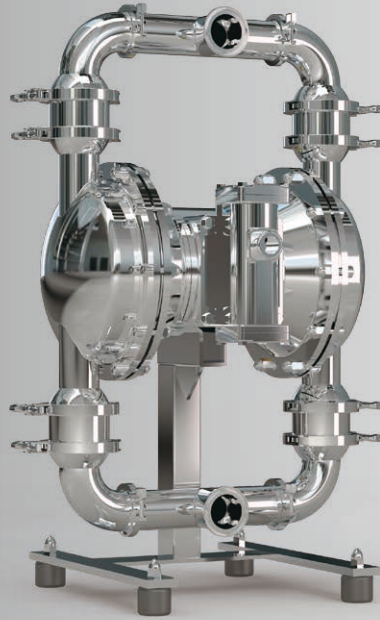

Specialist
in
fluid
transfer

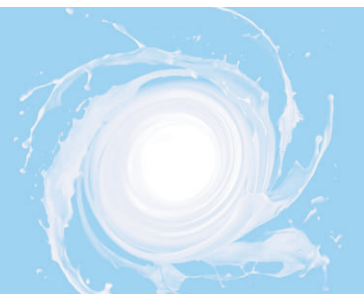

结构设计特点

整体流线型设计，泵内不会残留和堵塞液体

无转动部件，磨蚀性场合的良好应用

复合膜片设计，保护物料不受污染

可以通过改变供气压力来调节扬程高度

对物料低剪切力，不易损坏物料结构

卡箍连接，方便清理与维护

证书和标准

3-A认证

FDA认证

ISO9001质量管理体系认证

ISO14001环境管理体系认证



结构特点



- ◇ 接液部位具有多种材质可以搭配,可以满足多种客户多种应用场合
- ◇ 扬程过高或者前端堵料,泵自动停止,具有很高的安全等级
- ◇ 可以满足较大颗粒的输送
- ◇ 可以空运行,可以自吸,无复杂的控制要求

关键结构

- ◇ 卡箍连接,方便清理与维护
- ◇ 气阀可以在线维护

维修简便


- ◇ 无电接触,操作简单,满足客户防爆等级

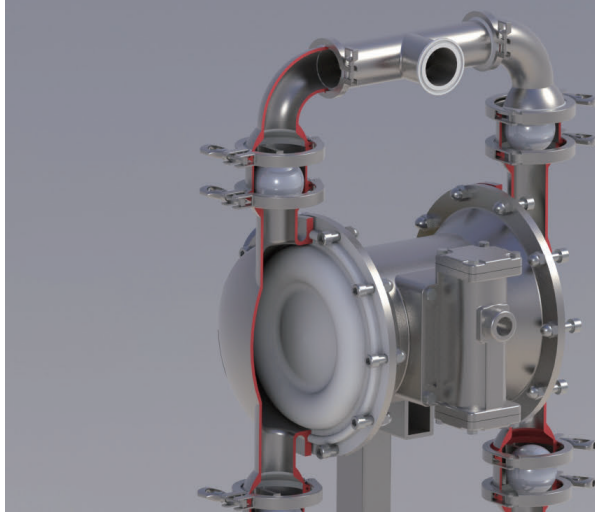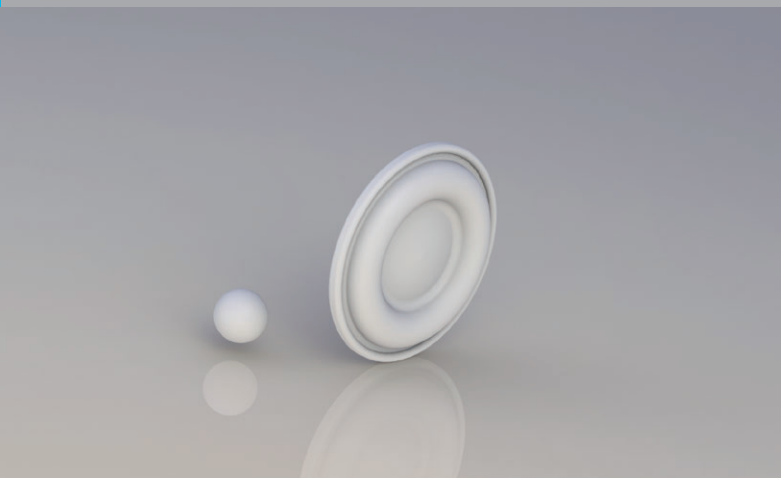

Specialist in fluid transfer

斯凯力食品级隔膜泵

斯凯力食品级隔膜泵满足牛奶和奶制品产业严格的卫生要求，并且结合了流线型的结构设计，以确保液体不会堵塞或残留，构件均采用ASTM标准中的CF8M不锈钢制成，接液部分采用特富龙和CF8M不锈钢，为使清理检查维修方便，进出口用卡箍连接，3-A&FDA食品级气动隔膜泵所有材料均符合3-A&FDA认证

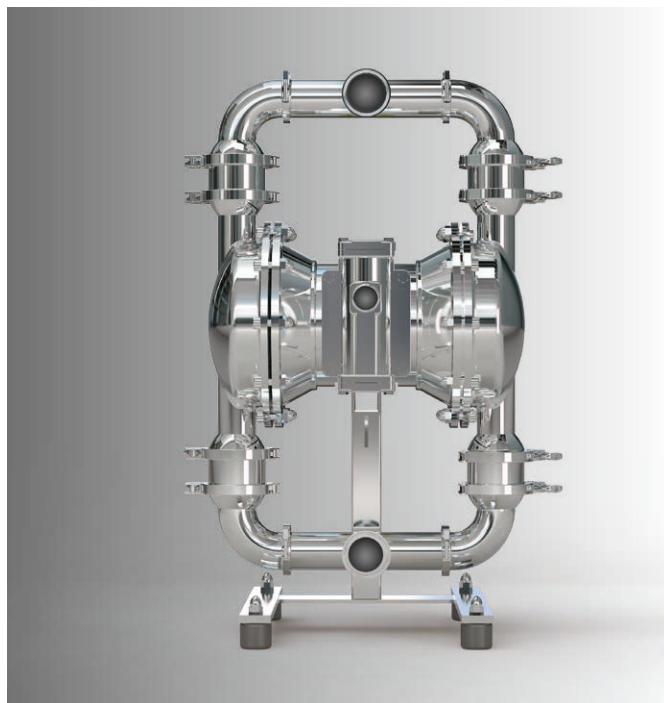

Specialist in fluid transfer

食品级泵技术数据

型号	口径	流量 (清水)	允许通过颗粒直径	最大自吸高度 (清水)
FS25	25	9 m ³ /h	6 mm	4 m
FS40	40	20 m ³ /h	6.5 mm	5 m
FS50	50	30 m ³ /h	8 mm	5.5 m
FS80	80	50 m ³ /h	9 mm	6 m

斯凯力流体工程技术(上海)有限公司

上海市嘉定区金园八路438号

上海 T: +86 (21)6243 3309 F: +86 (21)6257 0492

香港 T: +852 3519 7783 F: +852 3519 2583

广州 T: +86 (20)8552 9895 F: +86 (20)8554 4186

无锡 T: +86 (510)6688 7892 F: +86 (510)8284 4828

版权所有，不得翻印。

该产品通过了ISO9001质量管理体系认证。

鉴于不断求进，产品规格日后如有更改，恕不另行通知。

“Skylink”是Skylink fluid technology的注册商标。