

# Tramex IQCPK


## 地板安装快速检查套装



Tramex IQCPK 地板安装快速检查套装是一款紧凑型套装，用于对混凝土地板和安装时的环境露点条件进行即时的、无破坏性的、定量的含水量测试。即使已经进行了安装前测试，在安装时检查%MC和环境露点条件对于确保成功安装也至关重要。Tramex CMEX5数字湿度计允许使用重量测试作为基线对混凝土含水量进行无损定量测试。CMEX5有一个内置的湿度计，提供环境相对湿度、温度和露点测量。红外测温仪提供表面温度读数，以便与露点条件进行比较，在安装和地板故障时避免冷凝相关问题。Tramex IQCPK 放在Tramex轻便旅行箱内。

 **TRAMEX METERS APP**  
FOR IOS & ANDROID DEVICES (PHONE NOT INCLUDED WITH KIT)

产品订货码：IQCPK

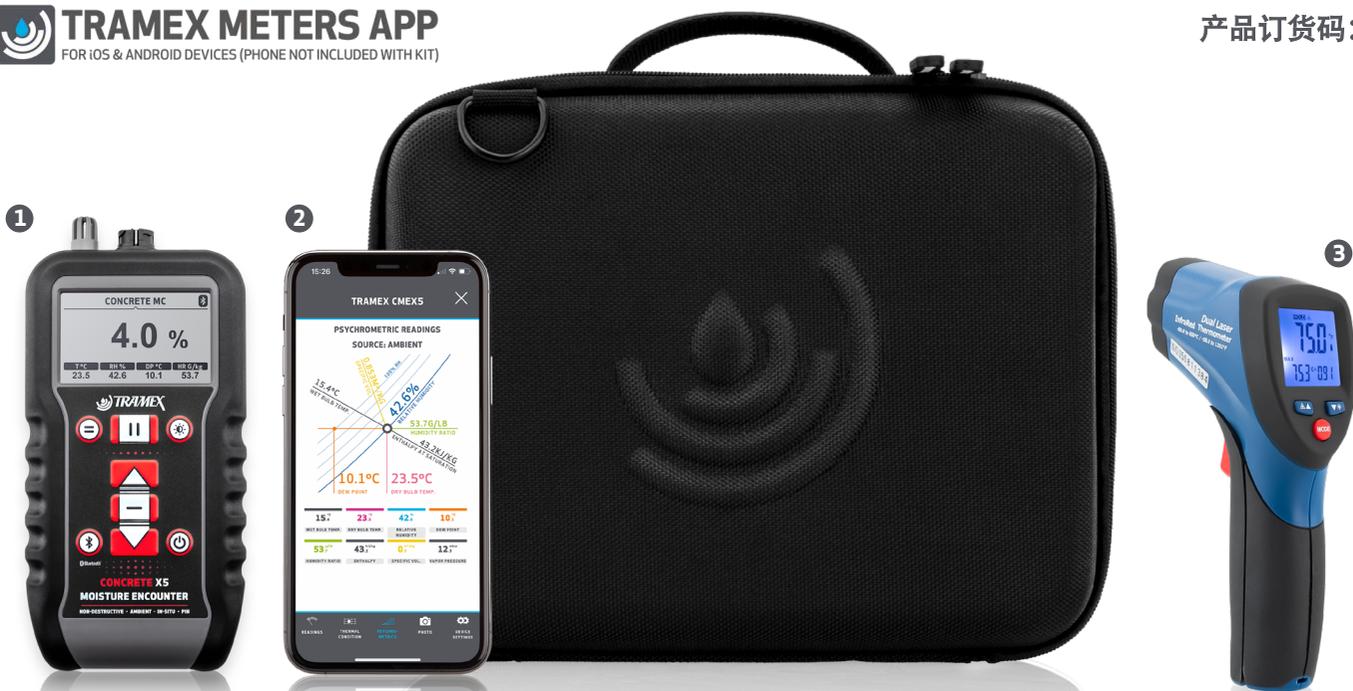

### 套装置:

1. 混凝土含水率测定仪X5 - CMEX5
2. Android和iOS的应用程序 (不包括手机)
3. 红外测温仪



NON-DESTRUCTIVE



CONCRETE %MC  
READING RANGE



GYPHUM REFERENCE  
READING RANGE



CM EQUIV CONCRETE  
READING RANGE



CM EQUIV ANHYDRITE  
READING RANGE



AMBIENT  
RH, T, DP, g/kg



ACCOMPANYING  
APP



ASTM  
F2659

# 规格

## 混凝土含水率测定仪CMEX5 - 规格&测量范围



Tramex混凝土含水率测定仪CMEX5是一种非破坏性的数字多重温度计，用于混凝土地板和楼板，以重力测试为基线，提供即时和精确的水分含量定量测量。CMEX5还提供了混凝土和其他胶结基底的碳化物法等量读数，以及根据ASTM F2659提供的比较读数。根据ASTM F2170，采用可选的Hygro-i2®相对湿度探头测试和重型针式木材探头，这种温度计可以转换为地板专业人员理想的一体化仪器。

尺寸:	180mm x 85mm x 40mm	混凝土含水率:	0 ~ 6.9 %
重量:	357g	石膏地板砂浆层的比较:	0 ~ 12
机身:	ABS 机身	CM等效无水合物/混凝土:	0~2.7 / 0~4.3
电源:	2 x AALR6碱性 (含)	参考比:	0 ~ 100
显示屏:	数字式	相对湿度:	0~ 99%
混凝土穿透深度:	20mm	(使用Hygro-i2®探头):	
		湿度准确度:	0%~99%RH±2%@25°C
		木材含水率	
		(带木销探头):	5 ~ 30 %

手机和平板电脑的免费应用程序:



## 红外测温仪 - IRT2 - 规格&测量范围



IRT2是一种手持式、双激光器、非接触式红外测温仪，具有12: 1的距离与光点比和可听和可见的高/低设定点报警。它用于测量和显示-50°C 至650°C 范围内的表面温度，其精度约为1至1.5% (详见规范)。IRT2具有快速响应时间 (0.15秒)，采用9V电池供电，符合II级英国/欧盟激光安全标准EN60285。

温度范围:	-50 ~ 650 °C (-58 °F ~ 1202 °F)
距离点比:	D:S = 12:1
假设环境工作温度为23至25 °C的目标精度:	
	-50 ~ 20°C (-58°F ~ 68°F) ±2.5°C(4.5°F)
	20°C ~ 300°C (68°F ~ 572°F) ±1.0% ±1.0°C(1.8°F)
	300°C ~ 650°C (572°F ~ 1202°F) ±1.5%
发射率:	数字可从0.10到1.0
电源:	9V电池, NEDA 1604A或IEC 6LR61, 或同等电池。

# 规格

## 套装规格

尺寸: 35cm x 23cm x 90cm 重量: 1.3kg  
电源: 2 x AA电池, 1 x 9伏PP3电池

