

Industry 4.0 完全对应
全功能数码控制点胶机

ML-8000X



适合自动机搭载的新一代点胶机

- **Industry 4.0 「完全」对应。**
即时显示错误、日志和生产量。
通过与上位设备的协作，将不良降至最低。
- **可从USB端口导入/导出菜单和频道。**
容易电脑备份。
- **适合规格：CE认证（低电压指令、EMC指令）、EU RoHS2。**
- **I/O的输入/输出信号也标配PNP规格。**
- **搭载气动脉冲稳定回路（PAT.）。**

详细介绍→P37

装置搭载例




■ 规格

名称	上段设备通信对应 全功能数码点胶机			
型号	ML-8000X-CTR-V7-N	ML-8000X-CTR-V7-P	ML-8000X-CTR-V2-N	ML-8000X-CTR-V2-P
点胶方式	气动脉冲方式			
气动脉冲稳定回路	搭载			
吐出压力设定范围	20.0~700.0kPa		5.0~200.0kPa	
吐出时间设定范围	0.010~9,999.999s			
负压设定范围	0.00~-5.00kPa			
供给气压范围	200~800kPa		200~400kPa	
信号规格	NPN	PNP	NPN	PNP
供给电源*1	连接器	ACAT-3专用连接器、e-CON（3孔插座）*2		
	额定电源	DC 24V ±10%		
	消耗功率	26W		
外形尺寸	W210×D250×H108mm（不含突起部分）			
重量	3.4kg			

*1 USB电缆及电源线请在3m以下使用。
（超过3m时，超出本产品的CE认证范围）

*2 AC适配器不随产品附带。请使用以下任一方法进行电源供给。
■ 使用本公司的ACAT-3（输入额定AC100~240V 50/60Hz）。
■ 使用符合CE认证的LVD的整合规格的SELV电源。（适合插头：e-CON3孔）

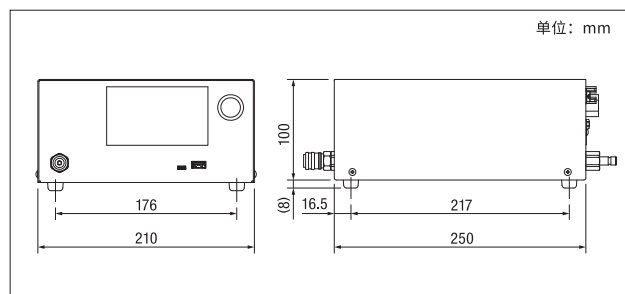

ML-8000X 的优势

功能提升

负压的自动控制化

提升操作性

配备4.3英寸触摸屏

完善生产管理功能

配备了日志、自我诊断功能、紧急停止功能。

PC融合性提升

配备USB端口



可从「参数操作」和「视觉操作」2种主画面进行设定



戴着手套或者用笔也能实现「画面触摸」，可简单的进行操作、设定。