


新產品 点光源UV-LED HEAD

AS Series

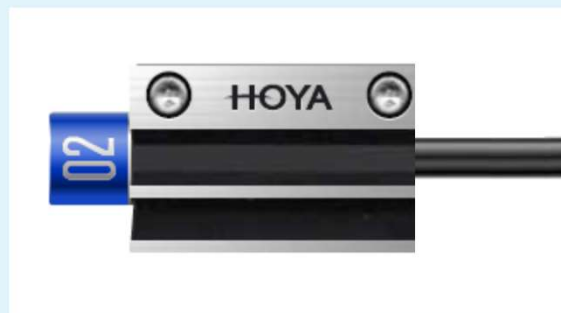

■ 特長

- ◆ 採用新型芯片、實現比以前的機型1.4倍的UV光強度 ※
- ◆ 採用高冷却能力的部品、實現高光強度照射安定性
- ◆ 備有可對應顧客的各種要求的多種鏡頭系列產品

■ 規格

AS01-365 / 385 / 405





外形尺寸	mm	Φ12 × 50 (HO-03~06L含鏡頭。不含安裝工具。)
付屬電纜線長度	m	2 (撓性電纜)
質量	g	約110 (HO-03~06LL含鏡頭。不含安裝工具)
冷却方式		自然空冷
波長	nm	365nm 385nm 405nm
推薦調光範圍	%	10-100

※AS-04L WD=15mm的產品目錄的比對值。鏡頭型號和工作距離的不同可導致和以前機型光度比較值的不同。





※關於外觀設計可能有變更。

AS Series

■ AS01-365/405 + 主要安裝鏡頭的光強度分布特性 ※波長365/405nm ※關於385nm強度、請尋問。

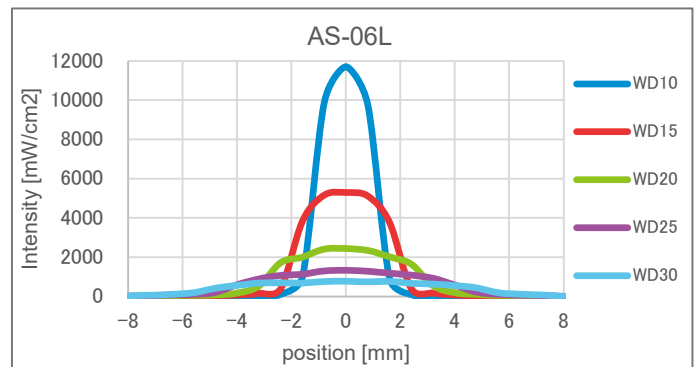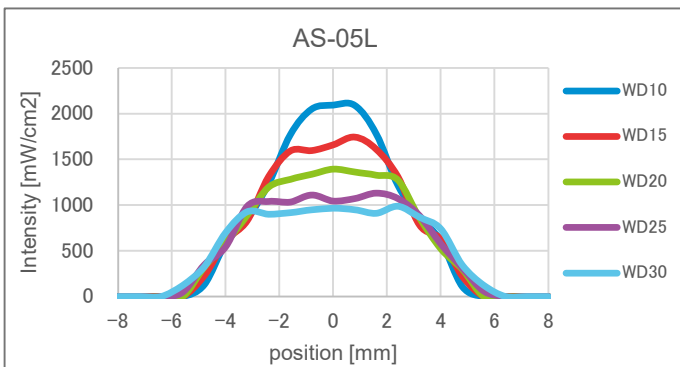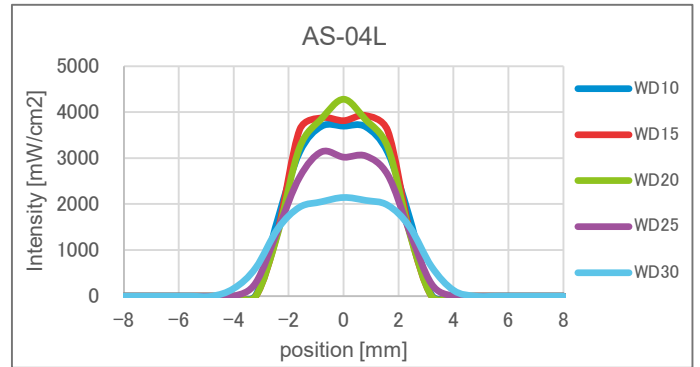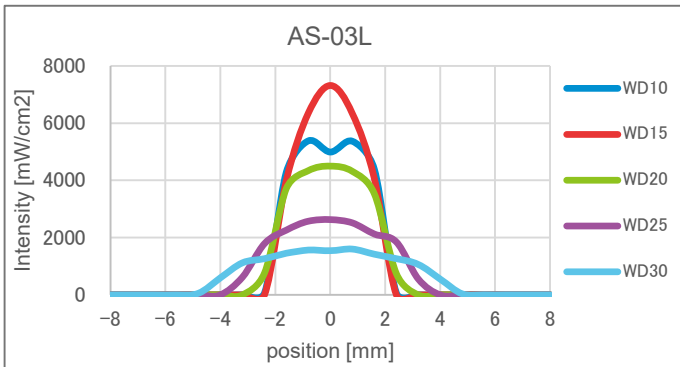

■ AT Series (鏡頭固定型) 主要型号的光強度分布特性 ※波長365/405nm ※關於385nm強度、請尋問。

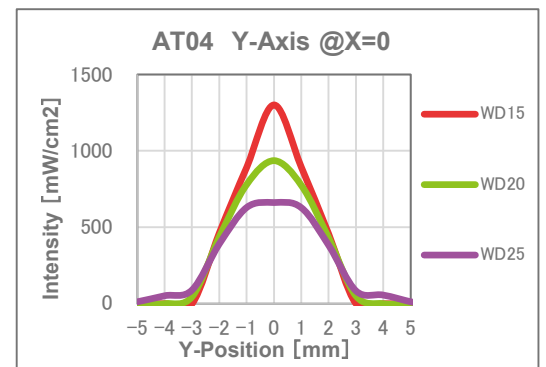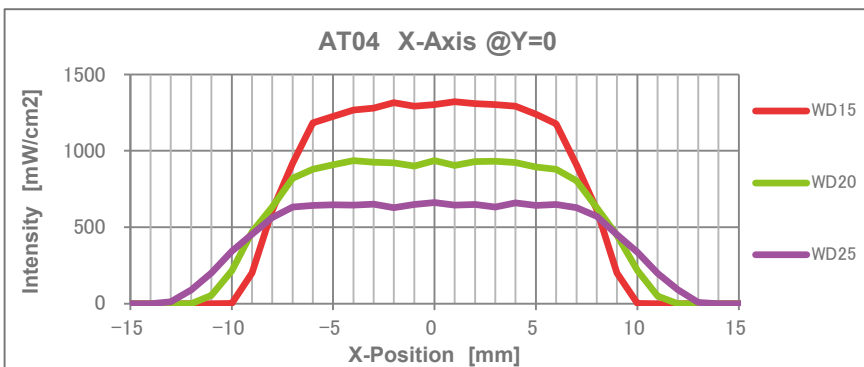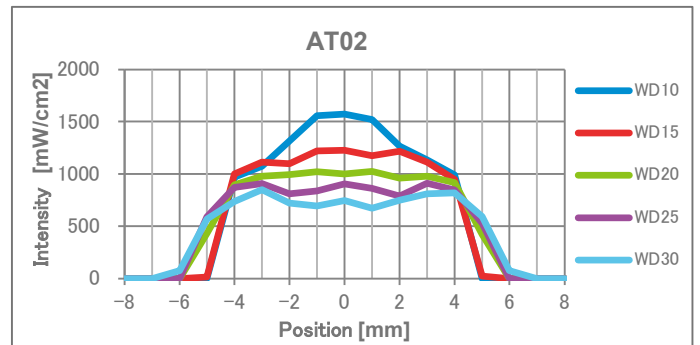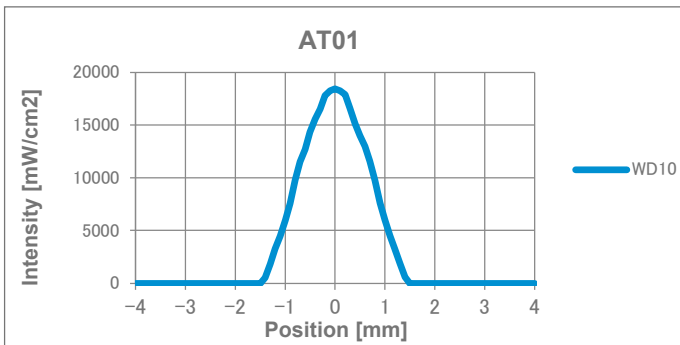

※本資料記載の分布は実験模擬値、不是保証値。

Tokyo Office

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-6-11 西新宿KS Building 4F

TEL: 03-6894-1043, FAX: 03-6894-1048