



叠加式单向节流阀

外形尺寸

DLA-04-a*/50

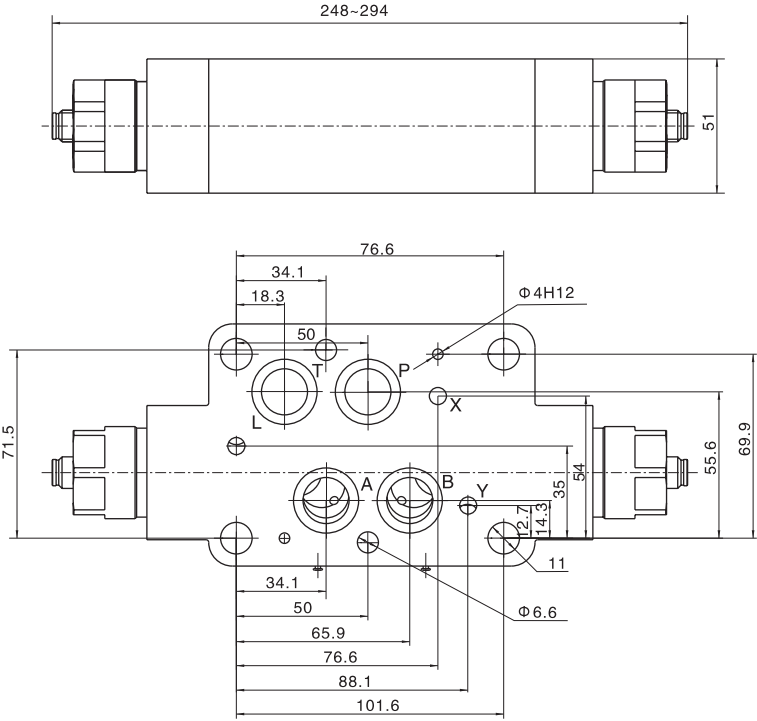

DLA-06-a*/50

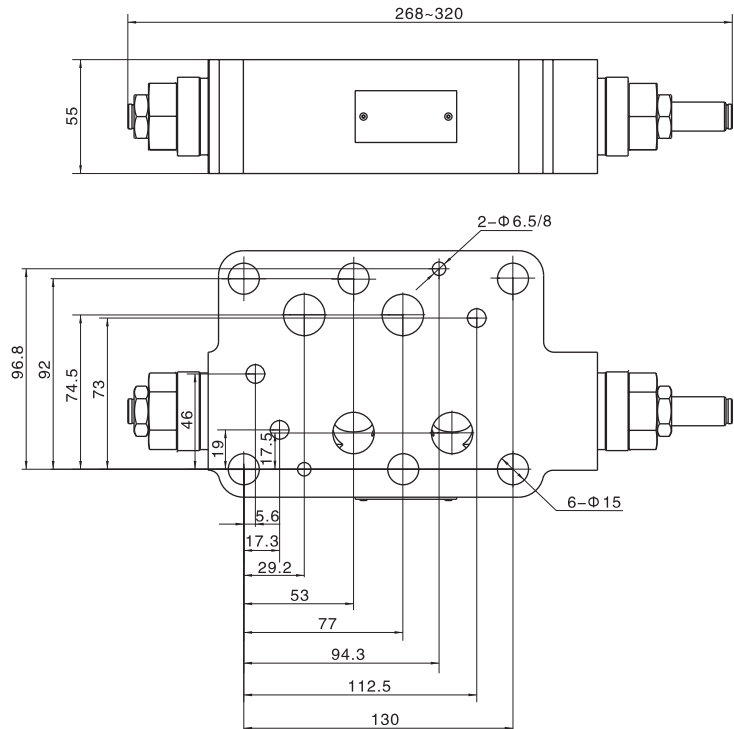

单向节流阀


技术参数




型 号	RUF-X 192AT	
额定压力	(MPa)	31.5
最低开启压力	(MPa)	2
最大流量	(L/min)	175
安装位置	任意	
工作介质	矿物质液压油；磷酸酯液压油	
贮藏温度	(℃)	-20~80
使用环境温度	(℃)	-10~60
污 染 度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级，推荐过滤器过滤精度最小 $\beta_{10} \geq 75$ 。	

使用场合：
管式单向节流阀由一对节流阀和单向阀并联组成，用于单向调节液体流量大小且反向需要自由回流的情况。

型号说明

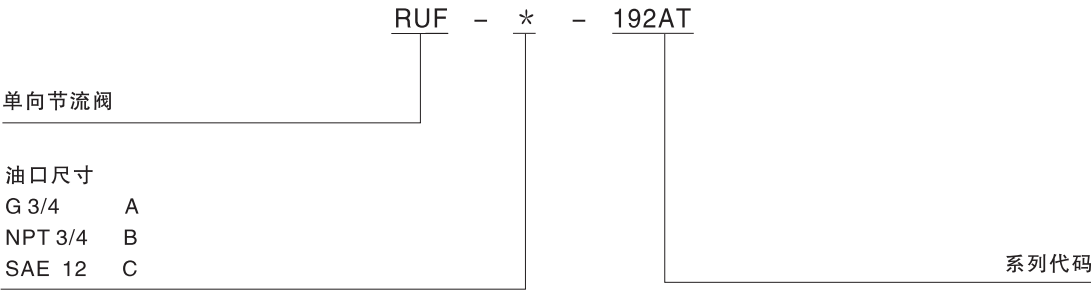


机能符号

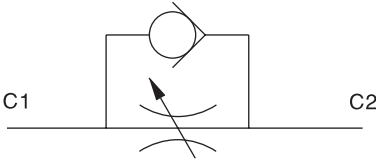

单向节流阀

外形尺寸

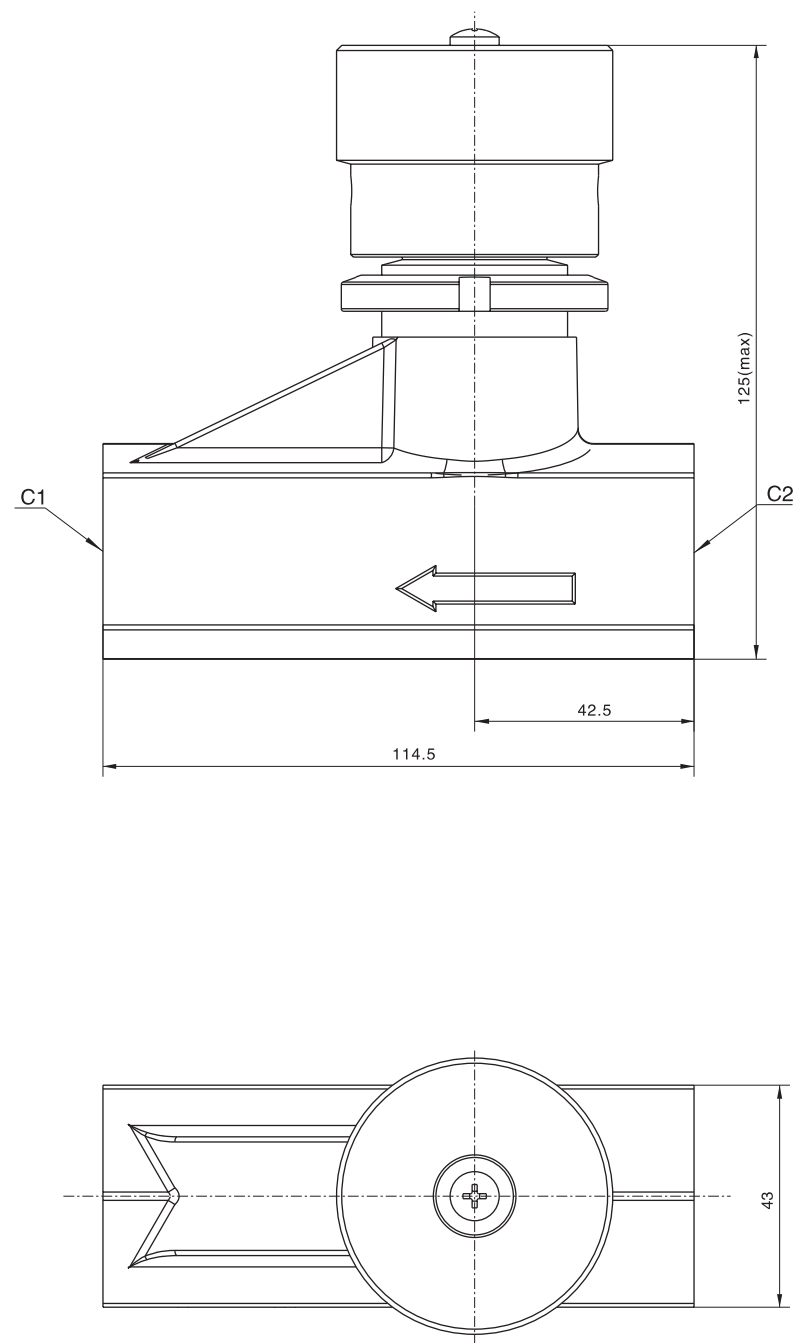

HOYEA 华液

内啮合齿轮泵系列



- H.1.1-1.4 产品性能说明
- H.2.1-2.3 IGP-1内啮合齿轮泵
- H.3.1-3.3 IGP-2内啮合齿轮泵
- H.4.1-4.3 IGP-3内啮合齿轮泵