


双液控单向阀，用于 12 mm 可调节铰接式接头安装 (DIN 2353) USE AND

技术参数

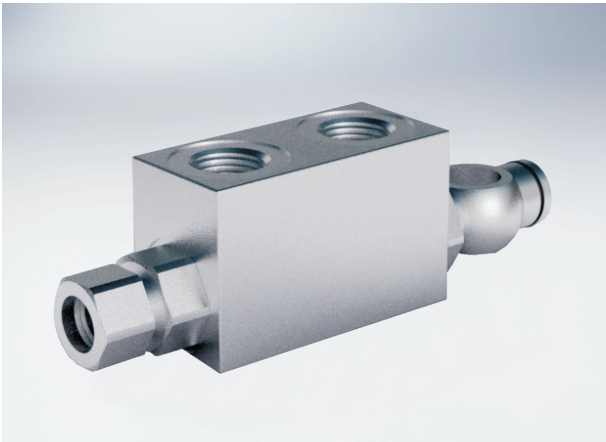

规 格	3/8" L SC
先 导 比	1:5.5
最大流量 (L/min)	30
最大压力 (Bar)	350
开启压力 (Bar)	4

使用说明:


先导式单向阀用于双向阻断执行机构，流体单向流动，并反向堵住流体，直到压力作用。

此阀非常适用于短距离的中心油缸。单向阀同样用于固定铰接式管路，允许之后螺母调节 90° 。


应用:

连接V1 和 V2 到压力流量,把C1泰国3/8” 直接连接到油缸，拧紧，通过铰接式，把C1连接到油缸。

机能符号

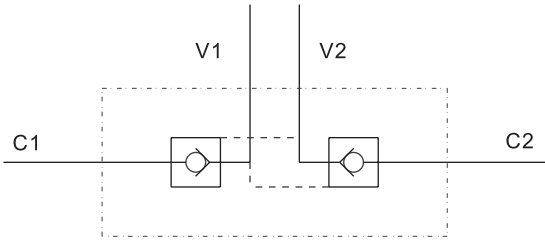


压力下降曲线

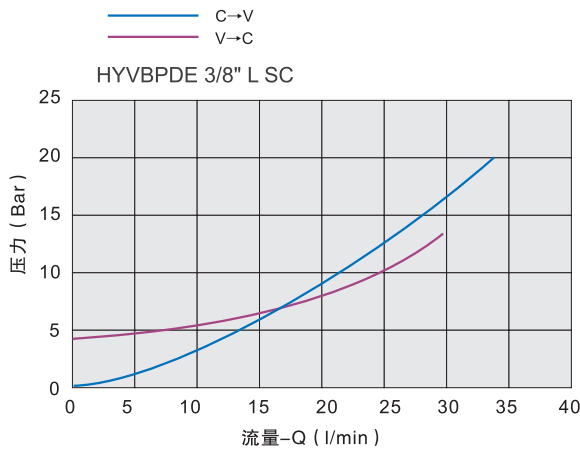

双液控单向阀，用于 12 mm 可调节铰接式接头安装 (DIN 2353) USE AND

外形尺寸

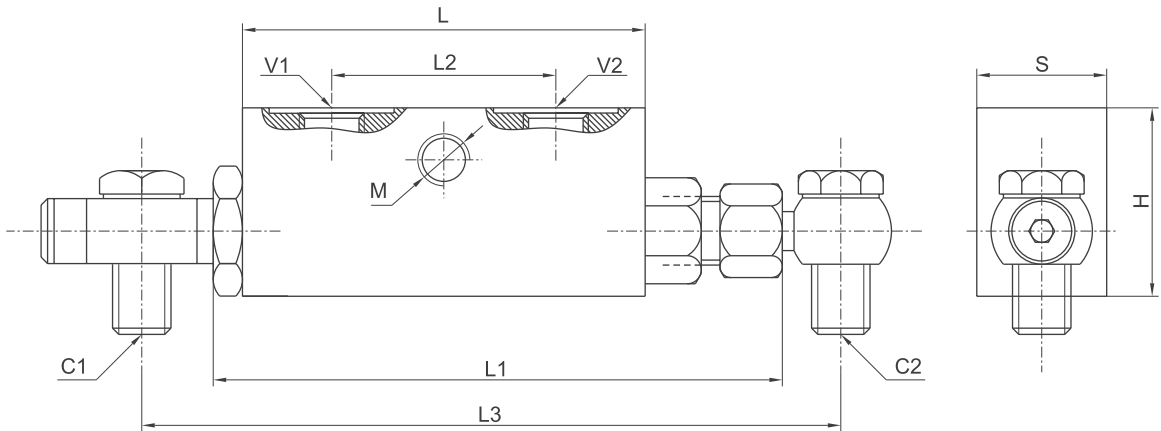

型号	V1/V2	C1/C2	L	L1	L2	L3	M	H	S
HYVPDE 3/8" L SC	G 3/8"	12L	64	106	36	136	M8	40	30