


带先导单向的双向交叉溢流阀

技术参数

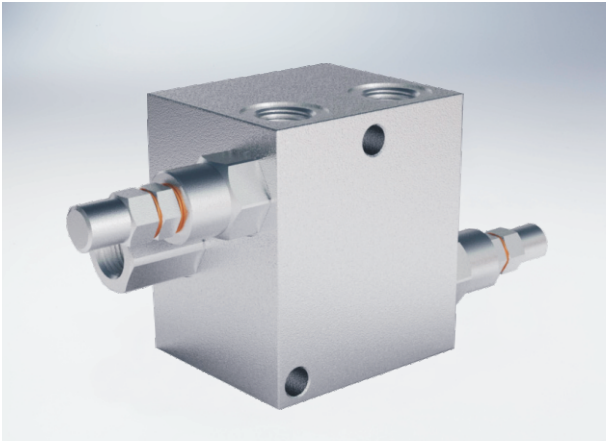


规 格	3/8"	
最大流量	(L/min)	35
弹 簧	设定范围 (Bar)	10-180
	压 升 (Bar/turn)Q=4L/min	30
	标准设定 (Bar)	90


使用和操作方法：
此阀由一个双向先导单向阀和一个双向交叉溢流阀组成。
此阀能确保执行元件定位在同一个位置，防止进油口压力流向执行元件。

应用：
连接V1和V2到压力流，连接C1和C2到执行元件。

机能符号

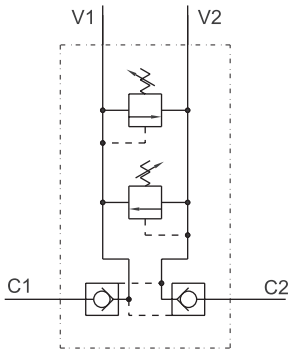


压降曲线

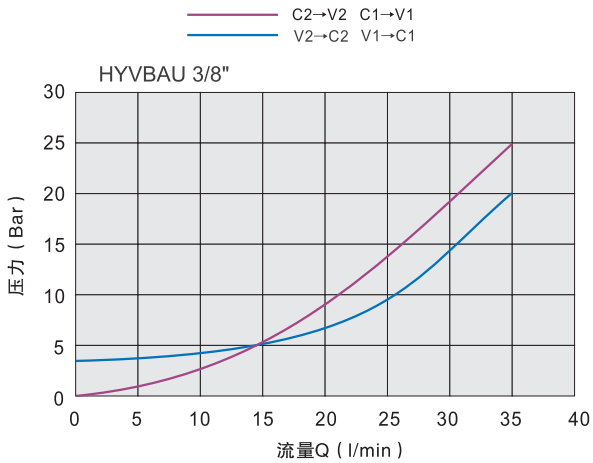

带先导单向的双向交叉溢流阀

外形尺寸

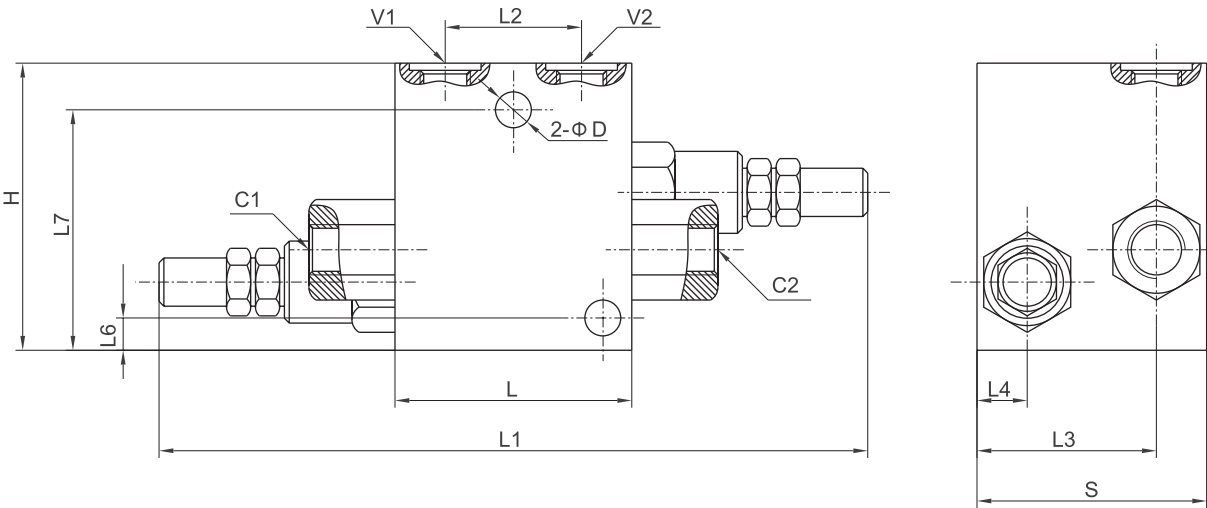

型号	V1/V2/C1/C2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	D	H	S
HYVBAU 3/8"	G 3/8"	70	194	39	45	15	7	6.5	71.5	8.5	80	60