

行程阻断阀（常开型）

技术参数




规 格	60	80	120
最大流量 (L/min)	60	80	120
最高压力 (Bar)	350		


用法:
此阀用于阻断液压回路中的进油口，或用于结束油缸行程(常开型)。推拉滑动杆，使阀关闭，以实现介质迅速停止流动。

运用:
P腔与阀连接，A口接回路或油缸。当操作滑动杆时，P腔至A腔流量被截止，同时单向阀可使介质实现反向流动(即A→P)

机能符号

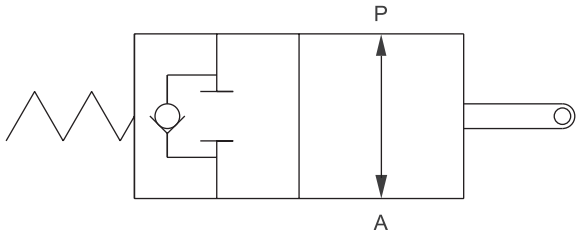


压降曲线

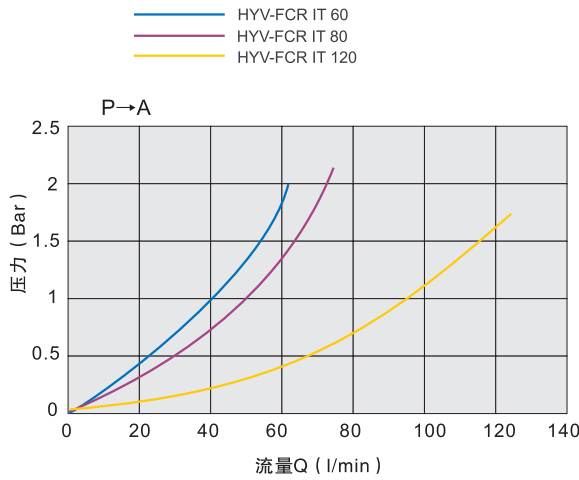


行程阻断阀（常开型）

外形尺寸

HYV-FCR IT 60
HYV-FCR IT 80

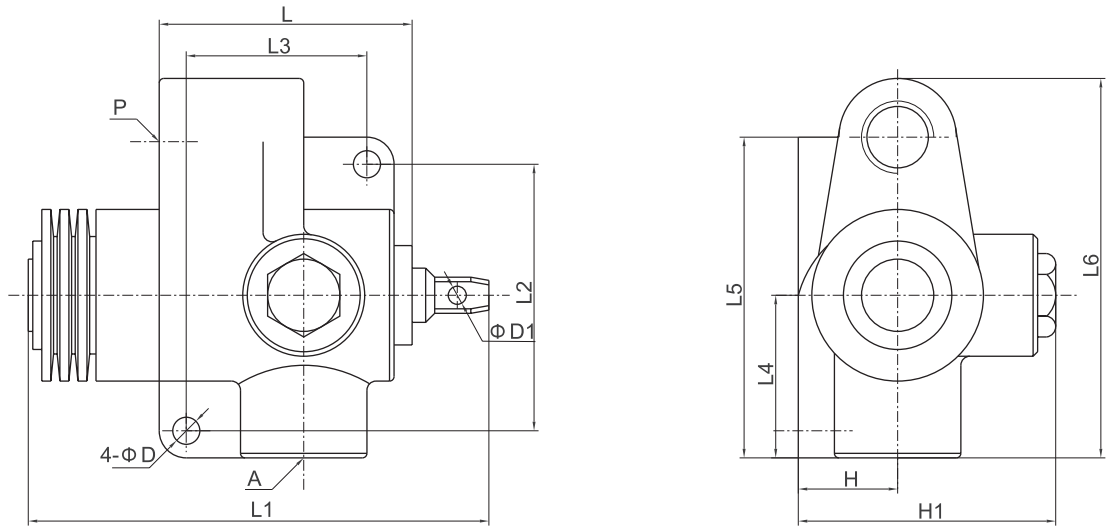

HYV-FCR IT 120

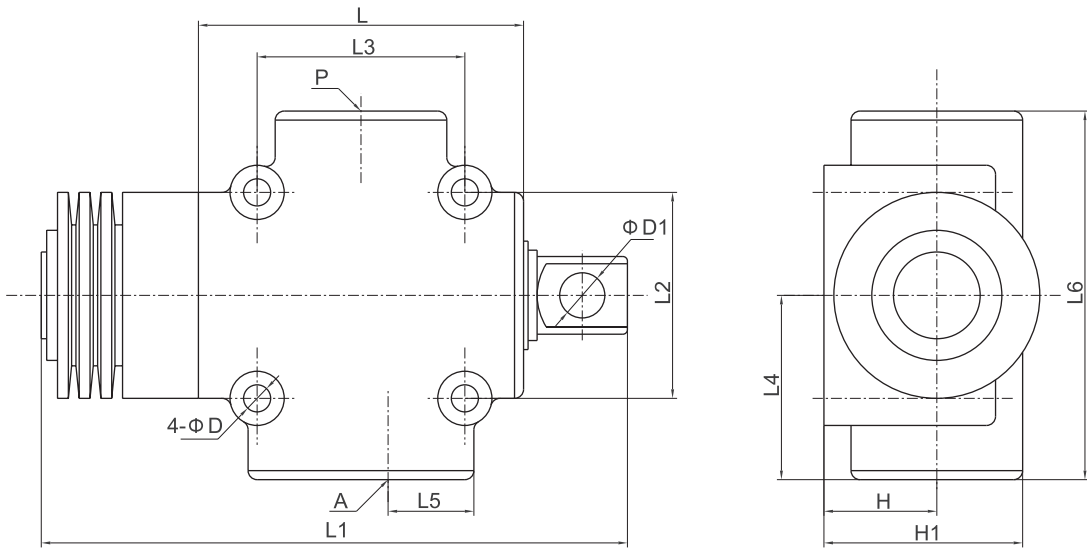

型号	A/P	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	D1	H	H1
HYV-FCR IT 60	G 3/8"	69	130	66	45	45	86	103	8.5	6.5	26	68
HYV-FCR IT 80	G 1/2"	69	130	66	45	45	86	103	8.5	6.5	26	68
HYV-FCR IT 120	G 3/4"	88	173	50	56	46	23.5	92	8.5	13	27.5	50